



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 008.03/02/2025

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS

Órgão/Entidade: Secretaria de Educação

Equipe responsável:

- Thiago Pereira Gomes (Engenheiro Civil)
- Victor Francisco de Sousa (Técnico em Desenho da Construção Civil)

### 2. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do objeto **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade da contratação e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

### 3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE


A Prefeitura Municipal do Aracati dispõe de dezenas de edifícios, sejam eles de domínio próprio, cedidos ou locados, além de equipamentos correlatos nos quais funcionam as diversas atividades referentes ao serviço público. Portanto, é fundamental que toda a estrutura de cada um desses prédios esteja em plenas condições para que as atividades profissionais possam fluir de forma contínua com segurança para os servidores e população atendida.

Considerando que:

*Manutenção* é o conjunto de atividades que devem ser realizadas ao longo da vida total da edificação para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes para atender às necessidades e segurança dos usuários;

*Manutenção preventiva* se trata das ações de acompanhamento periódico dos sistemas prediais a fim de corrigir as falhas antes de chegarem em níveis críticos;

*Manutenção corretiva* se trata das intervenções para resolver problemas e falhas existentes, como danos à infraestrutura.

  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil





Pelo uso diário e pela própria vida útil dos materiais de construção, todos esses edifícios necessitam, eventualmente, de manutenção corretiva e preventiva. Muitos desses edifícios já sofrem com manifestações patológicas que podem ou não causar prejuízo ao fornecimento de serviços da Prefeitura. Identificar as causas dessas manifestações, fazer análises técnicas e levantamento, além de planejar as medidas necessárias para prevenir e corrigir os danos, tornam-se uma necessidade clara e que só pode ser realizada por equipe técnica especializada para tal.


Só a Secretaria de Educação tem 57 imóveis e 24 equipamentos públicos auxiliares, assim discriminados na tabela 01 (anexo I) deste estudo.

Muitos dos edifícios abrigam funções em diferentes turnos como vespertino/matutino e/ou noturno e de tempo integral referentes ao acolhimento e permanência de pessoas de diferentes faixas etárias com atenção para crianças e adolescentes, além de edifícios que funcionam atividades administrativas, educacionais, recreativas e esportivas. Estes últimos, assim como as edificações, exigem inspeção e reparos das superfícies e limpeza e conservação do espaço ao redor. Portanto, há uma diversidade e complexidade de usos dos diversos equipamentos, cujas estruturas demandam manutenções em frequência e dinâmica diferentes.

Só a partir de uma análise detalhada e de um plano de ação assertivo para solucionar as falhas de infraestrutura desses prédios públicos é que poderá ser garantida a qualidade dos serviços prestados, gerando bem-estar e segurança para os cidadãos e promovendo uma gestão pública eficiente.

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- A CONTRATADA deverá dar início aos serviços e dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.
- Os serviços demandados poderão ser de serviços simples e rotineiros, ou seja, que poderão ser individualizados por meio de descrição simplificada e sucinta, sem complexidades.
- Serão exigidas da CONTRATADA corpo técnico especializado para atender às necessidades de apoio ao gerenciamento, na qualidade e na quantidade requeridas pela Prefeitura Municipal do Aracati, nos tempos necessários para a execução dos serviços a seu cargo.

  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil

CREA-CE 337591 / RNP 0617914303






- A Prefeitura poderá recusar a inclusão, na equipe de apoio ao gerenciamento, de profissionais que considere não atenderem aos requisitos de qualificação estabelecidos para o bom desempenho das funções a executar.
- A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.
- Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução dos serviços.
- A utilização de equipamentos, aparelhos, materiais e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.
- Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de suas amostras.
- Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.
- Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.
- A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as legislações e normas técnicas vigentes relacionadas à manutenção predial.
- A empresa CONTRATADA também oferecerá garantia dos serviços prestados, assegurando que patologias surgidas posteriormente a um serviço sejam resolvidas sem custos adicionais.
- Para edifícios locados, a CONTRATADA deve concordar em manter o objeto no mais perfeito estado de conservação e limpeza, tal qual foi entregue pela locadora

## 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial na esfera pública pode ser feita por três formas distintas:

- a. **Através de contratação de empresa especializada em manutenção predial.**

  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303





Vantagens: Uma empresa contratada fornece um serviço diferenciado por conter em seu corpo técnico profissionais especializados. Fornece um serviço com mais agilidade sem comprometer as atividades da equipe interna da Prefeitura.

Desvantagens: Há um custo relativamente elevado na contratação. Além disso, ao “terceirizar” este tipo de serviço, a resolução de possíveis falhas pode acontecer sob algum atrasado.

**b. Através da realização de licitação para compra direta dos materiais de construção e execução por equipe interna.**

Vantagens: Maior controle das atividades pela Prefeitura e custo menor por utilizar equipe interna para resolução de falhas.

Desvantagens: Equipe interna pode ser insuficiente para a quantidade de demanda necessária. Há necessidade de treinamento da equipe interna.

**c. A terceira forma seria pela parceria público-privada.**

Vantagens: Redução de custos por dividir as responsabilidades com empresa e possibilidade de utilizar recursos e tecnologias mais avançadas nas infraestruturas dos prédios públicos.


Desvantagens: Negociação com empresa contratada pode ser complexa e menor controle da gestão das manutenções por parte do poder público.

## 6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A melhor solução para atender às necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal do Aracati é a contratação de empresa especializada em manutenção predial. Essa forma de execução do serviço garante melhor custo-benefício e flexibilidade para resolução dos problemas relativos a manutenção dos edifícios e seus equipamentos.

Pode-se ressaltar, por exemplo, que a contratação de uma empresa garantirá a entrega de um serviço prestado por profissionais com expertise na área, ou seja, capacitados e experientes para proporcionar maior eficiência na solução das manifestações patológicas dos edifícios, bem como nas falhas e defeitos de equipamentos públicos.

Esse tipo de contratação também possibilita atendimento personalizado, já que é possível adequar os serviços às necessidades de cada edifício, contribuindo para maior sustentabilidade econômica da gestão pública.

  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 037701 / OAB/CE 17041303





Para a solução de eventuais emergências ou falhas imprevistas, esse tipo de contratação também se manifesta como benéfica, justamente pela agilidade na resposta a estas demandas por parte da empresa. A redução de custos acaba sendo também a longo prazo, pois manutenção preventiva e corretiva se tornam um investimento que o ente público faz visando reter custos mais onerosos de possíveis falhas graves.

A garantia de qualidade e segurança é outra característica vantajosa que uma empresa contratada pode fornecer à Secretaria, já que ela deve estar submetida a normas e padrões técnicos de qualidade que garantem integridade aos prédios e bem-estar aos usuários.

## 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES


Com base nas informações analisadas no contrato de manutenção predial, firmado após o certame CP N° 00.017/2021-CPRP, pretende-se uma contratação com limitação da previsão orçamentária para a execução do contrato.

Utilizar-se-á dos itens e preços na tabela de preços SEINFRA-CE 28.1. Na hipótese de surgir algum serviço enquadrado como manutenção não prevista nestas tabelas, deve-se dar prioridade às outras tabelas de registros de preços oficiais, como SINAPI, ORSE, SICRO, entre outras. Em caso de inexistência de algum item, será feita pesquisa de mercado para garantir a execução do serviço, recorrendo ao registro de, no mínimo, 03 (três) orçamentos para comprovar o preço a ser contratado.

O anexo I ilustra os itens da Tabela SEINFRA-CE 28.1 que deverão ser utilizados nos serviços a serem contratados de manutenção predial.

## 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Será estimado um valor mínimo a ser utilizado nesta Secretaria de acordo com o estabelecido no contrato anterior, firmado conforme o Termo de Referência do certame CP N° 00.017/2021-CPRP, e no levantamento de quantitativos elaborado pela equipe técnica e inserido no Anexo II. Sendo assim, importa-se um valor estimado inicial de R\$ 4.000.052,37 pelo FME (Fundo Municipal de Educação) e R\$ 2.000.090,67 pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303





## 9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando a especificidade do objeto a ser licitado, entende-se ser mais viável a solução como um objeto único, sem parcelamento. O objetivo é contratar uma única empresa, a qual será responsável por toda a execução dos serviços e fornecimento dos materiais a serem utilizados, não havendo prejuízo para o conjunto, e nem restrição ao caráter competitivo desta concorrência. De acordo com o histórico de processos licitatórios realizado no município, entendendo-se que o parcelamento acarretaria um maior custo por administração das obras por mais de uma empresa e pela fiscalização e pela gestão de mais de um contrato, com as mesmas características e premissas deste, depreende-se que não há vantagens para a Administração no parcelamento do objeto em questão.

## 10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A Administração espera que, com a contratação de uma empresa especializada em manutenção predial, os edifícios públicos possam corrigir e prevenir manifestações patológicas em suas estruturas e equipamentos. Dessa forma, haverá garantia de que a gestão estará economizando seus recursos financeiros e humanos ao dispor de equipe contratada dedicada à prevenção de danos emergenciais. O reflexo disso está em vários âmbitos, uma vez que tornará o fluxo de trabalho mais eficiente, sem contratempos estruturais que porventura prejudiquem os funcionários ou população. A segurança de contratar uma empresa especializada no ramo oferecerá à Administração a garantia de um serviço desempenhado eficientemente e com todo o controle e segurança que precisa.

## 11. PREVISÃO NO PCA

A administração pública municipal não possui Plano de Contratação Anual para o exercício de 2025, haja vista a ausência de obrigatoriedade, todavia há previsão da referida contratação na Lei Orçamentária Anual através da seguinte dotação:


**0801 – FME**

**12 122 0035 1.003** Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da SEDUC

**4.4.90.51.00** Obras e instalações

**4.4.90.39.00** Outros serv. de terc. pessoa jurídica

**1500100100** Receita de imposto e transf. - Educação

  
Thiago Agreira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303





**0802 – FUNDEB**

**12 361 0022 1.011** Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

**4.4.90.51.00** Obras e instalações

**4.4.90.39.00** Outros serv. de terc. pessoa jurídica

**1540000000** Transferências do FUNDEB - Impostos

**1541000000** Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF

**1543000000** Transf. do FUNDEB - Comple. União – VAAR

**1540000000** Transferências do FUNDEB - Impostos

**1541000000** Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF

**1543000000** Transf. do FUNDEB - Comple. União – VAAR

**12 365 0022 1.012** Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Educação Infantil - FUNDEB 30%

**4.4.90.51.00** Obras e instalações

**4.4.90.39.00** Outros serv. de terc. pessoa jurídica

**1540000000** Transferências do FUNDEB - Impostos

**1541000000** Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF

**1543000000** Transf. do FUNDEB - Comple. União – VAAR

**12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Por ser um serviço comum de Engenharia, entende-se que não há a necessidade de haver ações prévias à formalização do contrato, tendo em vista que a empresa a ser contratada já deverá ter profissionais capacitados e aptos à execução deste objeto.

**13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES**

Esta contratação não terá relação direta com qualquer contrato vigente na Administração, pois se trata de um serviço que fornecerá de maneira integral todo o aparato técnico e operacional para sua execução.

  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil





#### 14. IMPACTOS AMBIENTAIS

A sustentabilidade ambiental na contratação de uma empresa especializada em manutenção predial está principalmente voltada ao manejo consciente dos materiais de construção. Ou seja, na atenção ao desperdício, na mobilização e na desmobilização destes materiais. Além disso, entende-se que há possíveis impactos ambientais no decorrer dos serviços prestados pela empresa de manutenção, já que pode haver grande consumo de energia elétrica, água, geração de resíduos sólidos, emissão de gases poluentes e ruídos sonoros. Deve-se, portanto, exigir que a empresa mitigue esses impactos com medidas e práticas sustentáveis.


No uso de materiais, por exemplo, priorizar aqueles com selos e certificações ambientais e produtos biodegradáveis. É essencial que no canteiro de obras haja formas de automatizar e controlar o consumo de energia e água, evitando o desperdício. O destino dos resíduos gerados em obra também deve ser gerenciado, priorizando a reciclagem dos mesmos.


#### 15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando o exposto acima, a partir do levantamento do valor estimado para este objeto e tendo-se a ciência de que há recursos orçamentários para a sua execução, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação da solução demandada.

#### 16. RESPONSÁVEIS

Área Técnica:

  
\_\_\_\_\_  
**Thiago Pereira Gomes (Engenheiro Civil)**  
CREA-CE | 061791430-3

  
\_\_\_\_\_  
**Victor Francisco de Sousa (Técnico em Desenho da Construção Civil)**  
CRT-CE | 045832245-83

Aracati, 03 de fevereiro de 2025.





ANEXO I

PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	IMÓVEL	ENDEREÇO	SITUAÇÃO
1	CEI ÂNGELA CLOTILDE	Av. Abelardo Gurgel, S/N- Várzea da Matriz	PROPRIO
2	CEI MARIA ERIDAN DE FREITAS	Rua Coronel Alexanzito, 517, Centro	PROPRIO
3	CEI MARIA RODRIGUES PRAÇA	Vila Sao Cristovao, S/N - Farias Brito	PROPRIO
4	CEI MARIA SALETE MORAIS	Rua 02 de novembro, S/N - Varzea da Matriz	PROPRIO
5	CEI MARLENE SOARES NEPOMUCENO	Rua João Adolfo Gurgel do Amaral, S/N - Castelo	PROPRIO
6	CEI RITA CALIXTO LIMA	Rua Aldovandro Costa Lima, 133 - Nossa Sra de Lourdes	LOCADO
7	CEI ZILDA ALEXANDRE GONDIM	Rua Armando Praça, S/N - Varzea da Matriz	PROPRIO
8	CRECHE EM TEMPO INTEGRAL SASKYA NATÁLIA BRÍGIDO	Rua Padre Pacheco, S/N - Varzea da Matriz	PROPRIO
9	COLEGIO MUNICIPAL	Rua Padre Pacheco, S/N - Varzea da Matriz	PROPRIO
10	EEF AUXILIADORA	Rua Coronel Pompeu, 835 - Centro	PROPRIO
11	EEF FRANCISCO SABÓIA BARBOSA	Rua Duque de Caxias, 1999 - Centro	PROPRIO
12	EEF PROFª GERCINA NEPOMUCENO	Tv. Alexandre Lima, S/N - Aterro	PROPRIO
13	EEF MIRIAM CALIXTO	Tv. Alexandre Lima, S/N - Aterro	PROPRIO
14	EEF RAÍZES ASAS	Rua da Tabajara, S/N - Nossa Sra de Fátima	PROPRIO
15	EEF RÉGIS BERNARDO	Rua Padre Pacheco, S/N - Varzea da Matriz	PROPRIO
16	EEF SÃO MARCELINO	Rua Coronel Alexanzito, 1381 - Centro	PROPRIO
17	EEF EM TEMPO INTEGRAL DARCY RIBEIRO	Rua Teófilo Pinto, S/N - Farias Brito	PROPRIO
18	CEJA	Rua Cel Alexanzito, 520 - Centro	PROPRIO

*Handwritten signature*

*Thiago Pereira Gomes*  
Engenheiro Civil





19	NAEI	R. José Rangel Zaranza, 1122	PROPRIO
20	EEF JOSÉ BERNARDO DE SOUZA	CAJUEIRO	PROPRIO
21	EEF ADOLFO CAMINHA	COHAB	PROPRIO
22	EEF APOLINÁRIO JOAQUIM MONTEIRO	CORREGO DO RETIRO	PROPRIO
23	EEF DRAGÃO DO MAR (ANEXO APOLINÁRIO JOAQUIM)	LAGOA DO MATO	PROPRIO
24	EEF ZUMBI DOS PALMARES	ASSENTAMENTO ZUMBI	PROPRIO
25	EEF VILANI PEREIRA	COOREGO DAS UBARANAS	PROPRIO
26	EEF SÃO FRANCISCO	SÃO CHICO	PROPRIO
27	EEF FRANCISCO AMARAL LIMA	CACIMBA FUNDA	PROPRIO
28	EEF MOISÉS MARQUES	CAJAZEIRAS	PROPRIO
29	EEF PASSOS LIVRES	ASSENTAMENTO CAMPOS VERDES	PROPRIO
30	CEI HELENITA GURGEL VALENTE	CAJUEIRO	PROPRIO
31	E.E.F RAIMUNDO SILVÉRIO FILHO	CUMBE	PROPRIO
32	EEF JOAQUIM NOGUEIRA DA COSTA (ANEXO - RDO. SILVERIO)	BEIRADA	PROPRIO
33	EEF ANTÔNIO PONCIANO DA COSTA	COREGO DOS RODRIGUES	PROPRIO
34	EEF MANOEL DA ROCHA FREIRE (ANEXO - ANT. PONCIANO)	COOREGO DA NICA	PROPRIO
35	EEF ZÉ MELANCIA	CANOVA QUEBRADA	PROPRIO
36	CEI DOS ESTEVÃO (ANEXO)	VILA DOS ESTEVÃO	PROPRIO
37	EEF ANTONIETA CALS	MAJORLANDIA	PROPRIO
38	CEI MARIA LEONOR MAIA	MAJORLANDIA	PROPRIO

A

*Thiago Gomes*  
Thiago Gomes  
Engenheiro Civil





39	EEF HERIBERTO PORTO	QUIXABA	PROPRIO
40	EEF VIRGÍNIA RODRIGUES UCHOA	VILA DA VOLTA	PROPRIO
41	EEF JOSÉ ROCHA GUIMARÃES	BAIXIO	PROPRIO
42	EEF ANTÔNIO MONTEIRO	PEDREGAL - BR 304, KM 044	PROPRIO
43	JOÃO MARCIEL DE SANTANA (ANEXO ANT. MONTEIRO)	PEDRA REDONDA	PROPRIO
44	CEI ARMANDO DIAS SIMÕES	VILA GREGA	PROPRIO
45	EEF EDMAR SENA	CABREIRO	PROPRIO
46	EEF MANUEL ANTÔNIO PEREIRA (ANEXO EDMAR SENA)	TABULEIRO DO CABREIRO	PROPRIO
47	EEF FRANCISCO FERNANDES FILHO	CORREGO DOS FERNANDES	PROPRIO
48	EEF JOSÉ DE SOUZA (ANEXO DA EEF FRANCISCO FERNANDES)	LAGOA DO PREÁ	PROPRIO
49	EEF JOSÉ NONATO (ANEXO DA ESCOLA FRANCISCO FERNANDES)	LAGOA DO TEODÓSIO	PROPRIO
50	EEF DOMINGOS COSTA TEOBALDO	SANTA TEREZA	PROPRIO
51	EEF POMPEU COSTA LIMA	VILA SÃO JOSÉ	PROPRIO
52	EEF MARGARIDA GONDIM	OUTEIRO	PROPRIO
53	EEF WALDOMIRO AFONSO	BOCA DO FORNO	PROPRIO
54	EEF FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE	BARREIRA DOS VIANAS	PROPRIO
55	CARLOS PEIXOTO (ANEXO - FCO N. CAVALCANTE)	CANTINHO DE CIMA	PROPRIO
56	EEF JOSÉ BEZERRA FILHO	MORRINHOS	PROPRIO
57	EEF FRANCISCA CLOTILDE (ANEXO JOSÉ BEZERRA)	QUINDERÉ	PROPRIO
58	EEF 27 DE JULHO (ANEXO JOSÉ BEZERRA)	CATU VILANI	PROPRIO

Thiago Pereira Gomes

CREA 02 337691/RNP 0617914303





59	ARENINHA VILA SÃO JOSÉ	SEDE - VILA SÃO JOSÉ, ZONA RURAL	PROPRIO
60	ARENINHA CÓRREGO DO RETIRO	ESTRADA CÓRREGO DO RETIRO, ZONA RURAL	PROPRIO
61	ARENINHA CAJUEIRO	CAJUEIRO, S/N, ZONA RURAL	PROPRIO
62	ARENINHA CUMBE	CUMBE, S/N, ZONA RURAL	PROPRIO
63	ARENINHA DA VOLTA	VOLTA, S/N, ZONA RURAL	PROPRIO
64	ARENINHA BOCA DO FORNO	BOCA DO FORNO, S/N ZONA RUAL	PROPRIO
65	ARENINHA OUTEIRO	OUTEIRO, ZONA RURAL	PROPRIO
66	PISCINA SEMI OLÍMPICA - COLÉGIO MUNICIPAL	Rua Padre Pacheco, S/N - Varzea da Matriz	PROPRIO
67	PISCINA - NAEI	R. José Rangel Zaranza, 1122	PROPRIO
68	QUADRA COBERTA EEF ANTONIO MONTEIRO	PEDREGAL - BR 304, KM 044	PROPRIO
69	QUADRA COBERTA EEF DOMINGOS COSTA TEOBALDO	SANTA TEREZA	PROPRIO
70	QUADRA COBERTA EEF FRANCISCO FERNANDES FILHO	CORREGO DOS FERNANDES	PROPRIO
71	QUADRA COBERTA EEF ADOLFO CAMINHA	COHAB	PROPRIO
72	QUADRA COBERTA EEF ANTONIO PONCIANO	CORREGO DOS RODRIGUES	PROPRIO
73	QUADRA COBERTA EEF JOSE BERNARDO DE SOUZA	CAJUEIRO	PROPRIO
74	QUADRA COBERTA EEF FRANCISCO NOGUEIRA	BARREIRA DOS VIANAS	PROPRIO
75	QUADRA COBERTA EEF EDMAR SENA	CABREIRO	PROPRIO
76	QUADRA COBERTA EEF JOSÉ DE SOUZA	LAGOA DO PREÁ	PROPRIO
77	QUADRA COBERTA EEF JOSÉ BEZERRA DE SOUZA	MORRINHOS	PROPRIO
78	QUADRA EEF SÃO MARCELINO	SEDE	PROPRIO

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 37777-1/2017 - INSP 0617914303

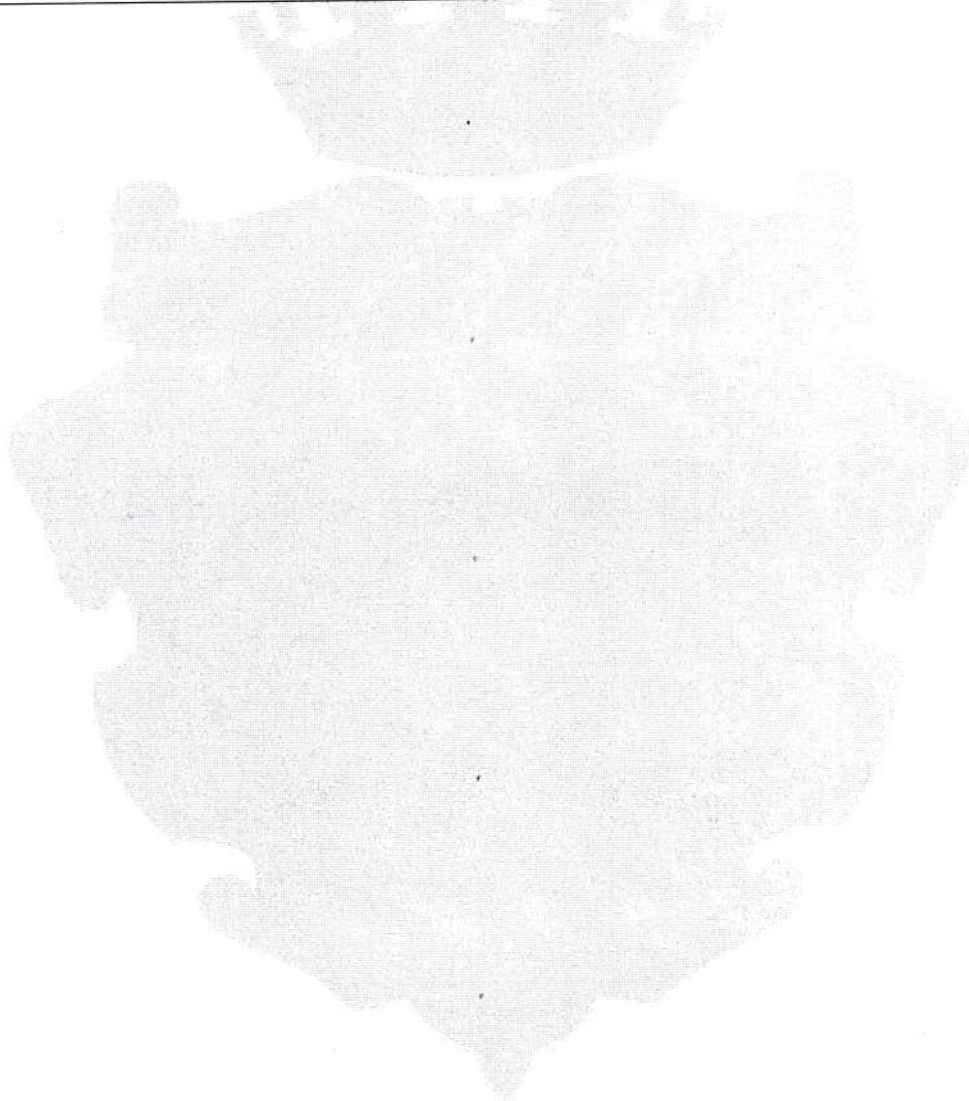




Prefeitura Municipal do Aracati



79	QUADRA COBERTA EEF COLEGIO MUNICIPAL	SEDE	PROPRIO
80	QUADRA COBERTA EEF FCO AMARAL LIMA	CACIMBA FUNDA	PROPRIO
81	QUADRA COBERTA EEF ANTONIETA CALS	MAJORLANDIA	PROPRIO
82	QUADRA COBERTA EEF FCO SABOIA	SEDE	PROPRIO



Thiago Breira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303





ANEXO II

Fundo Municipal de Educação:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
						COM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						RS 164.997,65
1.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	280,00	RS 80,68	RS 22.590,40
1.3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	125,20	RS 21,51	RS 2.693,05
1.3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	660,00	RS 37,65	RS 24.849,00
1.3.4	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	260,00	RS 71,59	RS 18.613,40
1.3.5	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	SEINFRA	M2	80,00	RS 15,01	RS 1.200,80
1.3.6	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	40,00	RS 58,37	RS 2.334,80
1.3.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	50,00	RS 26,54	RS 1.327,00
1.3.8	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	60,00	RS 45,01	RS 2.700,60
1.3.9	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	600,00	RS 13,45	RS 8.070,00
1.3.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	600,00	RS 67,23	RS 40.338,00
1.3.11	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	50,00	RS 109,81	RS 5.490,50
1.3.12	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	90,00	RS 16,14	RS 1.452,60
1.3.13	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	650,00	RS 20,17	RS 13.110,50
1.3.14	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	420,00	RS 5,01	RS 2.104,20
1.3.15	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	80,00	RS 67,23	RS 5.378,40
1.3.16	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	260,00	RS 4,75	RS 1.235,00
1.3.17	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	420,00	RS 9,51	RS 3.994,20
1.3.18	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	180,00	RS 17,84	RS 3.211,20
1.3.19	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	320,00	RS 13,45	RS 4.304,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						RS 23.360,40
1.4.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	420,00	RS 5,90	RS 2.478,00
1.4.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	420,00	RS 49,72	RS 20.882,40
8	PAREDE E PAINÉIS						RS 559.792,92
8.1.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	900,00	RS 92,75	RS 83.475,00
8.1.10	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	1.120,00	RS 140,30	RS 157.136,00
8.5.1	C4495	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	640,00	RS 156,07	RS 99.884,80

Thiago Pereira Gomes  
 CNIA-CE 337.011 / RNP 0617914303





8.5.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	620,00	RS 159,09	RS 98.635,80
8.5.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	86,00	RS 648,81	RS 55.797,66
8.5.15	C4493	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	120,00	RS 288,83	RS 34.659,60
8.5.16	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	86,00	RS 351,21	RS 30.204,06
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS						RS 780.209,40
9.1.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	SEINFRA	M2	45,00	RS 596,10	RS 26.824,50
9.1.3	C3544	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	40,00	RS 519,12	RS 20.764,80
9.1.5	C3543	MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	60,00	RS 393,56	RS 23.613,60
9.1.6	C3541	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	60,00	RS 457,22	RS 27.433,20
9.1.7	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	SEINFRA	UN	45,00	RS 549,56	RS 24.730,20
9.1.8	C3539	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA	SEINFRA	UN	45,00	RS 481,13	RS 21.650,85
9.1.11	C1962	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,60X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	12,00	RS 3.431,52	RS 41.178,24
9.1.12	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	12,00	RS 4.505,69	RS 54.068,28
9.1.13	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	12,00	RS 6.654,03	RS 79.848,36
9.1.14	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	22,00	RS 1.211,87	RS 26.661,14
9.1.15	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	22,00	RS 1.276,39	RS 28.080,58
9.1.16	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	22,00	RS 1.305,62	RS 28.723,64
9.1.17	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	20,00	RS 1.204,11	RS 24.082,20
9.1.18	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	20,00	RS 1.235,25	RS 24.705,00
9.1.19	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	18,00	RS 1.291,82	RS 23.252,76
9.1.20	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	18,00	RS 1.356,33	RS 24.413,94
9.1.21	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	16,00	RS 1.385,56	RS 22.168,96
9.1.22	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	RS 1.813,89	RS 25.394,46

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 0017914303





Prefeitura Municipal do Aracati



9.1.25	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 1.717,31	R\$ 24.042,34
9.1.26	C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 1.779,61	R\$ 28.473,76
9.1.27	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 1.892,74	R\$ 17.034,66
9.1.28	C1983	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 2.021,77	R\$ 14.152,39
9.1.29	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 2.080,22	R\$ 12.481,32
9.1.36	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 554,31	R\$ 6.651,72
9.1.37	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	16,00	R\$ 193,59	R\$ 3.097,44
9.1.38	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 467,19	R\$ 6.540,66
9.1.39	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 1.343,30	R\$ 24.179,40
9.1.40	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 481,85	R\$ 6.745,90
9.1.41	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 1.357,96	R\$ 19.011,44
9.1.42	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 506,48	R\$ 10.129,60
9.1.43	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 1.382,59	R\$ 22.121,44
9.1.44	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 496,09	R\$ 3.968,72
9.2.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 679,62	R\$ 8.155,44
9.2.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 848,83	R\$ 6.790,64
9.2.9	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 468,36	R\$ 3.746,88
9.2.10	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 538,83	R\$ 4.310,64
9.2.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 471,84	R\$ 2.831,04
9.2.12	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 401,85	R\$ 2.411,10
9.2.13	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 444,07	R\$ 2.664,42
9.2.14	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 512,29	R\$ 3.073,74
10		<b>VIDROS</b>					<b>R\$ 42.594,76</b>
10.3.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 701,18	R\$ 16.828,32
10.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 909,25	R\$ 21.822,00
10.3.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	62,00	R\$ 63,62	R\$ 3.944,44

Thiago Pereira Gomes

CPF: 02275017 RNP: 0617914303





Prefeitura Municipal do Aracati



11							COBERTURA				RS 325.722,82
11.3.16	C1001	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE MADEIRA	SEINFRA	M	180,00	RS 30,80	RS 5.544,00				
11.3.17	C5202	CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	46,00	RS 139,13	RS 6.399,98				
11.3.22	C1005	CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	20,00	RS 81,74	RS 1.634,80				
11.3.23	C1006	CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	40,00	RS 68,15	RS 2.726,00				
11.3.29	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	60,00	RS 16,48	RS 988,80				
11.3.30	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	120,00	RS 65,25	RS 7.830,00				
11.3.31	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	1.200,00	RS 65,88	RS 79.056,00				
11.3.32	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	890,00	RS 74,11	RS 65.957,90				
11.3.33	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	520,00	RS 54,10	RS 28.132,00				
11.3.37	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	840,00	RS 90,57	RS 76.078,80				
11.3.38	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	M2	16,00	RS 151,38	RS 2.422,08				
11.3.39	C2430	TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM"	SEINFRA	M2	12,00	RS 166,45	RS 1.997,40				
11.3.45	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	12,00	RS 206,00	RS 2.472,00				
11.3.46	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	14,00	RS 206,00	RS 2.884,00				
11.3.47	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	14,00	RS 98,47	RS 1.378,58				
11.3.48	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	10,00	RS 87,30	RS 873,00				
11.3.50	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	SEINFRA	M2	22,00	RS 172,49	RS 3.794,78				
11.3.59	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	16,00	RS 68,27	RS 1.092,32				
11.3.60	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	16,00	RS 88,43	RS 1.414,88				
11.3.64	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	SEINFRA	M2	8,00	RS 212,14	RS 1.697,12				
11.3.67	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	22,00	RS 93,94	RS 2.066,68				
11.6.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M2	220,00	RS 85,36	RS 18.779,20				
11.6.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M2	125,00	RS 84,02	RS 10.502,50				
12							IMPERMEABILIZAÇÃO				RS 41.148,90
12.2.1	C1424	GEOTEXTIL COMO CAMADA DE DESLIZAMENTO / SEPARAÇÃO OU COMO CAMADA DE BERÇO E/OU AMORTECIMENTO	SEINFRA	M2	20,00	RS 17,52	RS 350,40				
12.2.2	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	SEINFRA	M2	16,00	RS 70,48	RS 1.127,68				
12.2.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	80,00	RS 24,48	RS 1.958,40				
12.2.4	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	80,00	RS 51,61	RS 4.128,80				

Thiago Pereira Gomes

CEEA-CE 227007 / RNP 0617914303





Prefeitura Municipal do Aracati



12.3.1	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	32,00	RS 89,66	RS 2.869,12
12.3.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	14,00	RS 53,50	RS 749,00
12.3.3	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP.= 3cm	SEINFRA	M2	32,00	RS 70,99	RS 2.271,68
12.4.1	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	SEINFRA	M2	10,00	RS 221,31	RS 2.213,10
12.4.2	C1173	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON"	SEINFRA	M2	18,00	RS 301,37	RS 5.424,66
12.4.3	C1232	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA	SEINFRA	M2	12,00	RS 241,29	RS 2.895,48
12.4.4	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	42,00	RS 89,66	RS 3.765,72
12.4.5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	36,00	RS 44,30	RS 1.594,80
12.7.1	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	SEINFRA	M2	58,00	RS 71,97	RS 4.174,26
12.7.2	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	SEINFRA	M2	62,00	RS 54,54	RS 3.381,48
12.7.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	82,00	RS 51,76	RS 4.244,32
<b>14</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>RS 728.473,28</b>
14.1.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1.120,00	RS 49,21	RS 55.115,20
14.1.7	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	460,00	RS 44,12	RS 20.295,20
14.1.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	820,00	RS 59,89	RS 49.109,80
14.1.10	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	440,00	RS 57,67	RS 25.374,80
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	440,00	RS 55,44	RS 24.393,60
14.1.28	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	630,00	RS 53,27	RS 33.560,10

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 337... RNP 0617914309





Prefeitura Municipal do Aracati



14.1.29	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	520,00	R\$ 50,51	R\$ 26.265,20
14.1.33	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	660,00	R\$ 66,63	R\$ 43.975,80
14.1.34	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	240,00	R\$ 63,86	R\$ 15.326,40
14.1.36	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	580,00	R\$ 61,06	R\$ 35.414,80
14.1.39	C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	560,00	R\$ 77,41	R\$ 43.349,60
14.1.42	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	140,00	R\$ 27,94	R\$ 3.911,60
14.2.16	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 160,51	R\$ 28.891,80
14.2.17	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	260,00	R\$ 137,03	R\$ 35.627,80
14.2.18	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	240,00	R\$ 175,22	R\$ 42.052,80
14.2.20	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 95,00	R\$ 17.100,00
14.2.21	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 139,43	R\$ 25.097,40
14.2.28	C1851	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:3:9	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 267,06	R\$ 16.023,60
14.2.36	C1801	PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE LIMPEZA	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 529,32	R\$ 13.233,00
14.2.37	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 99,63	R\$ 7.970,40
14.2.43	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	92,00	R\$ 181,19	R\$ 16.669,48
14.2.44	C4435	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	210,00	R\$ 200,16	R\$ 42.033,60
14.2.45	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	260,00	R\$ 164,37	R\$ 42.736,20
14.3.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	145,00	R\$ 53,64	R\$ 7.777,80
14.4.16	C4471	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	210,00	R\$ 161,89	R\$ 33.996,90
14.4.17	C4469	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 114,50	R\$ 13.740,00

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 22255-07 RNP 0617914303





14.4.18	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 117,88	RS 9.430,40
15	PISOS						R\$ 453.038,39
15.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	225,00	R\$ 164,23	RS 36.951,75
15.1.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	380,00	R\$ 88,42	RS 33.599,60
15.1.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 132,84	RS 15.940,80
15.1.43	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 141,43	RS 39.600,40
15.1.44	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	220,00	R\$ 175,27	RS 38.559,40
15.1.58	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	160,00	R\$ 206,00	RS 32.960,00
15.1.59	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	140,00	R\$ 174,60	RS 24.444,00
15.1.60	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	92,00	R\$ 157,78	RS 14.515,76
15.1.61	C4440	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	94,00	R\$ 189,17	RS 17.781,98
15.2.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	62,00	R\$ 379,22	RS 23.511,64
15.2.5	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	62,00	R\$ 81,36	RS 5.044,32
15.2.6	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 234,26	RS 9.838,92
15.2.7	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	SEINFRA	M2	42,00	R\$ 234,26	RS 9.838,92
15.2.8	C3014	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	M2	38,00	R\$ 369,89	RS 14.055,82
15.2.9	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 75,22	RS 9.026,40
15.2.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	400,00	R\$ 65,58	RS 26.232,00
15.2.14	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 76,09	RS 4.565,40
15.2.15	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 79,89	RS 4.793,40
15.2.16	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	280,00	R\$ 71,57	RS 20.039,60

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 337/59-2017-0617914303





Prefeitura Municipal do Aracati



15.2.17	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	240,00	RS 99,42	RS 23.860,80
15.2.18	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	110,00	RS 112,12	RS 12.333,20
15.2.20	C3012	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	SEINFRA	M2	38,00	RS 65,22	RS 2.478,36
15.2.21	C3013	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm	SEINFRA	M2	120,00	RS 68,20	RS 8.184,00
15.2.22	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	52,00	RS 92,12	RS 4.790,24
15.2.23	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	112,00	RS 118,04	RS 13.220,48
15.2.30	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M , COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	420,00	RS 16,36	RS 6.871,20
18	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE						RS 538.098,07
18.6.76	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	RS 404,89	RS 1.619,56
18.6.77	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	RS 492,30	RS 1.969,20
18.6.78	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	RS 598,60	RS 2.394,40
18.6.79	C2071	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	RS 997,25	RS 3.989,00
18.6.85	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	4,00	RS 3.118,46	RS 12.473,84
18.6.97	C3925	QUADRO DE FORÇA P/ 10kW	SEINFRA	UN	1,00	RS 15.404,10	RS 15.404,10
18.6.99	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	SEINFRA	UN	2,00	RS 1.705,77	RS 3.411,54
18.8.25	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	35,00	RS 30,99	RS 1.084,65
18.8.26	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	22,00	RS 30,99	RS 681,78
18.8.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	22,00	RS 30,99	RS 681,78
18.8.28	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	26,00	RS 30,99	RS 805,74
18.8.29	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	20,00	RS 40,67	RS 813,40
18.8.39	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	16,00	RS 206,29	RS 3.300,64
18.8.40	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	12,00	RS 348,65	RS 4.183,80
18.8.61	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	RS 127,61	RS 893,27
18.8.62	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	12,00	RS 127,61	RS 1.531,32
18.8.63	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	10,00	RS 127,61	RS 1.276,10
18.8.64	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	10,00	RS 127,61	RS 1.276,10
18.8.65	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	RS 127,61	RS 1.276,10
18.8.66	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	10,00	RS 127,61	RS 1.276,10
18.9.5	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	RS 30,94	RS 433,16

Ilídio Pereira Gomes





Prefeitura Municipal do Aracati



18.9.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	RS 22,57	RS 361,12
18.9.10	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	RS 44,17	RS 530,04
18.9.12	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	10,00	RS 30,45	RS 304,50
18.9.14	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	RS 70,31	RS 703,10
18.9.15	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	RS 39,81	RS 557,34
18.9.17	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	14,00	RS 63,16	RS 884,24
18.9.18	C1480	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	16,00	RS 40,78	RS 652,48
18.9.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	RS 56,20	RS 899,20
18.9.26	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	SEINFRA	UN	16,00	RS 6,52	RS 104,32
18.9.34	C2482	TOMADA C/TRAVA MECANICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V	SEINFRA	UN	22,00	RS 90,81	RS 1.997,82
18.9.35	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	12,00	RS 36,71	RS 440,52
18.9.38	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	SEINFRA	UN	12,00	RS 42,52	RS 510,24
18.9.41	C2485	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	16,00	RS 43,22	RS 691,52
18.9.42	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	22,00	RS 66,56	RS 1.464,32
18.9.43	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	22,00	RS 96,67	RS 2.126,74
18.9.46	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	14,00	RS 74,38	RS 1.041,32
18.9.51	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	10,00	RS 96,11	RS 961,10
18.9.54	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	RS 23,74	RS 284,88
18.10.1	C4371	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	UN	2,00	RS 473,45	RS 946,90
18.10.5	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	3,00	RS 293,13	RS 879,39
18.10.10	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	3,00	RS 477,73	RS 1.433,19
18.10.45	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	SEINFRA	UN	3,00	RS 229,54	RS 688,62

Thiago Pereira Gomes  
*[Signature]*





Prefeitura Municipal do Aracati



18.10.46	C4102	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	UN	3,00	RS 205,34	RS 616,02
18.10.50	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	3,00	RS 557,64	RS 1.672,92
18.10.54	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	4,00	RS 336,23	RS 1.344,92
18.10.55	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	RS 279,84	RS 559,68
18.10.57	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	RS 643,95	RS 1.287,90
18.10.61	C4803	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	RS 643,95	RS 1.287,90
18.10.62	C4804	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED	SEINFRA	UN	2,00	RS 643,95	RS 1.287,90
18.10.68	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	42,00	RS 127,43	RS 5.352,06
18.10.69	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	64,00	RS 129,03	RS 8.257,92
18.10.70	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	64,00	RS 144,65	RS 9.257,60
18.10.71	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	40,00	RS 165,97	RS 6.638,80
18.10.73	C1636	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 32)W	SEINFRA	UN	42,00	RS 301,14	RS 12.647,88
18.10.74	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	48,00	RS 109,55	RS 5.258,40
18.10.76	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	52,00	RS 144,65	RS 7.521,80
18.10.77	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	52,00	RS 165,97	RS 8.630,44
18.10.78	C1667	LUMINÁRIA FLUORESCENTE	SEINFRA	UN	60,00	RS 190,43	RS 11.425,80

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 327592 / RNP 0617914303





# Prefeitura Municipal do Aracati



18.10.88	C4108	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO	SEINFRA	UN	4,00	RS 586,63	RS 2.346,52
18.10.98	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	22,00	RS 116,98	RS 2.573,56
18.10.110	C2054	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	4,00	RS 484,56	RS 1.938,24
18.10.114	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	4,00	RS 562,48	RS 2.249,92
18.10.117	C4112	PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	2,00	RS 698,89	RS 1.397,78
18.10.118	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	2,00	RS 744,31	RS 1.488,62
18.16.4	C4939	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	7,00	RS 44.463,12	RS 311.241,84
18.16.5	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	RS 50.144,49	RS 50.144,49
18.18.25	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	RS 340,28	RS 1.361,12
18.18.26	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	RS 267,39	RS 1.069,56
19	PINTURA						RS 342.615,78
19.1.11	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	900,00	RS 34,36	RS 30.924,00
19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	970,00	RS 29,44	RS 28.556,80
19.1.13	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	970,00	RS 27,14	RS 26.325,80
19.1.14	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.180,00	RS 35,77	RS 42.208,60
19.1.15	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.180,00	RS 33,13	RS 39.093,40
19.1.20	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	840,00	RS 14,69	RS 12.339,60
19.1.22	C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	SEINFRA	M2	740,00	RS 66,20	RS 48.988,00

Thiago Pereira Gomes  
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento





Prefeitura Municipal do Aracati



19.1.23	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	740,00	RS 39,47	RS 29.207,80
19.1.26	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	320,00	RS 17,79	RS 5.692,80
19.1.31	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	280,00	RS 150,11	RS 42.030,80
19.2.6	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	124,00	RS 53,31	RS 6.610,44
19.2.9	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	82,00	RS 165,38	RS 13.561,16
19.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,00	RS 31,74	RS 2.285,28
19.3.5	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	SEINFRA	M2	82,00	RS 10,49	RS 860,18
19.3.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	82,00	RS 33,54	RS 2.750,28
19.4.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	62,00	RS 57,22	RS 3.547,64
19.4.6	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	40,00	RS 14,62	RS 584,80
19.4.7	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	40,00	RS 25,16	RS 1.006,40
19.4.15	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	40,00	RS 26,25	RS 1.050,00
19.4.17	C4409	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	SEINFRA	M2	32,00	RS 17,66	RS 565,12
19.4.25	C2467	TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,00	RS 105,37	RS 3.371,84
19.4.27	C2474	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	32,00	RS 32,97	RS 1.055,04
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>RS 4.000.052,37</b>

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL RS	
						RS		RS	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								RS 53.347,55	RS 68.720,65
1.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	130,00	RS 62,63	28,82%	RS 80,68	RS 8.141,90	RS 10.488,40
1.3.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	58,00	RS 16,70	28,82%	RS 21,51	RS 968,60	RS 1.247,58
1.3.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	300,00	RS 29,23	28,82%	RS 37,65	RS 8.769,00	RS 11.295,00
1.3.4	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	125,00	RS 55,57	28,82%	RS 71,59	RS 6.946,25	RS 8.948,75
1.3.5	C2209	RETIRADA DE PISO PAVIFLEX	SEINFRA	M2	38,00	RS 11,65	28,82%	RS 15,01	RS 442,70	RS 570,38

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 557527/MR 0617914303





Prefeitura Municipal do Aracati



1.3.6	C2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 45,31	28,82%	R\$ 58,37	R\$ 815,58	R\$ 1.050,66
1.3.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 20,60	28,82%	R\$ 26,54	R\$ 618,00	R\$ 796,20
1.3.8	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	28,00	R\$ 34,94	28,82%	R\$ 45,01	R\$ 978,32	R\$ 1.260,28
1.3.9	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	155,00	R\$ 10,44	28,82%	R\$ 13,45	R\$ 1.618,20	R\$ 2.084,75
1.3.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	155,00	R\$ 52,19	28,82%	R\$ 67,23	R\$ 8.089,45	R\$ 10.420,65
1.3.11	C3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 85,24	28,82%	R\$ 109,81	R\$ 2.557,20	R\$ 3.294,30
1.3.12	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 12,53	28,82%	R\$ 16,14	R\$ 563,85	R\$ 726,30
1.3.13	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	330,00	R\$ 15,66	28,82%	R\$ 20,17	R\$ 5.167,80	R\$ 6.656,10
1.3.14	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	200,00	R\$ 3,89	28,82%	R\$ 5,01	R\$ 778,00	R\$ 1.002,00
1.3.15	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 52,19	28,82%	R\$ 67,23	R\$ 2.087,60	R\$ 2.689,20
1.3.16	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	140,00	R\$ 3,69	28,82%	R\$ 4,75	R\$ 516,60	R\$ 665,00
1.3.17	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	200,00	R\$ 7,38	28,82%	R\$ 9,51	R\$ 1.476,00	R\$ 1.902,00
1.3.18	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	90,00	R\$ 13,85	28,82%	R\$ 17,84	R\$ 1.246,50	R\$ 1.605,60
1.3.19	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	150,00	R\$ 10,44	28,82%	R\$ 13,45	R\$ 1.566,00	R\$ 2.017,50
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								<b>R\$ 8.636,00</b>	<b>R\$ 11.124,00</b>
1.4.1	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	200,00	R\$ 4,58	28,82%	R\$ 5,90	R\$ 916,00	R\$ 1.180,00
1.4.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	200,00	R\$ 38,60	28,82%	R\$ 49,72	R\$ 7.720,00	R\$ 9.944,00
<b>8</b>	<b>PAREDE E PAINÉIS</b>								<b>R\$ 209.799,05</b>	<b>R\$ 270.264,45</b>
2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	460,00	R\$ 72,00	28,82%	R\$ 92,75	R\$ 33.120,00	R\$ 42.665,00
8.1.10	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	550,00	R\$ 108,91	28,82%	R\$ 140,30	R\$ 59.900,50	R\$ 77.165,00
8.5.1	C4495	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	300,00	R\$ 121,15	28,82%	R\$ 156,07	R\$ 36.345,00	R\$ 46.821,00
8.5.2	C4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	300,00	R\$ 123,50	28,82%	R\$ 159,09	R\$ 37.050,00	R\$ 47.727,00
8.5.5	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 503,66	28,82%	R\$ 648,81	R\$ 20.146,40	R\$ 25.952,40

*Thiago Pereira Gomes*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 33.551 / RNP 0617914303





Prefeitura Municipal do Aracati



8.5.15	C4493	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	55,00	R\$ 224,21	28,82%	R\$ 288,83	R\$ 12.331,55	R\$ 15.885,65
8.5.16	C4494	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 272,64	28,82%	R\$ 351,21	R\$ 10.905,60	R\$ 14.048,40
9	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>								<b>R\$ 302.240,47</b>	<b>R\$ 389.346,28</b>
9.1.2	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO	SEINFRA	M2	22,00	R\$ 462,74	28,82%	R\$ 596,10	R\$ 10.180,28	R\$ 13.114,20
9.1.3	C3544	JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 402,98	28,82%	R\$ 519,12	R\$ 8.059,60	R\$ 10.382,40
9.1.5	C3543	MUTIRÃO MISTO - JANELA TIPO FICHA (1.40X1.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	35,00	R\$ 305,51	28,82%	R\$ 393,56	R\$ 10.692,85	R\$ 13.774,60
1.6	C3541	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 354,93	28,82%	R\$ 457,22	R\$ 8.873,25	R\$ 11.430,50
9.1.7	C3537	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 426,61	28,82%	R\$ 549,56	R\$ 10.665,25	R\$ 13.739,00
9.1.8	C3539	MUTIRÃO MISTO - PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 373,49	28,82%	R\$ 481,13	R\$ 9.337,25	R\$ 12.028,25
9.1.11	C1962	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0.60X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 2.663,81	28,82%	R\$ 3.431,52	R\$ 15.982,86	R\$ 20.589,12
9.1.12	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0.80X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 3.497,66	28,82%	R\$ 4.505,69	R\$ 20.985,96	R\$ 27.034,14
9.1.13	C1961	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1.20X2.10)m (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 5.165,37	28,82%	R\$ 6.654,03	R\$ 30.992,22	R\$ 39.924,18
9.1.14	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 940,75	28,82%	R\$ 1.211,87	R\$ 9.407,50	R\$ 12.118,70
9.1.15	C1978	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 990,83	28,82%	R\$ 1.276,39	R\$ 9.908,30	R\$ 12.763,90
9.1.16	C1979	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 1.013,52	28,82%	R\$ 1.305,62	R\$ 10.135,20	R\$ 13.056,20
9.1.17	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 934,72	28,82%	R\$ 1.204,11	R\$ 9.347,20	R\$ 12.041,10
9.1.18	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 958,90	28,82%	R\$ 1.235,25	R\$ 9.589,00	R\$ 12.352,50
9.1.19	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.002,81	28,82%	R\$ 1.291,82	R\$ 8.022,48	R\$ 10.334,56
9.1.20	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.052,89	28,82%	R\$ 1.356,33	R\$ 8.423,12	R\$ 10.850,64
9.1.21	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 1.075,58	28,82%	R\$ 1.385,56	R\$ 6.453,48	R\$ 8.313,36
9.1.22	C1974	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 1.408,08	28,82%	R\$ 1.813,89	R\$ 9.856,56	R\$ 12.697,23

*Thiago Ferreira Gomes*  
Engenheiro Civil





Prefeitura Municipal do Aracati



9.1.25	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	RS 1.333,11	28,82%	RS 1.717,31	RS 9.331,77	RS 12.021,17
9.1.26	C1981	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m	SEINFRA	UN	10,00	RS 1.381,47	28,82%	RS 1.779,61	RS 13.814,70	RS 17.796,10
9.1.27	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	RS 1.469,29	28,82%	RS 1.892,74	RS 8.815,74	RS 11.356,44
9.1.28	C1983	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	RS 1.569,45	28,82%	RS 2.021,77	RS 7.847,25	RS 10.108,85
9.1.29	C1984	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	5,00	RS 1.614,83	28,82%	RS 2.080,22	RS 8.074,15	RS 10.401,10
9.1.36	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	6,00	RS 430,30	28,82%	RS 554,31	RS 2.581,80	RS 3.325,86
9.1.37	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	8,00	RS 150,28	28,82%	RS 193,59	RS 1.202,24	RS 1.548,72
9.1.38	C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	8,00	RS 362,67	28,82%	RS 467,19	RS 2.901,36	RS 3.737,52
9.1.39	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	RS 1.042,77	28,82%	RS 1.343,30	RS 6.256,62	RS 8.059,80
9.1.40	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	6,00	RS 374,05	28,82%	RS 481,85	RS 2.244,30	RS 2.891,10
9.1.41	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	7,00	RS 1.054,15	28,82%	RS 1.357,96	RS 7.379,05	RS 9.505,72
9.1.42	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	8,00	RS 393,17	28,82%	RS 506,48	RS 3.145,36	RS 4.051,84
9.1.43	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	RS 1.073,27	28,82%	RS 1.382,59	RS 8.586,16	RS 11.060,72
9.1.44	C4396	PORTA TIPO VENEZIANA 0,60x1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	5,00	RS 385,10	28,82%	RS 496,09	RS 1.925,50	RS 2.480,45
9.2.7	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	5,00	RS 527,57	28,82%	RS 679,62	RS 2.637,85	RS 3.398,10
9.2.8	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	3,00	RS 658,93	28,82%	RS 848,83	RS 1.976,79	RS 2.546,49
9.2.9	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO	SEINFRA	M2	3,00	RS 363,58	28,82%	RS 468,36	RS 1.090,74	RS 1.405,08
9.2.10	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	3,00	RS 418,28	28,82%	RS 538,83	RS 1.254,84	RS 1.616,49
9.2.11	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	RS 366,28	28,82%	RS 471,84	RS 1.098,84	RS 1.415,52
9.2.12	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	RS 311,95	28,82%	RS 401,85	RS 935,85	RS 1.205,55
9.2.13	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	RS 344,72	28,82%	RS 444,07	RS 1.034,16	RS 1.332,21

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 33791 / RNP 0617914303





Prefeitura Municipal do Aracati



9.2.14	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 397,68	28,82%	R\$ 512,29	RS 1.193,04	RS 1.536,87
<b>10</b>	<b>VIDROS</b>								<b>RS 16.187,04</b>	<b>RS 20.852,04</b>
10.3.1	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 544,31	28,82%	R\$ 701,18	RS 6.531,72	RS 8.414,16
10.3.2	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 705,83	28,82%	R\$ 909,25	RS 8.469,96	RS 10.911,00
10.3.3	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 49,39	28,82%	R\$ 63,62	RS 1.185,36	RS 1.526,88
<b>11</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>RS 160.138,17</b>	<b>RS 206.288,98</b>
11.3.16	C1001	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE MADEIRA	SEINFRA	M	70,00	R\$ 23,91	28,82%	R\$ 30,80	RS 1.673,70	RS 2.156,00
11.3.17	C5202	CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M	22,00	R\$ 108,00	28,82%	R\$ 139,13	RS 2.376,00	RS 3.060,86
3.22	C1005	CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	12,00	R\$ 63,45	28,82%	R\$ 81,74	RS 761,40	RS 980,88
11.3.23	C1006	CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	20,00	R\$ 52,90	28,82%	R\$ 68,15	RS 1.058,00	RS 1.363,00
11.3.29	C3859	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 12,79	28,82%	R\$ 16,48	RS 383,70	RS 494,40
11.3.30	C2199	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 50,65	28,82%	R\$ 65,25	RS 2.532,50	RS 3.262,50
11.3.31	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	800,00	R\$ 51,14	28,82%	R\$ 65,88	RS 40.912,00	RS 52.704,00
11.3.32	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	650,00	R\$ 57,53	28,82%	R\$ 74,11	RS 37.394,50	RS 48.171,50
11.3.33	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	250,00	R\$ 42,00	28,82%	R\$ 54,10	RS 10.500,00	RS 13.525,00
11.3.37	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	620,00	R\$ 70,31	28,82%	R\$ 90,57	RS 43.592,20	RS 56.153,40
11.3.38	C2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 117,51	28,82%	R\$ 151,38	RS 940,08	RS 1.211,04
11.3.39	C2430	TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM"	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 129,21	28,82%	R\$ 166,45	RS 775,26	RS 998,70
11.3.45	C2425	TELHA DE ALUMÍNIO C/ MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 159,91	28,82%	R\$ 206,00	RS 959,46	RS 1.236,00
11.3.46	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	7,00	R\$ 159,91	28,82%	R\$ 206,00	RS 1.119,37	RS 1.442,00
11.3.47	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 76,44	28,82%	R\$ 98,47	RS 611,52	RS 787,76
11.3.48	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 67,77	28,82%	R\$ 87,30	RS 406,62	RS 523,80
11.3.50	C2437	TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 INCLINAÇÃO 3%	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 133,90	28,82%	R\$ 172,49	RS 1.339,00	RS 1.724,90
11.3.59	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 53,00	28,82%	R\$ 68,27	RS 318,00	RS 409,62
11.3.60	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 68,65	28,82%	R\$ 88,43	RS 411,90	RS 530,58
11.3.64	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	SEINFRA	M2	4,00	R\$ 164,68	28,82%	R\$ 212,14	RS 658,72	RS 848,56
11.3.67	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 72,92	28,82%	R\$ 93,94	RS 875,04	RS 1.127,28

Thiago Pereira Gomes  
CREA-CE 022222-0/2010-0517914303





Prefeitura Municipal do Aracati



11.6.3	C0657	CALHA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 25cm	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 66,26	28,82%	R\$ 85,36	RS 6.626,00	RS 8.536,00
11.6.6	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 65,22	28,82%	R\$ 84,02	RS 3.913,20	RS 5.041,20
12	IMPERMEABILIZAÇÃO								RS 14.837,11	RS 19.113,32
12.2.1	C1424	GEOTEXTIL COMO CAMADA DE DESLIZAMENTO / SEPARAÇÃO OU COMO CAMADA DE BERÇO E/OU AMORTECIMENTO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 13,60	28,82%	RS 17,52	RS 163,20	RS 210,24
12.2.2	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	SEINFRA	M2	7,00	R\$ 54,71	28,82%	RS 70,48	RS 382,97	RS 493,36
12.2.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	35,00	R\$ 19,00	28,82%	RS 24,48	RS 665,00	RS 856,80
12.2.4	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	35,00	R\$ 40,06	28,82%	RS 51,61	RS 1.402,10	RS 1.806,35
12.3.1	C1458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 69,60	28,82%	RS 89,66	RS 1.044,00	RS 1.344,90
12.3.2	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 41,53	28,82%	RS 53,50	RS 332,24	RS 428,00
12.3.3	C1470	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINEIRAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3 - ESP. = 3cm	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 55,11	28,82%	RS 70,99	RS 826,65	RS 1.064,85
12.4.1	C1476	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS CALANDRADOS E PRÉ-VULCANIZADOS C/ MANTA BUTÍLICA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 171,80	28,82%	RS 221,31	RS 1.030,80	RS 1.327,86
12.4.2	C1173	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS "NEOPRENE + HYPALON"	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 233,95	28,82%	RS 301,37	RS 1.871,60	RS 2.410,96
12.4.3	C1232	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA	SEINFRA	M2	5,00	R\$ 187,31	28,82%	RS 241,29	RS 936,55	RS 1.206,45
12.4.4	C1459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ APLICAÇÃO DIRETA DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEGUIDA DE APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 69,60	28,82%	RS 89,66	RS 1.392,00	RS 1.793,20
12.4.5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	15,00	R\$ 34,39	28,82%	RS 44,30	RS 515,85	RS 664,50
12.7.1	C4723	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA E RESINA EPOXI(SUPERFÍCIES EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA RESIDUÁRIAS OU CONTATO COM GASES	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 55,87	28,82%	RS 71,97	RS 1.396,75	RS 1.799,25

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA 22.255/1-1/2010-0517014923





Prefeitura Municipal do Aracati



12.7.2	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 42,34	28,82%	R\$ 54,54	R\$ 1.270,20	R\$ 1.636,20
12.7.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 40,18	28,82%	R\$ 51,76	R\$ 1.607,20	R\$ 2.070,40
14	<b>REVESTIMENTO</b>								<b>R\$ 303.468,35</b>	<b>R\$ 390.929,80</b>
14.1.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	660,00	R\$ 38,20	28,82%	R\$ 49,21	R\$ 25.212,00	R\$ 32.478,60
14.1.7	C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	245,00	R\$ 34,25	28,82%	R\$ 44,12	R\$ 8.391,25	R\$ 10.809,40
14.1.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	520,00	R\$ 46,49	28,82%	R\$ 59,89	R\$ 24.174,80	R\$ 31.142,80
14.1.10	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	265,00	R\$ 44,77	28,82%	R\$ 57,67	R\$ 11.864,05	R\$ 15.282,55
14.1.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	240,00	R\$ 43,04	28,82%	R\$ 55,44	R\$ 10.329,60	R\$ 13.305,60
14.1.28	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	300,00	R\$ 41,35	28,82%	R\$ 53,27	R\$ 12.405,00	R\$ 15.981,00
14.1.29	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	320,00	R\$ 39,21	28,82%	R\$ 50,51	R\$ 12.547,20	R\$ 16.163,20
14.1.33	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	320,00	R\$ 51,72	28,82%	R\$ 66,63	R\$ 16.550,40	R\$ 21.321,60
14.1.34	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 49,57	28,82%	R\$ 63,86	R\$ 8.922,60	R\$ 11.494,80
14.1.36	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	300,00	R\$ 47,40	28,82%	R\$ 61,06	R\$ 14.220,00	R\$ 18.318,00
14.1.39	C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	300,00	R\$ 60,09	28,82%	R\$ 77,41	R\$ 18.027,00	R\$ 23.223,00
14.1.42	C4510	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 21,69	28,82%	R\$ 27,94	R\$ 1.735,20	R\$ 2.235,20
14.2.16	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	130,00	R\$ 124,60	28,82%	R\$ 160,51	R\$ 16.198,00	R\$ 20.866,30
14.2.17	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 106,37	28,82%	R\$ 137,03	R\$ 12.764,40	R\$ 16.443,60
14.2.18	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 136,02	28,82%	R\$ 175,22	R\$ 13.602,00	R\$ 17.522,00
14.2.20	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 73,75	28,82%	R\$ 95,00	R\$ 8.850,00	R\$ 11.400,00

Thiago Pereira Gomes





Prefeitura Municipal do Aracati



14.2.21	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 108,24	28,82%	R\$ 139,43	RS 12.988,80	RS 16.731,60
14.2.28	C1851	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:3:9	SEINFRA	M2	30,00	R\$ 207,31	28,82%	R\$ 267,06	RS 6.219,30	RS 8.011,80
14.2.36	C1801	PASTILHA DE VIDRO (MOSAICO VIDROSO) 2X2CM C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO,CAL E AREIA TRAÇO 1:1:6 INCLUSIVE. LIMPEZA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 410,90	28,82%	R\$ 529,32	RS 4.109,00	RS 5.293,20
14.2.37	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 77,34	28,82%	R\$ 99,63	RS 3.093,60	RS 3.985,20
14.2.43	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 140,65	28,82%	R\$ 181,19	RS 6.329,25	RS 8.153,55
14.2.44	C4435	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 155,38	28,82%	R\$ 200,16	RS 15.538,00	RS 20.016,00
14.2.45	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	120,00	R\$ 127,60	28,82%	R\$ 164,37	RS 15.312,00	RS 19.724,40
14.3.4	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 41,64	28,82%	R\$ 53,64	RS 2.498,40	RS 3.218,40
14.4.16	C4471	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	100,00	R\$ 125,67	28,82%	R\$ 161,89	RS 12.567,00	RS 16.189,00
14.4.17	C4469	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 88,88	28,82%	R\$ 114,50	RS 4.444,00	RS 5.725,00
14.4.18	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 91,51	28,82%	R\$ 117,88	RS 4.575,50	RS 5.894,00
15	PISOS								RS 193.388,56	RS 249.120,44
15.1.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	110,00	R\$ 127,49	28,82%	RS 164,23	RS 14.023,90	RS 18.065,30
15.1.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	200,00	R\$ 68,64	28,82%	RS 88,42	RS 13.728,00	RS 17.684,00
15.1.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 103,12	28,82%	RS 132,84	RS 8.249,60	RS 10.627,20
15.1.43	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	180,00	R\$ 109,79	28,82%	RS 141,43	RS 19.762,20	RS 25.457,40

Thiago Pereira Gomes

CREA-CE 03/2017-0617314303





Prefeitura Municipal do Aracati



15.1.44	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	160,00	RS 136,06	28,82%	RS 175,27	RS 21.769,60	RS 28.043,20
15.1.58	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	95,00	RS 159,91	28,82%	RS 206,00	RS 15.191,45	RS 19.570,00
15.1.59	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	60,00	RS 135,54	28,82%	RS 174,60	RS 8.132,40	RS 10.476,00
15.1.60	C3002	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	45,00	RS 122,48	28,82%	RS 157,78	RS 5.511,60	RS 7.100,10
15.1.61	C4440	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	SEINFRA	M2	40,00	RS 146,85	28,82%	RS 189,17	RS 5.874,00	RS 7.566,80
15.2.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,00	RS 294,38	28,82%	RS 379,22	RS 8.831,40	RS 11.376,60
15.2.5	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	30,00	RS 63,16	28,82%	RS 81,36	RS 1.894,80	RS 2.440,80
15.2.6	C1864	PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	SEINFRA	M2	20,00	RS 181,85	28,82%	RS 234,26	RS 3.637,00	RS 4.685,20
15.2.7	C1865	PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	SEINFRA	M2	20,00	RS 181,85	28,82%	RS 234,26	RS 3.637,00	RS 4.685,20
15.2.8	C3014	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	M2	20,00	RS 287,14	28,82%	RS 369,89	RS 5.742,80	RS 7.397,80
15.2.9	C3450	PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m	SEINFRA	M2	80,00	RS 58,39	28,82%	RS 75,22	RS 4.671,20	RS 6.017,60
15.2.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	220,00	RS 50,91	28,82%	RS 65,58	RS 11.200,20	RS 14.427,60
15.2.14	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	30,00	RS 59,07	28,82%	RS 76,09	RS 1.772,10	RS 2.282,70
15.2.15	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	80,00	RS 62,02	28,82%	RS 79,89	RS 4.961,60	RS 6.391,20
15.2.16	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	130,00	RS 55,56	28,82%	RS 71,57	RS 7.222,80	RS 9.304,10
15.2.17	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	100,00	RS 77,18	28,82%	RS 99,42	RS 7.718,00	RS 9.942,00
15.2.18	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	60,00	RS 87,04	28,82%	RS 112,12	RS 5.222,40	RS 6.727,20
15.2.20	C3012	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	SEINFRA	M2	22,00	RS 50,63	28,82%	RS 65,22	RS 1.113,86	RS 1.434,84
15.2.21	C3013	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 6,0 cm	SEINFRA	M2	65,00	RS 52,94	28,82%	RS 68,20	RS 3.441,10	RS 4.433,00

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil





Prefeitura Municipal do Aracati



15.2.22	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	SEINFRA	M2	25,00	R\$ 71,51	28,82%	R\$ 92,12	R\$ 1.787,75	R\$ 2.303,00	
15.2.23	C1089	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 6,0 cm P/ TRÁFEGO LEVE	SEINFRA	M2	60,00	R\$ 91,63	28,82%	R\$ 118,04	R\$ 5.497,80	R\$ 7.082,40	
15.2.30	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	220,00	R\$ 12,70	28,82%	R\$ 16,36	R\$ 2.794,00	R\$ 3.599,20	
18	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE								R\$ 151.056,01	R\$ 194.589,89	
18.6.76	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 314,31	28,82%	R\$ 404,89	R\$ 628,62	R\$ 809,78	
18.6.77	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 382,16	28,82%	R\$ 492,30	R\$ 764,32	R\$ 984,60	
18.6.78	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 464,68	28,82%	R\$ 598,60	R\$ 929,36	R\$ 1.197,20	
18.6.79	C2071	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X646X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 774,14	28,82%	R\$ 997,25	R\$ 1.548,28	R\$ 1.994,50	
18.6.85	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 2.420,79	28,82%	R\$ 3.118,46	R\$ 4.841,58	R\$ 6.236,92	
18.6.97	C3925	QUADRO DE FORÇA P/ 10kW	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 11.957,85	28,82%	R\$ 15.404,10	R\$ 11.957,85	R\$ 15.404,10	
18.6.99	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.324,15	28,82%	R\$ 1.705,77	R\$ 1.324,15	R\$ 1.705,77	
18.8.25	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 24,06	28,82%	R\$ 30,99	R\$ 360,90	R\$ 464,85	
18.8.26	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 24,06	28,82%	R\$ 30,99	R\$ 240,60	R\$ 309,90	
18.8.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 24,06	28,82%	R\$ 30,99	R\$ 240,60	R\$ 309,90	
18.8.28	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 24,06	28,82%	R\$ 30,99	R\$ 288,72	R\$ 371,88	
18.8.29	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 31,57	28,82%	R\$ 40,67	R\$ 315,70	R\$ 406,70	
18.8.39	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 160,14	28,82%	R\$ 206,29	R\$ 1.441,26	R\$ 1.856,61	
18.8.40	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 270,65	28,82%	R\$ 348,65	R\$ 1.353,25	R\$ 1.743,25	
18.8.61	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 99,06	28,82%	R\$ 127,61	R\$ 495,30	R\$ 638,05	
18.8.62	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 99,06	28,82%	R\$ 127,61	R\$ 495,30	R\$ 638,05	
18.8.63	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 99,06	28,82%	R\$ 127,61	R\$ 594,36	R\$ 765,66	

Thiago Pereira Gomes  
Assessor Técnico  
CPF: 07.071.17014303





Prefeitura Municipal do Aracati



18.8.64	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 99,06	28,82%	R\$ 127,61	R\$ 693,42	R\$ 893,27
18.8.65	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 99,06	28,82%	R\$ 127,61	R\$ 693,42	R\$ 893,27
18.8.66	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 99,06	28,82%	R\$ 127,61	R\$ 792,48	R\$ 1.020,88
18.9.5	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 24,02	28,82%	R\$ 30,94	R\$ 192,16	R\$ 247,52
18.9.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 17,52	28,82%	R\$ 22,57	R\$ 175,20	R\$ 225,70
18.9.10	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 34,29	28,82%	R\$ 44,17	R\$ 342,90	R\$ 441,70
18.9.12	C1490	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 23,64	28,82%	R\$ 30,45	R\$ 189,12	R\$ 243,60
18.9.14	C1482	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 54,58	28,82%	R\$ 70,31	R\$ 436,64	R\$ 562,48
18.9.15	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 30,90	28,82%	R\$ 39,81	R\$ 247,20	R\$ 318,48
18.9.17	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 49,03	28,82%	R\$ 63,16	R\$ 392,24	R\$ 505,28
18.9.18	C1480	INTERRUPTOR DUAS TECLAS 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 31,66	28,82%	R\$ 40,78	R\$ 253,28	R\$ 326,24
18.9.21	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 43,63	28,82%	R\$ 56,20	R\$ 349,04	R\$ 449,60
18.9.26	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 5,06	28,82%	R\$ 6,52	R\$ 40,48	R\$ 52,16
18.9.34	C2482	TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 70,49	28,82%	R\$ 90,81	R\$ 704,90	R\$ 908,10
18.9.35	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 28,50	28,82%	R\$ 36,71	R\$ 171,00	R\$ 220,26
18.9.38	C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 33,01	28,82%	R\$ 42,52	R\$ 198,06	R\$ 255,12
18.9.41	C2485	TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 33,55	28,82%	R\$ 43,22	R\$ 201,30	R\$ 259,32
18.9.42	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 51,67	28,82%	R\$ 66,56	R\$ 516,70	R\$ 665,60
18.9.43	C4920	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 75,04	28,82%	R\$ 96,67	R\$ 750,40	R\$ 966,70
18.9.46	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 57,74	28,82%	R\$ 74,38	R\$ 577,40	R\$ 743,80
18.9.51	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 74,61	28,82%	R\$ 96,11	R\$ 447,66	R\$ 576,66
18.9.54	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 18,43	28,82%	R\$ 23,74	R\$ 147,44	R\$ 189,92
18.10.1	C4371	ARANDELA BLINDADA, EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM GRADE DE PROTEÇÃO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 367,53	28,82%	R\$ 473,45	R\$ 735,06	R\$ 946,90
18.10.5	C4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 227,55	28,82%	R\$ 293,13	R\$ 455,10	R\$ 586,26

Thiago Pereira Gomes





Prefeitura Municipal do Aracati



18.10.10	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 370,85	28,82%	R\$ 477,73	R\$ 741,70	R\$ 955,46
18.10.45	C4101	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 178,19	28,82%	R\$ 229,54	R\$ 356,38	R\$ 459,08
18.10.46	C4102	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO PARA LÂMPADA DICRÓICA DE 50W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 159,40	28,82%	R\$ 205,34	R\$ 318,80	R\$ 410,68
18.10.50	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 432,88	28,82%	R\$ 557,64	R\$ 865,76	R\$ 1.115,28
18.10.54	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 261,01	28,82%	R\$ 336,23	R\$ 522,02	R\$ 672,46
18.10.55	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 217,23	28,82%	R\$ 279,84	R\$ 434,46	R\$ 559,68
18.10.57	C4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 499,88	28,82%	R\$ 643,95	R\$ 999,76	R\$ 1.287,90
18.10.61	C4803	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 499,88	28,82%	R\$ 643,95	R\$ 999,76	R\$ 1.287,90
18.10.62	C4804	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 499,88	28,82%	R\$ 643,95	R\$ 999,76	R\$ 1.287,90

Thiago Pereira Gomes

CREA: 0517914303





Prefeitura Municipal do Aracati



18.10.68	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 98,92	28,82%	R\$ 127,43	R\$ 1.978,40	R\$ 2.548,60
18.10.69	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 100,16	28,82%	R\$ 129,03	R\$ 2.003,20	R\$ 2.580,60
18.10.70	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 112,29	28,82%	R\$ 144,65	R\$ 2.245,80	R\$ 2.893,00
18.10.71	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 128,84	28,82%	R\$ 165,97	R\$ 2.576,80	R\$ 3.319,40
18.10.73	C1636	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (4 X 32)W	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 233,77	28,82%	R\$ 301,14	R\$ 5.142,94	R\$ 6.625,08
18.10.74	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 85,04	28,82%	R\$ 109,55	R\$ 1.870,88	R\$ 2.410,10
18.10.76	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 112,29	28,82%	R\$ 144,65	R\$ 2.807,25	R\$ 3.616,25
18.10.77	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 128,84	28,82%	R\$ 165,97	R\$ 3.221,00	R\$ 4.149,25
18.10.78	C1667	LUMINÁRIA FLUORESCENTE	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 147,83	28,82%	R\$ 190,43	R\$ 4.434,90	R\$ 5.712,90
18.10.88	C4108	LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIDA NA PAREDE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PRISMÁTICO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 455,39	28,82%	R\$ 586,63	R\$ 910,78	R\$ 1.173,26
18.10.98	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 90,81	28,82%	R\$ 116,98	R\$ 908,10	R\$ 1.169,80
18.10.110	C2054	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 376,15	28,82%	R\$ 484,56	R\$ 752,30	R\$ 969,12
18.10.114	C2045	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 436,64	28,82%	R\$ 562,48	R\$ 873,28	R\$ 1.124,96
18.10.117	C4112	PROJETOR EMBUTIDO NO FORRO EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO PARA LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W C/ REATOR E IGNITOR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 542,53	28,82%	R\$ 698,89	R\$ 1.085,06	R\$ 1.397,78
18.10.118	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 577,79	28,82%	R\$ 744,31	R\$ 1.155,58	R\$ 1.488,62
18.16.4	C4939	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	34.515,70	28,82%	R\$ 44.463,12	R\$ 34.515,70	R\$ 44.463,12

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil





# Prefeitura Municipal do Aracati

PGM  
198  
50  
t

18.16.5	C4940	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	38.926,01	28,82%	RS 50.144,49	RS 38.926,01	RS 50.144,49
18.18.25	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	264,15	28,82%	RS 340,28	RS 1.056,60	RS 1.361,12
18.18.26	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	RS 207,57	28,82%	RS 267,39	RS 830,28	RS 1.069,56
19	PINTURA							RS 139.527,98	RS 179.740,82	
19.1.11	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	450,00	RS 26,67	28,82%	RS 34,36	RS 12.001,50	RS 15.462,00
19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	560,00	RS 22,85	28,82%	RS 29,44	RS 12.796,00	RS 16.486,40
19.1.13	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	560,00	RS 21,07	28,82%	RS 27,14	RS 11.799,20	RS 15.198,40
19.1.14	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	540,00	RS 27,77	28,82%	RS 35,77	RS 14.995,80	RS 19.315,80
19.1.15	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	540,00	RS 25,72	28,82%	RS 33,13	RS 13.888,80	RS 17.890,20
19.1.20	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	450,00	RS 11,40	28,82%	RS 14,69	RS 5.130,00	RS 6.610,50
19.1.22	C2232	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA	SEINFRA	M2	420,00	RS 51,39	28,82%	RS 66,20	RS 21.583,80	RS 27.804,00
19.1.23	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	420,00	RS 30,64	28,82%	RS 39,47	RS 12.868,80	RS 16.577,40
19.1.26	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	160,00	RS 13,81	28,82%	RS 17,79	RS 2.209,60	RS 2.846,40
19.1.31	C2476	TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	160,00	RS 116,53	28,82%	RS 150,11	RS 18.644,80	RS 24.017,60
19.2.6	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	68,00	RS 41,38	28,82%	RS 53,31	RS 2.813,84	RS 3.625,08
19.2.9	C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	M2	38,00	RS 128,38	28,82%	RS 165,38	RS 4.878,44	RS 6.284,44
19.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,00	RS 24,64	28,82%	RS 31,74	RS 739,20	RS 952,20
19.3.5	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	SEINFRA	M2	40,00	RS 8,14	28,82%	RS 10,49	RS 325,60	RS 419,60
19.3.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,00	RS 26,04	28,82%	RS 33,54	RS 1.041,60	RS 1.341,60
19.4.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	30,00	RS 44,42	28,82%	RS 57,22	RS 1.332,60	RS 1.716,60
19.4.6	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	20,00	RS 11,35	28,82%	RS 14,62	RS 227,00	RS 292,40
19.4.7	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	20,00	RS 19,53	28,82%	RS 25,16	RS 390,60	RS 503,20
19.4.15	C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	20,00	RS 20,38	28,82%	RS 26,25	RS 407,60	RS 525,00
19.4.17	C4409	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	SEINFRA	M2	12,00	RS 13,71	28,82%	RS 17,66	RS 164,52	RS 211,92

Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil

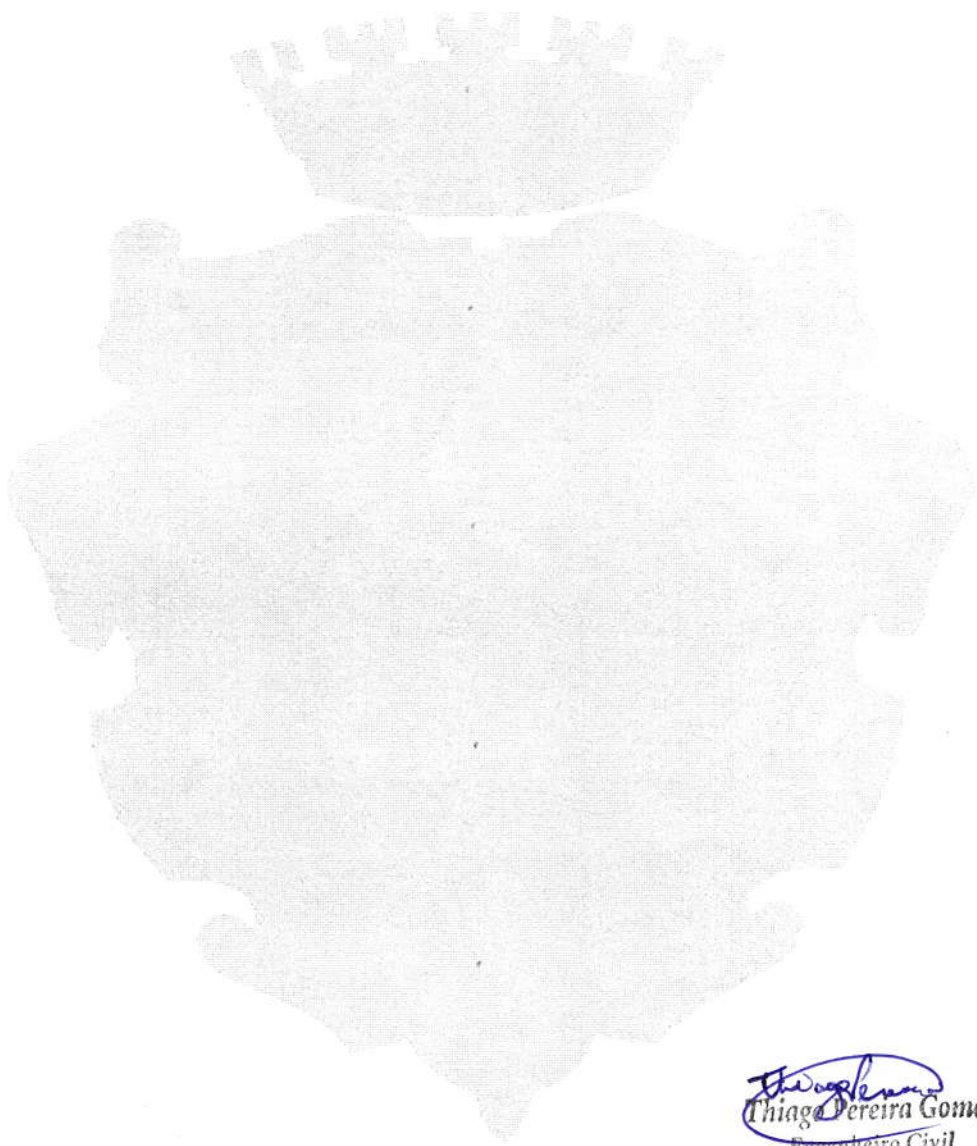




Prefeitura Municipal do Aracati



19.4.25	C2467	TINTA ANTIFLAMA 2 DEMÃOS E PRIMER EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 81,80	28,82%	R\$ 105,37	R\$ 981,60	R\$ 1.264,44
19.4.27	C2474	TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 25,59	28,82%	R\$ 32,97	R\$ 307,08	R\$ 395,64
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>R\$ 1.552.626,29</b>	<b>R\$ 2.000.090,67</b>



*Thiago Pereira Gomes*  
Thiago Pereira Gomes  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303