		COMPOSIÇÃO DO BDI									
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E PISCINA SEMI-OLIMPICA DO COLEGIO MUNICIPAL EM ARACATI	DATA:	08/10/2018	BDI:	27,35%				
LOCAL:	RUA PADRE PANCHECO, 147 - VARZEA DA MATRIZ - ARACATI - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	87,01%	MES:		REF.:	03/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI										

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,9600

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
TOTAL		4,5600

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		12,1500

BDI = 27,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Maria Theresa Costa Zaranza
Secretaria Municipal de Educação
Portaria - 253 2018 11 de Junho

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano




celm

[Signature]

APR 169 LOS

RUBRIC

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E PISCINA SEMI-OLIMPICA DO COLEGIO MUNICIPAL EM ARACATI	DATA : 08/10/2018									
	LOCAL:	RUA PADRE PANCHECO, 147 - VARZEA DA MATRIZ - ARACATI - CE	BDI : 27,95%									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%		03/2018
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%		03/2018								

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,8000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,8900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4600	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5800	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	16,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D


 Maria Theresa Costa Zaranza
 Secretaria Municipal de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho

Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




ORÇAMENTO - CURVA ABC

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO COLEGIO MUNICIPAL EM ARACATI
 RUA PADRE PANCHECO, 147 - VARZEA DA MATRIZ - ARACATI - CE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA : 08/10/2018
 VIGÊNCIA : 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 BDI : 27,35%
 HOJA : 03/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-716876	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO DE VÃO 20M	PRÓPRIA	GERAL	M2	716,9	237,40	170.192,06	13,22	13,22	A
COMP-330846	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			MES	5	11.945,24	59.726,20	4,64	17,86	A
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	708,2	74,84	53.001,69	4,12	21,97	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	554	86,86	48.793,52	3,87	25,84	A
C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	132,21	331,80	43.867,28	3,41	29,24	A
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	SERVICO	KG	5958,9	7,21	42.863,67	3,34	32,58	A
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	SERVICO	M2	1195,4	35,58	42.532,33	3,30	35,88	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	5946,02	6,67	39.659,95	3,08	38,96	A
C2475	TINTA EPOXI EM PISOS, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO	SEINFRA	SERVICO	M2	480	80,44	38.611,20	3,00	41,96	A
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	SERVICO	M2	716,9	53,01	38.002,87	2,95	44,91	A
C1468	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	SEINFRA	SERVICO	M2	794	41,27	32.786,36	2,54	47,46	A
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	SERVICO	M3	1361,7	21,70	29.558,79	2,29	49,75	A
C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 16mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	367,88	76,97	28.315,72	2,20	51,95	B
C3630	GALERIA EM PVC HELICOIDAL TIPO RIB LOC D=0,40m	SEINFRA	SERVICO	M	150,29	150,24	22.581,77	1,73	53,68	B
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	SERVICO	M2	180	149,82	26.967,60	2,09	55,77	B
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	SERVICO	M3	328,56	66,11	21.721,10	1,69	57,46	B
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	1	18.941,29	18.941,29	1,47	58,93	B
C4023	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	SEINFRA	SERVICO	M2	235,22	79,46	18.690,58	1,45	60,38	B
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	131,32	140,33	18.428,14	1,43	61,81	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	147,2	111,14	16.359,81	1,27	63,08	B
C1244	ENSCADEIRA DE PAREDE SIMPLES	SEINFRA	SERVICO	M2	690	23,32	16.090,80	1,25	64,33	B
C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	SERVICO	M2	455,6	35,09	15.987,00	1,24	65,57	B
C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	SERVICO	M2	1134,4	14,00	15.881,60	1,23	66,80	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M	550	28,29	15.559,50	1,21	68,01	B
C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	SERVICO	M2	359,05	37,99	13.640,31	1,06	69,07	B
C1863	PEDRA CARIRI ESP = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	SERVICO	M2	143,7	84,04	12.076,55	0,94	70,01	B
C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	690	17,35	11.971,50	0,93	70,94	B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	644,28	18,55	11.951,39	0,93	71,87	B
C1211	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	PRÓPRIA	GERAL	M3	43,9	268,16	11.772,22	0,91	72,78	B
COMP-592085	CONCRETO USINADO BOMBEADO DCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M2	150,67	77,46	11.670,90	0,91	73,69	B
C4434	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	306,87	37,58	11.548,67	0,90	74,59	B
C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	UN	24	469,66	11.271,84	0,88	75,47	B
C2045	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	SEINFRA	SERVICO	M2	600	17,73	10.638,00	0,83	76,30	B
C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	SERVICO	M3	150	64,82	9.723,00	0,76	77,06	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	70	136,14	9.529,80	0,74	77,80	B
C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	SERVICO	M3	207,42	45,21	9.377,46	0,73	78,53	B
C2964	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	SERVICO	M3					81,04	B



Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Mania Theresa Costa Zaranza
 Secretana Municipal de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho

Handwritten signature and initials.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Medida	Valor Unitário	Valor Total
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	116	57,52	6.672,32	M2	SERVICO	61,56
C2626	TUBO PVC SOLD. MARRONI INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	325	18,83	6.144,75	M	SERVICO	82,06
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	1554	4,12	6.402,48	M2	SERVICO	82,55
C4329	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEF06, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 150	71,67	86,65	6.353,55	M	SERVICO	83,05
C2627	TUBO PVC SOLD. MARRONI INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	245	23,77	5.823,65	M	SERVICO	83,50
C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	1018,1	5,70	5.803,17	M	SERVICO	83,95
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	238,71	24,18	5.772,01	M3	SERVICO	84,40
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm UTIL 5X	76,5	74,33	5.686,25	M2	SERVICO	84,84
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	298,66	19,03	5.683,50	M	SERVICO	85,28
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	24	231,43	5.554,32	M2	SERVICO	85,71
C2662	LASTRO DE BRITA	65	82,65	5.372,25	M3	SERVICO	86,13
P1380	PLACA ANTIDERRAPANTE CANALETADA	68,3	74,28	5.073,32	M2	OUTRAS	86,52
C2103	REJUNTAMENTO P/ CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	708,2	7,11	5.035,30	M2	SERVICO	86,91
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	660	8,09	4.854,00	M2	SERVICO	87,29
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-82	554	8,80	4.764,40	M2	SERVICO	87,66
C1628	LIMPEZA GERAL	700	6,39	4.473,00	M2	SERVICO	88,01
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	15,51	284,36	4.410,42	M3	SERVICO	88,35
C0870	CORDOALHA COBRE NÚ 70MM2 E ISOLADORES P/ PARA-RAIO	101,2	43,54	4.408,25	M	SERVICO	88,69
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	247,2	17,41	4.303,75	M	SERVICO	89,03
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHP)	40	105,96	4.238,40	H	EQUIPAMENTO	89,36
C3996	BANCADELA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	6	657,56	3.945,36	CJ	SERVICO	89,66
P1382	FILTRO P/ PISCINA C/ CARGA FILTRANTE (AREIA) VAZÃO 85 M³/H COM ELETROBOMBA 7,5 CV	1	3.913,30	3.913,30	UN	OUTRAS	89,97
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	538,08	7,25	3.901,08	KG	SERVICO	90,27
C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	2	1.901,59	3.803,18	UN	SERVICO	90,57
C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	1	3.786,22	3.786,22	UN	SERVICO	90,86
C0681	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	60	62,49	3.749,40	M	SERVICO	91,15
C2007	POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11,0M	4	935,83	3.743,32	UN	SERVICO	91,44
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	1554	2,28	3.543,12	M2	SERVICO	91,72
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	278,1	12,62	3.522,24	M3	SERVICO	91,89
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 90 MICRA C/REVÓLVER	600	5,55	3.330,00	M2	SERVICO	92,25
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	778,08	4,21	3.278,24	M2	SERVICO	92,50
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS S/ REAPROVEITAMENTO	100	31,42	3.142,00	M3	SERVICO	92,75
C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	1117,8	2,65	2.962,17	M3	SERVICO	92,98
C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-SIPEL4 P/ PISO	40,42	72,94	2.948,23	M2	SERVICO	93,20
C0640	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	8,94	308,75	2.789,17	M3	SERVICO	93,42
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	42	63,57	2.669,94	M2	SERVICO	93,63
C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	1117,8	2,30	2.570,94	M3	SERVICO	93,83
C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	179,3	14,22	2.549,65	M3	SERVICO	94,02
C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOÇA	6,25	306,63	2.529,70	M2	SERVICO	94,22
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL 5 X	57,2	43,72	2.500,78	M2	SERVICO	94,42
C2108	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA P/ TINTA EPOXI ESP= 5mm P/ PAREDE	134,4	18,24	2.451,46	M2	SERVICO	94,61
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	16	148,84	2.381,44	PT	SERVICO	94,79
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	565,5	4,21	2.380,76	M	SERVICO	94,98
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	6	394,66	2.369,34	UN	SERVICO	95,16
C2632	TUBO PVC SOLD. MARRONI INCL. CONEXÕES D=85MM(3")	37,9	58,08	2.236,13	M	SERVICO	95,33
C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	1	2.142,63	2.142,63	1		95,50



Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil - 56628/D
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Maria Tereza Costa Zaranza
 Secretária Municipal de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho

Colm

C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PADEDE	SEINFRA	SERVICO	M2	144,28	13,83	1.995,39	0,15	95,05	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	4	482,79	1.931,16	0,15	95,80	C
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVICO	UN	1	1.778,22	1.778,22	0,14	95,94	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	SERVICO	M2	134,4	12,39	1.665,22	0,13	96,07	C
C0096	REATERRO APLANOADO	SEINFRA	SERVICO	M3	64,4	25,33	1.631,25	0,13	96,20	C
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x80cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	10	151,99	1.519,90	0,12	96,32	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1	1.510,90	1.510,90	0,12	96,43	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	206,7	7,27	1.502,71	0,12	96,55	C
C4783	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL	SEINFRA	SERVICO	M	28	52,55	1.471,40	0,11	96,67	C
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PONTAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP =2cm C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	SERVICO	M2	51,68	27,35	1.413,45	0,11	96,78	C
C2903	PERÍMETRO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)IN, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	2	699,89	1.399,78	0,11	96,88	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	10	134,21	1.342,10	0,10	96,99	C
C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSPI)	SEINFRA	SERVICO	M3	112,45	11,61	1.305,54	0,10	97,09	C
C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	SEINFRA	SERVICO	M2	13,5	96,51	1.302,89	0,10	97,19	C
C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	SERVICO	M	6	216,55	1.299,30	0,10	97,29	C
C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	192,5	6,63	1.276,26	0,10	97,39	C
C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PIRA-RATO	SEINFRA	SERVICO	M	42	28,30	1.230,60	0,10	97,49	C
P1383	ESCALA INOX 3 DEGRAUS EM POLIPROPILENO	SEINFRA	SERVICO	UN	2	601,02	1.202,04	0,09	97,56	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1	1.127,61	1.127,61	0,09	97,67	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M	SEINFRA	SERVICO	UN	6	173,40	1.040,40	0,08	97,75	C
C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	SERVICO	M	100	10,36	1.036,00	0,08	97,83	C
C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	SERVICO	M	36	27,90	1.004,40	0,08	97,91	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	80	12,53	1.002,40	0,08	97,96	C
C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	SERVICO	M	77,5	11,95	926,13	0,07	96,06	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	36,7	23,91	925,32	0,07	96,13	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVICO	UN	1	901,58	901,58	0,07	96,20	C
C1217	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	41	21,61	886,01	0,07	96,27	C
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	SERVICO	CJ	1	882,35	882,35	0,07	96,34	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	35	23,02	805,70	0,06	96,40	C
C2905	POSTE DE CONCRETO 8/150 DUPLO T, 1 LUMINÁRIA FECHADA VM 250W	SEINFRA	SERVICO	UN	1	781,90	781,90	0,06	96,46	C
C0653	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm	SEINFRA	SERVICO	UN	2	381,14	762,28	0,06	96,52	C
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO D=30x30x50 cm	SEINFRA	SERVICO	UN	8	94,24	753,92	0,06	96,58	C
C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	SERVICO	M2	40,42	18,34	741,30	0,06	96,63	C
C0588	CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	SERVICO	M2	235,22	3,01	706,01	0,05	96,69	C
C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	SERVICO	UN	4	172,56	690,32	0,05	96,74	C
C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	76	9,04	687,04	0,05	96,80	C
C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4:5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	41	15,71	644,11	0,05	96,85	C
C2070	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457x646x150mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1	600,38	600,38	0,05	96,89	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2	294,96	589,92	0,05	96,94	C
C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255x315x135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	2	284,47	568,94	0,04	96,98	C
C2628	TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	19,8	26,71	568,46	0,04	96,03	C
C3513	CHUIVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	UN	6	87,71	526,26	0,04	96,07	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	SERVICO	M2	7,56	68,54	525,72	0,04	96,11	C
C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL, MOD P/MC (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	6	82,85	497,10	0,04	96,15	C
C2829	TUBO PVC SOLID. MARRON INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	SERVICO	M	13	36,09	469,17	0,04	96,19	C
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	47,58	10,37	493,40	0,04	96,22	C



Celm

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil - 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Theresa Costa Zaranza
Secretaria Municipal de Educação

Portaria - 2537019 44 2

C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	SERVICO	UN	6	56,06	448,64	0,03	C
C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	SERVICO	M	18	23,92	430,56	0,03	C
C2058	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2') X3,00M	SEINFRA	SERVICO	UN	6	70,89	424,14	0,03	C
C2180	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	UN	5	83,26	416,30	0,03	C
C0612	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APOLOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	9	42,25	380,25	0,03	C
CXXXX	RALO LINEAR 50CM PVC BRANCO TIGRE	UN	OUTRAS	UN	6	59,66	359,66	0,03	C
C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	SEINFRA	SERVICO	CJ	1	355,39	355,39	0,03	C
C1557	JOELHO PVC CINZA PIESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD	SEINFRA	SERVICO	UN	4	86,34	353,36	0,03	C
C0855	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	SERVICO	UN	15	21,96	329,40	0,03	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	41	7,89	327,59	0,03	C
C0634	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X80cm) DE 1/2 TILOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1	326,07	326,07	0,03	C
C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	SEINFRA	SERVICO	M2	13,5	21,81	294,44	0,02	C
C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	4	70,78	283,04	0,02	C
C2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP = 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	7,56	37,05	280,10	0,02	C
C1176	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (20X20X20cm) CIARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	1,6	160,04	256,06	0,02	C
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,54	469,16	253,35	0,02	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	9,45	20,74	252,69	0,02	C
C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	SERVICO	UN	12	20,68	248,16	0,02	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	3,55	69,86	248,00	0,02	C
C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATEDENTES E FERRAGENS	SEINFRA	SERVICO	M2	0,96	239,58	230,00	0,02	C
C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	13,5	16,73	225,86	0,02	C
C1791	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,05	207,75	218,14	0,02	C
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1	206,00	206,00	0,02	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	SERVICO	UN	3	67,14	201,42	0,02	C
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	40,42	4,98	201,29	0,02	C
C3489	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm	SEINFRA	SERVICO	UN	2	99,42	198,84	0,02	C
C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	SERVICO	M	13	13,48	175,24	0,01	C
C1861	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	SEINFRA	SERVICO	UN	2	87,53	175,06	0,01	C
C0667	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5 - ESP = 1 A 2 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	7,56	20,25	153,09	0,01	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	1	152,21	152,21	0,01	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	9	15,46	139,32	0,01	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	7	19,14	133,98	0,01	C
C2943	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	SERVICO	M2	7,56	17,53	132,53	0,01	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	12	10,70	128,40	0,01	C
C3601	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	4	30,53	122,12	0,01	C
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	SERVICO	UN	4	30,26	121,04	0,01	C
C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	3	37,92	113,76	0,01	C
C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	2	50,13	100,26	0,01	C
C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	SERVICO	UN	2	50,13	100,26	0,01	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	SERVICO	UN	15	6,45	96,75	0,01	C
C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	SERVICO	UN	1	67,14	67,14	0,01	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	10,5	6,07	63,74	0,00	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	5	11,03	55,15	0,00	C
C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	SERVICO	UN	6	8,01	48,06	0,00	C
C3921	REATOR C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	2,52	15,51	39,09	0,00	C
C4378	CAIXA SIFONADA EM PVC 185 x 150 x 75 mm C/ GRELHA CROMADA	SEINFRA	SERVICO	UN	1	38,57	38,57	0,00	C
C1020	CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	4	4,49	17,96	0,00	C



Pelm

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Mania Theresa Costa Zaranza
Secretaria Municipal de Educação

Portaria n. 242/2018 de 14.11.2018

C1022 CURVA PIELETRODUTO PVC ROSS. D= 40mm (1 1/4")
 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm
 P0409 CABO CORDOPLAST (CABO PP) 3X4,00MM*
 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"
 C1126 REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) -
 DECORATIVA (PAREDE/PISO)
 C1021 CURVA PIELETRODUTO PVC ROSS. D= 32mm (1")

SEINFRA	SERVICO	UN	8,69	17,76	0,00	100,00	C
SEINFRA	SERVICO	UN	16,96	16,96	0,00	100,00	C
	OUTRAS	M	6,07	12,14	0,00	100,00	C
SEINFRA	SERVICO	UN	5,39	10,78	0,00	100,00	C
SEINFRA	SERVICO	M2	8,74	8,74	0,00	100,00	C
SEINFRA	SERVICO	UN	6,01	6,01	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%

1.287.696,02

Outros:


352.185,41

1.639.883,43

Valor total do Orçamento:



 Maria Theresa Costa Zaranza
 Secretária Municipais de Educação
 Portaria - 253/2018 11 de Junho



 Jose Gleise Alves Fernandes
 Engenheiro Civil -56628/D
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano





 Pelm



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

RUBRICADA
ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180380954



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170199210

1. Responsável Técnico

LEANDRO MARTINS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 061609157-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento:

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-2789

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 1.483.503,47

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000



3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3421-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 23/08/2018

Finalidade: Escolar

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA	100,00	m2
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 - DEMOLIÇÃO	1,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO	200,00	m3
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	600,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	1.117,80	m3
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #5020 - QUADRA DE ESPORTES	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA, BANHEIROS E PISCINA SEMI-OLÍMPICA DO COLÉGIO MUNICIPAL.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati: 21 de Agosto de 2018

Local

data

Leandro Martins da Silva
LEANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 061.689.563-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180380954

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170199210

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 23/08/2018

Nosso Número: 8212775458



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAU/BR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000007353448
RETIFICADOR à 7333549
INDIVIDUAL




1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: IONARA LOIS MENEZES BEZERRA

Registro Nacional: A13213-23

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

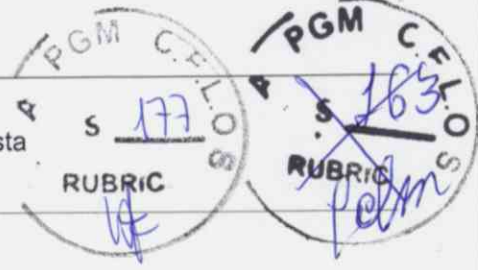

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato:

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 20/08/2018

Data de Início: 24/09/2018

Previsão de término: 21/12/2018

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA PADRE PACHECO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VÁRZEA DA MATRIZ

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 961,30

Unidade: m²

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 783,61

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

-RRT DE IMPLANTAÇÃO DE PISCINA SEMI-OLÍMPICA NO COLÉGIO MUNICIPAL DE ARACATI-CE. -RRT DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ARQUIBANCADAS, COM PISO INTERTRAVADO AO REDOR DOS EQUIPAMENTOS (QUADRA, PISCINA SEMI-OLÍMPICA E BANHEIROS COM ARQUIBANCADA).

6. VALOR

Este RRT é isento de taxa

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 23 de Agosto de 2018
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE
Documento de identificação: 07684756000146


IONARA LOIS MENEZES BEZERRA
CPF: 046.355.953-31

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 17c0Zw Impresso em: 23/08/2018 às 16:11:44 por: , ip: 189.127.35.210

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000006566625
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: ELIANA MARIA DA SILVA MEDEIROS

Registro Nacional: A116605-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 010

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 17/01/2018

Data de Início: 01/02/2018

Previsão de término: 01/06/2018

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA RUA PADRE PACHECO

Nº: S/N

Complemento: COLÉGIO MUNICIPAL DE ARACATI

Bairro: VARZEA DA MATRIZ

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma

Quantidade: 600,00

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA COBERTA NO COLÉGIO MUNICIPAL DE ARACATI.

6. VALOR

Valor do RRT:

R\$ 91,50

Pago em: 16/02/2018

Total Pago:

R\$ 91,50

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 28 de Agosto de 2018

Local

Dia

Mês

Ano

Eliana Maria da Silva Medeiros
Arquiteta - A 116605-0
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento UrbanoPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
Documento de identificação: 07684756000146ELIANA MARIA DA SILVA MEDEIROS
CPF: 013.725.144-06A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: BA7Caw Impresso em: 28/08/2018 às 08:56:59 por: , ip: 189.127.35.210



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789



RELAÇÃO DE PROJETOS DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO COLEGIO MUNICIPAL		
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	PLANTA IMPLANTAÇÃO
PROJETO PLANTA BAIXA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	ÁGUA PLUVIAIS
PROJETO DE PINTURA DA QUADRA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	1	PINTURA DA QUADRA
02/02	2	DEMARCAÇÃO DE LINHAS
PROJETO PLANTA BAIXA COM CORTE TRANSVERSAL E DETALHES		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	1	DETALHES DA QUADRA, CORTE TRANSVERSAL
01/02	2	DET. TABELA, REDE, BALISA E ALAMBRADO
PROJETO ELÉTRICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	ILUMINAÇÃO
PROJETO DE ESTRUTURAL		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	1	FORMAS E ARMADURAS
02/02	2	LOCAÇÃO DOS PILARES
PROJETO DE ESTRUTURAL		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/04	1	DIAGRAMA DA COBERTURA
02/04	2	DETALHES DE LIGAÇÕES / ARCO A1 / SEÇÃO TRANSVERSAL
03/04	3	DETALHES DE LIGAÇÕES
04/04	4	TABELA RESUMIDA DE MATERIAIS / DETALHES DE PEÇAS
PROJETO SPDA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	SPDA
RELAÇÃO DE PROJETOS DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL		
ETAPA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E BANHEIRO DO COLÉGIO MUNICIPAL		
PROJETO PLANTA BAIXA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	1	PLANTA BAIXA/CORTE AA'
02/02	2	CORTE BB'
ETAPA: CONSTRUÇÃO DA PISCINA DO COLÉGIO MUNICIPAL		
PROJETO PLANTA BAIXA		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/03	1	PLANTA BAIXA E DETALHES
02/03	2	CORTES BB' E DETALHES
03/03	3	CORTES AA' E DETALHES
PROJETO ESTRUTURAL		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	PLANTA BAIXA E DETALHES
PROJETO HIDRÁULICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	1	PROJETO HIDRÁULICO
PROJETO ELÉTRICO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/02	1	PROJETO ELÉTRICO
02/02	2	PROJETO ELÉTRICO

Maria Theresa Costa Zaranz
Secretaria Municipal de Educação:
Portaria - 253/2018 11 de Junho

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil -56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano