



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS BABY DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI (LOTE 3)	DATA: 27/09/2018	BDI: 24,75%			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		SINAPI	2018/06 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	07/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
L	Lucro	7,4000
S + G	Garantia/seguros	0,8000
	TOTAL	8,2000
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,1300
R	Riscos	1,2700
	TOTAL	6,4000
I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	7,6500



BDI = 24,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/((1-I)-1)$$

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Celso

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS BABY DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI (LOTE 3)	DATA :	27/09/2018	BDI : 24,75%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARACATI/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE	SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2018/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2018
		SINAPI	2018/06 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	07/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
	TOTAL	18,0500	7,2100

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

PGM
19/5
RUBRIC
celm

PGM
180
RUBRIC
celm

celm

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
		TOTAL	15,4300

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
		TOTAL	8,3300

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A		GRUPO A	
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
		TOTAL	36,8000

B		GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
		TOTAL	47,9600

C		GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
		TOTAL	15,3500

D		GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400
		TOTAL	18,3700

Horista = 118,48%

Mensalista = 74,51%

A + B + C + D



Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Pelm

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ORÇAMENTO - CURVA ABC



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS BABY DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE ARACATI (LOTE 3)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 27/09/2018

VERSÃO

BDI: 24,75%

HORA

MESES



DATA REF.

SINAPI 2018/06 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 74,47% 07/2018

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL... %	CL
C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	SERVICO	M2	1180	149,82	176.787,60	21,79	21,79	
COMP-109443	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50 MM	PRÓPRIA	MATERIAL	M2	1120	145,21	162.635,20	20,04	41,83	
C3727	CONJUNTO C/03 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	SEINFRA	SERVICO	UN	40	2.976,70	119.068,00	14,67	56,50	
COMP-1983	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO FIXADA	PRÓPRIA	ESQUADRIA	M2	2300	17,72	40.756,00	5,02	61,52	
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	SERVICO	M2	888	35,58	31.595,04	3,89	65,42	
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	1180	23,91	28.213,80	3,48	68,90	
C1376	FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	5000	5,22	26.100,00	3,22	72,11	
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	2280	10,70	24.396,00	3,01	75,12	
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	SERVICO	M	592	34,57	20.465,44	2,52	77,64	
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	SEINFRA	SERVICO	M2	270	63,57	17.163,90	2,12	79,76	
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	56,6	284,36	16.094,78	1,98	81,74	
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	SERVICO	KG	1768	7,21	12.747,28	1,57	83,31	
C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	SERVICO	M3	596,4	19,41	11.576,12	1,43	84,74	
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	720	15,45	11.124,00	1,37	86,11	
C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	70	151,99	10.639,30	1,31	87,42	
C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M	386	26,38	10.182,68	1,25	88,67	
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	141,6	71,20	10.081,92	1,24	89,92	
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	SERVICO	CJ	10	882,35	8.823,50	1,09	91,00	
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	60	128,31	7.698,60	0,95	91,95	
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	377,6	20,27	7.653,95	0,94	92,90	
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	22,1	309,75	6.845,48	0,84	93,74	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	94,4	66,30	6.258,72	0,77	94,51	
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	SERVICO	M2	33,6	170,41	5.725,78	0,71	95,22	
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	377,6	14,00	5.286,40	0,65	95,87	
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	1189,9	4,12	4.902,39	0,60	96,47	
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	1987,9	2,28	4.532,41	0,56	97,03	



Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO


Edm

9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	SERVICO	M2	37,9	2,19	4.353,50	0,54	97,57
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	SERVICO	M3	88,8	45,21	4.014,65	0,49	98,06
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	SERVICO	M3	34,7	82,65	2.867,96	0,35	98,41
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	98,5	26,74	2.633,89	0,32	98,74
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	SERVICO	M2	80	25,64	2.051,20	0,25	98,99
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	30	65,05	1.951,50	0,24	99,23
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	377,6	4,21	1.589,70	0,20	99,43
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	80	17,35	1.388,00	0,17	99,60
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	SERVICO	UN	10	99,47	994,70	0,12	99,72
C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	40	23,87	954,80	0,12	99,84
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	SERVICO	UN	50	15,48	774,00	0,10	99,94
C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	10	52,62	526,20	0,06	100,00

Subtotal até 100,00% 811.454,38

Outros: 200.835,02

Valor total do Orçamento: 1.012.289,40



Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

celm

CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY -localidade do Azeiteiras (lote 3)	DATA: 27/09/2018	BDI: 24,75%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE	FONTE: SBC 2016/01 - Fortaleza	HORA: 118,19%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE	SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 01/2018
	SICRO: 2016/11 SEM DESONERAÇÃO	MES: 03/2016
	SICRO: 2016/03 COM DESONERAÇÃO	MES: 03/2017
	SINAPI: 2018/06 SEM DESONERAÇÃO	MES: 06/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	MES: 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37	60,00 554,62	369,75			100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69	50,00 9.566,85	50,00 9.566,84			100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

PGM
RUBRIC
184
Celm

PGM
RUBRIC
Celm

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Celm

CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY - localidade do Jua (folha 3)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATU
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

DATA: 27/09/2018
 BDI: 24,75%

FONTE: SBC
 SEMFRA
 SICRO
 SINAPI

VERSÃO: 201801 - Fundação
 024.1 COM DESONERAÇÃO
 201611 SEM DESONERAÇÃO
 201803 COM DESONERAÇÃO
 201806 SEM DESONERAÇÃO

HORA: 118,19%
 87,01%
 118,48%
 118,19%

MES: -
 -
 -
 74,47%

REF.: 01/2018
 03/2016
 03/2017
 08/2018
 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)



CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY -localidade do Santa Tereza (lote 3)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE

BDI : 24,75%

DATA : 26/09/2018

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SBC 201801 - Fortifica 118,19% - 01/2018

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2018

SICRO 201611 SEM DESONERAÇÃO 116,48% - 03/2017

SICRO 201803 COM DESONERAÇÃO - 06/2018

SINAPI 201808 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 74,47% 07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94




Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)

CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO




	PREFEITURA DO ARACATI <small>ATENDIMENTO AO PRIMEIRO LUGAR</small>	OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY - localidade do Jirau (lote 3)	DATA: 26/09/2018	BDI: 24,75%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE		FONTES: SBC 201801 - Fortaleza	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 118,19%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE		SEMPRA: 201801 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 01/2018	MES: -
		SICRO: 201803 COM DESONERAÇÃO	REF.: 03/2016	MES: -
		SINAPI: 201809 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 03/2017	MES: -
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	REF.: 06/2018	MES: -
			REF.: 07/2018	MES: -

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02				100,00 3.350,02	100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35				100,00 435,35	100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	53.903,56 53.903,56	95.714,87 95.714,87	101.228,94 101.228,94	101.228,94 101.228,94

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano





CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY -localidade do Teodósio (Iate 3)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI : 24,75%

DATA : 26/09/2018

VERBAO

MESES

HORA

REF.

SBC 2018/01 - Fortaleza 01/2018

SEMPRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2018

SICRO 2018/11 SEM DESONERAÇÃO 118,48% 03/2017


SICRO 2018/05 COM DESONERAÇÃO 74,47% 08/2018

SINAPI 2018/09 SEM DESONERAÇÃO 118,19% 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00				100,00
			1.713,34				1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00	20,00			100,00
			1.136,80	284,20			1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00	80,00			100,00
			1.057,03	4.228,12			5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00	80,00			100,00
			326,81	1.307,25			1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37	60,00	60,00	40,00		100,00
				554,62	369,75		924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00	50,00			100,00
			1.675,81	1.675,80			3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69	50,00	50,00			100,00
				9.566,85	9.566,84		19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00	30,00	60,00		100,00
			2.001,96	6.005,89	12.011,78		20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00	100,00
						343,92	343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00	40,00			100,00
			3.891,54	7.783,08	7.783,08		19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00	100,00
						4.075,60	4.075,60
12	PINTURA	3.350,02					100,00
					3.350,02		3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35					100,00
					435,35		435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55	38,70	41,30	5,45	100,00
			2.922,15	7.772,31	8.294,49	1.094,55	20.083,50
			14.725,44	39.178,12	41.811,31	5.514,07	101.228,94
			14.725,44	53.903,56	95.714,87	101.228,94	101.228,94

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Cbn

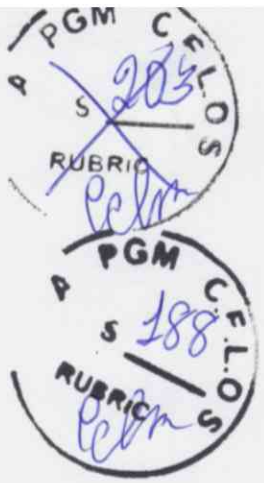

CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY - localidade do Prêis (lote 3)
LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE

DATA: 26/09/2018 **BDI:** 24,75%
VERSÃO: 201801 - Finaliza
SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 118,19% **MES:** 01/2018
SICRO: 201611 SEM DESONERAÇÃO **HORA:** 87,01% **MES:** 03/2016
SICRO: 201803 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 118,48% **MES:** 03/2017
SINAPI: 201806 SEM DESONERAÇÃO **HORA:** 118,19% **MES:** 06/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: **HORA:** 74,47% **MES:** 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretaria de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.176,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY - localidade do Lagoa da Quicaba (Lote 3)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE

DATA: 27/09/2018

BDI: 24,75%

VERSÃO: 201801 - Finaliza

HORA: 118,19%

MES: 01/2018

SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%

SICRO: 2018011 SEM DESONERAÇÃO 118,48%

SICRO: 201803 COM DESONERAÇÃO -

SINAPI: 201808 SEM DESONERAÇÃO 74,47%

REF: 03/2016
03/2017
06/2016
07/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



A PGM C.F.L.S.O.
S 190
RUBRIC Pelm

A PGM C.F.L.S.O.
S 190
RUBRIC Pelm

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)



CRONOC - MA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY -localidade do Carúbas (lote 3)			DATA :	27/09/2018	BDI :	24,75%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ARACATICE			VERSIÃO	201801 - Finaliza	HORA	118,19%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE			SBC	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
				SICRO	201611 SEM DESONERAÇÃO	118,45%	03/2017
				SICRO	201803 COM DESONERAÇÃO		08/2018
				SHAPI	201808 SEM DESONERAÇÃO	74,47%	07/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Celm



CRONOC MA FISCO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY -localidade do Porcos (lote 3)	DATA: 27/09/2018	BDI: 24,75%
LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE	VERSÃO: 201801 - Finaliza	HORA: 118,19%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE	SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 01/2016
	SICRO: 201611 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 03/2016
	SICRO: 201603 COM DESONERAÇÃO	REF.: 03/2017
	SINAPI: 201806 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 08/2018
	SINAPI: 201806 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 07/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

APGM C.F.L.O.
S 192
RUBRICADO
SOTZ

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 323994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Fabson M. Rodrigues

[Handwritten signatures]

CRONOC MA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA BABY -localidade Timbaúba (lote 3)
LOCAL: MUNICÍPIO DE ARACATICE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATICE

DATA: 27/09/2018
BDI: 24,75%

VERSAO: 201801 - Fortaleça
HORA: 118,19%
MES: 01/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.713,34	100,00 1.713,34				100,00 1.713,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.421,00	80,00 1.136,80	20,00 284,20			100,00 1.421,00
3	FUNDAÇÕES	5.285,15	20,00 1.057,03	80,00 4.228,12			100,00 5.285,15
4	ALVENARIA	1.634,06	20,00 326,81	80,00 1.307,25			100,00 1.634,06
5	REVESTIMENTO	924,37		60,00 554,62	40,00 369,75		100,00 924,37
6	DRENAGEM	3.351,61	50,00 1.675,81	50,00 1.675,80			100,00 3.351,61
7	SERRALHERIA	19.133,69		50,00 9.566,85	50,00 9.566,84		100,00 19.133,69
8	PAVIMENTAÇÃO	20.019,63	10,00 2.001,96	30,00 6.005,89	60,00 12.011,78		100,00 20.019,63
9	RAMPA	343,92				100,00 343,92	100,00 343,92
10	ELETRICA	19.457,70	20,00 3.891,54	40,00 7.783,08	40,00 7.783,08		100,00 19.457,70
11	DIVERSOS	4.075,60				100,00 4.075,60	100,00 4.075,60
12	PINTURA	3.350,02			100,00 3.350,02		100,00 3.350,02
13	LIMPEZA DA OBRA	435,35			100,00 435,35		100,00 435,35
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.083,50	14,55 2.922,15	38,70 7.772,31	41,30 8.294,49	5,45 1.094,55	100,00 20.083,50
		101.228,94	14.725,44 14.725,44	39.178,12 53.903,56	41.811,31 95.714,87	5.514,07 101.228,94	101.228,94

Fabson M. Rodrigues
 Engenheiro Civil 323994
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)






Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180395645



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170199191

1. Responsável Técnico

FABSON MOREIRA RODRIGUES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 061569450-0

2. Contratante

Contratante: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento: CASA

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-2789

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 4.757.760,18

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000



3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ARACATI

RUA SANTOS DUMONT

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3421-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 01/10/2018

Finalidade: Esportivo

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1146

CEP: 62800000

4. Atividade Técnica

17 - EXECUÇÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1263 - OUTROS MATERIAIS

Quantidade

9.338,90

Unidade

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS ARENINHAS BABY NA LOCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ARACATI.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Aracati, 02 de Outubro de 2018

Local

data

Fabson Moreira Rodrigues
FABSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 002.136.713-17

MUNICÍPIO DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 01/10/2018

Nosso Número: 8212816064

Cebra

**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil


Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000007477643
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: ELIANA MARIA DA SILVA MEDEIROS

Registro Nacional: A116605-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

**2. DADOS DO CONTRATO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 010

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 01/06/2018 Data de Início: 01/10/2018

Previsão de término: 31/01/2019

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 9.338,90

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE DIVERSAS ARENINHAS BABY NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE.

6. VALOR


Valor do RRT: R\$ 91,50

Pago em: 26/09/2018


Total Pago: R\$ 91,50

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Aracati, 02 de Outubro de 2018
Local Dia Mês Ano


 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 Documento de identificação: 07684756000146



 ELIANA MARIA DA SILVA MEDEIROS
 CPF: 013.725.144-06
 Eliana Maria da Silva Medeiros - A 116605-0
 Arquiteta - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: cAxYc5 Impresso em: 28/09/2018 às 12:34:41 por: , ip: 189.127.35.210



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR



Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789

RELAÇÃO DE PROJETOS		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS BABY EM DIVERSAS LOCALIDADE NO MUICÍPIO DE ARACATI-CE		
MAPA DE LOCALIZAÇÃO		
PRANCHA	ARQUIVO	TÍTULO
01/01	PLANTA BAIXA, VISTAS, CORTES E DETALHES.	PLANTA BAIXA, VISTAS, CORTES E DETALHES.

OBS: CONSIDERAR A PLANTA ÚNICA PADRÃO PARA TODAS ARENIHAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.

Fabson M. Rodrigues
Engenheiro Civil 223994
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Cchm

P

A