



PROPOSTA DE PREÇOS

**TP N° 06/2019-
SEINFRA/CELOS**



Nunes & Cia
CONSTRUTORA



À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAI-CE.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ESTRADA DO DIQUE, TRECHO 01 E TRECHO 02, NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE.

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-SEINFRA/CELOS

Tabela Seinfra 24.1

B.D.I 20,00%

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Proposta de Preços relativa a esta Tomada de Preços de **Nº 06/2019-SEINFRA/CELOS**, que trata do objeto acima transcrito, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de **R\$ 1.566.105,50 (hum milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, de acordo com os preços unitários constantes da Planilha de Orçamento e composição de preços e cronograma físico-financeiro em anexos.

Em anexo está o cronograma físico-financeiro dos serviços.

Nunes & Cia LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.109.939/0001-84, por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019-SEINFRA/CELOS;
 - Que, ate a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;
 - Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
 - Que não existem fatos que nos impeçam de participar desse processo licitatório.
- Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento do objeto licitado, caso sejamos proclamados vencedores;
- Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

Declaramos ainda que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infelizmente do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços.

Fone: (85) 3265-0074
diretoria@nunesecia.com.br
www.nunesecia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aldeoba | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9

complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos.

Composição Unitária de preços apresentadas em conformidade com o solicitado no ato convocatório.

O prazo de execução total dos serviços é **150 (cento e cinquenta) dias**.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Acompanham a nossa Proposta de Preço, os documentos previstos no Edital e seus anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos, equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução do serviço, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija à fiscalização da empresa designada para tal, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução do serviço, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.


Por fim declaramos que conhecemos os locais das obras e serviços e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços além de termos verificado todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital de convocação e seus anexos.

Atenciosamente,



Fortaleza-CE, 13 de março de 2019.

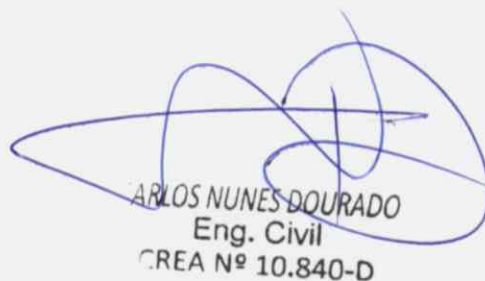


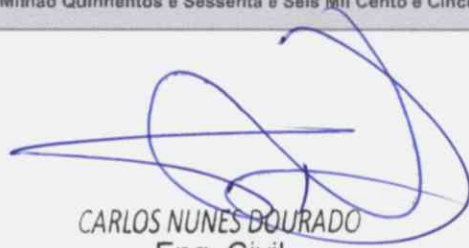
Nunes & Cia
CONSTRUTORA
TAMCREDO NUNES NETO
ADMINISTRADOR



ARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

	OBRA		
	OBRA :	PAVIMENTAÇÃO ARACATI	
	ENDEREÇO :		
	CLIENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	
	OBSERVAÇÃO :		
ORÇAMENTO		BDI %	VALOR R\$
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 01		20,00	769.662,77
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 02		20,00	796.442,73
Total.....:			1.566.105,50
Um Milhão Quinhentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Cinco reais e Cinquenta centavos			


Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
Handwritten signature
 TANCREDO NUNES NETO
 ADMINISTRADOR



CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ARACATI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 08/03/2019 **BDI:** 20,00%
VERSO: 004 - 1 COM DEBONERAÇÃO **HORA:** 87,21%
SEINFRA: **REF.:** 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 01	769.662,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			153.932,54	153.932,54	153.932,54	153.932,54	153.932,61	769.662,77
2	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 02	796.442,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00
			159.288,54	159.288,54	159.288,54	159.288,54	159.288,58	796.442,73
		1.566.105,50	313.221,08	313.221,08	313.221,08	313.221,08	313.221,19	1.566.105,50
			313.221,08	626.442,16	939.663,24	1.252.884,32	1.566.105,50	



Nunes & Cia
 CONSTRUTORA
 TANGERED NUNES NETO
 ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 01



LOCAL: ARACATI

DATA: 08/03/2019 BDI: 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/02 - Fortaleza	116,19%	-	02/2019
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2019
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	12,00	168,09	33,62	201,71	2.420,52
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	14,76	362,00	72,40	434,40	6.411,74
2	OBRAS DE DRENAGEM								
2.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	4.140,00	24,99	5,00	29,99	124.158,60
2.2	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	93,60	85,68	17,14	102,82	9.623,95
2.3	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	6,00	121,34	24,27	145,61	873,66
2.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77X + 0,81) ÁRIA DMT= 3,4KMDMT - DMT = 3,40	SEINFRA	T	80,03	3,43	0,69	4,12	329,72
2.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77X + 0,81) - BRITA/PEDRA DE MAO DMT=1KMDMT - DMT = 1,00	SEINFRA	T	6,19	1,58	0,32	1,90	11,76
2.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89) - CIMENTODMT - DMT = 1,00	SEINFRA	T	1,91	1,58	0,32	1,90	3,63
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	14.756,00	1,06	0,21	1,27	18.740,12
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	14.756,00	30,28	6,06	36,34	536.233,04
3.3	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	5.054,00	9,62	1,92	11,54	58.323,16
4	SINALIZAÇÃO								
4.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	7,00	420,44	84,09	504,53	3.531,71
5	SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	14.756,00	0,51	0,10	0,61	9.001,16
									8.832,26
									135.001,32
									613.296,32
									3.531,71
									9.001,16

VALOR ORÇAMENTAL: 613.296,32
VALOR BDI 70782

986

MTO

CALIDA

NUNES & CIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 01



LOCAL: ARACATI

DATA : 08/03/2019 BDI : 20,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/02 - Fortaleza	116,19%	-	02/2019
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2019
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	

VALOR BDI: 128.267,82

VALOR TOTAL: 769.662,77



(Handwritten signature)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-1



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 01

OBRA:

LOCAL:



ARACATI

DATA: 08/03/2019 BDI: 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/02 - Fortaleza	116,19%	-	02/2019
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2019
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%	02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.832,26	20,00 % 1.766,45	20,00 % 1.766,45	20,00 % 1.766,45	20,00 % 1.766,45	20,00 % 1.766,46	100,00 % 8.832,26
2	OBRAS DE DRENAGEM	135.001,32	20,00 % 27.000,26	20,00 % 27.000,26	20,00 % 27.000,26	20,00 % 27.000,26	20,00 % 27.000,28	100,00 % 135.001,32
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	613.296,32	20,00 % 122.659,26	20,00 % 122.659,26	20,00 % 122.659,26	20,00 % 122.659,26	20,00 % 122.659,28	100,00 % 613.296,32
4	SINALIZAÇÃO	3.531,71	20,00 % 706,34	20,00 % 706,34	20,00 % 706,34	20,00 % 706,34	20,00 % 706,35	100,00 % 3.531,71
5	SERVIÇOS DIVERSOS	9.001,16	20,00 % 1.800,23	20,00 % 1.800,23	20,00 % 1.800,23	20,00 % 1.800,23	20,00 % 1.800,24	100,00 % 9.001,16
		769.662,77	153.932,54 153.932,54	153.932,54 307.865,08	153.932,54 461.797,62	153.932,54 615.730,16	153.932,61 769.662,77	769.662,77



CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D



NUNES & CIA LTDA
FLS. 1
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 02

OBRA:

LOCAL:



ARACATI

DATA: 08/03/2019 BDI: 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/02 - Fortaleza	116,19%	-	02/2019
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2019
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	18,88	362,00	72,40	8.201,47
2	MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	C3168	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	SEINFRA	M3	1.185,20	9,27	1,85	13.179,42
2.2	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M	SEINFRA	M3	2.137,86	5,19	1,04	13.318,87
2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	3.323,07	1,86	0,37	7.410,45
3	OBRAS DE DRENAGEM							
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.360,00	24,99	5,00	40.786,40
3.2	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	67,40	85,68	17,14	6.930,07
3.3	C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	4,00	121,34	24,27	582,44
3.4	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77X + 0,81) ÁREA DMT=3,4KMDMT - DMT = 3,40	SEINFRA	T	8,03	3,43	0,69	33,08
3.5	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77X + 0,81) BRITA/PEDRA DE MÃO DMT=1KMDMT - DMT = 1,00	SEINFRA	T	13,94	1,58	0,32	26,49
3.6	C3143	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,85X + 0,89) - CIMENTODMT - DMT = 1,00	SEINFRA	T	10,99	1,58	0,32	20,88
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	18.884,00	30,28	6,06	686.244,56
5	SINALIZAÇÃO							
5.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	14,00	420,44	84,09	7.063,42
6	SERVIÇOS DIVERSOS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	18.884,00	0,51	0,10	12.645,18
								8.201,47
								8.201,47
								33.908,74
								48.379,36
								40.786,40
								6.930,07
								582,44
								33,08
								26,49
								20,88
								686.244,56
								686.244,56
								7.063,42
								7.063,42
								12.645,18
								12.645,18

NUNES & CIA LTDA
FLS. 1
VISTO
12.645,18
NUNES & CIA LTDA
FLS. 1
VISTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 02



LOCAL: ARACATI

DATA : 08/03/2019 BDI : 20,00%

FORTE	VERBAO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/02 - Fortaleza	118,19%	-	02/2019
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2019
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1.185,20	0,79	0,16	0,95	1.125,94
VALOR ORÇAMENTO: 663.672,11 VALOR BDI TOTAL: 132.770,62 VALOR BDI: 132.770,62 VALOR TOTAL: 796.442,73									



Nunes & Cia
CONSTRUTORA
TAMAREDO NUNES NETO
ADMINISTRADOR

(Handwritten Signature)
CARLOS NUNES DOURADO
 Eng. Civil
 CREA Nº 10.840-D



NUNES & CIA
FLS
Pagina 2
VISTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE- TRECHO 02



LOCAL: ARACATI

DATA: 08/03/2019 BDI: 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2019/02 - Fortaleza	118,19%	-	02/2019
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SICRO NOVO	2018/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2019
SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,66%	02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.201,47	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.640,29	1.640,29	1.640,29	1.640,29	1.640,31	8.201,47
2	MOVIMENTO DE TERRA	33.908,74	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			6.781,75	6.781,75	6.781,75	6.781,75	6.781,74	33.908,74
3	OBRAS DE DRENAGEM	48.379,36	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			9.675,87	9.675,87	9.675,87	9.675,87	9.675,88	48.379,36
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	686.244,56	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			137.248,91	137.248,91	137.248,91	137.248,91	137.248,92	686.244,56
5	SINALIZAÇÃO	7.063,42	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,68	1.412,70	7.063,42
6	SERVIÇOS DIVERSOS	12.645,18	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
			2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,04	2.529,02	12.645,18
			159.288,54	159.288,54	159.288,54	159.288,54	159.288,57	796.442,73
			159.288,54	318.577,08	477.865,62	637.154,16	796.442,73	



TACREDO NUNES NETO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D



NUNES & CIA. Lda
FLS.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARACATI	DATA:	09/03/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	BDI:	20,00%
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%

9920
2. 8

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	H	2,25000000	13,46	30,29
I2391 PEDREIRO	H	2,25000000	13,46	30,29
I2543 SERVENTE	H	2,25000000	9,13	20,54
TOTAL MAO DE OBRA:				81,12

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	11,44	1,94
I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000000	12,41	2,11
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,50000000	15,79	23,69
I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00000000	55,97	55,97
TOTAL MATERIAL:				83,71

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01250000	261,12	3,26
TOTAL SERVICO:				3,26
VALOR:				168,09

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	35,66	71,32
I0758 NÍVEL (CHP)	H	4,00000000	12,64	50,56
I0775 TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	14,17	56,68
TOTAL EQUIPAMENTO:				178,56

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	3,00000000	10,47	31,41
I2382 NIVELADOR	H	3,00000000	21,69	65,07
I2445 TOPOGRAFO	H	3,75000000	23,19	86,96
TOTAL MAO DE OBRA:				183,44
VALOR:				362,00

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,22500000	13,46	3,03
I2543 SERVENTE	H	0,30000000	9,13	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:				5,77

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	2,25	0,56
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02000000	18,15	0,36
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00300000	38,14	0,11
C3251 CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00000000	18,05	18,05
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	201,75	0,14
TOTAL SERVICO:				19,22



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

NUNES & CIA
FLS.

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ARACATI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 09/03/2019

BDI: 20,00%

SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% VISTO

993
A

VALOR: 24,99 ✓

C3065 - DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT (M)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1,85000000	5,01	9,27
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,10000000	2,25	2,48
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,85000000	64,88	55,15
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,22000000	18,15	3,99
C3269 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07700000	192,10	14,79
TOTAL SERVICIO:					85,68
VALOR:					85,68 ✓

C3110 - SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,02250000	13,46	0,30
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,04500000	9,13	0,41
TOTAL MAO DE OBRA:					0,71

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	1,08000000	64,88	70,07
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37100000	18,15	6,73
C3227 PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,23100000	16,02	3,70
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,22000000	182,41	40,13
TOTAL SERVICIO:					120,63
VALOR:					121,34 ✓

C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,77X + 0,81) ARIA DMT= 3,4KM (T)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,44	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	83,98	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,00

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2896 TRANSPORTE	SEINFRA	TxKM	0,57968889	1,00	0,58
I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE	SEINFRA	UN	0,60384260	1,00	0,60
TOTAL TRANSPORTE:					1,18

FORMULA: Y = 0,77X + 0,81

DMT: 3,40

VALOR: 3,43 ✓

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	14,94	0,02
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	24,14	0,05
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	22,90	0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARACATI	DATA:	09/03/2019	BDI:	20,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	VISTO:
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2015

994
 03/03/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00038462	1,08	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00000000	32,62	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00038462	12,17	0,00
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,00400000	72,23	0,29
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00035897	101,06	0,04
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,00087179	95,23	0,08
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,00217949	3,37	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,00256410	130,41	0,33
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,00217949	48,82	0,11
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,97

MAO DE OBRA	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,00961538	9,13	0,09
TOTAL MAO DE OBRA:				0,09
VALOR:				1,06

C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	46,45	0,46
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,46

MAO DE OBRA	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,11250000	13,46	1,51
12543 SERVENTE	H	0,30000000	9,13	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:				4,25

MATERIAL	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	32,43	4,86
12527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	UN	32,00000000	0,50	16,00
TOTAL MATERIAL:				20,86

SERVICO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,02000000	235,66	4,71
TOTAL SERVICO:				4,71
VALOR:				30,28


C3101 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	46,45	0,46
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,46

MAO DE OBRA	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,22500000	13,46	3,03
12391 PEDREIRO	H	0,15000000	13,46	2,02
12543 SERVENTE	H	0,45000000	9,13	4,11
TOTAL MAO DE OBRA:				9,16
VALOR:				9,62

C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARACATI	DATA:	09/03/2019	BDI:	20,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA:	87,01%	MEB:	03/2018

995

VISTO

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,90000000	14,85	13,37
I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	58,80	5,88
TOTAL EQUIPAMENTO:					19,25

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,07500000	13,46	1,01
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	9,13	6,85
TOTAL MAO DE OBRA:					7,86

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	13,23	39,69
I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,34	0,68
I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,59	1,77
I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	5,56	5,56
I2695 PLACA REFLECTIVA DE ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	342,35	342,35
TOTAL MATERIAL:					390,05

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,01800000	182,41	3,28
TOTAL SERVICO:					3,28
VALOR:					420,44

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,05625000	9,13	0,51
TOTAL MAO DE OBRA:					0,51
VALOR:					0,51

C3168 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M (M3)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00941176	17,44	0,16
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	33,30	0,01
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,92	0,00
I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,06901961	83,98	5,80
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	164,70	1,58
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	154,71	1,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02205882	9,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20
VALOR:					9,27

C3178 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00882353	17,44	0,15
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	33,30	0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ARACATI	DATA:	09/03/2019	BDI:	20,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA:	87,01%	MES:	1
			REF:	03/2019	VISTO	

996
[Handwritten signature]

10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,92	0,00
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02058824	83,98	1,73
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	164,70	1,58
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	154,71	1,52
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,99

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02205882	9,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20
VALOR:					5,19


C3146 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,94	0,00
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00182222	22,90	0,04
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	1,08	0,00
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	32,62	0,00
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00075556	12,17	0,01
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	72,23	0,64
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00262222	95,23	0,25
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	3,37	0,01
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00444444	130,41	0,58
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00368889	48,82	0,18
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,71

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01666667	9,13	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:					0,15
VALOR:					1,86

C2840 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12354 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	1,00000000	0,79	0,79
TOTAL MATERIAL:					0,79
VALOR:					0,79



[Handwritten signature]
CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D



Nunes&Cia
CONSTRUTORA



DECLARAÇÃO

NUNES & CIA LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 06.019.939/0001-84 por seu representante legal DECLARA o que se segue:

1. Que os preços propostos por nossa empresa, estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros;
2. Que nos responsabilizamos por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e demais encargos, inclusive, acidentes de trabalho decorrentes da execução da obra.
3. Que conhecemos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços, não se admitindo, posteriormente, o desconhecimento do local dos serviços como justificativa para eventuais acréscimos ou aditivos ao contrato.

Fortaleza-CE, 12 de março de 2019.



Nunes&Cia
CONSTRUTORA

TANCREDO NUNES NETO
ADMINISTRADOR

Fone: (85) 3264-0074
diretoria@nunesecia.com.br
www.nunesecia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aldeota | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9



Obra: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE

Localidades: MUNICÍPIO DE ARACATI

TP Nº 06/2019 - SEINFRA-CELOS

BDI:20,00%

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	4,29

I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		8,65

BDI =	20,00%
-------	--------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fortaleza-CE, 13 de março de 2019.

Tancredo Nunes Neto
Administrador

Carlos Nunes Dourado
Eng. Civil 10.840-D



Obra: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO DIQUE

Localidades: MUNICÍPIO DE ARACATI

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 -SEINFRA-CELOS

BDI:20,00%

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITENS	SUB ITENS	RELAÇÃO DOS GRUPOS	(%) HORISTA	(%) MENSALISTA
1.0	GRUPO I -		%	%
	I	INSS	0,00	0,00
	II	SESI	1,50	1,50
	III	SENAI	1,00	1,00
	IV	INCRA	0,20	0,20
	V	SEBRAE	0,60	0,60
	VI	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
	VII	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
	VIII	FGTS	8,00	8,00
	IX	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS (%)			16,80	16,80
2.0	GRUPO II -		%	%
	I	REPOISO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
	II	FERIADOS	3,72	0,00
	III	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91	0,69
	IV	13º SALÁRIO	10,92	8,33
	V	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
	VIII	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
	VII	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
	VIII	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRAEBALHO	0,12	0,09
	IX	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
X	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE I (%)			46,45	17,71
3.0	GRUPO III -		%	%
	I	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
	II	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
	III	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
	IV	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
V	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBASIS DE I (%)			15,43	11,78
4.0	GRUPO IV -		%	%
	I	REINCIDÊNCIA DE I SOBRE II	7,80	2,98
II	REINCIDÊNCIA DE I SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	
TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS (%)			8,33	3,39
5.0	GRUPO V -		%	%
	I	REINCIDÊNCIA DE GRUPO I SOBRE GRUPO II	0,00	0,00
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES			0,00	0,00
TOTAL DOS GRUPOS (I+II+III+IV+V) --- (%)			87,01	49,68

Fortaleza-CE, 13 de março de 2019.



Nunes & Cia
CONSTRUTORA
TANCREDO NUNES NETO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

Fone: (85) 3264-0074
diretoria@nunesecia.com.br
www.nunesecia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aldeota | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPE TÉCNICA

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI-CE**

NUNES & CIA LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 06.019.939/0001-84, DECLARA para os devidos fins que possui em sua sede e Galpões, instalações adequadas para a prestação do serviço objeto do Edital de, TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 - SEINFRA/CELOS e que possui aparelhamentos adequados e disponíveis (relação em anexo) para a execução dos serviços propostos, e ainda detém uma Equipe Técnica capacitada para desenvolver com a melhor técnica os serviços propostos:

NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
1. Tancredo Nunes Neto	Administrador	16 anos
2. Carlos Nunes Dourado	Eng. Civil/Resp. Tec.	23 anos
3. João Victor Hugo Araújo Aguiar	Encarregado Geral	08 anos
4. Germano Gomes da Silva	Mestre de Obras	09 anos

Declaramos para os devidos fins, junto à Comissão de Licitação do Município de Aracati que estamos **CIENTES** de nossa indicação para a Equipe Técnica que ficará responsável pela execução do objeto da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019 - SEINFRA/CELOS, e que concordamos em compor o quadro técnico acima, mantendo-se disponíveis para execução dos serviços durante o prazo contratado.

Fortaleza-CE, 13 de março de 2019.

NUNES & CIA LTDA

1. TANCREDO NUNES NETO
CPF/MF: 950.011.802

3. JOÃO VICTOR HUGO A. AGUIAR
CPF/MF: 854.853.493-15

1. CARLOS NUNES DOURADO
CPF/MF: 371.601.414
CREA Nº 10.840-7

4. Germano Gomes da Silva
CPF/MF: 641.432.873-15



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

NUNES & CIA LTDA EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, devidamente registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 06.019.939/0001-84 por seu representante legal DECLARA o que se segue:

1. Que disporá de todas as instalações necessárias (Almoxarifado, refeitório, depósito, alojamento, sala de projetos) em canteiro de obras, bem como todos os equipamentos adequados para boa realização do objeto licitado, e, para tanto, apresenta lista de equipamentos disponíveis para a execução dos serviços, conforme necessidade:

VEICULOS / MAQUINAS / EQUIPAMENTOS	MARCA / MODELO	ANO / USO	ESTADO / CONSERVAÇÃO*
Pajero Full – Utilitário	MITSUBISHI	2013	ÓTIMO/ P
Saveiro 1.8 trend	WOLKSVAGEM	2014	ÓTIMO/ P
Caminhão Basculante Cap 12.00m ³	FORD CARGO 2428E	2009	ÓTIMO/ P
Caminhão Basculante Cap 6.00m ³	FORD CARGO 1517E	2011	ÓTIMO/ P
Caminhão Basculante Cap 6.00m ³	FORD CARGO 1517E	2012	ÓTIMO/ P
Caminhão Compactador de Lixo 13.00m ³ (04 UNIDADES)	WOLKSVAGEM	2010	BOM/ P
Moto Bros 150cc	HONDA	2011	BOM/ P
Motoniveladora – Patrol	CASE	2013	ÓTIMO/ A
Retro Escavadeira	CASE	2012	ÓTIMA/ P
Bob Cat	CASE	2006	BOM/ P
Trator de Esteiras	CATERPILLAR	2011	BOM/ A
Rolo Compactador CG 11	DYNAPAC	1995	BOM/ P
Compactador Pé de Carneiro	DYNAPAC	2001	BOM/ A
Compactador tipo sapo elétrico (03 und)	-	2008	BOM/ P
Compactador tipo sapo Gasolina (02 und)	WEBER MT	2011	ÓTIMO / P
Compactador tipo sapo Diesel (02 und)	WEBER MT	2011	ÓTIMO / P
Betoneiras Elétricas Cap. 580L (08 und)	DIVERSOS	2011	BOM/ P
Extrusora de Meio fio e Sarjeta	-	Usado	BOM/ P
Mesa vibratória monofásica (05 und)	-	DIVERSOS	BOM/ P
Formas de Meio Fio (60 und)	-	DIVERSOS	BOM/ P
Vidrador elétrico (06 und)	-	DIVERSOS	BOM/ P
Andaimes (300 und)	-	DIVERSOS	BOM/ P
Escoras metálicas (400 und)	-	DIVERSOS	BOM/ P
Carros de Mão (80 Und)	ADQ	NOVO e USADO	ÓTIMO/ P
Pás (40 und)	ADQ	NOVO e USADO	ÓTIMO/ P
Enxadas (40 und)	ADQ	NOVO e USADO	ÓTIMO/ P
Picaretas/ Chibancas (40 und)	ADQ	NOVO e USADO	ÓTIMO/ P
Cavaletes de Sinalização	ADQ	NOVO e USADO	ÓTIMO/ P
EPI's	ADQ	NOVO	ÓTIMO/ P
Fardamentos	ADQ	NOVO	ÓTIMO/ P
Formas para bloket	10.000 PÇ	NOVO	ÓTIMO/ P

(*) P= Próprio/ (*) A= Alugado

Fortaleza-CE, 13 de março de 2019.



Nunes&Cia
CONSTRUTORA
TANCREDO NUNES NETO
ADMINISTRADOR

CARLOS NUNES DOURADO
Eng. Civil
CREA Nº 10.840-D

Fone: (85) 3264-0074
diretoria@nunesecia.com.br
www.nunesecia.com.br
Av. Santos Dumont, 3131 A - Sala 302
Aldeoba | CEP 60150-162 - Fortaleza - CE
CNPJ: 06.019.939/0001-84 | IE: 06.515108-9