


À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019 – SEINFRA/CELOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO
BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da LICITAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019 – SEINFRA/CELOS, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA, iniciando, a folha anterior, no número 01 e findando no número 123, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 20 de novembro de 2019



CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLYRAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180219988-1



CARTA PROPOSTA

CLPT CONSTRUTORA
Mário Lino
Queiroz
CPF: 045.73.1794-73

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMASSO TI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019 – SEINFRA/CELOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO
BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.

CARTA PROPOSTA

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 3.062.005,24 (Três Milhões, Sessenta e Dois Mil e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO BAIRRO NOSSA SRA.DE LOURDES	1.671.924,53
2	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VILA RAFAEL	500.086,94
3	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO BAIRRO TABAJARA	889.993,77
	TOTAL	3.062.005,24

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
MÁSPOLIA MASSOTTI DE AZEVEDO
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1

nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Aracati.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Aracati, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do Prefeitura Municipal de Aracati, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização do Prefeitura Municipal de Aracati, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias corridos;



CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMAS OTI DE AZEVEDO PINHEIRO
ENG. Civil e ENG. de Segurança do Trabalho
CREA 110319988-1





CLPT
CONSTRUTORA



5. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Máspoli Ramassotti de Azevedo Pinheiro, Engenheiro Civil, CREA 180319988-1;
6. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 24,74 % (vinte e quatro vírgula setenta e quatro por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
7. Declaramos que iniciaremos os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 20 de novembro de 2019

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
CREA 180319988-1
R.G. nº: 1.899.184 | C.P.F. nº 428.964.954/87
Responsável Técnico

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

CLPT CONSTRUTORA
Márcio Lima
CPF: 846.807.704-7

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMAS DA AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019 – SEINFRA/CELOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO
BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019 – SEINFRA/CELOS sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com

CLPT CONSTRUTORA
MARIO LINO DE MENDONÇA NETO

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MARIO LINO DE AZEVEDO PINHEIRO
Segurança do Trabalho



CLPT
CONSTRUTORA



- qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Aracati antes da abertura oficial das propostas; e
 - f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 20 de novembro de 2019

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLISAMARQUEZ DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLPT CONSTRUTORA
Márcio José
CREA 180319988-1

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMASSO TI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E
 SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 01/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
1			PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO BAIRRO NOSSA SRA. DE LOURDES					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1		C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,01 - Cento e Cinquenta e Nove Reais e Um Centavo	1.908,12	0,06
1.1.2		C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	2,43	677,80 - Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos	1.647,05	0,05
			TOTAL DO ITEM 1.1				3.555,17	
1.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO					
1.2.1			LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA VIA A PAVIMENTAR					
1.2.1.		C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24.268,00	0,81 - Oitenta e Um Centavos	19.657,08	0,64
1.2.1.		C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA M2 C/REAPROVEITAMENTO	M2	16.987,60	11,67 - Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos	198.245,29	6,47
			TOTAL DO ITEM 1.2.1				217.902,37	
1.2.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					
1.2.2.		C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	48.536,00	0,20 - Vinte Centavos	9.707,20	0,32

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319988-1
 email: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E
 SINALIZAÇÃO EM RUAS NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
1.2.2.		I2319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	38,83	2.573,24 (Dois Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)	99.918,91	3,26
1.2.2.		I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR 1C - DMT = 160 KM	ÀT	38,83	104,55 (Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)	4.059,68	0,13
1.2.3			TOTAL DO ITEM 1.2.2				113.685,79	
1.2.3		C3155	CAMADA DE REPERFILAMENTO E ROLAMENTO COM ESPESURA DE 6 CM		1.456,08	181,42 (Cento e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)	264.162,03	8,63
1.2.3.		C3226	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ M3 (S/TRANSP)		3.348,98	34,95 (Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)	117.046,85	3,82
1.2.3.		I0798	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE T (Y = 0,64X + 2,42) - DMT = 40 KM	T	200,94	3.515,06 (Três Mil Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos)	706.316,16	23,07
1.2.3.		I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) - CAP - DMT = 160 KM	ÀT	200,94	114,09 (Cento e Quatorze Reais e Nove Centavos)	22.925,24	0,75
			TOTAL DO ITEM 1.2.3				1.110.450,28	

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARCO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: clptbr@hoimail.com - Fone (84) 9 9999-6011

MASPOLI RAMAZSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319988-1
 email: clptbr@hoimail.com - Fone (84) 9 9999-6011



Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
1.2.4			TRANSPORTE DE INSUMOS DE CBUQ					
1.2.4.		C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM T (Y= 0,55X + 0,81) - AREIA - DMT = 10,00 KM	T	1.406,57	7,87 - Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos	11.069,71	0,36
1.2.4.		C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM T (Y= 0,55X + 0,81) - BRITA - DMT = 30 KM	T	1.674,49	21,59 - Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos	36.152,24	1,18
1.2.4.		C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y= T 0,29X) - FILLER - DMT = 150 KM	T	66,98	54,26 - Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos	3.634,33	0,12
			TOTAL DO ITEM 1.2.4				50.856,28	
			TOTAL DO ITEM 1.2				1.492.894,72	
1.3			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
1.3.1.		C3219	FAIXA-HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	1.256,64	19,94 - Dezenove Reais e Noventa e Quatro Centavos	25.057,40	0,82
1.3.1.		C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	210,00	24,06 - Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos	5.052,60	0,17

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARCO LINDO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - e-mail: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9999-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA, 180319888-1
 e-mail: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9999-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E
 SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 04/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
1.3.1.		C4527	TACHA REFLETIVA FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	1.473,00	22,68 - Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos	33.407,64	1,09
			TOTAL DO ITEM 1.3.1				63.517,64	
1.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
1.3.2.		C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM M2 ACO GALVANIZADO	M2	150,00	746,38 - Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos	111.957,00	3,66
			TOTAL DO ITEM 1.3.2				111.957,00	
			TOTAL DO ITEM 1.3				175.474,64	
			TOTAL DO ITEM 1				1.671.924,53	
2			PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VILA RAFAEL					
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1		C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,01 - Cento e Cinquenta e Nove Reais e Um Centavo	1.908,12	0,06
2.1.2		C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,77	677,80 - Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos	521,91	0,02

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARCO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: chobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319988-1
 email: chobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
TOTAL DO ITEM 2.1								
2.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO				2.430,03	
2.2.1			LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA VIA A PAVIMENTAR					
2.2.1.1		C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.680,00	0,81	6.220,80	0,20
2.2.1.1		C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA M2 C/REAPROVEITAMENTO	M2	3.840,00	11,67	44.812,80	1,46
TOTAL DO ITEM 2.2.1								
2.2.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					
2.2.2.1		C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	15.360,00	0,20	3.072,00	0,10
2.2.2.2		I2319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	12,29	2.573,24	31.625,12	1,03
2.2.2.2		I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÀT FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR 1C - DMT = 160 KM	ÁT	12,29	104,55	1.284,92	0,04
TOTAL DO ITEM 2.2.2								
2.2.3			CAMADA DE REPERFILAMENTO E ROLAMENTO COM ESPESURA DE 6 CM				35.982,04	

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA. 180319988-1
 email: ctpolinas@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: ctpolinas@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
2.2.3.		C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ M3 (S/TRANSP)	M3	460,80	181,42 Cento e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos	83.598,34	2,73
2.2.3.		C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE T (Y = 0,64X + 2,42) - DMT = 40 KM	T	1.059,84	34,95 Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos	37.041,41	1,21
2.2.3.		I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	63,59	3.515,06 Três Mil Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos	223.522,67	7,30
2.2.3.		I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁT QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) - CAP - DMT = 160 KM	ÁT	63,59	114,09 Cento e Quatorze Reais e Nove Centavos	7.254,98	0,24
			TOTAL DO ITEM 2.2.3				351.417,40	
2.2.4			TRANSPORTE DE INSUMOS DE CBUQ					
2.2.4.		C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM T (Y= 0,55X + 0,81) - AREIA - DMT = 10,00 KM	T	445,13	7,87 Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos	3.503,17	0,11
2.2.4.		C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM T (Y= 0,55X + 0,81) - BRITA - DMT = 30 KM	T	529,92	21,59 Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos	11.440,97	0,37
2.2.4.		C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y= T 0,29X) - FILLER - DMT = 150 KM	T	21,20	54,26 Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos	1.150,31	0,04

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8665/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR-304, 1518, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319688-1
 email: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E
 SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 07/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
			TOTAL DO ITEM 2.2.4				16.094,45	
			TOTAL DO ITEM 2.2				454.527,49	
2.3			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
2.3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
2.3.1.		C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	409,60	19,94	8.167,42	0,27
2.3.1.		C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	70,00	24,06	1.684,20	0,06
2.3.1.		C4527	TACHA REFLETIVA FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	480,00	22,68	10.886,40	0,36
			TOTAL DO ITEM 2.3.1				20.738,02	
2.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
2.3.2.		C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	30,00	746,38	22.391,40	0,73
			TOTAL DO ITEM 2.3.2				22.391,40	

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9698-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319688-1
 email: clptobras@hotmail.com - Fone (84) 9 9698-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 08/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
			TOTAL DO ITEM 2.3				43.129,42	
			TOTAL DO ITEM 2				500.086,94	
3			PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO BAIRRO TABAJARA					
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1.1		C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,01 - Cento e Cinquenta e Nove Reais e Um Centavo	1.908,12	0,06
3.1.2		C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,34	677,80 - Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos	908,25	0,03
			TOTAL DO ITEM 3.1				2.816,37	
3.2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO					
3.2.1			LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA VIA A PAVIMENTAR					
3.2.1.1		C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	13.443,00	0,81 - Oitenta e Um Centavos	10.888,83	0,36
3.2.1.1		C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA M2 C/REAPROVEITAMENTO	M2	9.410,10	11,67 - Onze Reais e Sessenta e Sete Centavos	109.815,87	3,59
			TOTAL DO ITEM 3.2.1				120.704,70	

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARCELO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: clptbrs@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA. 180319688-1
 email: clptbrs@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011






CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E
 SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 09/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.2.2			PINTURA DE LIGAÇÃO					
3.2.2.		C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	26.886,00	0,20 - Vinte Centavos	5.377,20	0,18
3.2.2.		I2319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	21,51	2.573,24 - Dois Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos	55.350,39	1,81
3.2.2.		I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À T FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR 1C - DMT = 160 KM	À T	21,51	104,55 - Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos	2.248,87	0,07
			TOTAL DO ITEM 3.2.2				62.976,46	
3.2.3			CAMADA DE REPERFILAMENTO E ROLAMENTO COM ESPESURA DE 6 CM					
3.2.3.		C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ M3 (S/TRANSP)	M3	806,58	181,42 - Cento e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos	146.329,74	4,78
3.2.3.		C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE T (Y = 0,64X + 2,42) - DMT = 40 KM	T	1.855,13	34,95 - Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos	64.836,79	2,12
3.2.3.		I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	111,31	3.515,06 - Três Mil Quinhentos e Quinze Reais e Seis Centavos	391.261,33	12,78

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
 Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.



MARIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 046.784.764-53
 RODOVIA BR-204, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: dptofas@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319586-1
 email: dptofas@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.2.3.		I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO ÁT QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) - CAP - DMT = 160 KM TOTAL DO ITEM 3.2.3	ÁT	111,31	114,09 - Cento e Quatorze Reais e Nove Centavos	12.699,36 615.127,22	0,41
3.2.4			TRANSPORTE DE INSUMOS DE CBUQ					
3.2.4.		C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM T (Y= 0,55X + 0,81) - AREIA - DMT = 10,00 KM	T	779,16	7,87 - Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos	6.131,99	0,20
3.2.4.		C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM T (Y= 0,55X + 0,81) - BRITA - DMT = 30 KM	T	927,57	21,59 - Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos	20.026,24	0,65
3.2.4.		C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y= 0,29X) - FILLER - DMT = 150 KM	T	37,10	54,26 - Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos	2.013,05	0,07
3.3			TOTAL DO ITEM 3.2.4				28.171,28	
3.3.1			TOTAL DO ITEM 3.2				826.979,66	
3.3.1.			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.3.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
3.3.1.		C3219	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À M2 BASE D'ÁGUA	M2	731,20	19,94 - Dezanove Reais e Noventa e Quatro Centavos	14.580,13	0,48

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, entim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
 b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
 c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MARIQUINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: ctpolmes@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319968-1
 email: ctpolmes@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E
 SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
 EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
 DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 11/11

Item	FONTE	CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	%
3.3.1.		C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE M2 D'ÁGUA	M2	157,50	24,06 - Vinte e Quatro Reais e Seis Centavos	3.789,45	0,12
3.3.1.		C4527	TACHA REFLETIVA FORNECIMENTO/APLICAÇÃO BIDIRECIONAL UN	UN	857,00	22,68 - Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos	19.436,76	0,63
			TOTAL DO ITEM 3.3.1				37.806,34	
3.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					
3.3.2.		C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM M2 ACO GALVANIZADO	M2	30,00	746,38 - Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos	22.391,40	0,73
			TOTAL DO ITEM 3.3.2				22.391,40	
			TOTAL DO ITEM 3.3				60.197,74	
			TOTAL DO ITEM 3				889.993,77	
			TOTAL GERAL				3.062.005,24	

Três Milhões, Sessenta e Dois Mil e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
 - b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
 - c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53
 RODovia BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860 - email: djpedras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011

MASPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 180319968-1
 email: djpedras@hotmail.com - Fone (84) 9 9998-6011





REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO

CLPT CONSTRUTORA
MÁSPOLI RAMA ROTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMA ROTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA



À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEINFRA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019 – SEINFRA/CELOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM
RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E
TABAJARA.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060

CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 20 de Novembro de 2019.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMASSO TIDE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1



CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

CLPT CONSTRUTORA
Márcia Lima
Téc. Civil
CPF: 046.782.031-7

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: +55 84 3312-1980/84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA ARACATICE

TIPO: EDITAL. TOMADA DE PREÇOS Nº. 042/2019-SEINFRACELLOS.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço unitário

DATA: 20 DE NOVEMBRO DE 2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA


Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180	210	240	270
1.0 - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO BAIRRO NOSSA SRA. DE LOURDES											
01.1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 3.555,17	100,0000%	R\$ 3.555,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 1.492.894,72	10,0000%	R\$ 149.289,47	R\$ 298.578,94	R\$ 298.578,94	R\$ 298.578,94	R\$ 298.578,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 175.474,64	10,0000%	R\$ 17.547,46	R\$ 35.094,93	R\$ 35.094,93	R\$ 35.094,93	R\$ 35.094,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VILA RAFAEL											
02.1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 2.430,03	100,0000%	R\$ 2.430,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 454.527,49	10,0000%	R\$ 45.452,75	R\$ 90.905,50	R\$ 90.905,50	R\$ 90.905,50	R\$ 90.905,50	R\$ 90.905,50	R\$ -	R\$ -
02.3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 43.129,42	10,0000%	R\$ 4.312,94	R\$ 8.625,88	R\$ 8.625,88	R\$ 8.625,88	R\$ 8.625,88	R\$ 8.625,88	R\$ -	R\$ -
3.0 - PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO BAIRRO TABAJARA											
03.1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 2.816,37	100,0000%	R\$ 2.816,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 826.979,66	5,5647%	R\$ 170.392,11	R\$ 383.439,56	R\$ 524.739,36	R\$ 521.922,99	R\$ 610.640,73	R\$ 276.966,86	R\$ 177.435,48	R\$ 177.435,48
03.3	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 66.197,74	5,5647%	R\$ 170.392,11	R\$ 389.424,76	R\$ 772.864,33	R\$ 1.819.526,68	R\$ 2.430.167,42	R\$ 2.707.134,28	R\$ 2.884.569,76	R\$ 3.062.908,24
VALORES TOTAIS											
Valor parcial		%	5,5647%	7,1532%	12,5225%	17,1371%	17,0451%	19,9425%	9,0453%	5,7947%	5,7947%
Valor acumulado		%	5,5647%	12,7180%	25,2405%	42,3776%	59,4227%	79,3652%	88,4105%	94,2053%	100,0000%

Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Márcio Rinaldotti de Azevedo Pinheiro
Responsável Técnico
CREA 13.03.199.88-1

PMA PGM - CELOS
407

COMPOSIÇÃO DO BDI

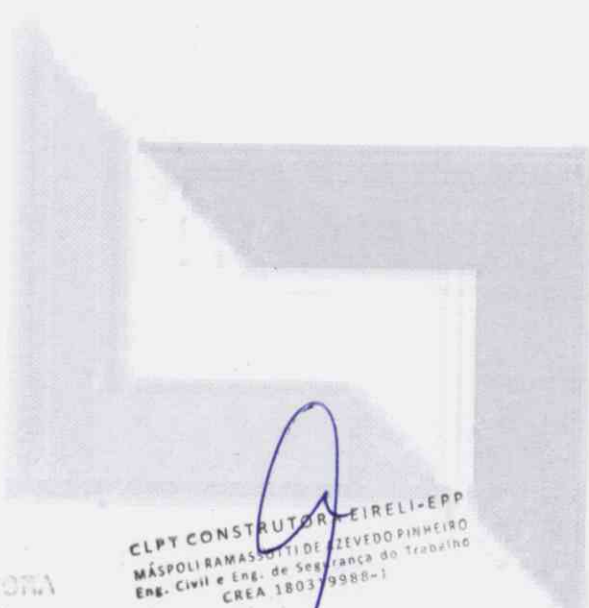

CLPT CONSTRUTORA
Mário Ilino
Dir. Ger.
CPF: 046.149.701-17

CLPT CONSTRUTORA - EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 1803/9988-1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI- EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS.

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.

LOCAL: ARACATI/CE
PROPONENTE: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP
Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Insc. Estadual: 20.453.443-7
Email: clptobras@hotmail.com
Data: 20/11/2019



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	2,000%
S	Taxa de Seguros	0,250%
G	Taxa de Garantias	0,250%
R	Taxa de Risco	0,770%
DF	Despesas Financeiras	0,580%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	12,150%
	ISS	4,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
I	Taxa de Lucro	5,500%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		24,74%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendados pela CGU e obedecem as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentado como resultado a taxa de 24,74%.

Mario Lino de Mardonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Máspoli Ramassotti de Azevedo Pinheiro
Responsável Técnico
CREA 18.03.199-88-15



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI- EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N°: 042/2019-SEINFRA/CELOS.

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.

LOCAL: ARACATI/CE
PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP
Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Insc. Estadual: 20.453.443-7
Email: clptobras@hotmail.com
Data: 20/11/2019



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	1,000%
S	Taxa de Seguros	0,240%
G	Taxa de Garantias	0,060%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	0,850%
L	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	7,650%
	ISS	4,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	0,000%
I	Taxa de Lucro	3,380%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15,00%.

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Máspoli Ramassotti de Azevedo Pinheiro
Responsável Técnico
CREA 18.03.199888



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS


CLPT CONSTRUTORA
Márcio Lino
Dir. Adm.
CPF: 040.120.4764-17

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLIRAMASSOTTI D. AZEVEDO PINHEIRO
ENG. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
CREA 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ARACATI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço unitário
DATA: 20 DE NOVEMBRO DE 2019 **HORÁRIO:** 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO
 Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO - Lei
 Complementar 123 (LC 123/2006) - Empresas Optantes pelo SIMPLES Nacional Enquadradas no Anexo IV

ENCARGOS SOCIAIS		78,51%	
DISCRIMINAÇÃO		%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		11,00%
A.1	INSS	0,00%	
A.2	FGTS	8,00%	
A.3	Salario-Educação	0,00%	
A.4	SESI	0,00%	
A.5	SENAI	0,00%	
A.6	SEBRAE	0,00%	
A.7	INCRA	0,00%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		46,45%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	
B.2	Feriado	3,72%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,91%	
B.4	13º Salário	10,92%	
B.5	Licença paternidade	0,08%	
B.6	Faltas Justificadas	0,73%	
B.7	Dias de Chuva	1,65%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	
B.9	Férias Gozadas	10,42%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		15,43%
C.1	Aviso prévio indenizado	6,35%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,15%	
C.3	Ferías indenizadas	3,56%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	4,84%	
C.5	Indenização Adicional	0,53%	
D.	Taxas das reincidencias		5,63%
D.1	Reincidencia de A sobre B	5,11%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,52%	

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Máspoli Ramassotti de Azevedo Pinheiro
 Responsável Técnico
 CREA 18.03.199.88-1

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

CLPT CONSTRUTORA
Márcio Elio
CPF: 045.100.784-17

CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP
MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
ENG. Civil e Ed. de Segurança do Trabalho
CREA 180319/88-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço

REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/69



Código: 1.1.1

Serviço: PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 12,000

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

SERVENTE	H	2,000000	4,88	9,7600
----------	---	----------	------	--------

Encargos Sociais 78,51%				7,6600
-------------------------	--	--	--	--------

Total de Mão de Obra				17,4200
----------------------	--	--	--	---------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020000	29,50	30,0900
-------------------------------------	----	----------	-------	---------

ESMALTE SINTETICO	L	1,000000	12,00	12,0000
-------------------	---	----------	-------	---------

PONTALETE / BARROTE DE 3 x3	M	4,500000	14,79	66,5550
-----------------------------	---	----------	-------	---------

PREGO 15X15	KG	0,150000	9,40	1,4100
-------------	----	----------	------	--------

Total de Materiais				110,0550
--------------------	--	--	--	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares				0,0000
---------------------------------	--	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				127,4750
---------------------------------------	--	--	--	----------

Bonificação 1: 24,74 %				31,5406
------------------------	--	--	--	---------

Preço Unitário Total:				159,0156
-----------------------	--	--	--	----------

Preço Adotado				159,0100
---------------	--	--	--	----------

CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 02/69



Código: 1.1.2

Serviço: LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

Unidade: HA

Observação:

Quantidade: 2,430

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000000	61,00	122,0072
NÍVEL (CHP)	H	4,000000	22,28	89,1176
TEODOLITO (CHP)	H	4,000000	24,69	98,7544
Total de Equipamentos				309,8792

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
AJUDANTE	H	4,000000	5,60	22,4000
NIVELADOR	H	4,000000	11,60	46,4000
TOPOGRAFO	H	5,000000	12,40	62,0000
Encargos Sociais 78,51%				102,6900
Total de Mão de Obra				233,4900

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	543,3692
Bonificação 1: 24,74 %	134,4309
Preço Unitário Total:	677,8001
Preço Adotado	677,8000

SEISSENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 03/69



Código: 1.2.1.1

Serviço: LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 24.268,000

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

SERVENTE	H	0,075000	4,88	0,3660
----------	---	----------	------	--------

Encargos Sociais 78,51%				0,2900
-------------------------	--	--	--	--------

Total de Mão de Obra				0,6560
----------------------	--	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais				0,0000
--------------------	--	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares				0,0000
---------------------------------	--	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				0,6560
---------------------------------------	--	--	--	--------

Bonificação 1: 24,74 %				0,1589
------------------------	--	--	--	--------

Preço Unitário Total:				0,8149
-----------------------	--	--	--	--------

Preço Adotado				0,8100
---------------	--	--	--	--------

OITENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA, EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 04/69



Código: 1.2.1.2

Serviço: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
C/REAPROVEITAMENTO

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 16.987,600

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050000	34,20	1,7101
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	72,07	0,7207
Total de Equipamentos				2,4308

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CALCETEIRO	H	0,200000	7,20	1,4400
SERVENTE	H	0,500000	4,88	2,4400
Encargos Sociais 78,51%				3,0500
Total de Mão de Obra				6,9300

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

9,3608

Bonificação 1: 24,74 %

2,3111

Preço Unitário Total:

11,6719

Preço Adotado

11,6700

ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LORDES

VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 05/69



Código: 1.2.2.1

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 48.536,000

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,000000	52,19	0,0000
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	2,05	0,0000
TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000323	19,96	0,0064
VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,000323	2,51	0,0008
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,000547	188,24	0,1030
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,001094	7,57	0,0083
TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,000224	80,82	0,0181
VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,000224	8,01	0,0018
Total de Equipamentos				0,1384

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
SERVENTE	H	0,002735	4,88	0,0133
Encargos Sociais 78,51%				0,0100
Total de Mão de Obra				0,0233

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,1617

Bonificação 1: 24,74 %

0,0405

Preço Unitário Total:

0,2022

Preço Adotado

0,2000

VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/69



Código: 1.2.2.2

Serviço: EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 38,830

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C T 1,000000 2.237,60 2.237,6000

Total de Materiais 2.237,6000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.237,6000

Bonificação 1: 15,00 % 335,6400

Preço Unitário Total: 2.573,2400

Preço Adotado 2.573,2400

DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.754-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 07/69



Código: 1.2.2.3

Serviço: **TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR 1C - DMT = 160 KM**

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 38,830

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y	T	1,000000	34,92	34,9200
TRANSPORTE COMERCIAL BETUMINOSO A FRIO	T	160,000000	0,35	56,0000

Total de Materiais 90,9200

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 90,9200

Bonificação 1: 15,00 % 13,6380

Preço Unitário Total: 104,5580

Preço Adotado 104,5500

CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES -

VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 08/69



Código: 1.2.3.1

Serviço: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ
(S/TRANSP)

Unidade: M3

Observação:

Quantidade: 1.456,080

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHI)	H	0,000000	21,81	0,0000
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,040870	23,66	0,9670
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,040500	34,83	1,4106
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000278	49,26	0,0137
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,014348	37,05	0,5317

Total de Equipamentos

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
BLASTER	H	0,050859	10,40	0,5289
SERVENTE	H	1,595875	4,88	7,7879

Encargos Sociais 78,51%

Total de Mão de Obra

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CORDEL DETONANTE	M	1,072104	2,72	2,9161
ESPOLETA	UN	0,007781	2,35	0,0183
ESTOPIM	M	0,051876	2,75	0,1427
DINAMITE 60%	KG	0,043230	14,25	0,6160
PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000393	26.583,00	10,4471
SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000432	394,86	0,1707
DINAMITE GRANULADA	KG	0,466884	8,30	3,8751
FILLER (PO CALCÁREO)	KG	44,000000	0,20	8,8000

Total de Materiais

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 24,74 %

Preço Unitário Total:

Preço Adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 09/69



Código: 1.2.3.1

Serviço: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Unidade: M3

Observação:

Quantidade: 1.456,080

(Continuação)

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,015652	27,32	0,4277
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	24,98	0,0000
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	95,18	0,0000
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	16,81	0,0000
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,91	0,0000
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	2,05	0,0000
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000214	48,76	0,0104
USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHI)	H	0,000000	66,64	0,0000
VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,013913	56,60	0,7875
AQUECEDOR FLUIDO TÉRMICO (CHP)	H	0,045652	146,89	6,7060
CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,002609	114,76	0,2994

Total de Equipamentos

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 78,51%				
Total de Mão de Obra				

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 24,74 %

Preço Unitário Total:

Preço Adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 10/69



Código: 1.2.3.1

Serviço: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Unidade: M3

Observação:

Quantidade: 1.456,080

(Continuação)

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,042581	145,08	6,1777
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,006316	246,07	1,5541
COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,029130	155,21	4,5212
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,027826	72,07	2,0053
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,050859	87,63	4,4568
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,037429	372,87	13,9558
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,083081	112,49	9,3454
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,152576	16,01	2,4427
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,091304	7,57	0,6911
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,006380	229,75	1,4657
USINA DE MISTURA BETUM. A QUENTE (CHP)	H	0,045652	875,76	39,9805

Total de Equipamentos

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 78,51%

Total de Mão de Obra

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-----------	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------------------	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 24,74 %

Preço Unitário Total.

Preço Adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 11/69



Código: 1.2.3.1

Serviço: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)

Unidade: M3

Observação:

Quantidade: 1.456,080

(Continuação)

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,029565	198,33	5,8637
Total de Equipamentos				103,6140

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 78,51%				6,5300
Total de Mão de Obra				14,8468

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				26,9860

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

145,4468

Bonificação 1: 24,74 %

35,9829

Preço Unitário Total:

181,4297

Preço Adotado

181,4200 ✓

CENTO E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 12/69



Código: 1.2.3.2

Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE
(Y = 0,64X + 2,42) - DMT = 40 KM

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 3.348,980

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,0000
------------------------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE	T	1,000000	2,42	2,4200
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	T	40,000000	0,64	25,6000

Total de Materiais			28,0200
--------------------	--	--	---------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			28,0200
---------------------------------------	--	--	---------

Bonificação 1: 24,74 %			6,9321
------------------------	--	--	--------

Preço Unitário Total:			34,9521
-----------------------	--	--	---------

Preço Adotado			34,9500
---------------	--	--	---------

TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/69



Código: 1.2.3.3

Serviço: CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 200,940

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,0000
------------------------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1,000000	3.056,58	3.056,5800
-----------------------------	---	----------	----------	------------

Total de Materiais			3.056,5800
--------------------	--	--	------------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	3.056,5800
---------------------------------------	------------

Bonificação 1: 15,00 %	458,4870
------------------------	----------

Preço Unitário Total:	3.515,0670
-----------------------	------------

Preço Adotado	3.515,0600
---------------	------------

TRÊS MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SEIS CENTAVOS


 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 048.784.764-53


 MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA: 180319988-1

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 14/69



Código: 1.2.3.4

Serviço: **TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,38X + 38,41) - CAP - DMT = 160 KM**

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 200,940

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE	T	1,000000	38,41	38,4100
TRANSPORTE COMERCIAL BETUMINOSO A QUENTE	T	160,000000	0,38	60,8000

Total de Materiais 99,2100

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 99,2100

Bonificação 1: 15,00 % 14,8815

Preço Unitário Total: 114,0915

Preço Adotado 114,0900

CENTO E QUATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE DE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 15/69



Código: 1.2.4.1

Serviço: TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM (Y= 0,55X + 0,81) - AREIA - DMT = 10,00 KM

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 1.406,570

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,0000
------------------------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 E 30,00 KM - AREIA	T	1,000000	0,81	0,8100
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - AREIA	T	10,000000	0,55	5,5000

Total de Materiais			6,3100
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)			6,3100
---------------------------------------	--	--	--------

Bonificação 1: 24,74 %			1,5611
------------------------	--	--	--------

Preço Unitário Total:			7,8711
-----------------------	--	--	--------

Preço Adotado			7,8700 ✓
---------------	--	--	----------

SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 16/69



Código: 1.2.4.2

Serviço: TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM
(Y= 0,55X + 0,81) - BRITA - DMT = 30 KM

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 1.674,490

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,0000
------------------------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 E 30,00 KM - BRITA	T	1,000000	0,81	0,8100
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 KM E 30,00 KM - BRITA	T	30,000000	0,55	16,5000

Total de Materiais			17,3100
--------------------	--	--	---------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	17,3100
---------------------------------------	---------

Bonificação 1: 24,74 %	4,2825
------------------------	--------

Preço Unitário Total:	21,5925
-----------------------	---------

Preço Adotado	21,5900
---------------	---------

VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMA SOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 17/69



Código: 1.2.4.3

Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA
(Y= 0,29X) - FILLER - DMT = 150 KM

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 66,980

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,0000
------------------	-------	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER	T	150,000000	0,29	43,5000
--	---	------------	------	---------

Total de Materiais			43,5000
--------------------	--	--	---------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	43,5000
---------------------------------------	---------

Bonificação 1: 24,74 %	10,7619
------------------------	---------

Preço Unitário Total:	54,2619
-----------------------	---------

Preço Adotado	54,2600
---------------	---------

CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 18/69



Código: 1.3.1.1

Serviço: FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 1,256,640

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,000000	20,96	0,0000
MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,001429	35,65	0,0509
VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	0,001429	16,75	0,0239
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,007143	68,57	0,4898
MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,005714	136,68	0,7810
VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,005714	62,44	0,3568
Total de Equipamentos				1,7024

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
SERVENTE	H	0,057143	4,88	0,2789
TECNICO PRE MARCADOR	H	0,007143	14,00	0,1000
Encargos Sociais 78,51%				0,3000
Total de Mão de Obra				0,6789

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,550000	4,51	2,4805
TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'AGUA	L	0,500000	22,26	11,1300
Total de Materiais				13,6105

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

15,9918

Bonificação 1: 24,74 %

3,9533

Preço Unitário Total:

19,9451

Preço Adotado

19,9400

DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 19/69



Código: 1.3.1.2

Serviço: SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 210,000

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	0,013333	20,96	0,2794
MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	0,015556	35,65	0,5545
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,008889	68,57	0,6096
MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	0,006667	136,68	0,9112
Total de Equipamentos				2,3547

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
SERVENTE	H	0,177778	4,88	0,8676
Encargos Sociais 78,51%				0,6800
Total de Mão de Obra				1,5476

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	0,550000	4,51	2,4805
TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	L	0,580000	22,26	12,9108
Total de Materiais				15,3913

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

19,2936

Bonificação 1: 24,74 %

4,7747

Preço Unitário Total:

24,0683

Preço Adotado

24,0600

VINTE E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES,

VILA RAFAEL E TABAJARA, EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 20/69



Código: 1.3.1.3

Serviço: TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL:
FORNECIMENTO/APLICAÇÃO

Unidade: UN

Observação:

Quantidade: 1.473,000

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,025000	68,57	1,7144
Total de Equipamentos				1,7144

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
PEDREIRO	H	0,025000	7,20	0,1800
SERVENTE	H	0,140000	4,88	0,6832
Encargos Sociais 78,51%				0,6800
Total de Mão de Obra				1,5432

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
TACHAS BIDIRECIONAIS	UN	1,000000	14,93	14,9300
Total de Materiais				14,9300

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

18,1876

Bonificação 1: 24,74 %

4,4967

Preço Unitário Total:

22,6843

Preço Adotado

22,6800 ✓

VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764/53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 21/69



Código: 1.3.2.1

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 150,000

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	14,04	0,0000
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,900000	23,53	21,1764
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,000238	34,83	0,0083
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	49,26	0,0000

Total de Equipamentos

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
BLASTER	H	0,000974	10,40	0,0101
CARPINTEIRO	H	0,100000	7,20	0,7200
SERVENTE	H	1,121332	4,88	5,4721

Encargos Sociais 78,51%

Total de Mão de Obra

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	3,000000	18,76	56,2800
CIMENTO PORTLAND	KG	4,572000	0,50	2,2860
CORDEL DETONANTE	M	0,020525	2,72	0,0558
ESPOLETA	UN	0,000149	2,35	0,0004
ESTOPIM	M	0,000993	2,75	0,0027
DINAMITE 60%	KG	0,000828	14,25	0,0118
PARAFUSO C/PORCA E ARRUJELA DE 1/4X1 1/2	UN	2,000000	0,48	0,9600
PARAFUSO C/PORCA E ARRUJELA DE 5/16X3 1/2	UN	3,000000	0,84	2,5200

Total de Materiais

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 24,74 %

Preço Unitário Total:

Preço Adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA, EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 22/69



Código: 1.3.2.1

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 150,000

(Continuação)

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	24,98	0,0000
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	95,18	0,0000
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	16,81	0,0000
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,91	0,0000
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000012	48,76	0,0006
BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	0,018000	19,96	0,3592
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,100000	93,01	9,3015
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,000389	145,08	0,0564

Total de Equipamentos

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 78,51%

Total de Mão de Obra

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000006	26.583,00	0,1600
SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000008	394,86	0,0033
TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X 1 1/2	M	1,000000	7,88	7,8800
DINAMITE GRANULADA	KG	0,008939	8,30	0,0742
PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,000000	485,60	485,6000

Total de Materiais

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 24,74 %

Preço Unitário Total:

Preço Adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES,

VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 23/69



Código: 1.3.2.1

Serviço: PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA
EM ACO GALVANIZADO

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 150,000

(Continuação)

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,000230	246,07	0,0566
COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,000974	87,63	0,0853
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,000627	372,87	0,2338
GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,000627	112,49	0,0705
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,002921	16,01	0,0468
TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,000218	229,75	0,0502
Total de Equipamentos				31,4456

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 78,51%				4,8700
Total de Mão de Obra				11,0722

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				555,8342

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

598,3520

Bonificação 1: 24,74 %

148,0314

Preço Unitário Total:

746,3834

Preço Adotado

746,3800

SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 24/69



Código: 2.1.1

Serviço: PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 12,000

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

SERVENTE H 2,000000 4,88 9,7600

Encargos Sociais 78,51% 7,6600

Total de Mão de Obra 17,4200

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,020000 29,50 30,0900

ESMALTE SINTETICO L 1,000000 12,00 12,0000

PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 M 4,500000 14,79 66,5550

PREGO 15X15 KG 0,150000 9,40 1,4100

Total de Materiais 110,0550

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 127,4750

Bonificação 1: 24,74 % 31,5406

Preço Unitário Total: 159,0156

Preço Adotado 159,0100

CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE CORDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 25/69



Código: 2.1.2 Serviço: LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) Unidade: HA
Observação: Quantidade: 0,770

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000000	61,00	122,0072
NÍVEL (CHP)	H	4,000000	22,28	89,1176
TEODOLITO (CHP)	H	4,000000	24,69	98,7544
Total de Equipamentos				309,8792

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
AJUDANTE	H	4,000000	5,60	22,4000
NIVELADOR	H	4,000000	11,60	46,4000
TOPOGRAFO	H	5,000000	12,40	62,0000
Encargos Sociais 78,51%				102,6900
Total de Mão de Obra				233,4900

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	543,3692
Bonificação 1: 24,74 %	134,4309
Preço Unitário Total:	677,8001
Preço Adotado	677,8000

SEISSENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIROS NOSSA SENHORA DE AOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 26/69



Código: 2.2.1.1

Serviço: LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 7.680,000

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

SERVENTE	H	0,075000	4,88	0,3660
----------	---	----------	------	--------

Encargos Sociais	78,51%			0,2900
------------------	--------	--	--	--------

Total de Mão de Obra			0,6560
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,0000
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	0,6560
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 24,74 %	0,1589
------------------------	--------

Preço Unitário Total:	0,8149
-----------------------	--------

Preço Adotado	0,8100
---------------	--------

OITENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 27/69



Código: 2.2.1.2

Serviço: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
C/REAPROVEITAMENTO

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 3.840,000

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,050000	34,20	1,7101
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	72,07	0,7207

Total de Equipamentos

2,4308

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CALCETEIRO	H	0,200000	7,20	1,4400
SERVENTE	H	0,500000	4,88	2,4400

Encargos Sociais 78,51%

3,0500

Total de Mão de Obra

6,9300

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

9,3608

Bonificação 1: 24,74 %

2,3111

Preço Unitário Total:

11,6719

Preço Adotado

11,6700

ONZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMAS SOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 28/69



Código: 2.2.2.1

Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Unidade: M2

Observação:

Quantidade: 15.360,000

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,000000	52,19	0,0000
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	2,05	0,0000
TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000323	19,96	0,0064
VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,000323	2,51	0,0008
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,000547	188,24	0,1030
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,001094	7,57	0,0083
TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,000224	80,82	0,0181
VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,000224	8,01	0,0018
Total de Equipamentos				0,1384

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
SERVENTE	H	0,002735	4,88	0,0133
Encargos Sociais 78,51%				0,0100
Total de Mão de Obra				0,0233

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,1617

Bonificação 1: 24,74 %

0,0405

Preço Unitário Total:

0,2022

Preço Adotado

0,2000

VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.784-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1



CLPT
CONSTRUTORA

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço
LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

REGIME: Empreitada por preço unitário
HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 29/69



Código: 2.2.2.2 Serviço: EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 12,290

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos			0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%			0,0000
Total de Mão de Obra			0,0000

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total	
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	1,000000	2.237,60	2.237,6000
Total de Materiais			2.237,6000	

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares			0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2.237,6000

Bonificação 1: 15,00 %

335,6400


Preço Unitário Total:

2.573,2400

Preço Adotado

2.573,2400

DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ E SINALIZAÇÃO EM RUAS NO BAIRROS NOSSA SENHORA DE LOURDES, VILA RAFAEL E TABAJARA. EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº: 042/2019-SEINFRA/CELOS. - MODALIDADE EM

TOMADA DE PREÇOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário

LOCAL: ARACATI/CE DATA: 20/11/2019

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 30/69



Código: 2.2.2.3

Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,35X + 34,57) - RR 1C - DMT = 160 KM

Unidade: T

Observação:

Quantidade: 12,290

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,0000

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y	T	1,000000	34,92	34,9200
TRANSPORTE COMERCIAL BETUMINOSO A FRIO	T	160,000000	0,35	56,0000
Total de Materiais				90,9200

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	90,9200
Bonificação 1: 15,00 %	13,6380
Preço Unitário Total:	104,5580
Preço Adotado	104,5500

CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

MÁSPOLI RAMASSOTTI DE AZEVEDO PINHEIRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 180319988-1