



52
A

ANEXO I PROJETO BÁSICO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE QUINDERÉ.

- APRESENTAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO, CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA, PREMISSA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO – COMPOSIÇÃO DO BDI E TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS, ORÇAMENTO BÁSICO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PEÇAS GRÁFICAS.

o A b

Objeto:

**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS
NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ NO MUNICÍPIO DE
ARACATI/CE**

53
A

**RELATÓRIO TÉCNICO E PEÇAS
GRÁFICAS**



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

o

o p.

54
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 36628-D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

I. APRESENTAÇÃO

Descrição Sumária do Projeto

Este trabalho se propõe a descrever adequadamente o projeto de Pavimentação em diversos trechos na localidade de Quinderé no Município de ARACATI-CE, fornecendo informações importantes para execução da obra.

O relatório tem como finalidades:

- Apresentar soluções econômicas e viáveis para o problema ao nível de projeto executivo;
- Fornecer estimativas das quantidades dos serviços e custos das obras definidas para o Projeto da referida área;
- Fornecer peças gráficas (plantas baixas, cortes, seções e detalhes), memorial de cálculo e especificações técnicas.

O presente relatório foi elaborado de acordo com as normas e diretrizes da ABNT – Associação brasileira de normas Técnicas.

Este projeto apresenta-se em 01 Volume. Divididos em Relatório Técnico e Peças Gráficas.

O presente Relatório Técnico (Volume I) contém os seguintes capítulos:

- ▶ **Apresentação:** Apresenta a estrutura do Relatório;
- ▶ **Localização:** Apresenta Localização do Município e/ou das obras projetadas;
- ▶ **Memorial Descritivo:** Descreve os Projetos Elaborados e as Condições Gerais para Execução da Obra;
- ▶ **Premissas para Elaboração do Orçamento:** Define a Fonte de Preços Básicos, o BDI utilizado a estrutura dos Orçamentos e quantitativos.
- ▶ **Orçamentos:** Apresenta o Orçamento da obra
- ▶ **Cronograma Físico-Financeiro:** Mostra o cronograma e estabelece valores para desembolso mensal.
- ▶ **Planilha de Quantitativos:** Mostra a memória de cálculo dos itens do orçamento;
- ▶ **Composições de Preço:** Apresenta as composições analítica de Preço dos Serviços;
- ▶ **Especificações Técnicas:** Apresenta as especificações técnicas de materiais e serviços;
- ▶ **Anexos:** ART's
- ▶ **Peças Gráficas:** Planta de Situação, Projeto de Pavimentação, Seções Tipo e Detalhes.

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil RNP: 0614750709

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

56
R

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Resp Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


II. LOCALIZAÇÃO

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 55523 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano


57/A



Localização do Município

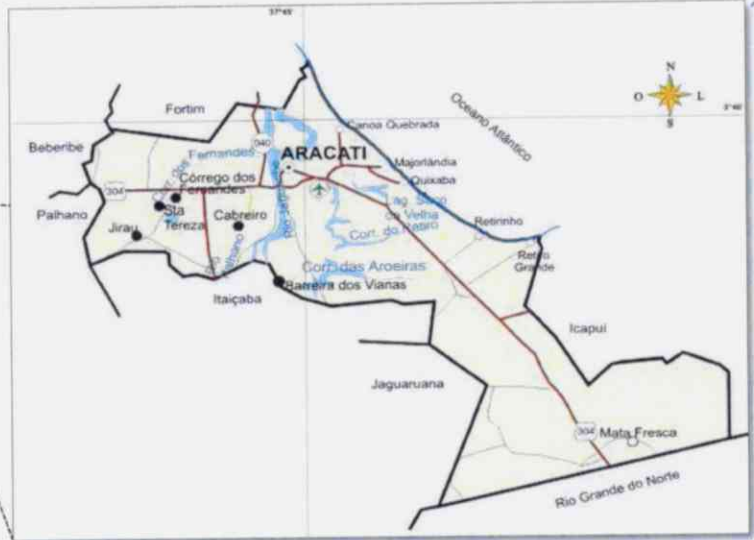

Situação do Município

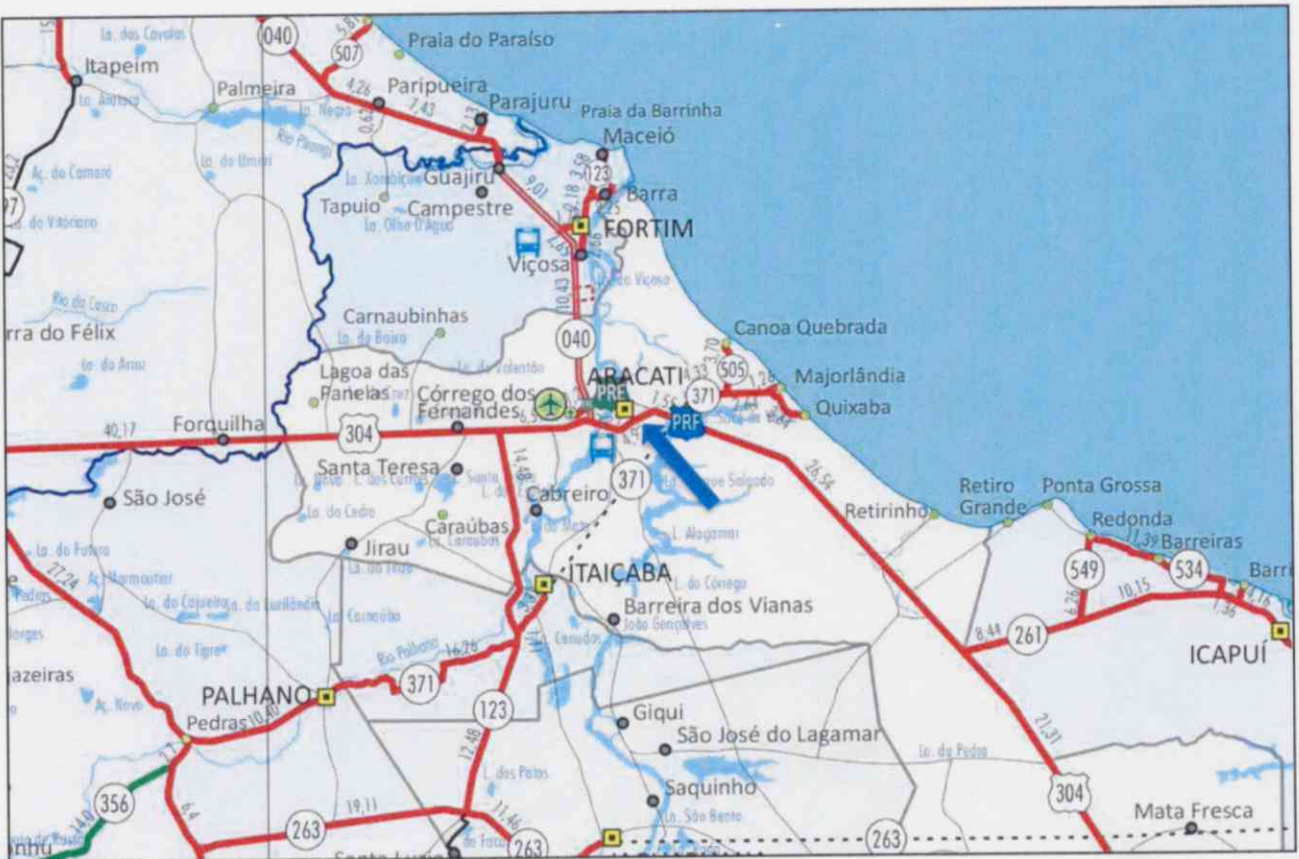

Acessos ao Município

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56525 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Handwritten signature or mark.

58
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Despl. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

b

III. MEMORIAL DESCRITIVO

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil nº 5526 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Q

A

59/A

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Pavimentação em diversos trechos na localidade de Quindaré no Município de Aracati/CE.

As vias deveram ser pavimentadas de acordo com as Larguras e extensões projetadas. Estas dimensões podem ser observadas na Peça Gráfica de cada via onde teremos a Planta com localização e a dimensão da seção da via. As dimensões também poderão ser observadas no quadro de memória de quantitativos das ruas. Na memória de cálculo encontramos precisamente, em conformidade com a planta baixa, as larguras e suas variações em cada trecho contemplado. O construtor para executar a obra deverá levar em consideração estas duas peças.

Para melhor organizar as peças gráficas e planejamento existe uma prancha de Localização onde é identificada a localidade onde acontecerão intervenções.

Serão executados os serviços de Pavimentação de vias conforme segue:

| VIA | LOCALIDADE | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | COORDENADAS DO INÍCIO DO TRECHO | COORDENADAS DO FINAL DO TRECHO |
|-----------|------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| TRECHO 01 | QUINDERÉ | Pavimentação em Paralelepípedo | 643356 E 9484593 S | 643495 E 9484339 S |
| TRECHO 02 | QUINDERÉ | Pavimentação em Paralelepípedo | 643550 E 9484328 S | 643683 E 9484316 S |
| TRECHO 03 | QUINDERÉ | Pavimentação em Paralelepípedo | 643508 E 9484309 S | 643461 E 9484224 S |



Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil/56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil RNP: 0614750709

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTUDOS BÁSICOS

Levantamento Topográfico

Os estudos topográficos foram executados de acordo com as Instruções de Serviço para Estudo Topográfico para Implantação e Pavimentação de Rodovias contidas no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER.

Os estudos topográficos foram desenvolvidos basicamente a partir da execução das seguintes atividades:

- ▶ Locação dos Eixos das ruas objeto de intervenção;
- ▶ Seções

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 55526 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



PROJETOS DESENVOLVIDOS

Projeto Geométrico

Os trechos em questão não sofrerão intervenções nas suas geometrias. Este projeto trata apenas da pavimentação das vias em questão sobre a via em terreno natural regularizada.

Projeto de Pavimentação

O projeto de pavimentação foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço para Projeto de Pavimentação contidas no Manual de Serviços para Estudos e Projetos Rodoviários do DER, nos Manuais pertinentes do DNIT bem como nas diretrizes propostas para elaboração de projetos financiadas pelos Ministérios das Cidades e Turismo.

Serão executados serviços de pavimentação em vias não pavimentadas. A execução dos serviços será dividida em 02 etapas principais, onde a primeira será a conformação geométrica da via e a segunda será a execução do pavimento em Paralelepípedo.

A execução deste tipo de pavimento não requer mão de obra especializada ou equipamentos sofisticados, podendo ser empregada mão de obra semi-qualificada (calceteiros) e sem qualificação (ajudantes) através de pequena estrutura, num ritmo compatível com o aporte de recursos, otimizando o aproveitamento da mão-de-obra segundo as peculiaridades e sazonalidades da economia da região.

Excluídas as falhas ou insuficiências das camadas inferiores do pavimento, a superfície de rolamento constituída por Paralelepípedos de rocha, adequadamente selecionada e cortada, apresenta uma duração ilimitada. Esta resistência se estende a ação dos solventes desprendidos pelos veículos (diesel, gasolina, etc.)

As características de flexibilidade e maleabilidade deste tipo de pavimento assimilam e distribuem bem, condições inferiores do leito estradal, sejam oriundas da má preparação e execução das camadas inferiores do pavimento ou problemas decorrentes da existência de água no subleito e/ou solos inadequados na fundação.

A manutenção é realizada de forma rápida e eficiente através de equipes pequenas, dispensando o uso de máquinas, com integral reaproveitamento dos materiais, que são reassentados no local após a recuperação da infraestrutura.

A determinação da espessura dos pavimentos construídos em pedra sempre foi uma questão essencialmente prática. A experiência em cada região, com suas características de solos e clima é que permite, depois de mais de uma centena de anos em emprego sistemático desses pavimentos, que se estabeleça relações empíricas entre o tráfego, o tipo de solo do subleito e a espessura total do pavimento. Tendo em vista o tráfego leve para todas as vias adotamos a estrutura que segue:



Edgard Alves Damasceno
Ord. de Desp. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56528 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

Rua Santos Dumont, 1146 - Farias Brito
Cep: 62800-000 • Aracati - CE, Brasil
Contato: +55 (88) 3421.2789

O calçamento será executado com Paralelepípedo em pedra granítica ou calcária, definido pela CONTRATANTE proveniente de pedreiras da região. Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente.

O colchão será executado exclusivamente com Areia na espessura mínima de 15,0 cm.

Como as vias em questão possuem tráfego extremamente leve com ausência de veículos pesados o subleito regularizado é suficiente para dar suporte ao pavimento, não sendo necessária a substituição de material nem a adição de material de base e sub-base.

62
R

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Handwritten signatures and initials in blue ink.



63
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Desp. Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

IV. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

P

A

P

67
R

Execução dos Serviços

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por seu contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão. A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

Normas

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manARACATIlação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Mão de Obra

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 55526 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

f

R

R

65
R

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assistência Técnica e Administrativa

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de qualquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condições de Trabalho e Segurança da Obra

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Jose Gleise Alves Fernandes
Engenheiro Civil RNP: 0614750709

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil, 55628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

6

R

66
18

Edgard Alves Damasceno
Ord. de Desp. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urb.

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

V. PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

18

18

67
A

Fonte de Preços

Adotamos os preços da Tabela da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará n.º 26.1 com Desoneração vigente no ano de 2019.

Estrutura do Orçamento

O orçamento foi estruturado da seguinte forma:

- ▶ Orçamentos dos Trechos – Trata-se do orçamento de trechos contemplados com pavimentação na localidade mencionada.

Estrutura dos Quantitativos

Foi elaborada uma planilha de Quantitativos para o Orçamento dos Trechos contemplados da Localidade mencionada. Nele estão trechos medindo extensões e áreas mostrando de forma explícita todos os cálculos elaborados.

Composição do BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Benefício | | |
| L | Lucro | 5,50 |
| S + G | Garantia/seguros | 0,50 |
| TOTAL | | 6,00 |
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 2,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,58 |
| R | Riscos | 0,77 |
| TOTAL | | 3,35 |
| Impostos | | |
| I | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 4,00 |
| | PIS | 0,65 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 12,15 |

BDI = 24,74%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56526 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)

68
R

Encargos Sociais

Nos preços pesquisados na Tabela de Preços emitida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará a composição de Encargos sociais apresenta-se conforme segue:



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

| ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026 | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TABELA 026.1 | | TABELA 026 | |
| | | HORISTAS % | MENSALISTAS % | HORISTAS % | MENSALISTAS % |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 | 36,80 | 36,80 |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO DE ACIDENTES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| B | ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A | 44,97 | 16,84 | 44,97 | 16,84 |
| B1 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 17,85 | 0,00 | 17,85 | 0,00 |
| B2 | FERIADOS | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 0,00 |
| B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0,92 | 0,71 | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,83 | 8,33 | 10,83 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,72 | 0,56 | 0,72 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,55 | 0,00 | 1,55 | 0,00 |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9,18 | 7,07 | 9,18 | 7,07 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| C | ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A | 15,41 | 11,86 | 15,41 | 11,86 |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5,60 | 4,31 | 5,60 | 4,31 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,10 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4,40 | 3,39 | 4,40 | 3,39 |
| C4 | DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA | 4,81 | 3,70 | 4,81 | 3,70 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,47 | 0,36 | 0,47 | 0,36 |
| D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,02 | 3,19 | 17,05 | 6,58 |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,55 | 2,83 | 16,55 | 6,20 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47 | 0,36 | 0,50 | 0,38 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 85,20 | 48,69 | 114,23 | 72,08 |

P

Jose Gleise Alves Fernandes

Engenheiro Civil RNP: 0614750709

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56626 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano


R



69
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil, 56626 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|--|--|
| OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ | | | |  PREFEITURA DO ARACATI <small>31 PERDÃO EM PRIMEIRO LUGAR</small> | |
| LOCAL: ARACATI/CE | | | | 70 | |
| ART: | | | | | |
| CÓD. ORÇA: | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: | BASE | ENC SOCIAIS | BDI MATERIAIS: | BDI SERVIÇOS: |
| RESUMO | ORÇAMENTO RESUMIDO | 09/2019 | 87,01% | 15,00% | 24,74% |
| ITEM | DESCRIÇÃO | | | | TOTAL |
| 1. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 01 | | | | R\$ 302.566,38 |
| 2. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 02 | | | | R\$ 168.677,36 |
| 3. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 03 | | | | R\$ 152.876,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 624.120,54 |
| VALOR DO ORÇAMENTO: | | | | | RESPONSÁVEL: |
| SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS | | | | | JOSE GLEISE ALVES FERNANDES <small>CREA/CE 56628</small> |

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628 D
 Secretária de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ
 LOCAL: ARACATI/CE
 ART:

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (S/ BDI) | ENC. SOCIAIS | BOI MATERIAIS: | | BOI SERVIÇOS: | | BASE |
|---|-------------|--------|--|----|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | BDI | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | VALOR | |
| ORÇAMENTO CONSOLIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA - S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 36,00 | 157,37 | 24,74% | | 196,30 | 24,74% | 8.357,88 | 1,34% |
| 1.2 | SEINFRA - S | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 4.452,00 | 0,23 | 24,74% | | 0,29 | | 7.066,80 | 1,13% |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | SEINFRA - S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 4.452,00 | 1,90 | 24,74% | | 2,37 | | 10.551,24 | 1,69% |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | SEINFRA - S | C3107 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | M2 | 4.452,00 | 55,95 | 24,74% | | 69,79 | | 322.732,60 | 51,71% |
| 2.2.2 | SEINFRA - S | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM | T | 489,72 | 19,69 | 24,74% | | 24,56 | | 12.027,52 | 1,93% |
| 3. | | | SERVIÇOS DE DRENAGEM | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SEINFRA - S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 1.484,00 | 43,65 | 24,74% | | 54,45 | | 80.803,80 | 12,95% |
| 4. | | | PASSEIOS | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | PASSEIO EM CONCRETO | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | SEINFRA - S | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 59,36 | 480,39 | 24,74% | | 599,24 | | 35.570,89 | 5,70% |
| 4.1.2 | SEINFRA - S | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 267,12 | 23,09 | 24,74% | | 28,80 | | 7.693,06 | 1,23% |
| 4.1.3 | SEINFRA - S | C1847 | PISO DE CONCRETO FCk=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 1.780,80 | 67,86 | 24,74% | | 84,65 | | 150.744,72 | 24,15% |
| 5. | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | SEINFRA - S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 6.232,80 | 0,99 | 24,74% | | 1,23 | | 7.666,35 | 1,23% |
| TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL: | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">JOSE GLEISE ALVES FERNANDES ENG. CIVIL CREAUCE 56628</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL SERVIÇOS | % SERVIÇOS |
| | | | | | | | | | | | 624.120,54 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | TOTAL MATERIAL | % MATERIAIS |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL | |
| | | | | | | | | | | | R\$ | 624.120,54 |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628 D
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Disp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO
ARACATI
GOVERNADOR JOSÉ GLEISE FERNANDES

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ
LOCAL: ARACATI/CE
ART:

| CÓD. ORÇAMENTO: | | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: | | ENC. SOCIAIS | | BDI MATERIAIS: | | BDI SERVIÇOS: | | BASE | |
|--|-------------|-------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|--------|----------------------|------------|-------------|---------|
| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (S/ BDI) | BDI | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | VALOR | % | 09/2019 |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 01 | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA - S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | 157,37 | 24,74% | 196,30 | 2.983,74 | 0,99% | |
| 1.2 | SEINFRA - S | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 2.166,00 | 0,23 | 24,74% | 0,29 | 2.355,60 | 0,78% | |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 162.150,23 | 53,59% | |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | 5.133,42 | 1,70% | |
| 2.1.1 | SEINFRA - S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 2.166,00 | 1,90 | 24,74% | 2,37 | 5.133,42 | 1,70% | |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | 157.016,81 | 51,89% | |
| 2.2.1 | SEINFRA - S | C3107 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | M2 | 2.166,00 | 55,95 | 24,74% | 69,79 | 151.165,14 | 49,96% | |
| 2.2.2 | SEINFRA - S | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM | T | 238,26 | 19,69 | 24,74% | 24,56 | 5.851,67 | 1,93% | |
| 3. | | | SERVIÇOS DE DRENAGEM | | | | | | 39.312,90 | 12,99% | |
| 3.1 | | | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | 39.312,90 | 12,99% | |
| 3.1.1 | SEINFRA - S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 722,00 | 43,65 | 24,74% | 54,45 | 39.312,90 | 12,99% | |
| 4. | | | PASSEIOS | | | | | | 94.389,66 | 31,20% | |
| 4.1 | | | PASSEIO EM CONCRETO | | | | | | 94.389,66 | 31,20% | |
| 4.1.1 | SEINFRA - S | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 28,88 | 480,39 | 24,74% | 599,24 | 17.306,05 | 5,72% | |
| 4.1.2 | SEINFRA - S | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 129,96 | 23,09 | 24,74% | 28,80 | 3.742,85 | 1,24% | |
| 4.1.3 | SEINFRA - S | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 866,40 | 67,86 | 24,74% | 84,65 | 73.340,76 | 24,24% | |
| 5. | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 3.729,85 | 1,23% | |
| 5.1 | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 3.729,85 | 1,23% | |
| 5.1.1 | SEINFRA - S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 3.032,40 | 0,99 | 24,74% | 1,23 | 3.729,85 | 1,23% | |
| TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | | | | RESPONSÁVEL: | | TOTAL SERVIÇOS | | TOTAL MATERIAIS | | TOTAL GERAL | |
| | | | | JOSE GLEISE ALVES FERNANDES | | 3.729,85 | | 302.566,38 | | 302.566,38 | |
| | | | | ENG. CIVIL CREA/CE 56628 | | % SERVIÇOS | | % MATERIAIS | | R\$ | |
| | | | | | | 1,23% | | 100,00% | | 302.566,38 | |
| | | | | | | | | 0,00% | | 0,00% | |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desap. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUIUNDERÊ
 LOCAL: ARACATI/CE

ART: 2

COD. ORÇAMENTO: 2

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUIUNDERÊ - TRECHO 02

| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (S/ BDI) | ENC SOCIAIS | | BDI MATERIAIS | | BDI SERVIÇOS | | BASE |
|--|-------------|--------|--|----|------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|--------------|---------|------|
| | | | | | | | BDI | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | VALOR | % | | |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA - S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | 157,37 | 24,74% | 15,00% | 196,30 | 24,74% | 2.703,60 | 1,60% | |
| 1.2 | SEINFRA - S | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.200,00 | 0,23 | 24,74% | 0,29 | 348,00 | 24,74% | 89.833,92 | 53,26% | |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | SEINFRA - S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 1.200,00 | 1,90 | 24,74% | 2,37 | 2.844,00 | 24,74% | 86.989,92 | 1,69% | |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | SEINFRA - S | C3107 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (SITRANSP) | M2 | 1.200,00 | 55,95 | 24,74% | 69,79 | 83.748,00 | 24,74% | 21.780,00 | 12,91% | |
| 2.2.2 | SEINFRA - S | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM | T | 132,00 | 19,69 | 24,74% | 24,56 | 3.241,92 | 24,74% | 21.780,00 | 12,91% | |
| 3. | | | SERVIÇOS DE DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SEINFRA - S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 400,00 | 43,65 | 24,74% | 54,45 | 21.780,00 | 24,74% | 52.293,44 | 31,00% | |
| 4. | | | PASSEIOS | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | PASSEIO EM CONCRETO | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | SEINFRA - S | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | M3 | 16,00 | 480,39 | 24,74% | 599,24 | 9.587,84 | 24,74% | 2.073,60 | 1,23% | |
| 4.1.2 | SEINFRA - S | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (SITRANSP.) | M3 | 72,00 | 23,09 | 24,74% | 28,80 | 2.073,60 | 24,74% | 40.632,00 | 24,09% | |
| 4.1.3 | SEINFRA - S | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 480,00 | 67,86 | 24,74% | 84,65 | 40.632,00 | 24,74% | 2.066,40 | 1,23% | |
| 5. | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | SEINFRA - S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.680,00 | 0,99 | 24,74% | 1,23 | 2.066,40 | 24,74% | 168.677,36 | 100,00% | |
| TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL: JOSE GLEISE ALVES FERNANDES | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 168.677,36 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS: R\$ 0,00 (0,00%) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SERVIÇOS: R\$ 168.677,36 (100,00%) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL: R\$ 168.677,36 | | | | | | | | | | | | | |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628/D
 Secretário de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Mascarenha Neto
 Ord. de Desp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

73

Handwritten signature and initials.



OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ
 LOCAL: ARACATI/CE
 ART: 3

| CÓD. ORÇAMENTO: | | DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO: | | ENC. SOCIAIS | | BDI MATERIAIS: | | BDI SERVIÇOS: | | BASE | |
|--|-------------|-------------------------|--|--------------|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|--------|--|
| ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. (S/ BDI) | BDI | PREÇO UNIT. (C/ BDI) | VALOR | % | |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 03 | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | SEINFRA - S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | M2 | 12,00 | 157,37 | 24,74% | 196,30 | 2.355,60 | 1,54% | |
| 1.2 | SEINFRA - S | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | M2 | 1.086,00 | 0,23 | 24,74% | 0,29 | 314,94 | 0,21% | |
| 2. | | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | 81.299,70 | 53,18% | |
| 2.1 | | | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | 2.573,82 | 1,68% | |
| 2.1.1 | SEINFRA - S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 1.086,00 | 1,90 | 24,74% | 2,37 | 2.573,82 | 1,68% | |
| 2.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | 78.725,88 | 51,50% | |
| 2.2.1 | SEINFRA - S | C3107 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | M2 | 1.086,00 | 55,95 | 24,74% | 69,79 | 75.791,94 | 49,56% | |
| 2.2.2 | SEINFRA - S | C4161 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM | T | 119,46 | 19,69 | 24,74% | 24,56 | 2.933,94 | 1,92% | |
| 3. | | | SERVIÇOS DE DRENAGEM | | | | | | 19.710,90 | 12,89% | |
| 3.1 | | | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | | 19.710,90 | 12,89% | |
| 3.1.1 | SEINFRA - S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | M | 362,00 | 43,65 | 24,74% | 54,45 | 19.710,90 | 12,89% | |
| 4. | | | PASSEIOS | | | | | | 47.325,57 | 30,96% | |
| 4.1 | | | PASSEIO EM CONCRETO | | | | | | 47.325,57 | 30,96% | |
| 4.1.1 | SEINFRA - S | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA 1:4 | M3 | 14,48 | 480,39 | 24,74% | 599,24 | 8.677,00 | 5,68% | |
| 4.1.2 | SEINFRA - S | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE; MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 65,16 | 23,09 | 24,74% | 28,80 | 1.876,61 | 1,23% | |
| 4.1.3 | SEINFRA - S | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | M2 | 434,40 | 67,86 | 24,74% | 84,65 | 36.771,96 | 24,05% | |
| 5. | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 1.870,09 | 1,22% | |
| 5.1 | | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 1.870,09 | 1,22% | |
| 5.1.1 | SEINFRA - S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.520,40 | 0,99 | 24,74% | 1,23 | 1.870,09 | 1,22% | |
| TABELAS DE PREÇO DE REFERÊNCIA 01: | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL: | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO ORÇAMENTO: | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL MATERIAL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| R\$ 152.876,80 | | | | | | | | | | | |
| R\$ 152.876,80 | | | | | | | | | | | |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 ENG. CIVIL CREA/CE 56628

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Resp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628/D
 Secretária de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano



75
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. e Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

VII. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI | % | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|
| | | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | | | | | | | | | |
| 1. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 01 | R\$ 302.566,38 | 48,5% | 75.641,60 | 75.641,60 | 75.641,60 | 75.641,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 42.169,34 | 42.169,34 | 42.169,34 | 42.169,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 02 | R\$ 168.677,36 | 27,0% | 38.219,20 | 38.219,20 | 38.219,20 | 38.219,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 38.219,20 | 38.219,20 | 38.219,20 | 38.219,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 03 | R\$ 152.876,80 | 24,5% | 75.641,60 | 75.641,60 | 75.641,60 | 75.641,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75.641,60 | 75.641,60 | 75.641,60 | 75.641,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESPONSÁVEL: | | | | TOTAL GERAL | | | SUB-TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JOSE GLEISE ALVES FERNANDES Engenheiro Civil 56528/D Secretária de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | | | | 156.030,14 | | | 156.030,14 | | | 156.030,14 | | | 156.030,14 | | | 156.030,14 | | | 156.030,14 | | | 156.030,14 | | |
| | | | | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | | 25,00% | | |
| | | | | 156.030,14 | | | 312.060,27 | | | 468.090,41 | | | 624.120,54 | | | 624.120,54 | | | 624.120,54 | | | 624.120,54 | | |
| JOSE GLEISE ALVES FERNANDES ENG. CIVIL CREANCE 56628 | | | | 25,00% | | | 50,00% | | | 75,00% | | | 100,00% | | | 100,00% | | | 100,00% | | | 100,00% | | |

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord de Servo Secr de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano



77
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEIKE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56528 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

A

A

VIII. PLANILHA DE QUANTITATIVOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ

LOCAL: ARACATICE

ART:

COD. ORÇ: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 01

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA

| ⇒ | Extensão | x | Largura | x | Quantidade |
|---|----------|---|---------|---|------------|
| ⇒ | 3,00 | x | 4,00 | x | 1,00 |
| ⇒ | | | | | |

Total = 12,00 M2

Sub-Total = 12,00

= 12,00

(0,00)

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

| ⇒ | Extensão | x | Largura | x | Quantidade |
|---|----------|---|---------|---|------------|
| ⇒ | 361,00 | x | 6,00 | x | 1,00 |
| ⇒ | | | | | |

Total = 2.166,00 M2

Sub-Total = 2.166,00

= 2.166,00

2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

2.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

| ⇒ | Extensão | x | Largura |
|---|----------|---|---------|
| ⇒ | 361,00 | x | 6,00 |
| ⇒ | | | |

Total = 2.166,00 M2

Sub-Total = 2.166,00

= 2.166,00

(0,00)

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

2.2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP)

| ⇒ | Extensão | x | Largura |
|---|----------|---|---------|
| ⇒ | 361,00 | x | 6,00 |
| ⇒ | | | |

Total = 2.166,00 M2

Sub-Total = 2.166,00

= 2.166,00

(0,00)

2.2.2 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM

| ⇒ | Área | x | Altura | x | Peso (kg/m ²) |
|---|----------|---|--------|---|---------------------------|
| ⇒ | 2.166,00 | x | 0,11 | x | 1.000,00 |
| ⇒ | | | | | |

Total = 238,26 T

Sub-Total = 238,26

= 238,26

(0,00)

3. SERVIÇOS DE DRENAGEM

3.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1.1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)

| ⇒ | Extensão | x | Quantidade |
|---|----------|---|------------|
| ⇒ | 361,00 | x | 2,00 |
| ⇒ | | | |

Total = 722,00 M

Sub-Total = 722,00

= 722,00

(0,00)

4. PASSEIOS

4.1 PASSEIO EM CONCRETO

4.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

| ⇒ | Extensão | x | Largura | x | Altura |
|---|----------|---|---------|---|--------|
| ⇒ | 361,00 | x | 0,20 | x | 0,20 |
| ⇒ | | | | | |
| ⇒ | 361,00 | x | 0,20 | x | 0,20 |
| ⇒ | | | | | |

Total = 28,88 M3

Sub-Total = 28,88

= 14,44

= 14,44

(0,00)

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES

Engenheiro Civil 55626 D

Secretaria de Infraestrutura

e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto

Ord. de Desp. Secr. de

Infraestrutura e

Desenvolvimento Urbano

78

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ

LOCAL: ARACATI

ART:

CCO: ORÇ:

DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 01

| | | Extensão | x | Largura | x | Altura | | Total = | M3 |
|-------|--|----------|--------|---------|------|--------|------|----------|----|
| 4.1.2 | ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | ⇒ | | | | | | 129,96 | |
| ⇒ | TRECHO 01 - LADO DIREITO | ⇒ | 361,00 | x | 1,20 | x | 0,15 | 64,98 | |
| ⇒ | TRECHO 01 - LADO ESQUERDO | ⇒ | 361,00 | x | 1,20 | x | 0,15 | 64,98 | |
| ⇒ | | ⇒ | | | | | | 0,00 | |
| 4.1.3 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | ⇒ | | | | | | 866,40 | M2 |
| ⇒ | TRECHO 01 - LADO DIREITO | ⇒ | 361,00 | x | 1,20 | | | 433,20 | |
| ⇒ | TRECHO 01 - LADO ESQUERDO | ⇒ | 361,00 | x | 1,20 | | | 433,20 | |
| ⇒ | | ⇒ | | | | | | 0,00 | |
| 5. | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 5.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| 5.1.1 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | ⇒ | | | | | | 3.032,40 | M2 |
| ⇒ | TRECHO 01 | ⇒ | 361,00 | x | 8,40 | | | 3.032,40 | |
| ⇒ | | ⇒ | | | | | | 0,00 | |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
ENG. CIVIL CREA/CE 56628

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

79

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ

LOCAL: ARACATI

ART: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 02



| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | M2 | |
|-------------------------|--|----------|---------|------------|-------------|----------|----|
| 1.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | Extensão | Largura | Quantidade | Sub-Total = | Total = | M2 |
| | ⇒ Placa da Obra - Trecho 02 | ⇒ 3,00 | ⇒ 4,00 | ⇒ 1,00 | = | 12,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 12,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 12,00 | |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | Extensão | Largura | Quantidade | Sub-Total = | Total = | M2 |
| | ⇒ TRECHO 02 | ⇒ 200,00 | ⇒ 6,00 | ⇒ 1,00 | = | 1.200,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 1.200,00 | |

| 2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | M2 | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|---------|------------|-------------|----------|----|
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | Extensão | Largura | Quantidade | Sub-Total = | Total = | M2 |
| 2.1.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | ⇒ 200,00 | ⇒ 6,00 | ⇒ | = | 1.200,00 | |
| | ⇒ TRECHO 02 | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 1.200,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 1.200,00 | |

| 2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | | | | | M2 | |
|------------------------------------|---|------------|---------|---------------------------|-------------|----------|----|
| 2.2.1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | Extensão | Largura | Quantidade | Sub-Total = | Total = | M2 |
| | ⇒ TRECHO 02 | ⇒ 200,00 | ⇒ 6,00 | ⇒ | = | 1.200,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 1.200,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 1.200,00 | |
| 2.2.2 | TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM | Área | Altura | Peso (kg/m ²) | Sub-Total = | Total = | T |
| | ⇒ Paralelepípedo para pavimentação | ⇒ 1.200,00 | ⇒ 0,11 | ⇒ 1.000,00 | = | 132,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 132,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 132,00 | |

| 3. SERVIÇOS DE DRENAGEM | | | | | | M | |
|-------------------------|--|----------|------------|-------------|---------|---|--|
| 3.1 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | Extensão | Quantidade | Sub-Total = | Total = | M | |
| 3.1.1 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | ⇒ 200,00 | ⇒ 2,00 | = | 400,00 | | |
| | ⇒ TRECHO 02 | ⇒ | ⇒ | = | 400,00 | | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 400,00 | | |

| 4. PASSEIOS | | | | | | M3 | |
|-------------|--|----------|---------|--------|-------------|---------|----|
| 4.1 | PASSEIO EM CONCRETO | Extensão | Largura | Altura | Sub-Total = | Total = | M3 |
| 4.1.1 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUILO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | ⇒ 200,00 | ⇒ 0,20 | ⇒ 0,20 | = | 8,00 | |
| | ⇒ TRECHO 02 - LADO DIREITO | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 8,00 | |
| | ⇒ TRECHO 02 - LADO ESQUERDO | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 8,00 | |
| | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | = | 16,00 | |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56426 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

80
R

R

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ

LOCAL: ARACATI

ART: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO:

2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 02



| OBRA | LOCAL | ART | Extensão | Largura | Altura | Total |
|-------|-------|--|----------|---------|--------|----------|
| 4.1.2 | | ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | ⇒ | | | M3 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | TRECHO 02 - LADO DIREITO | 200,00 | 1,20 | 0,15 | 36,00 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | TRECHO 02 - LADO ESQUERDO | 200,00 | 1,20 | 0,15 | 36,00 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| 4.1.3 | | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | ⇒ | | | M2 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | TRECHO 02 - LADO DIREITO | 200,00 | 1,20 | | 240,00 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | TRECHO 02 - LADO ESQUERDO | 200,00 | 1,20 | | 240,00 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| 5. | | SERVIÇOS DIVERSOS | ⇒ | | | M2 |
| 5.1 | | SERVIÇOS DIVERSOS | ⇒ | | | M2 |
| 5.1.1 | | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | ⇒ | | | M2 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | TRECHO 02 | 200,00 | 8,40 | | 1.680,00 |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
ENG. CIVIL CREA/CE 56628

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56523 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Handwritten signature and date: 2/8/21

Handwritten signature and date: 2/8/21

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ

LOCAL: ARACATU

ART: _____

COD. ORÇ: _____



3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 03

| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | M2 | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA | | 12,00 | |
| ⇒ | Placa da Obra - Trecho 03 | Extensão x Largura x Quantidade | 3,00 x 4,00 x 1,00 |
| ⇒ | | | 12,00 |
| ⇒ | | | 0,00 |
| 1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | | Total = 1.086,00 M2 | |
| ⇒ | TRECHO 03 | Extensão x Largura x Quantidade | 181,00 x 6,00 x 1,00 |
| ⇒ | | | 1.086,00 |
| ⇒ | | | 0,00 |
| 2. PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | Total = 1.086,00 M2 | |
| 2.1 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | | 1.086,00 | |
| 2.1.1 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | | 1.086,00 | |
| ⇒ | TRECHO 03 | Extensão x Largura | 181,00 x 6,00 |
| ⇒ | | | 1.086,00 |
| ⇒ | | | 0,00 |
| 2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | Total = 1.086,00 M2 | |
| 2.2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | | 1.086,00 | |
| ⇒ | TRECHO 03 | Extensão x Largura | 181,00 x 6,00 |
| ⇒ | | | 1.086,00 |
| ⇒ | | | 0,00 |
| 2.2.2 TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,47X + 0,89) - PEDRA DMT = 40KM | | Total = 119,46 T | |
| ⇒ | Paralelepípedo para pavimentação | Área x Altura x Peso (kg/m³) | 1.086,00 x 0,11 x 1.000,00 |
| ⇒ | | | 119,46 |
| ⇒ | | | 0,00 |
| 3. SERVIÇOS DE DRENAGEM | | Total = 362,00 M | |
| 3.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | | 362,00 | |
| 3.1.1 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | | 362,00 | |
| ⇒ | TRECHO 03 | Extensão x Quantidade | 181,00 x 2,00 |
| ⇒ | | | 362,00 |
| ⇒ | | | 0,00 |
| 4. PASSEIOS | | Total = 14,48 M3 | |
| 4.1 PASSEIO EM CONCRETO | | 14,48 | |
| 4.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | | 14,48 | |
| ⇒ | TRECHO 03 - LADO DIREITO | Extensão x Largura x Altura | 181,00 x 0,20 x 0,20 |
| ⇒ | TRECHO 03 - LADO ESQUERDO | | 181,00 x 0,20 x 0,20 |
| ⇒ | | | 7,24 |
| ⇒ | | | 7,24 |
| ⇒ | | | 0,00 |

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil S6428 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

82
P

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ

LOCAL: ARACATI/CE

ART: _____

COD. ORÇ: _____



3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE QUINDERÉ - TRECHO 03

| Cód. Orç. | Descrição do Orçamento | Extensão | | | Largura | | | Altura | | | Total = | M3 |
|-----------|--|----------|--------|---|---------|---|------|--------|---|----------|---------|----|
| | | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | | |
| 4.1.2 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 65,16 | | |
| | TRECHO 03 - LADO DIREITO | ⇒ | 181,00 | x | 1,20 | x | 0,15 | | | 32,58 | | |
| | TRECHO 03 - LADO ESQUERDO | ⇒ | 181,00 | x | 1,20 | x | 0,15 | | | 32,58 | | |
| | | ⇒ | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 434,40 | M2 | |
| | TRECHO 03 - LADO DIREITO | ⇒ | 181,00 | x | 1,20 | | | | | 217,20 | | |
| | TRECHO 03 - LADO ESQUERDO | ⇒ | 181,00 | x | 1,20 | | | | | 217,20 | | |
| | | ⇒ | | | | | | | | | | |
| 5. | SERVIÇOS DIVERSOS | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 1.520,40 | M2 | |
| 5.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | ⇒ | 1.520,40 | | |
| 5.1.1 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | ⇒ | 181,00 | x | 8,40 | | | | | 1.520,40 | | |
| | TRECHO 03 | ⇒ | | | | | | | | | | |
| | | ⇒ | | | | | | | | | | |

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
ENG. CIVIL CREAFCE 56628

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano.

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

83
A

9

A



8/9
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

IX. COMPOSIÇÕES DE PREÇO

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

Relatório de Composições

89
A

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| MATERIAL | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 33,16 | 33,82 |
| I1100 ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 21,46 | 21,46 |
| I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 16,44 | 73,98 |
| I1725 PREGO 15X15 | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 11,26 | 1,69 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 130,95 |

| MAO DE OBRA | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 13,21 | 26,42 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 26,42 |

Valor Total: 157,37

Valor Total com BDI: 157,37

JOSÉ GILBERTO ALVES DAMASCENO NETO
 En.
 Secret. de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

(Handwritten signatures and initials)

Relatório de Composições

86
A

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-----------------------|--------|-----|
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0037 AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00400000 | 14,52 | 0,06 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,06 |

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00100000 | 69,73 | 0,07 |
| I0758 NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 0,55 | 0,00 |
| I0775 TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00200000 | 1,41 | 0,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,07 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2382 NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00200000 | 21,46 | 0,04 |
| I2445 TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0,00200000 | 28,70 | 0,06 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,10 |

Valor Total: 0,23
Valor Total com BDI: 0,23

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628-D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Disp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

87
A

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) | SEINFRA | H | 0,00112821 | 39,62 | 0,04 |
| I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00220513 | 62,24 | 0,14 |
| I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) | SEINFRA | H | 0,00169231 | 56,00 | 0,09 |
| I0625 GRADE DE DISCOS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 3,04 | 0,00 |
| I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 80,86 | 0,00 |
| I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI) | SEINFRA | H | 0,00038462 | 25,90 | 0,01 |
| I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,00400000 | 127,77 | 0,51 |
| I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00035897 | 165,69 | 0,06 |
| I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) | SEINFRA | H | 0,00087179 | 157,43 | 0,14 |
| I0739 GRADE DE DISCOS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 4,28 | 0,01 |
| I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) | SEINFRA | H | 0,00256410 | 206,82 | 0,53 |
| I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP) | SEINFRA | H | 0,00217949 | 87,62 | 0,19 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 1,72 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,01282051 | 13,21 | 0,17 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,17 |

Valor Total: 1,90

Valor Total com BDI: 1,90

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628-D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Soc. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

Handwritten initials/signature in the top right corner.

C3107 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) (M2)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0,15000000 | 7,00 | 1,05 |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | 308,51 | 6,17 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 7,22 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0445 CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,15000000 | 17,83 | 2,67 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 2,67 |

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | SEINFRA | H | 0,01000000 | 77,32 | 0,77 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,77 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2527 PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM) | SEINFRA | UN | 32,00000000 | 1,25 | 40,00 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 40,00 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 13,21 | 5,28 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 5,28 |

Valor Total: 55,95
Valor Total com BDI: 55,95

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Relatório de Composições

89

C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km ($Y = 0,47X + 0,89$) (T)

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 47,11 | 0,00 |
| I0688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP) | SEINFRA | H | 0,00000000 | 143,65 | 0,00 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,00 |

| TRANSPORTE | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2896 TRANSPORTE | SEINFRA | TxKM | 0,48224815 | 1,00 | 0,48 |
| I2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE | SEINFRA | UN | 0,90308642 | 1,00 | 0,90 |
| TOTAL TRANSPORTE: | | | | | 1,38 |

FORMULA: $Y = 0,47X + 0,89$

DMT:

Valor Total: 0,89

Valor Total com BDI: 0,89

JOSÉ GLEISE SILVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

90
A

C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | SEINFRA | M2 | 0,25000000 | 3,90 | 0,98 |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | SEINFRA | M3 | 0,02000000 | 35,01 | 0,70 |
| C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0,00300000 | 68,81 | 0,21 |
| C3251 CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | SEINFRA | M | 1,00000000 | 30,92 | 30,92 |
| C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | SEINFRA | M3 | 0,00070000 | 308,51 | 0,22 |
| TOTAL SERVICO: | | | | | 33,03 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,30000000 | 17,83 | 5,35 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,40000000 | 13,21 | 5,28 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 10,63 |

Valor Total: 43,65
Valor Total com BDI: 43,65

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. do Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-----------------------|--------|-----|
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3 | 0,30000000 | 362,02 | 108,61 |
| TOTAL SERVICOS: | | | | | 108,61 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|--------------|----------------|--------------|
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN | 235,00000000 | 0,42 | 98,70 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 98,70 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 8,50000000 | 17,83 | 151,56 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 9,20000000 | 13,21 | 121,53 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 273,09 |

Valor Total: 480,39
Valor Total com BDI: 480,39

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
 Engenheiro Civil 56628/D
 Secretário de Infraestrutura
 e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
 Ord. de Desp. Secr. de
 Infraestrutura e
 Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

92
A

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-----------------------|--------|-----|
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |

C0329 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| C3129 AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO | SEINFRA | M3 | 1,10000000 | 3,69 | 4,06 |
| TOTAL SERVIÇO: | | | | | 4,06 |

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | 109,34 | 3,83 |
| I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,03500000 | 38,08 | 1,33 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 5,16 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,05000000 | 13,21 | 13,87 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 13,87 |

Valor Total: 23,09
Valor Total com BDI: 23,09

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Desp. Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

93

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-----------------------|--------|-----|
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |

C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0109 AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,06460000 | 51,00 | 3,29 |
| I0280 BRITA | SEINFRA | M3 | 0,05850000 | 76,75 | 4,49 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 7,78 |

| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H | 0,05000000 | 19,64 | 0,98 |
| TOTAL EQUIPAMENTO: | | | | | 0,98 |

| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I0805 CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 20,00000000 | 0,46 | 9,20 |
| I1825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM | SEINFRA | M | 2,00000000 | 3,55 | 7,10 |
| TOTAL MATERIAL: | | | | | 16,30 |

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------------|
| I2391 PEDREIRO | SEINFRA | H | 1,20000000 | 17,83 | 21,40 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,62000000 | 13,21 | 21,40 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 42,80 |

Valor Total: 67,86
Valor Total com BDI: 67,86

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

Relatório de Composições

34
FA

| FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
|---------|-----------------------|--------|-----|
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | - |

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

| MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 13,21 | 0,99 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | 0,99 |

Valor Total: 0,99
Valor Total com BDI: 0,99

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord de Desp. Secr de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

(Handwritten marks and signatures)



99
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 55628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Handwritten initials and signature

X. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

A

96
2

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA

SEINFRA - S | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | UNIDADE: M2

As placas relativas às obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em locais indicados pela fiscalização. As placas de obra devem ser confeccionadas em chapas de aço galvanizado.

Concluída a obra, a fiscalização deve decidir o destino das placas, podendo exigir a permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada.

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)

SEINFRA - S | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | UNIDADE:HA

A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível, estação total ou GPS de alta precisão.

Deverá ser executado a locação e o nivelamento da obra de acordo com o projeto.

2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

SEINFRA - S | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | UNIDADE: M2

A Regularização do terreno é o Serviço executado destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com as exigências geométricas do Projeto. Esse serviço consta essencialmente de cortes e/ou aterros até 0,40m de modo a garantir uma densificação adequada do subleito para recebimento do colchão de areia..

2.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

SEINFRA - S | C3107 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO PRODUZIDO) (S/TRANSP) | UNIDADE: M2

Paralelepípedos são peças prismáticas obtidas de rocha com dimensões limitadas e possuem formato de paralelepípedo retângulo. A estrutura de um pavimento com paralelepípedos funciona geralmente como revestimento ou como base (no caso de receber uma camada sobrejacente, geralmente asfáltica). No caso de um bom subleito, o calçamento sozinho pode constituir o pavimento.

Os Paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces sem saliências nem reentrâncias acentuadas e com arestas em linhas retas perpendiculares entre si. Os limites das dimensões dos paralelepípedos são os seguintes:

| Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) |
|--------------|------------------|-------------|
| 14 a 17 | 17 a 23 | 11 a 14 |

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Reg. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Handwritten signatures and initials in blue ink.

97
A

A areia para o colchão onde os blocos de pedras serão apoiados poderá ser de rio ou de campo. Ela deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis, apresentar índice de plasticidade nulo e ter a seguinte granulometria:

| Peneiras | | % passando, em peso |
|----------|-------|---------------------|
| ASTM | mm | |
| Nº 4 | 4,8 | 100 |
| Nº 80 | 0,16 | 20 – 30 |
| Nº 200 | 0,074 | 4 – 15 |

Todo equipamento deverá ser cuidadosamente inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber aprovação, sem o que não será dada autorização para o início dos serviços. O equipamento mínimo é o seguinte:

- motoniveladora;
- rolo liso metálico autopropulsor, com peso de 10 a 12 toneladas
- ferramentas manuais: pá, nível de bolha, martelo de calceteiro, gabarito transversal, ponteiro de aço, linha de nylon, vassoura, soquete manual com peso mínimo de 35 kg e regadores de bico de pato.

Os Paralelepípedos podem ser transportados de caminhões basculantes ou de carroceria. Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser calçamentado, de preferência ao lado pista. Caso tenha-se que distribuí-los dentro da pista, faz-se em fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para permitir a implantação das linhas de referência para o assentamento dos blocos de pedra.

Os Paralelepípedos serão assentes sobre o colchão de areia em linhas perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto. Em tangente, o abaulamento será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação do Projeto. Nas curvas, a declividade transversal será a indicada pela superelevação projetada. As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às das duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço médio.

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feito da seguinte maneira:

Inicialmente cravam-se três pares de ponteiros de aço, cada ponteiro distanciado do seu par em no máximo 10 metros, nos seguintes alinhamentos de referência: Eixo da Rodovia, Bordo Esquerdo e Bordo Direito do Calçamento.

Marca-se com giz nestes ponteiros, as cotas superiores da camada de acordo com o Projeto. Distendem-se fortemente cordéis longitudinais a rodovia entre ponteiros do mesmo alinhamento. Transversalmente ao eixo, com uso de ponteiros auxiliares, distende-se a cada 2,50m, ou menor se for necessário, cordéis do eixo para cada bordo.

Colocada a rede de cordéis, inicia-se o assentamento da primeira fileira de paralelepípedos, ao lado de um dos cordéis transversais. O paralelepípedo é assentado sobre o colchão de areia, de modo que sua face superior fique cerca de 1cm acima do cordel, em seguida o calceteiro golpeia o paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente, formando uma junta apenas pelas irregularidades das faces dos paralelepípedos, sendo assentado igualmente ao primeiro. A fileira deve progredir pelo alinhamento do cordel até encontrar a guia (ou cordão) de confinamento. A segunda fileira deverá ser assente

Edgard Alves Damasceno
Ord. de Desp. Sem. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

6

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

98
A

fazendo-se coincidir as juntas entre pedras com o terço médio dos paralelepípedos da 1ª fileira, e assim por diante, procurando-se tanto quanto possível fazer a coincidência das juntas entre pedras das fileiras alternadas.

No encontro com as guias, o paralelepípedo de uma fileira deve ter comprimento aproximadamente igual à metade do paralelepípedo da fileira vizinha.

As juntas longitudinais e transversais não poderão exceder a 1,5cm.

Nos trechos em curva com grande raio, deve-se manter as fileiras normais ao eixo, jogando-se com os tamanhos das pedras e com a abertura das juntas entre fileiras. Por exemplo: para uma pista de 7 metros de largura, curvas com raio acima de 86m permitem esse procedimento sem que a junta ultrapasse 1,5cm de largura.

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de um pequeno trecho em Paralelepípedo, é processada uma compressão preliminar com soquete manual (maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do Calçamento será executada a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem", começando-se pelo ponto de menor cota para o de maior cota na seção transversal. O número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo.

A compressão é feita com a utilização de Rolo de Cilindro Metálico Autopropulsor, com peso entre 10 e 12 toneladas. Durante a execução pavimento, é processada uma compressão preliminar com Compactador de Placa Vibratória, para possibilitar o Tráfego de canteiro.

Antes da compressão com o rolo metálico, joga-se areia sobre o calçamento, na quantidade suficiente para preencher as juntas e formar uma camada sobre o pavimento de aproximadamente 2cm. Para ajudar no preenchimento das juntas deve-se utilizar vassouras no espalhamento da areia de compressão. As pedras sob a camada de areia devem ser batidas inicialmente com compactador manual tipo Placa Vibratória ou com soquete manual tipo maço e em seguida passa-se o rolo compressor, começando-se pelo ponto de menor cota para o de maior cota na seção transversal.

Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, em pelo menos metade da largura rodada. O número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo.

Terminada a compressão, o excesso de areia sobre o calçamento é retirado com vassouras.

As juntas do Paralelepípedos serão rejuntadas com cimento e areia.

3. SERVIÇOS DE DRENAGEM

3.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL

SEINFRA - S | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | UNIDADE: M

Deverão ser colocadas Guias em concreto, com dimensões básicas. Vide detalhe nas peças gráficas. Serão escavadas valas para fixação das banquetas, após a execução da escavação os meios-fios serão posicionados, de forma nivelada e alinhada. As guias serão escoradas no aterro das calçadas laterais. O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia

4. PASSEIOS

4.1 PASSEIO EM CONCRETO

SEINFRA - S | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | UNIDADE: M3

Os blocos de Tijolo furado serão assentados com argamassa de cimento e areia, cuidando-se para ter juntas verticais e horizontais de espessura constante. Deve se evitar o uso de pedaços de blocos, e observar sempre a amarração, cinta de concreto armado com a finalidade de maior distribuição das cargas evitando também deslocamentos indesejáveis, pelo travamento que confere à fundação.

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Disp. Supr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro CIVIL 56528 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

99
A

SEINFRA - S | C0329 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | UNIDADE: M3

Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1ª categoria atendendo a qualidade e a destinação prevista no projeto.

Os solos para os aterros provirão de empréstimos ou de cortes existentes, devidamente selecionados no Projeto. A Substituição desses materiais selecionados por outros, quer seja por necessidade de serviço ou interesse do Executante, somente poderá ser processada após prévia autorização por escrito da Fiscalização.

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas.

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte (ISC 2%) e expansão maior do que 4% (DNER-ME 47).

SEINFRA - S | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA | UNIDADE: M2

No caso de placas de concreto moldadas no local, usar formas de ripas de madeira nos locais das juntas de dilatação. A sustentação dessas ripas é feita com pontas de ferro redondo de 10 mm e 30 cm de comprimento, cravadas alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de, no máximo, 1,50 m. As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extremidades. As juntas serão de amarração e devem cortar-se segundo ângulos retos.

Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. Após o nivelamento e compactação do terreno, este deverá ser umedecido para receber a camada de concreto.

5. SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 SERVIÇOS DIVERSOS

SEINFRA - S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | UNIDADE: M2

Todos os trechos a serem pavimentados deverão ser limpos antes da liberação do tráfego. Deverá ser removido qualquer material proveniente da obra, como pedra e material de aterro.

g

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

o

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628 D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

A



100
A

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

A

XI. ANEXOS

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

A



101
R

ART

Edgard Alves Damasceno
Ord. de Des. Sec. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

R

R

R



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200633812

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

102
8

1. Responsável Técnico

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0614750709**

Registro: **0614750709CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

RUA SANTOS DUMONT

Complemento: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Cidade: **Aracati**

Bairro: **FARIAS BRITO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

Nº: **1146**

CEP: **62800000**

ART Vinculada: **CE20200593588**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 624.120,54**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO LOCALIDADE DE QUIUNDERÉ

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **BAIXIO**

Cidade: **ARACATI**

UF: **CE**

CEP: **62800000**

Data de Início: **31/07/2020**

Previsão de término: **31/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-4.663649, -37.706372**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI**

CPF/CNPJ: **07.684.756/0001-46**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| 15 - Elaboração | | |
| 35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS | 4.452,00 | m2 |
| 80 - Projeto > AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS | 4.452,00 | m2 |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 4.452,00 | m2 |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS | 4.452,00 | m2 |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 1.484,00 | m |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO | 1.484,00 | m |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS TRECHOS NA LOCALIDADE DE QUIUNDERÉ NO MUNICÍPIO DE ARACATI/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ARACATI, **13** de **MAIO** de **2020**
Local data

JOSÉ GLEISE ALVES FERNANDES - CPF: 032.919.139-02

Edgardo Alves Damasceno Neto
Ord. do Desp. Secr. de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **13/05/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8214021144**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x4ZZY
Impresso em: 14/05/2020 às 10:21:42 por: , ip: 189.127.35.210

www.crea-ce.org.br

faleconosco@crea-ce.org.br

Tel: (85) 3453-5800

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





103
R

Edgard Alves Damasceno Neto
Ord. de Desp. Secr. de
Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano

JOSE GLEISE ALVES FERNANDES
Engenheiro Civil 56628/D
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

XII. PEÇAS GRÁFICAS

R