


NOTAS GERAIS:

- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - TUBULAÇÕES EM COBRE ASTM B-75, CLASSE A, EXTREMIDADES PLANAS, Ø INDICADOS.
- 3 - PRESSÃO DE TRABALHO DA REDE = 6,0 kgf/cm²
- 4 - TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM PRATA.
- 5 - TODAS AS ROSCAS DEVERÃO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.
- 6 - PARA PINTURA, LIMPEZA, TESTE DE ESTANQUEIDADE, PURGA DAS REDES, IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, SEGUIR A NORMA NBR12188.
- 7 - A ALTURA DA CAIXA DE SECCIONAMENTO DE 1,8m É RECOMENDADA, PODENDO SER ALTERADA DE FORMA A ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CLIENTE.
- 8 - CONSIDERAR Ø15mm PARA DIÂMETROS NÃO INDICADOS.

DETALHE TUBO ENTERRADO SEM ESCALA

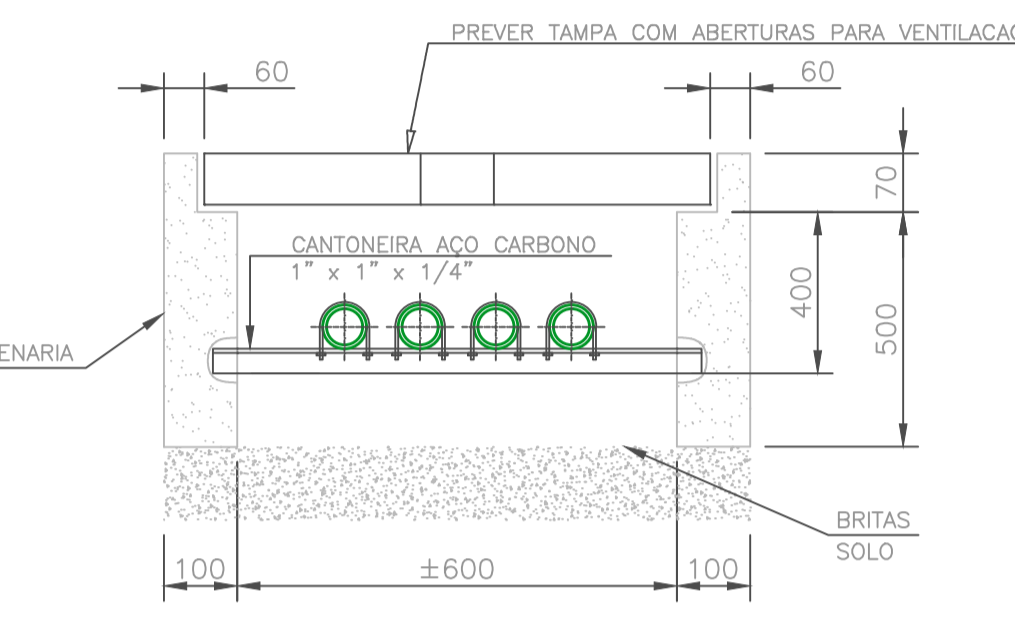

DETALHE - CANALETA SEM ESCALA

DIÂMETRO EXTERNO	VÃO MÁXIMO (VERTICAL)	VÃO MÁXIMO (HORIZONTAL)
ATE 15 mm	1,8 m	1,5 m
22 A 28 mm	2,4 m	2,0 m
35 A 54 mm	3,0 m	2,5 m
ACIMA DE 54 mm	3,0 m	3,0 m

VÃO MÁXIMO ENTRE OS SUPORTES SEM ESCALA

LEGENDA REDES:

- POSTO EMBUTIDO OXIGENIO
- POSTO EMBUTIDO VACUO
- POSTO EMBUTIDO AR MEDICINAL
- ▽ POSTO APARENTE OXIGENIO
- ▽ POSTO APARENTE VACUO
- ▽ POSTO APARENTE AR MEDICINAL
- ▽ BUCHA DE REDUCAO

- PAINEL ALARME OXIGENIO
- PAINEL ALARME VACUO
- PAINEL ALARME AR MEDICINAL
- TUBULACAO OXIGENIO
- TUBULACAO VACUO
- TUBULACAO AR MEDICINAL
- CAIXA DE SECCIONAMENTO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PROJETISTA: _____

PROPRIETÁRIO: _____

MARCOS VINICIUS MENDONÇA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO MECÂNICO - RFP 815988/07
 (PROFICAP)

AVENIDA PAULISTA, 1500 TORRES, 1302 - SALA 301
 BARRA D'ÁZUA - JARDIM BOTANICAL
 ZONE 18 - 13131-000 - SÃO PAULO - SP

GEOPAC

PREFEITURA DE ARACATI
 HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO DIAS
 GASES MEDICINAIS

DATA: 02/04/2021
 R. DRAGÃO DO MAR, 819 - CENTRO, ARACATI - CE
 INDICAÇÃO: 2021/04