

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

CARTA PROPOSTA


A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 837.046,13 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Quarenta e Seis Reais e treze centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Aracati.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições dos projetos para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação e que concordamos com as mesmas.

Declaramos que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Concorrência e seus anexos.



Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Aracati, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.


Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Aracati, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Aracati, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 120 (cento e vinte) dias corridos;
5. Prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos;
6. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;




7. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 26,85 % (vinte e seis vírgula oitenta e cinco cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
8. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI para fornecimento de material (BDI Diferenciado), correspondente a 15,00 % (quinze por cento), encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra;
9. Declaramos que iniciaremos os serviços imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONCA
R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66
CREA 211397088-0
Responsável Técnico


CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Mario Lino de Mendonça Neto
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43
Representante Legal



DECLARAÇÃO DE
PROPOSTA
INDEPENDENTE

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epigrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação.



- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Aracati antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 28 de Março de 2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70


Mario Lino de Mendonça Neto

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

V

h



PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: -- 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					30.094,00	3,5953%
1.1			ADMINISTRAÇÃO					30.094,00	3,5953%
1.1.01	PMA COMP 94309	26,85%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL)	PERC	100,00	300,94	TREZENTOS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	30.094,00	3,5953%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					45.318,53	5,4141%
2.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					45.318,53	5,4141%
2.1.01	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.152,60	0,1377%
2.1.02	C0369	26,85%	BARRAÇÃO ABERTO	M2	16,00	150,66	CENTO E CINQUENTA REAIS E SSESSENTA E SEIS CENTAVOS	2.410,56	0,2880%
2.1.03	C0372	26,85%	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17.905,76	DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	17.905,76	2,1392%
2.1.04	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.505,00	4,31	QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	10.796,55	1,2898%
2.1.05	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.505,00	4,31	QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	10.796,55	1,2898%
2.1.06	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	6.532,63	0,23	VINTE E TRÊS CENTAVOS	1.502,51	0,1795%
2.1.07	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 11	M	40,00	18,85	DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	754,00	0,0901%
3			MOVIMENTO DE TERRA					73.459,88	8,7761%
3.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					60.437,28	7,2203%
3.1.01	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. J.-CAT ATÉ 200M	M3	116,50	10,27	DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	1.196,46	0,1429%
3.1.02	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1.-CAT 400 A 5000M	M3	1.987,28	23,31	VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	46.323,49	5,5342%
3.1.03	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3KMM	10.335,86	1,25	HUM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS	12.917,33	1,5432%

357
 GM
 Semmy Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43


CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 39607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA - ARACATI/CE
 LOCAL: ARACATI/CE
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 TIPO: MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					9.740,51	1,1637%
3.2.02	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.103,78	4,63	QUATRO REAIS E SSESSENTA E TRÊS CENTAVOS	9.740,51	1,1637%
3.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					3.281,89	0,3921%
3.3.01	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.103,78	1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	3.281,89	0,3921%
4			DRENAGEM					21.710,99	2,5938%
4.1			SARJETÃO					13.589,39	1,6235%
4.1.01	C1609	26,85%	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	4,24	668,87	SEISSENTOS E SSESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	2.836,01	0,3388%
4.1.02	C0843	26,85%	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,70	540,62	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	6.855,87	0,8202%
4.1.03	C1604	26,85%	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	16,94	170,90	CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	2.895,04	0,3459%
4.1.04	C4071	26,85%	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	79,78	12,44	DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	992,47	0,1186%
4.2			DRENAGEM SUPERFICIAL					8.121,60	0,9703%
4.2.01	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	30,08	TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS	8.121,60	0,9703%
5			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					296.768,85	35,4543%
5.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					25.901,21	3,0944%
5.1.01	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	9.664,63	2,68	DOIS REAIS E SSESSENTA E OITO CENTAVOS	25.901,21	3,0944%
5.2			CAMADA DE SUB-BASE					72.715,10	8,6871%
5.2.01	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.633,86	26,82	VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	43.820,13	5,2951%
5.2.02	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km e 30,00 Km (Y = 0,65X + 0,96) SOLO PARA SUB-BASE - DMT 10,20 KM	T	2.960,55	9,76	NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	28.894,97	3,4520%

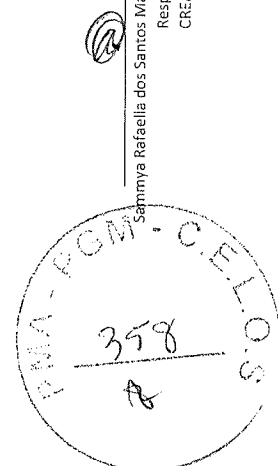

Sammia Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.970-88-0

Mário João de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43


CLTI CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES - 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA ESPERANÇA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
5.3			CAMADA DE BASE					198.152,54	23,6728%
5.3.01	C3135	26,85%	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.516,74	77,26	SESENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	117.183,33	13,9998%
5.3.02	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 23,20 KM	T	2.203,07	20,64	VINTE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	45.471,36	5,4324%
5.3.03	C4161	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X + 0,96) BRITA PARA SOLO-BRITA - DMT 33,10	T	944,18	22,63	VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS	21.366,79	2,5526%
5.3.04	C3143	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,92X + 0,96) SOLO-BRITA - DMT 2,80	T	3.147,23	4,49	QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	14.131,06	1,6882%
6			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					340.314,16	40,6566%
6.1			IMPRIMAÇÃO					99.074,65	11,8862%
6.1.01	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	9.589,63	0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	4.507,12	0,5385%
6.1.02	I0809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	12,46	7.488,50	SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	93.057,51	11,1174%
6.1.03	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148	T	12,46	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	1.510,02	0,1804%
6.2			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (VIA)					109.053,20	13,0283%
6.2.01	C3240	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	9.332,20	7,22	SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	67.378,48	8,0496%
6.2.02	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,77X + 3,87) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 125,6	T	326,63	127,59	CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	41.674,72	4,9788%
6.3			APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL					132.186,31	15,7920%
6.3.01	C3125	26,85%	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	9.332,20	0,34	TRINTA E QUATRO CENTAVOS	3.172,95	0,3791%
6.3.02	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	28,94	4.336,77	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	125.506,12	14,9939%
6.3.03	I0001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80	T	28,94	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	3.507,24	0,4190%



[Handwritten signature]

Sammya Raíaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.970.88-0

Mário Jairo dos Santos Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF: 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO GERAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
 LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
7			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					29.379,92	3,5100%
7.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					15.268,91	1,8241%
7.1.01	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	757,08	18,07	DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS	13.680,43	1,6344%
7.1.02	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	68,00	23,36	VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	1.588,48	0,1898%
7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					14.111,01	1,6858%
7.2.01	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	16,72	843,96	OTTOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	14.111,01	1,6855%
Importa o presente orçamento em Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Quarenta e Seis Reais e treze centavos								837.046,13	


OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro. labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



(Handwritten signature)
 Maria Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.754-43

(Handwritten signature)
 Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP


ROD BR 304, 1319 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA - ARACATI/CE
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS de tipo menor preço por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitario
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO					73.156,02	8,7398%
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					30.094,00	3,5953%
1.1.1			ADMINISTRAÇÃO					30.094,00	3,5953%
1.1.1.1	PMA COMP 94309	26,85%	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL)	PERC	100,00	300,94	TREZENTOS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	30.094,00	3,5953%
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					43.052,02	5,1445%
1.2.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					43.062,02	5,1445%
1.2.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.152,60	0,1377%
1.2.1.2	C0369	26,85%	BARRAÇÃO ABERTO	M2	16,00	150,66	CENTO E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	2.410,56	0,2880%
1.2.1.3	C0372	26,85%	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3	UN	1,00	17.905,76	DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	17.905,76	2,1392%
1.2.1.4	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.505,00	4,31	QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	10.796,55	1,2898%
1.2.1.5	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	2.505,00	4,31	QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	10.796,55	1,2898%
2			RUA SDO 01-A					649.564,81	77,6020%
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.033,13	0,2429%
2.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.033,13	0,2429%
2.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	5.561,43	0,23	VINTE E TRÊS CENTAVOS	1.279,13	0,1528%
2.1.1.2	C4736	26,85%	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 11	M	40,00	18,85	DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	754,00	0,0901%
2.2			MOVIMENTO DE TERRA					67.699,60	8,0879%
2.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					55.761,69	6,6617%

HORÁRIO: 09:00 HS



[Handwritten signature]

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.970-88-0

Mário João de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43


CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança,
 ARACATI/CE
 LOCAL: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA-CELOS
 TIPO: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário
 MODALIDADE: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	88,50	10,27	DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	908,90	0,1086%
2.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	1.840,08	23,31	VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	42.892,26	5,1242%
2.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	9.568,42	1,25	UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS	11.960,53	1,4289%
2.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					8.929,33	1,0668%
2.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	1.928,58	4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	8.929,33	1,0668%
2.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					3.008,58	0,3594%
2.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1.928,58	1,56	UM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	3.008,58	0,3594%
2.3			DRENAGEM					16.340,46	1,9522%
2.3.1			SARJETÃO					10.324,46	1,2334%
2.3.1.1	C1609	26,85%	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,22	668,87	SESSENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	2.153,76	0,2573%
2.3.1.2	C0843	26,85%	CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	9,65	540,62	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	5.216,98	0,6233%
2.3.1.3	C1604	26,85%	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	12,87	170,90	CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	2.199,48	0,2628%
2.3.1.4	C4071	26,85%	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	60,63	12,44	DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	754,24	0,0901%
2.3.2			DRENAGEM SUPERFICIAL					6.016,00	0,7187%
2.3.2.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	200,00	30,08	TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS	6.016,00	0,7187%
2.4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					252.296,48	30,1413%
2.4.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					22.011,99	2,6297%
2.4.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.213,43	2,68	DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	22.011,99	2,6297%



[Handwritten signature]

Mário Lino de Vasconcelos Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Raíaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.970-88-0


CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.443-7
 TELEFONES: - 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS de tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.4.2			CAMADA DE SUB-BASE					61.785,54	7,3814%
2.4.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	1.388,28	26,82	VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	37.233,67	4,4482%
2.4.2.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SUB-BASE - DMT 10,20 KM	T	2.515,56	9,76	NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	24.551,87	2,9332%
2.4.3			CAMADA DE BASE					158.498,95	20,1302%
2.4.3.1	C3135	26,85%	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	1.289,76	77,26	SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	99.646,86	11,9046%
2.4.3.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 23,20 KM	T	1.873,38	20,64	VINTE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	38.666,56	4,6134%
2.4.3.3	C4161	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X + 0,96) BRITA PARA SOLO-BRITA - DMT 33,10	T	802,88	22,63	VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	18.169,17	2,1706%
2.4.3.4	C3143	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 Km (Y = 0,92X + 0,96) SOLO-BRITA - DMT 2,80	T	2.676,25	4,49	QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	12.016,36	1,4355%
2.5			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					288.450,92	34,4606%
2.5.1			IMPRIMAÇÃO					84.284,23	10,0692%
2.5.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	8.156,43	0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	3.833,52	0,4580%
2.5.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	10,60	7.468,50	SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	79.166,10	9,4578%
2.5.1.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148,	T	10,60	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	1.284,61	0,1535%
2.5.2			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO (VIA)					183.872,09	21,9663%
2.5.2.1	C3240	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLIO (S/TRANSP)	M2	7.895,00	7,22	SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	57.030,78	6,8133%
2.5.2.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,77X + 3,87) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 125,6	T	276,47	127,59	CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	35.274,81	4,2142%
2.5.2.3	12569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR ZC	T	20,54	4.336,77	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	89.077,26	10,5419%



Sammya Raíaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.1970-88-0

Miguel Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43


CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.433.443-7
 TELEFONES: - 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA.
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.5.2.4	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80	T	20,54	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	2.489,24	0,2974%
2.5.3			APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL					20.294,60	2,4245%
2.5.3.1	C3125	26,85%	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	7.899,00	0,34	TRINTA E QUATRO CENTAVOS	2.685,66	0,3208%
2.5.3.2	I2569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	3,95	4.336,77	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	17.130,24	2,0465%
2.5.3.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80	T	3,95	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	478,70	0,0572%
2.6			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					22.744,22	2,7172%
2.6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					12.717,98	1,5194%
2.6.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	639,18	18,07	DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS	11.549,98	1,3798%
2.6.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	M2	50,00	23,36	VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	1.168,00	0,1395%
2.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					10.025,24	1,1978%
2.6.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	11,88	843,96	OTTOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	10.026,24	1,1978%
3			RUA SDO 01-8					114.325,30	13,6582%
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					223,38	0,2677%
3.1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					223,38	0,2677%
3.1.1.1	C4919	26,85%	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	971,20	0,23	VINTE E TRÊS CENTAVOS	223,38	0,2677%
3.2			MOVIMENTO DE TERRA					5.760,08	0,6881%
3.2.1			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL					4.675,59	0,5586%



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 046.784.764-43

Sammye Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.970-86-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP


ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.433.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA ESPERANÇA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS de tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.2.1.1	C3182	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 200M	M3	28,00	10,27	DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	287,56	0,0344%
3.2.1.2	C3179	26,85%	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	147,20	23,31	VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS	3.431,23	0,4099%
3.2.1.3	C2987	26,85%	COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	765,44	1,25	UM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS	956,80	0,1143%
3.2.2			ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					811,18	0,0969%
3.2.2.2	C3146	26,85%	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	175,20	4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	811,18	0,0959%
3.2.3			INDENIZAÇÃO DE JAZIDAS					273,31	0,0327%
3.2.3.1	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	175,20	1,56	UM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	273,31	0,0327%
3.3			DRENAGEM					5.370,53	0,6416%
3.3.1			SARJETÃO					3.264,93	0,3901%
3.3.1.1	C1609	26,85%	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,02	668,87	SEISSENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS	682,25	0,0815%
3.3.1.2	C0843	26,85%	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,05	540,62	QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	1.648,89	0,1970%
3.3.1.3	C1604	26,85%	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	4,07	170,90	CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS	695,56	0,0831%
3.3.1.4	C4071	26,85%	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	19,15	12,44	DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	238,23	0,0285%
3.3.2			DRENAGEM SUPERFICIAL					2.105,60	0,2516%
3.3.2.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	70,00	30,08	TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS	2.105,60	0,2516%
3.4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					44.472,37	5,3130%
3.4.1			REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					3.889,22	0,4646%
3.4.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.451,20	2,68	DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS	3.889,22	0,4646%




Sammya Raíella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970-86-0

Mário Lúcio de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: +55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
 ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.4.2			CAMADA DE SUB-BASE					10.929,56	1,3057%
3.4.2.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	245,58	26,82	VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	6.586,46	0,7869%
3.4.2.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SUB-BASE - DMT 10,20 KM	T	444,99	9,76	NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	4.343,10	0,5189%
3.4.3			CAMADA DE BASE					29.653,59	3,5426%
3.4.3.1	C3135	26,85%	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	226,98	77,26	SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS	17.536,47	2,0950%
3.4.3.2	C3144	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X + 0,96) SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 23,20 KM	T	329,69	20,64	VINTE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	6.804,80	0,8130%
3.4.3.3	C4161	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X + 0,96) BRITA PARA SOLO-BRITA - DMT 33,10	T	141,30	22,63	VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	3.197,62	0,3820%
3.4.3.4	C3143	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 Km (Y = 0,92X + 0,96) SOLO-BRITA - DMT 2,80	T	470,98	4,49	QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	2.114,70	0,2526%
3.5			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					51.863,24	6,1961%
3.5.1			IMPRIMAÇÃO					14.790,42	1,7670%
3.5.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	1.433,20	0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	673,60	0,0805%
3.5.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	1,86	7.468,50	SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	13.891,41	1,5526%
3.5.1.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148,	T	1,86	121,19	CENTO E VINTE E UMI REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	225,41	0,0269%
3.5.2			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (VIA)					33.375,80	3,9873%
3.5.2.1	C3240	26,85%	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA (S/TRANSP)	M2	1.433,20	7,22	SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	10.347,79	1,2362%
3.5.2.2	C3312	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA P/ TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (Y = 0,77X + 3,87) - BRITA PARA TRATAMENTO - DMT 125,6	T	50,16	127,59	CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	6.399,91	0,7646%
3.5.2.3	12569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR ZC	T	3,73	4.336,77	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	16.176,15	1,9325%



Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 2.1.13.970-86-G

Mário Luiz de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP. 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL - 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO POR RUA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA
 LOCAL: ARACATI/CE
 TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

HORÁRIO: 09:00 HS


Item	SEINFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
3.5.2.4	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80	T	3,73	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	452,04	0,0540%
3.5.3			APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL					3.687,02	0,4417%
3.5.3.1	C3125	26,85%	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANS?)	M2	1.433,20	0,34	TRINTA E QUATRO CENTAVOS	487,29	0,0582%
3.5.3.2	12569	15,00%	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	0,72	4.336,77	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	3.122,47	0,3730%
3.5.3.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - RR-2C PARA TRATAMENTO - DMT 148,80	T	0,72	121,19	CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	87,26	0,0104%
3.6			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					6.635,70	0,7928%
3.6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					2.550,93	0,3048%
3.6.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	117,90	18,07	DEZITO REAIS E SETE CENTAVOS	2.130,45	0,2545%
3.6.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	18,00	23,36	VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	420,48	0,0502%
3.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					4.084,77	0,4880%
3.6.2.1	C3553	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	4,84	843,96	QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	4.084,77	0,4880%
Importa o presente orçamento em Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Quarenta e Seis Reais e treze centavos								837.046,13	

OBSERVAÇÕES:

- a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todos as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro. labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos: aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descargas, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes n. demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução-completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57., da Lei 8666/93 - com pedido devidamente justificado.


Até que o contrato seja assinado, este proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Ernesto Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43



Sammya Rataella dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.113.970.88-0

DEPT



CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES : + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA


Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E MOBILIZAÇÃO	73.156,02	30,0000%	25,0000%	25,0000%	20,0000%
			R\$ 21.946,81	R\$ 18.289,01	R\$ 18.289,01	R\$ 14.631,20
2	RUA SDO 01-A	649.564,81	30,0000%	30,0000%	20,0000%	20,0000%
			R\$ 194.869,44	R\$ 194.869,44	R\$ 129.912,96	R\$ 129.912,96
3	RUA SDO 01-B	114.325,30	-	-	50,0000%	50,0000%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 57.162,65	R\$ 57.162,65
D	VALORES TOTAIS	Valor parcial	25,9025%	25,4656%	24,5344%	24,0975%
		%	RS 216.816,25	RS 213.158,45	RS 205.364,62	RS 201.706,82
		Valor acumulado	25,9025%	51,3681%	75,9025%	100,0000%
			RS 216.816,25	RS 429.974,70	RS 635.339,31	RS 837.046,13



Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

CLPT



COMPOSIÇÃO DO BDI

Y

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 - SEINFRA/CELOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN


CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 28 DE MARÇO DE 2022





DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI


ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	11,150%
	ISS	3,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	6,640%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		26,85%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,85 %.


Mariolino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43




Samiya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 017/2022 - SEINFRA/CELOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

LOCAL: ARACATI/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 28 DE MARÇO DE 2022



CLPT


DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,450%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,480%
R	Taxa de Risco	0,850%
DF	Despesas Financeiras	1,110%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	3,650%
	ISS	0,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	0,000%
L	Taxa de Lucro	4,590%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%

Notas:


Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15 %.

Maíra Lmo de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43




Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0


CONDOMÍNIO GALPAO1
PROPOSTA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
RECONSTRUÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
DE PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017
CLPT



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Y



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Samya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 28 DE MARÇO DE 2022


HORÁRIO: 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

		47,76%	MENSALISTA	83,85%	HORISTA
		%	%	%	%
DISCRIMINAÇÃO					
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,46%		44,41%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,84%	
B.2	Feriado	0,00%		3,71%	
B.3	Auxilio enfermidade	0,67%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,80%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,55%	
B.8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,73%		8,71%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		11,38%		14,73%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,17%		5,40%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Ferías indenizadas	3,75%		4,85%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,01%		3,90%	
C.5	Indenização Adicional	0,35%		0,45%	
D.	Taxas das reincidencias		3,12%		7,91%
D.1	Reincidencia de A sobre B	2,77%		7,46%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/37

Código: PMA COMP 94309 Serviço: ADMINISTRAÇÃO LOCAL (PESSOAL)

Unidade: PERC



Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

18584 - ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,003200	7.894,72	25,2631
18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,009600	3.192,23	30,6454
18592 - TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,006400	2.908,72	18,6158
18594 - LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,006400	2.391,86	15,3079
18595 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,006400	1.526,49	9,7695
18596 - AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,006400	1.526,49	9,7695

Encargos Sociais 83,85% 91,7100

Total de Mão de Obra 201,0812

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

18608 - EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÉS	0,006400	2.830,00	17,9200
18609 - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÉS	0,006400	2.850,00	18,2400

Total de Materiais 36,1600

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 237,2412

Bonificação 1: 26,85 % 63,6965

Preço Unitário Total: 300,9377

Preço adotado 300,9400

TREZENTOS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/37



Código: C1937

Serviço: PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 2,000000 8,45 16,9000

Encargos Sociais 83,85% 14,1700

Total de Mão de Obra 31,0700

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0537 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,020000 35,59 36,3018
I1100 - ESMALTE SINTETICO L 1,000000 24,99 24,9900
I1691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 M 4,500000 12,61 56,7450
I1725 - PREGO 15X15 KG 0,150000 15,54 2,3310

Total de Materiais 120,3678

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 151,4378

Bonificação 1: 26,85 % 40,6619

Preço Unitário Total: 192,0997

Preço adotado 192,1000

CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP


CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 2



Código: C0369

Serviço: BARRACÃO ABERTO

Unidade: M2

378

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0498 - CARPINTEIRO	H	1,025700	11,29	11,5802
I2391 - PEDREIRO	H	0,512800	11,29	5,7895
I2543 - SERVENTE	H	1,282100	8,45	10,8337

Encargos Sociais 83,85% 23,6500

Total de Mão de Obra 51,8534

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0197 - BARROTE DE 2 x2	M	0,632500	5,40	3,4155
I0198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	1,709400	17,33	29,6239
I0983 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,102600	9,50	0,9747
I1075 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,102600	3,50	0,3591
I2340 - FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	M	3,210000	1,36	4,3656
I2357 - INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	0,068400	10,16	0,6949
I2373 - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,102600	3,05	0,3129
I2408 - PREGO 1 1/2 x 14	KG	0,102600	16,75	1,7186
I2429 - TABUA DE VIROLA DE 12 x 1	M2	0,102600	28,72	2,9467
I2440 - TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	UN	0,683800	19,64	13,4298
I2444 - TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	0,204600	15,09	3,0874

Total de Materiais 60,9291

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,014800	404,65	5,9889
--	----	----------	--------	--------

Total de Composições Auxiliares 5,9889

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 118,7714

Bonificação 1: 26,85 % 31,8883

Preço Unitário Total: 150,6597

Preço adotado 150,6600

CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 04/37



Código: C0372

Serviço: BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3

Unidade: UN

379

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0498 - CARPINTEIRO	H	101,000000	11,29	1.140,2900
I2391 - PEDREIRO	H	25,000000	11,29	282,2500
I2543 - SERVENTE	H	126,000000	8,45	1.064,7000

Encargos Sociais 83,85%

Total de Mão de Obra

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0174 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000000	148,50	148,5000
I0197 - BARROTE DE 2 x2	M	58,000000	5,40	313,2000
I0198 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 - APARELHADO	M	75,000000	17,33	1.299,7500
I0400 - CADEADO MEDIO	UN	2,000000	22,33	44,6600
I0414 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,000000	35,50	35,5000
I0435 - CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,000000	30,00	30,0000
I0528 - CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	98,000000	23,81	2.333,3800
I0796 - CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,000000	5,15	5,1500
I0983 - DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2,000000	9,50	19,0000
I1075 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,000000	3,50	10,5000
I1092 - ENGATE DE PVC	UN	1,000000	5,45	5,4500
I1344 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,000000	96,91	96,9100
I1798 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,000000	23,04	23,0400
I1824 - RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	33,000000	1,35	44,5500
I2200 - TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	6,000000	2,99	17,9400
I2311 - DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2 (PADRÃO POPULAR)	UN	14,000000	14,36	201,0400
I2331 - FECHADURA DE SOBREPOR	UN	3,000000	41,64	124,9200
I2340 - FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	108,000000	1,36	146,8800
I2357 - INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	5,000000	10,16	50,8000
I2373 - LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	5,000000	3,05	15,2500
I2379 - MINI POSTE F.G. 1 1/4 C/2.00M E REX MONOFASICO	UN	1,000000	52,88	52,8800

Total de Materiais

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,720000	404,65	291,3499
C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,	M2	66,000000	42,91	2.832,6936

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 26,85 %

Preço Unitário Total:

Preço adotado

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 350



Código: C0372

Serviço: BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A3

Unidade: UN

(Continuação)

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 83,85% 2.085,5500

Total de Mão de Obra 4.572,7900

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2408 - PREGO 1 1/2 x 14	KG	3,000000	16,75	50,2500
I2412 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	36,87	36,8700
I2416 - REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2	UN	1,000000	16,42	16,4200
I2429 - TABUA DE VIROLA DE 12 x 1	M2	16,610000	28,72	477,0892
I2433 - TARGETA DE FERRO 2	UN	7,000000	4,60	32,2800
I2440 - TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	UN	33,000000	19,64	648,1200
I2444 - TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	4,000000	15,09	60,3600
I2447 - TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4 CANO CURTO (PADRÃO)	UN	1,000000	14,10	14,1000
I2456 - TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	3,000000	10,84	32,5200
I2457 - TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3,000000	6,65	19,9500
I2458 - TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	3,000000	3,91	11,7300

Total de Materiais 6.418,8592

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 3.124,0435

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14.115,6927

Bonificação 1: 26,85 % 3.790,0644

Preço Unitário Total: 17.905,7571

Preço adotado 17.905,7600

DEZESSETE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.185.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CORREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

06/37

PÁGINA:



Código: C4992

Serviço: MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Unidade: KM

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0716 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,012500	271,56	3,3945
Total de Equipamentos				3,3945

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3,3945

Bonificação 1: 26,85 %

0,9114

Preço Unitário Total:

4,3059

Preço adotado

4,3100

QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 07/37



Código: C4993

Serviço: DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Unidade: KM

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10716 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,012500	271,56	3,3945
Total de Equipamentos				3,3945

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	3,3945
Bonificação 1: 26,85 %	0,9114
Preço Unitário Total:	4,3059
Preço adotado	4,3100

QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**


CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 08/37



Código: C4919

Serviço: LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,000600	227,55	0,1365
Total de Equipamentos				0,1365

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,003000	8,45	0,0254
Encargos Sociais 83,85%				0,0200
Total de Mão de Obra				0,0454

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,1819

Bonificação 1: 26,85 %

0,0505

Preço Unitário Total:

0,2324

Preço adotado

0,2300

VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA:



Código: C4736

Serviço: REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE MADEIRA - ESTACA D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), E MOURÃO D=12CM(DE 10 ATÉ 15CM) - 4 FIOS DE ARAME

Unidade: M

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0581 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,028000	41,72	1,1680
I0703 - CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,012000	118,05	1,4166
Total de Equipamentos				2,5846

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,700000	8,45	5,9150
Encargos Sociais 83,85%				4,9600
Total de Mão de Obra				10,8750

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0097 - ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,000000	0,87	0,8700
I2516 - GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,007000	11,97	0,0838
I9052 - PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL	UN	0,080000	5,32	0,4256
I9053 - PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL	UN	0,004000	6,02	0,0241
Total de Materiais				1,4035

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

14,8631

Bonificação 1: 26,85 %

3,9904

Preço Unitário Total:

18,8535

Preço adotado

18,8500

DEZOITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 385



Código: C3182

Serviço: ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT ATÉ 20vM

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,002745	46,82	0,1285
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000196	86,38	0,0169
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	67,68	0,0000
I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,016863	155,15	2,6163
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,009608	275,64	2,6483
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,009804	227,55	2,2309

Total de Equipamentos

7,6409

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,029412	8,45	0,2485

Encargos Sociais 83,85%

0,2100

Total de Mão de Obra

0,4585

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

8,0994

Bonificação 1: 26,85 %

2,1727

Preço Unitário Total:

10,2721

Preço adotado

10,2700

DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0




CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 11/37



Código: C3179

Serviço: ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,006176	46,82	0,2892
I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000196	86,38	0,0169
I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	67,68	0,0000
I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,082059	155,15	12,7316
I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,009608	275,64	2,6483
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,009804	227,55	2,2309
Total de Equipamentos				17,9169

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,029412	8,45	0,2485
Encargos Sociais 83,85%				0,2100
Total de Mão de Obra				0,4585

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	18,3754
Bonificação 1: 26,85 %	4,9318
Preço Unitário Total:	23,3072
Preço adotado	23,3100

VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00h PÁGINA:
12/37

Código: C2987

Serviço: COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE

Unidade: M3xKM

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0576 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,000000	46,82	0,0000
I0688 - CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,006369	155,15	0,9882
Total de Equipamentos				0,9882

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,0000
Total de Mão de Obra				0,0000

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	0,9882
Bonificação 1: 26,85 %	0,2653
Preço Unitário Total:	1,2535
Preço adotado	1,2500

HUM REAL E VINTE E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 28/03/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/37



Código: C3146

Serviço: COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,000000	47,70	0,0000
I0610 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,001822	53,19	0,0969
I0625 - GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,000756	2,52	0,0019
I0642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000009	74,18	0,0000
I0667 - TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000756	26,50	0,0200
I0698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,008889	159,75	1,4200
I0723 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,002622	162,00	0,4248
I0739 - GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,003689	3,61	0,0133
I0756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,004444	219,60	0,9760
I0780 - TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,003689	96,10	0,3545
Total de Equipamentos				3,3074

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,022222	8,45	0,1878
Encargos Sociais 83,85%				0,1600
Total de Mão de Obra				0,3478

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3,6552

Bonificação 1: 26,85 %

0,9782

Preço Unitário Total:

4,6334

Preço adotado

4,6300

QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 26.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 28/03/2022

HORÁRIO: 09:00h

PÁGINA: 14/37



Código: C2840

Serviço: INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2354 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,000000 1,23 1,2300

Total de Materiais 1,2300

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,2300

Bonificação 1: 26,85 % 0,3303

Preço Unitário Total: 1,5603

Preço adotado 1,5600

HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 390



Código: C1609

Serviço: LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO H 2,000000 11,29 22,5800
I2543 - SERVENTE H 16,000000 8,45 135,2000

Encargos Sociais 83,85% 132,3000

Total de Mão de Obra 290,0800

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA M3 0,698000 67,50 47,1150
I0280 - BRITA M3 0,878000 76,19 66,8948
I0805 - CIMENTO PORTLAND KG 220,000000 0,56 123,2000

Total de Materiais 237,2098

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 527,2898

Bonificação 1: 26,85 % 141,5754

Preço Unitário Total: 668,8652

Preço adotado 668,8700

SEISSENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 1



Código: C0843

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	22,14	15,8062
Total de Equipamentos				15,8062

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000
Encargos Sociais 83,85%				42,5100
Total de Mão de Obra				93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,866500	67,50	58,5158
10280 - BRITA	M3	0,627000	76,19	47,7711
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	349,000000	0,56	195,4400
11605 - PEDRISCO	M3	0,209600	73,90	15,4451
Total de Materiais				317,1720

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

426,1882

Bonificação 1: 26,85 %

114,4341

Preço Unitário Total:

540,6223

Preço adotado

540,6200

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 05



Código: C1604

Serviço: LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTEH 2,000000 11,29 22,5800
H 6,000000 8,45 50,7000

Encargos Sociais 83,85% 61,4500

Total de Mão de Obra 134,7300

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 134,7300

Bonificação 1: 26,85 % 36,1690

Preço Unitário Total: 170,8990

Preço adotado 170,9000

CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA:

Código: C4071

Serviço: APMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92

Unidade: M2

393

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10037 - AJUDANTE H 0,030000 9,12 0,2736
10121 - ARMADOR/FERREIRO H 0,030000 11,29 0,3387

Encargos Sociais 83,85% 0,5100

Total de Mão de Obra 1,1223

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

17555 - TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92 M2 1,000000 8,68 8,6800

Total de Materiais 8,6800

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,8023

Bonificação 1: 26,85 % 2,6362

Preço Unitário Total: 12,4385

Preço adotado 12,4400

DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 19/37


Código: C0365

Serviço: BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total



Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTEH 0,150000 11,29 1,6935
H 0,250000 8,45 2,1125

Encargos Sociais 83,85% 3,1900

Total de Mão de Obra 6,9960

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2544 - FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)

M 1,000000 3,44 3,4400

Total de Materiais 3,4400

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCALM3 0,015000 41,16 0,6175
M3 0,037000 4,00 0,1481
M3 0,034000 334,99 11,3899
M2 0,250000 4,49 1,1241

Total de Composições Auxiliares 13,2796

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,7156

Bonificação 1: 26,85 % 6,3693

Preço Unitário Total: 30,0849

Preço adotado 30,0800

TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço


REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE
20/37

DATA: 28/03/2022

HORÁRIO: 09:00h

PÁGINA: 1



Código: C3233

Serviço: REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,001128	47,70	0,0538
10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,002205	60,75	0,1340
10610 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,001692	53,19	0,0900
10625 - GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,006385	2,52	0,0010
10642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000000	74,18	0,0000
10667 - TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000385	26,50	0,0102
10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,004000	159,75	0,6390
10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,000359	178,62	0,0641
10723 - COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,000872	162,00	0,1412
10739 - GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,002179	3,61	0,0079
10756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,002564	219,60	0,5631
10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,002179	96,10	0,2094
Total de Equipamentos				1,9137

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,012821	8,45	0,1083
Encargos Sociais 83,85%				0,0900
Total de Mão de Obra				0,1983

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	2,1120
Bonificação 1: 26,85 %	0,5681
Preço Unitário Total:	2,6801
Preço adotado	2,6800

DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP


CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 2



Código: C3217

Serviço: ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,010370	47,70	0,4946
10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,016637	60,75	1,0125
10609 - COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,015000	51,32	0,7699
10625 - GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,002593	2,52	0,0065
10642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000000	74,18	0,0000
10667 - TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,002593	26,50	0,0687
10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,026667	159,75	4,2600
10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,001852	178,62	0,3308
10722 - COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,003519	158,18	0,5566
10739 - GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,015926	3,61	0,0574
10756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,018519	219,60	4,0666
10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,015926	96,10	1,5305
Total de Equipamentos				13,1541

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,092533	8,45	0,7824
Encargos Sociais 83,85%				0,6600
Total de Mão de Obra				1,4424

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	1,000000	0,34	0,3422
C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,400000	4,00	5,6039
C3218 - EXPURGOS DE JAZIDA	M3	0,200000	3,00	0,6014
Total de Composições Auxiliares				6,5475

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	21,1440
Bonificação 1: 26,85 %	5,6721
Preço Unitário Total:	26,8161
Preço adotado	26,8200

VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA



Código: C3144

Serviço: TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO
PARA SUB-BASE - DMT 10,20 KM

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X
C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66XT 1,000000 0,96 0,9600
T/KM 10,200000 0,66 6,7320

Total de Materiais 7,6920

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,6920

Bonificação 1: 26,85 % 2,0653

Preço Unitário Total: 9,7573

Preço adotado 9,7600

NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE Córrego da Esperança.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada
por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA:

Código: C3135

Serviço: BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10590 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,006667	47,70	0,3180
10607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,011467	60,75	0,6966
10609 - COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,008667	51,32	0,4448
10642 - MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,004133	74,18	0,3066
10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,006667	159,75	1,0650
10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,001867	178,62	0,3334
10722 - COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,004667	158,18	0,7382
10756 - MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,009200	219,60	2,0203
Total de Equipamentos				5,9229

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,040000	8,45	0,3380
Encargos Sociais 83,85%				0,2800
Total de Mão de Obra				0,6180

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3139 - BRITA PRODUZIDA PARA BASES	M3	0,461000	74,50	34,3463
C3160 - DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	0,700000	0,34	0,2395
C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	1,003000	4,00	4,0148
C3218 - EXPURGO DE JAZIDA	M3	0,140000	3,00	0,4210
C3244 - USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS	M3	1,100000	13,94	15,3431
Total de Composições Auxiliares				54,3647

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	60,9056
Bonificação 1: 26,85 %	16,3575
Preço Unitário Total:	77,2631
Preço adotado	77,2600

SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

24/37

PÁGINA:



Código: C3144

Serviço: TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) SOLO PARA SOLO BRITA - DMT 23,20 KM

Unidade: T

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X

T

1,000000

0,96

0,9600

C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,66X

TKM

23,200000

0,66

15,3120

Total de Materiais 16,2720

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,2720

Bonificação 1: 26,85 % 4,3690

Preço Unitário Total: 20,6410

Preço adotado 20,6400

VINTE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

25/37

PÁGINA:



Código: C4161

Serviço: TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) BRITA PARA SOLO-BRITA - DMT 33,10

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51X
C4161 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,51XT 1,000000 0,96 0,9600
T/KM 33,100000 0,51 16,8810

Total de Materiais 17,8410

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,8410

Bonificação 1: 26,85 % 4,7903

Preço Unitário Total: 22,6313

Preço adotado 22,6300

VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**


CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h



Código: C3143

Serviço: TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,93X + 0,97) SOLO-BRITA - DMT 2,80

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,92X + 0,96)
C3143 - TRANSPORTE LOCAL C/ DMT ATÉ 4,00 KM (Y = 0,92X + 0,96)T 1,000000 0,96 0,9600
TKM 2,800000 0,92 2,5760

Total de Materiais 3,5360

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,5360

Bonificação 1: 26,85 % 0,9494

Preço Unitário Total: 4,4854

Preço adotado 4,4900 ✓

QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 27/37

Código: C3221

Serviço: IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10585 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,000000	72,55	0,0000
10661 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	12,41	0,0000
10667 - TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000323	26,50	0,0086
10672 - VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,000323	4,60	0,0015
10694 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,000769	210,05	0,1616
10774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,001538	20,09	0,0309
10780 - TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,000446	96,10	0,0429
10785 - VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,000446	6,16	0,0027
Total de Equipamentos				0,2482

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,007692	8,45	0,0650
Encargos Sociais 83,85%				0,0500
Total de Mão de Obra				0,1150

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,3632

Bonificação 1: 26,85 %

0,1032

Preço Unitário Total:

0,4664

Preço adotado

0,4700

QUARENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA



Código: 10809

Serviço: ASFALTO DILUÍDO - CM 30

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10809 - ASFALTO DILUÍDO - CM 30

T 1,000000 6.494,35 6.494,3500

Total de Materiais 6.494,3500

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6.494,3500

Bonificação 1: 15,00 % 974,1525

Preço Unitário Total: 7.468,5025

Preço adotado 7.468,5000

SETE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÓRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

29/37

PÁGINA:



Código: 10001

Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) -
CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 148,80 KM

Unidade: T

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y
10001 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (YT 1,000000 41,40 41,4000
TKM 148,800000 0,43 63,9840

Total de Materiais 105,3840

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,3840

Bonificação 1: 15,00 % 15,8076

Preço Unitário Total: 121,1916

Preço adotado 121,1900

CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE CÔRREGO DA ESPERANÇA.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada

por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 28/03/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA:



Código: C3240

Serviço: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)

Unidade: M2

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0585 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,003293	72,55	0,2389
I0607 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,002455	60,75	0,1491
I0608 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,003054	38,94	0,1189
I0624 - ESPALHADOR DE AGREGADOS RFOC. (CHI)	H	0,000000	5,34	0,0000
I0661 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,000000	12,41	0,0000
I0667 - TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,005749	26,50	0,1523
I0672 - VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,005749	4,60	0,0264
I0694 - CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,002695	210,05	0,5660
I0721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,003533	178,62	0,6310
I0726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,002934	79,12	0,2321
I0738 - ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOC. (CHP)	H	0,005988	6,25	0,0374
I0774 - TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,011976	20,09	0,2406
I0780 - TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,000240	96,10	0,0230
I0785 - VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,000240	6,16	0,0015
Total de Equipamentos				2,4172

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,071856	8,45	0,6072
Encargos Sociais 83,85%				0,5100
Total de Mão de Obra				1,1172

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3252 - BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,025000	86,32	2,1581
Total de Composições Auxiliares				2,1581

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	5,6925
Bonificação 1: 26,85 %	1,5273
Preço Unitário Total:	7,2198
Preço adotado	7,2200

SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0