

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

DATA: 19/04/2022

BDI: 25,92%

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

FONTE: SBC

VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76%

DATA REF.: 02/2022

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAÚBA

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%

SEINFRA: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55%

SEINFRA: 47,76%

SINAPI: 02/2022

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	474,02	66,33	31.441,75	5,38	5,38	A
C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	SERVICO	M	56,00	423,54	23.718,24	4,06	9,44	A
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	SERVICO	M2	651,11	34,48	22.450,27	3,84	13,28	A
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	1.337,00	15,65	20.924,05	3,58	16,86	A
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	245,85	84,16	20.690,74	3,54	20,40	A
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		OUTRAS		100,00	192,65	19.265,00	3,30	23,69	A
COMP-12609470	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	2.265,67	18.125,36	3,10	26,79	A
C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	34,67	504,88	17.504,19	2,99	29,79	A
C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	SERVICO	M2	119,27	133,46	15.917,77	2,72	32,51	A
COMP-54203469	ARMÁRIO EM MDF BRANCO 2 FACES C/ FECHO TIPO ROLETE, DOBRADIÇAS, E PUXADORES	PRÓPRIA	GERAL	UN	28,35	463,74	13.147,03	2,25	34,76	A
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	98,14	126,98	12.461,82	2,13	36,89	A
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	SERVICO	M2	156,87	73,36	11.507,98	1,97	38,86	A
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	91,64	103,48	9.482,91	1,62	40,48	A
COMP-36832636	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" EXECUTADO	PRÓPRIA	GERAL	M	25,00	370,75	9.268,75	1,59	42,07	A
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	SERVICO	M2	87,05	106,29	9.252,54	1,58	43,65	A
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	260,74	35,41	9.232,80	1,58	45,23	A
C4511	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	SEINFRA	SERVICO	M2	129,84	67,53	8.768,10	1,50	46,73	A
COMP-00517588	LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS LED 12W	PRÓPRIA	MATERIAL	UN	47,00	186,07	8.745,29	1,50	48,23	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	373,15	21,47	8.011,53	1,37	49,60	A
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	864,48	7.780,32	1,33	50,93	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	UN	1.140,08	6,79	7.741,14	1,32	52,25	B
COMP-33183016	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 NTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GÁS HFC, CONTROLE S/ FIO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	2.526,98	7.580,94	1,30	53,55	B



# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTANDO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTANDO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA


LOCAL: LOCALIDADE TIMBAÚBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	80,80	85,03	6.870,42	1,18	54,73	B
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	SERVICO	KG	487,00	13,69	6.667,03	1,14	55,87	B
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREA SIPENREIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	910,72	6,84	6.229,32	1,07	56,93	B
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	SERVICO	M2	129,84	47,13	6.119,36	1,05	57,98	B
C4866	TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	5.818,11	5.818,11	1,00	58,98	B
COMP-27152980	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=7M COM 2 PÉTALAS, COM LUMINÁRIA LED DE 200W C/ ATERRAMENTO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	2.789,92	5.579,84	0,95	59,93	B
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X8)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	78,44	66,41	5.209,20	0,89	60,82	B
C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	SERVICO	M2	8,65	594,49	5.142,34	0,88	61,70	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	425,92	12,06	5.136,60	0,88	62,58	B
C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	SERVICO	M2	11,38	437,92	4.983,53	0,85	63,43	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	373,15	13,13	4.899,46	0,84	64,27	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	8,06	579,95	4.674,40	0,80	65,07	B
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	130,87	33,68	4.407,70	0,75	65,82	B
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	17,20	252,90	4.349,88	0,74	66,57	B
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	SERVICO	M2	118,33	34,82	4.120,25	0,70	67,27	B
COMP-79135000	CONJ. MOTOR BOMBA SUBMERSA, POT = 1,5CV M3/H - 53,00 MCA - INSTALADO	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	4.115,76	4.115,76	0,70	67,98	B
C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	4.081,77	4.081,77	0,70	68,68	B
91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	58,50	69,56	4.069,26	0,70	69,37	B
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	102,80	39,54	4.064,71	0,70	70,07	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	251,28	16,04	4.030,53	0,69	70,76	B



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA


LOCAL: LOCALIDADE TIMBAÚBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI



DATA :	19/04/2022	BDI :	25,92%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4636	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	572,72	4.009,04	0,69	71,44	B
91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	50,10	73,83	3.698,88	0,63	72,08	B
C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	35,64	101,57	3.619,95	0,62	72,69	B
C2244	RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M	157,08	23,02	3.615,98	0,62	73,31	B
COMP-17831630	REVESTIMENTO CERÂMICO 3D SIMILAR A RIPAS DE MADEIRA - NA COR AMADEIRADA C/ BORDA RETA 30X90CM	PRÓPRIA	SERVICO	M2	14,20	243,49	3.457,56	0,59	73,90	B
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLÓ COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	471,02	3.297,14	0,56	74,47	B
C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	SERVICO	KG	197,00	16,60	3.270,20	0,56	75,03	B
C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	SERVICO	M	242,00	13,05	3.158,10	0,54	75,57	B
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	3.087,71	3.087,71	0,53	76,10	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	178,52	16,75	2.990,21	0,51	76,61	B
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	19,57	149,39	2.923,56	0,50	77,11	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	SERVICO	M2	425,92	6,74	2.870,70	0,49	77,60	B
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	58,62	45,65	2.676,00	0,46	78,06	B
COMP-30912579	QDLT - QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	1.313,09	2.626,18	0,45	78,51	B
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	847,87	2.543,61	0,44	78,94	B
C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	279,80	8,98	2.512,60	0,43	79,37	B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,08	270,94	2.460,14	0,42	79,79	B
COMP-81131799	CAIXA DE ÁREA DE 60X60X60CM COM FUNDO DE BRITA E GRADE DE FERRO	PRÓPRIA	GERAL	UN	7,00	347,75	2.434,25	0,42	80,21	C
COMP-92979345	PISO TÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	PRÓPRIA	SERVICO	M2	9,24	249,01	2.300,85	0,39	80,60	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.136,23	2.272,46	0,39	80,99	C
C1181	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	SERVICO	M	72,06	31,24	2.251,15	0,39	81,38	C
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	18,03	123,43	2.225,44	0,38	81,76	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS	SEINFRA	SERVICO	M	8,80	249,95	2.199,56	0,38	82,13	C

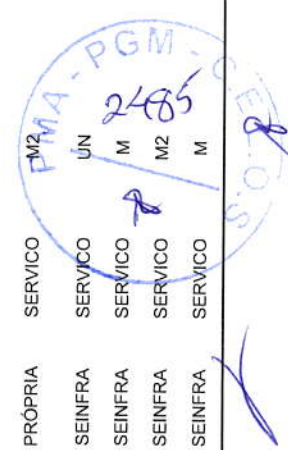

## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI



DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.


SBC 2022/02 - Fortaleza 112,76% - 02/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4437	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	19,75	106,55	2.104,36	0,36	82,49	C
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	SERVICO	M	82,71	25,37	2.098,35	0,36	82,85	C
C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	SERVICO	M	6,00	349,38	2.096,28	0,36	83,21	C
C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M. MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M	12,55	167,03	2.096,23	0,36	83,57	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	84,45	24,68	2.084,23	0,36	83,93	C
COMP-32063581	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (0,70x2,10)M	PRÓPRIA	ESQUADRIAS	UN	2,00	1.031,81	2.063,62	0,35	84,28	C
C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	32,84	62,59	2.055,46	0,35	84,63	C
C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	SERVICO	M2	28,35	72,43	2.053,39	0,35	84,98	C
C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	3,60	547,98	1.972,73	0,34	85,32	C
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	952,86	1.905,72	0,33	85,65	C
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	SERVICO	M2	425,92	4,31	1.835,72	0,31	85,96	C
C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 5mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,08	198,21	1.799,75	0,31	86,27	C
C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	254,23	6,69	1.700,80	0,29	86,56	C
C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	338,69	1.693,45	0,29	86,85	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	70,88	22,97	1.628,11	0,28	87,13	C
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	SERVICO	M	16,70	94,41	1.576,65	0,27	87,40	C
C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	35,60	44,03	1.567,47	0,27	87,67	C
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	SERVICO	M3	0,83	1.845,18	1.531,50	0,26	87,93	C
COMP-92461821	BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENTORNO (2,00 X 0,60)M E JARDINEIRA	PRÓPRIA	GERAL	UN	1,00	1.530,88	1.530,88	0,26	88,19	C
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICHADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	SERVICO	M2	6,60	231,81	1.529,95	0,26	88,45	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	17,10	87,35	1.493,68	0,26	88,71	C
COMP-01342522	QUADRO P/ MEDIÇÃO TRIFÁSICO (PADRÃO ENEL) INCLUSO POSTE DE CONCRETO H=9,00M INCLUSIVE INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.493,50	1.493,50	0,26	88,96	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

**OBRA:** LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

**DESCRIÇÃO:** LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

**LOCAL:** LOCALIDADE TIMBAÚBA

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI



<b>DATA:</b> 19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%			
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-11806987	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR 30MA - 25A - INCLUINDO INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	GERAL	UN	7,00	212,97	1.490,79	0,26	89,22	C
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	729,05	1.458,10	0,25	89,47	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.449,77	1.449,77	0,25	89,71	C
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	SERVICO	M3	2,99	468,51	1.400,84	0,24	89,95	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	7,00	196,88	1.378,16	0,24	90,19	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	87,65	1.314,75	0,22	90,41	C
COMP-61019998	LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W C/ 2 LÂMPADAS	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	436,55	1.309,65	0,22	90,64	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	70,88	18,47	1.309,15	0,22	90,86	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	116,64	10,87	1.267,88	0,22	91,08	C
91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	23,10	54,10	1.249,71	0,21	91,29	C
COMP-50148555	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	4,00	312,23	1.248,92	0,21	91,51	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	303,29	1.213,16	0,21	91,71	C
COMP-87357113	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 2000L	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.211,78	1.211,78	0,21	91,92	C
C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	SERVICO	M2	9,00	131,65	1.184,85	0,20	92,12	C
COMP-51272597	PORTA DE MADEIRA DE CORRER (1,00 X 2,10)M	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	1.167,77	1.167,77	0,20	92,32	C
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	SERVICO	M3	39,44	29,29	1.155,20	0,20	92,52	C
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.00x0.35x0.15m)	SEINFRA	SERVICO	M	20,20	56,68	1.144,94	0,20	92,72	C
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	28,55	37,71	1.076,62	0,18	92,90	C
COMP-87321659	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	133,39	1.067,12	0,18	93,08	C
C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	SERVICO	M2	4,00	264,12	1.056,48	0,18	93,27	C
C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	SEINFRA	SERVICO	UN	33,00	31,72	1.046,76	0,18	93,44	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	167,85	1.007,10	0,17	93,62	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA				
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA				
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE TIMBAÚBA				
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
<b>DATA :</b>	19/04/2022	<b>BDI :</b>	25,92%		
<b>FONTE</b>	<b>VERBAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>	
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	SERVICO	M	27,00	37,20	1.004,40	0,17	93,79	C
C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	SERVICO	M	133,17	7,35	978,80	0,17	93,96	C
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	SERVICO	M2	33,03	29,29	967,45	0,17	94,12	C
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	105,00	9,18	963,90	0,16	94,29	C
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	1,65	583,73	963,15	0,16	94,45	C
C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	20,25	44,83	907,81	0,16	94,61	C
C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	SERVICO	M	72,50	12,44	901,90	0,15	94,76	C
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIÓS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	30,00	29,24	877,20	0,15	94,91	C
COMP-84419899	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=20CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	109,45	875,60	0,15	95,06	C
C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	SERVICO	M	15,40	56,39	868,41	0,15	95,21	C
COMP-48060971	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO H=10CM C/ PINTURA AUTOMOTIVA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	12,00	71,81	861,72	0,15	95,36	C
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	426,76	853,52	0,15	95,50	C
C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	413,42	826,84	0,14	95,64	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	821,58	821,58	0,14	95,78	C
C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	14,47	53,04	767,49	0,13	95,92	C
C3910	HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	127,17	763,02	0,13	96,05	C
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	SERVICO	M	133,17	5,64	751,08	0,13	96,18	C
C1165	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	SERVICO	M	14,34	50,38	722,45	0,12	96,30	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	40,00	16,70	668,00	0,11	96,41	C
COMP-97065809	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	SERVICO	UN	8,00	83,36	666,88	0,11	96,53	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	666,34	666,34	0,11	96,64	C
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	60,29	661,98	0,11	96,75	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA


DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA:	19/04/2022	BDI:	25,92%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	29,90	21,73	649,73	0,11	96,87	C
COMP-93310572	ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, MEDINDO (75X30X25)CM, DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METALICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, COM VISOR, CONFORME ABNT NBR 12693, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	291,13	582,26	0,10	96,97	C
C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	SERVICO	UN	55,00	10,09	554,95	0,09	97,06	C
C5017	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	61,12	553,14	0,09	97,15	C
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	24,00	23,01	552,24	0,09	97,25	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	19,75	26,96	532,46	0,09	97,34	C
COMP-40123109	TOMADA RJ45 CAT6 INCLUSO CAIXA DE LIGAÇÃO 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	11,00	48,11	529,21	0,09	97,43	C
C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	SERVICO	M2	0,81	622,86	504,52	0,09	97,52	C
C0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	492,15	492,15	0,08	97,60	C
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	17,86	25,89	462,40	0,08	97,68	C
C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	7,93	58,10	460,73	0,08	97,76	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M3	0,76	605,96	460,53	0,08	97,84	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	55,00	8,18	449,90	0,08	97,92	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	26,37	448,29	0,08	97,99	C
91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES; PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	10,20	43,73	446,05	0,08	98,07	C
C1000	CAIXEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PTELHA ONDULADA	SEINFRA	SERVICO	M	11,45	38,29	438,42	0,08	98,14	C
C4925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	51,09	408,72	0,07	98,21	C
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	SERVICO	M2	6,60	59,93	395,54	0,07	98,28	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	3,13	125,09	391,53	0,07	98,35	C
C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	384,72	384,72	0,07	98,41	C
067639	SINALIZACAO-LUMINARIA SAIDA DE EMERGENCIA LED DUPLA FACE	SBC	SERVICO	UN	1,00	364,25	364,25	0,06	98,48	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA



DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAÚBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022

BDI: 25,92%

FONTE: SBC

VERSÃO: 2022/02 - Fortaleza

HORA: 112,76%

MES: 02/2022

DATA REF.: 02/2022

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,35	49,45	363,46	0,06	98,54	C
C1892	PETROLET ALUMÍNIO DE 1 1/2", TIPO T - X - L	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	51,53	360,71	0,06	98,60	C
COMP-54931034	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.= 100MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	5,00	71,54	357,70	0,06	98,66	C
C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,50	220,37	330,56	0,06	98,72	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	35,60	8,95	318,62	0,05	98,77	C
91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	7,50	39,82	298,65	0,05	98,82	C
090371	ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39 CIMENTO/CALGEO/AREIA-1:4:4	SBC	SERVICO	M2	3,00	97,56	292,68	0,05	98,87	C
C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	26,62	292,29	0,05	98,92	C
C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	94,53	283,59	0,05	98,97	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	35,38	283,04	0,05	99,02	C
C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	SERVICO	M2	9,05	29,89	270,50	0,05	99,07	C
C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	SERVICO	M3	2,00	134,70	269,40	0,05	99,11	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	SERVICO	M3	10,98	24,21	265,83	0,05	99,16	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	31,98	255,84	0,04	99,20	C
91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	SINAPI	SERVICO	M	6,30	34,55	217,66	0,04	99,24	C
C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR CIACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	107,91	215,82	0,04	99,28	C
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVICO	M3	0,51	408,72	208,45	0,04	99,31	C
C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	SERVICO	M2	1,95	104,38	203,54	0,03	99,35	C
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	SERVICO	M2	3,78	53,81	203,40	0,03	99,38	C
C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	0,81	249,37	201,99	0,03	99,42	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	49,60	198,40	0,03	99,45	C





# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b> LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>DATA:</b> 19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%	
<b>DESCRIÇÃO:</b> LOTE III IMPLANTACÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>FONTE:</b> SBC	<b>VERSÃO:</b> 2022/02 - Fortaleza	<b>HORA:</b> 112,76%
<b>LOCAL:</b> LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>SEINFRA:</b> SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		2022/01 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,45%
			02/2022
			05/2021
			02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-93345757	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM. = 75MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	3,00	64,42	193,26	0,03	99,48	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	11,00	17,16	188,76	0,03	99,52	C
95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	181,34	181,34	0,03	99,55	C
C3358	PLACA INDICATIVAVEDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM POLIÉSTER COM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	SERVICO	M2	0,13	1.330,90	173,02	0,03	99,58	C
C1910	PINTURA PIPISO Á BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	6,58	25,70	169,11	0,03	99,60	C
C0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	M	6,00	27,06	162,36	0,03	99,63	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	30,26	151,30	0,03	99,66	C
COMP-77583845	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIÂM.=100MM	PRÓPRIA	SERVICO	UN	2,00	71,54	143,08	0,02	99,68	C
C2566	TUBO COBRE D= 22mm (3/4") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	3,00	47,36	142,08	0,02	99,71	C
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	SERVICO	M3	1,04	131,55	136,81	0,02	99,73	C
C5097	PUXADOR EM AÇO CA-25, PARA TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	62,96	125,92	0,02	99,75	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	41,00	123,00	0,02	99,77	C
COMP-68921072	REFLETOR DE FACHADA LED DE 50W INCLUSIVE BRAÇO - LUZ BRANCA FRIA 6000K	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	110,65	110,65	0,02	99,79	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	54,67	109,34	0,02	99,81	C
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	49,94	99,88	0,02	99,83	C
COMP-00958162	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 1.1/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	91,96	91,96	0,02	99,84	C
C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	30,13	90,39	0,02	99,86	C
C2492	TOMADA UNIVERSAL 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	29,20	87,60	0,01	99,87	C
C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	0,69	113,57	78,36	0,01	99,89	C
C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	SERVICO	M2	0,72	106,09	76,38	0,01	99,90	C
C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	2,50	28,31	70,78	0,01	99,91	C
C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	66,91	66,91	0,01	99,92	C



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: LOTE III IMPLANTACAO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

DESCRICAO: LOTE III IMPLANTACAO DO POSTO DE SAUDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.  
SBC 2022/02 - Fortaleza 112,76% - 02/2022

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

SEINFRA 027,1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI


SINAPI 2022/01 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 02/2022  
COMPOSICOES PROPRIAS

CODIGO	DESCRICAO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	30,35	60,70	0,01	99,93	C
COMP-24801204	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE DE 3/4"	PRÓPRIA	GERAL	M	3,54	16,26	57,56	0,01	99,94	C
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M	SEINFRA	SERVICO	M2	0,72	78,42	56,46	0,01	99,95	C
C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	55,15	55,15	0,01	99,96	C
C2355	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	43,67	43,67	0,01	99,97	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	37,32	37,32	0,01	99,98	C
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	35,09	35,09	0,01	99,98	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	30,86	30,86	0,01	99,99	C
103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	24,68	24,68	0,00	99,99	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	23,01	23,01	0,00	100,00	C
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	0,30	29,40	8,82	0,00	100,00	C
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	0,69	11,89	8,20	0,00	100,00	C
C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	SERVICO	M	0,26	11,76	3,06	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 584.520,87

Outros -0,01

Valor total do Orçamento 584.520,86



CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
Fernando Reis Pimenta Felício  
Eng. Civil  
CREA 060215183-0

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRICOÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI



DATA :	19/04/2022	BDI :	25,92%
FONTE	VERBAO	HORA	MES
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.265,00	16,67 % 3.211,48	16,67 % 3.211,48	16,67 % 3.211,48	16,67 % 3.211,48	16,65 % 3.207,62	16,67 % 3.211,46	100,00 % 19.265,00
2	SERVIÇO PRELIMINARES	15.882,64	100,00 % 15.882,64						100,00 % 15.882,64
3	MOVIMENTO DE TERRA	14.176,52	60,00 % 8.505,91	40,00 % 5.670,61					100,00 % 14.176,52
4	ESTRUTURAS EM CONCRETO	99.483,64		51,00 % 50.736,66	49,00 % 48.746,98				100,00 % 99.483,64
5	PAREDES E PAINÉIS	33.032,35		30,00 % 9.909,71	70,00 % 23.122,64				100,00 % 33.032,35
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	42.072,43				30,00 % 12.621,73	40,00 % 16.828,97	30,00 % 12.621,73	100,00 % 42.072,43
7	COBERTURA	25.627,29			30,00 % 7.688,19	70,00 % 17.939,10			100,00 % 25.627,29
8	REVESTIMENTOS	69.431,60				39,00 % 27.078,32	61,00 % 42.353,28		100,00 % 69.431,60
9	PISOS	38.891,30				30,00 % 11.667,39	40,00 % 15.556,52	30,00 % 11.667,39	100,00 % 38.891,30
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	26.059,35		15,00 % 3.908,90	10,00 % 2.605,94	10,00 % 2.605,94	65,00 % 16.938,57		100,00 % 26.059,35
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	50.525,62		35,00 % 17.683,97	65,00 % 32.841,65				100,00 % 50.525,62
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2.858,85					70,00 % 2.001,20	30,00 % 857,65	100,00 % 2.858,85
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.154,40				30,00 % 15.046,32	50,00 % 25.077,20	20,00 % 10.030,88	100,00 % 50.154,40
14	TELEFONIA E LÓGICA	7.143,44				70,00 % 5.000,41	30,00 % 2.143,03		100,00 % 7.143,44
15	PINTURA	19.725,81				10,00 % 1.972,58	50,00 % 9.862,91	40,00 % 7.890,32	100,00 % 19.725,81
16	SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	29.368,61				40,00 % 11.747,44	60,00 % 17.621,17		100,00 % 29.368,61



*[Handwritten signature]*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

DESCRIÇÃO: LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAUBA

LOCAL: LOCALIDADE TIMBAUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

DATA: 19/04/2022 BDI: 25,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
17	MUROS E FECHAMENTOS	32.905,61	20,00 % 6.581,12	30,00 % 9.871,68	50,00 % 16.452,81				100,00 % 32.905,61
18	SERVIÇOS DIVERSOS	7.916,40				50,00 % 3.958,20	50,00 % 3.958,20		100,00 % 7.916,40
		584.520,86	34.181,15 34.181,15	100.993,01 135.174,16	134.669,69 269.843,85	103.890,30 373.734,15	158.406,05 532.140,20	52.380,66 584.520,86	584.520,86

  
 CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Pinheiro Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0





## COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>DATA :</b> 19/04/2022	<b>BDI : 25,92%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>4,56</b>
	<b>I Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>




R

**BDI = 25,92%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Pimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0

Y



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>DATA :</b> 19/04/2022	<b>BDI : 25,92%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
<b>TOTAL</b>		<b>16,82</b>	<b>6,43</b>

**Horista = 112,76%**  
**Mensalista = 71,07%**

**A + B + C + D**

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Pimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>DATA:</b> 19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					02/2022
					05/2021
					02/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>

**Horista = 83,55%**  
**Mensalista = 47,46%**

**A + B + C + D**

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Pimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>DATA:</b> 19/04/2022	<b>BDI:</b> 25,92%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOTE III IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE TIPO II NA LOCALIDADE TIMBAÚBA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE TIMBAÚBA	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

CONSTRUTORA CEBAVE LTDA-ME  
 Fernando Regis Pimenta Felício  
 Eng. Civil  
 CREA 060215183-0