THIS PROJECT IS PART OF THE INTELLECTUAL PROPERTY OF THE OFFICE UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS ACCORDING TO THE BRAZILLIAN LAW 9610/98. ITS REPRODUCTION, COPY OR ANY UNAUTHORIZED USE WILL BE PUNISHED BY THE LAW.

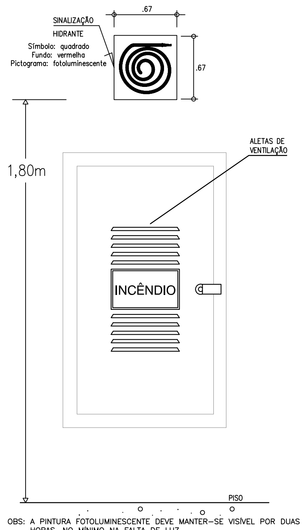


OBS: A PINTURA FOTOLUMINESCENTE DEVE MANTER-SE VISÍVEL POR DUAS HORAS, NO MÍNIMO NA FALTA DE LUZ

SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE
sem escala

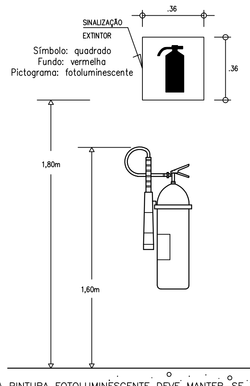


OBS: A PINTURA FOTOLUMINESCENTE DEVE MANTER-SE VISÍVEL POR DUAS HORAS, NO MÍNIMO NA FALTA DE LUZ

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
sem escala

## LEGENDA

- CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA DE 90x60x17cm PARA ABRIGAR DUAS MANGUEIRAS DE 15m.
- EXTINTOR PORTÁTIL PÓ ABC(TRICLASSE) CAPACIDADE 6kg
- LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR SONORO BITONAL H=1,90m ACIMA DE ACIONADOR DO TIPO BOTOEIRA H=1,80m, EM CAIXA DO TIPO QUEBRA O VIDRO
- CENTRAL DE ALARME LOCALIZADA NA SALA TÉCNICA A 1,20M DO PISO
- CONDULETE METÁLICO ø3/4" MODELO CONFORME DESENHO EM PLANTA BAIXA PARA SISTEMA DE ALARME
- ELETRODUTO METÁLICO ø3/4" PARA SISTEMA DE ALARME
- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO EM FERRO GALVANIZADO BITOLA 2.1/2". BITOLA CONFORME INDICADO
- IDEM, PELO PISO
- HIDRANTE DE PASSEIO LOCALIZADO NO EIXO DO MESMO
- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR NO PISO CONFORME DETALHE ESPECÍFICO
- SAÍDA — LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE TETO, TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 4HS DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA INDICATIVA DO SENTIDO DA ROTA DE FUGA
- SAÍDA — SINALIZAÇÃO DA PORTA DE SAIDA TIPO LUMINÁRIA E COM AUTONOMIA DE 4HS DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE PAREDE, TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM AUTONOMIA DE 4HS DE FUNCIONAMENTO SEM ENERGIA
- SINALIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA ROTA DE SAIDA PINTADA NAS PAREDES DE ROTA DE FUGA FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
- CORRIMÃO INSTALADO NOS DOIS LADOS DAS ESCADAS CONFORME DETALHE ESPECIFICO
- TUBULAÇÃO QUE SOBE
- TUBULAÇÃO QUE DESCE
- TUBULAÇÃO QUE PASSA

## SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO
## FORMA E COR

- SÍMBOLO: RETANGULAR
- FUNDO: VERDE
- PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
- MENSAGEM "SAÍDA": FOTOLUMINESCENTE COM ALTURA DE LETRA SEMPRE > 50mm
- DIMENSÕES MÍNIMAS: L=2,00H

OBS: A PINTURA FOTOLUMINESCENTE DEVE MANTER-SE VISÍVEL POR DUAS HORAS, NO MÍNIMO NA FALTA DE LUZ




## NOTAS SINALIZAÇÃO

a) A sinalização das portas de saídas de emergências deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 10cm da verga;
b) A sinalização de orientação das rotas de saídas deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja no máximo 15m;
c) A identificação de cada pavimento no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,80 m do piso acabado, sobre o patamar de acesso a cada pavimento;
d) Todos os pavimentos acima e abaixo do piso de descarga devem ter em seus patamares intermediários uma seta indicando a direção da saída até o pavimento de descarga.
e) A altura das placas de sinalização nas rotas de saída devem ser instaladas de modo que a sua base esteja no mínimo a 1,80 m do piso acabado.
f) a sinalização será executada com cores/materiais fotoluminescente que deve manter-se visível por duas horas, no mínimo na falta de luz




DETALHE CORRIMÃO
sem escala

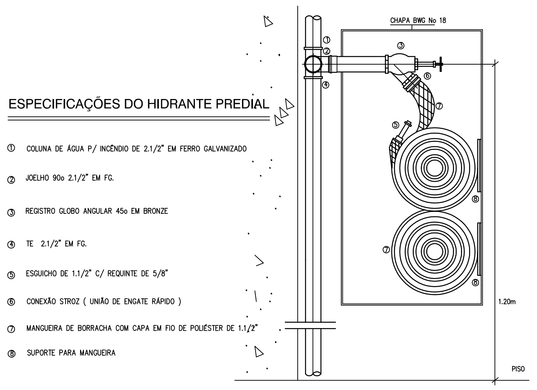


## ESPECIFICAÇÕES DO HIDRANTE PREDIAL

① COLUNA DE AGUA P/ INCÊNDIO DE 2.1/2" EM FERRO GALVANIZADO
② JOELHO 90o 2.1/2" EM FG.
③ REGISTRO GLOBO ANGULAR 45o EM BRONZE
④ TE 2.1/2" EM FG.
⑤ ESGUICHO DE 1.1/2" C/ REQUINTE DE 5/8"
⑥ CONEXÃO STROZ ( UNIÃO DE ENGATE RAPIDO )
⑦ MANGUEIRA DE BORRACHA COM CAPA EM FIO DE POLIÉSTER DE 1.1/2"
⑧ SUPORTE PARA MANGUEIRA

VISTA FRONTAL HIDRANTE PREDIAL
sem escala

| LEGENDA: | |
|---|---|
| CREA PROJETO | CREA CONSTRUÇÃO |
| CAGECE | COELCE |
| SEMACE | BOMBEIROS |
| ISS - P | ISS - C |
| PROPRIETÁRIO / PROJETO / EMISSÃO / CONSTRUÇÃO | PREFEITURA |

NOTAS
01. Todas as medidas deste documento estão em metro.
02. Para chamadas de cortes e detalhamentos seguir o padrão:
Indica o número do desenho
Indica o número da prancha onde está o desenho acima
Indica o número do desenho
Indica o número da prancha onde está o desenho acima
03. Conferir escalas indicadas no desenho
04. Em caso de dúvida, entrar em contato com o(s) arquiteto(s) responsável(s).
05. As coordenadas, caso existentes, são extraídas do levantamento topográfico.
06. Conferir medidas in loco para execução de esquadrias, vidros e bancadas.
07. O escritório não se responsabiliza por alterações de projeto ou soluções executadas sem conhecimento dos arquitetos responsáveis.

| REV. | DESCRIÇÃO | DESENHO | DATA | PROJ. | APROV. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

umpraum arquitetos associados

PROJETO
**PROJETO ARQUITETÔNICO**
**HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO DIAS - ARACATI /CE**

SETOR: GERAL

FASE: PROJETO EXECUTIVO
ÁREA CONSTRUÍDA: 0000,00m²

TÍTULO: PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/100

PROJETISTA(S):
CARLOS ALBERTO C. DA CUNHA A 3984 - 5
RAFAEL MAGALHÃES DA CUNHA A 53291 - 6

NÚMERO: 02 / 11

DATA: junho de 2015
NOME DO ARQUIVO: EX ARQ HOSPITAL ARACATI 01.DWG

ESTE PROJETO FAZ PARTE DO ACERVO INTELECTUAL DO ESCRITÓRIO UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS SEGUNDO A LEI 9610/98
E SUA REPRODUÇÃO, CÓPIA OU USO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO SERÁ PUNIDO CONFORME OS ATRIBUTOS DA LEI.