

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>PREFEITURA DO ARACATI CITY OF ARACATI</p>	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA : 17/03/2022		BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	 FONTE	 VERSÃO	 HORA	 MES	 REF.	
	LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	UNIDADES:	404,5 m ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						
						TOTAL GERAL:	101,30	



C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00050000	74,72	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,56	0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,00000000	194,04	194,04
TOTAL MATERIAL:					194,16

SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	11,45	11,45
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	14,28	3,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35000000	11,89	4,16
TOTAL SERVICIO:					19,18

VALOR SEM ENCARGOS:	213,34
VALOR ENCARGOS (83.55%):	8,36
VALOR COM ENCARGOS:	221,70
VALOR BDI (25.92%):	57,46
VALOR COM BDI:	279,16
QUANTIDADE:	3,00
TOTAL GERAL:	837,48

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,00000000	50,94	50,94
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,28	0,08
TOTAL MATERIAL:					51,02


SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	11,39	5,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000000	13,67	6,84
TOTAL SERVICIO:					12,54

VALOR SEM ENCARGOS:	63,56
VALOR ENCARGOS (83.55%):	5,58
VALOR COM ENCARGOS:	69,14
VALOR BDI (25.92%):	17,92
VALOR COM BDI:	87,06
QUANTIDADE:	1,00
TOTAL GERAL:	87,06

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>PREFEITURA DO ARACATI Cidade de São Aracati - CE</p>	OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)		DATA: 17/03/2022		BDI: 25,92%		
	DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		FORNTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
	LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE		FORNTE: SINAPI	VERSÃO: 2022/01 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,55%	MES: 47,46%	REF.: 02/2022
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
	UNIDADES: 404,5 m²						
	VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32						

00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	4,74	4,74
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,95	0,10
TOTAL MATERIAL:					4,84	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	13,67	2,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	11,89	0,57
TOTAL SERVIÇO:					2,65	

VALOR SEM ENCARGOS:	7,49
VALOR ENCARGOS (83.55%):	1,22
VALOR COM ENCARGOS:	8,71
VALOR BDI (25.92%):	2,26
VALOR COM BDI:	10,97
QUANTIDADE:	3,00
TOTAL GERAL:	32,91


C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	67,50	0,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,56	0,25
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	24,14	24,14
TOTAL MATERIAL:					24,46	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	14,22	15,64
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	11,89	13,08
TOTAL SERVIÇO:					28,72	

VALOR SEM ENCARGOS:	53,18
VALOR ENCARGOS (83.55%):	12,34
VALOR COM ENCARGOS:	65,52
VALOR BDI (25.92%):	16,98
VALOR COM BDI:	82,50
QUANTIDADE:	2,00
TOTAL GERAL:	165,00

C1995 - PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	67,50	0,03
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	0,56	0,35
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	18,41	36,82
TOTAL MATERIAL:					37,20	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA : 17/03/2022		BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	UNIDADES:	404,5 m²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						

88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	14,22	15,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	11,89	13,08
TOTAL SERVIÇO:						28,72



VALOR SEM ENCARGOS:	65,92
VALOR ENCARGOS (83.55%):	12,34
VALOR COM ENCARGOS:	78,26
VALOR BDI (25.92%):	20,28
VALOR COM BDI:	98,54
QUANTIDADE:	2,00
TOTAL GERAL:	197,08

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,86	31,86
TOTAL MATERIAL:					31,86

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	14,26	7,13
TOTAL SERVIÇO:					7,13


VALOR SEM ENCARGOS:	38,99
VALOR ENCARGOS (83.55%):	3,28
VALOR COM ENCARGOS:	42,27
VALOR BDI (25.92%):	10,96
VALOR COM BDI:	53,23
QUANTIDADE:	2,00
TOTAL GERAL:	106,46

86929 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	12,15	12,15
86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	252,87	252,87
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	39,09	39,09
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,09	6,09

TOTAL SERVIÇO: 310,20

VALOR SEM ENCARGOS:	310,20
VALOR ENCARGOS (83.55%):	8,97
VALOR COM ENCARGOS:	319,17
VALOR BDI (25.92%):	82,73
VALOR COM BDI:	401,90
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA:	17/03/2022	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
	UNIDADES:	404,5 m²			47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32			02/2022
					BDI: 25,92%
					REF.
					05/2021
					02/2022

PMA-PGM-C.E.L.O.S.
300

TOTAL GERAL:	401,90
--------------	--------

C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,71	35,42
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
I8637 LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	UN	1,00000000	178,61	178,61
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,50	15,00
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,00	129,00
I2265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	36,11	36,11
TOTAL MATERIAL:					394,45


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	11,39	37,59
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	13,67	45,11
TOTAL SERVICOS:					82,70

VALOR SEM ENCARGOS:	477,15
VALOR ENCARGOS (83,55%):	399,45
VALOR COM ENCARGOS:	514,01
VALOR BDI (25,92%):	133,23
VALOR COM BDI:	647,24
QUANTIDADE:	1,00
TOTAL GERAL:	647,24

86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	7,49	7,49
86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	319,61	319,61
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	12,15	12,15
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	54,02	54,02
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	6,09	6,09
TOTAL SERVICOS:					399,36

VALOR SEM ENCARGOS:	399,36
VALOR ENCARGOS (83,55%):	11,45
VALOR COM ENCARGOS:	410,81
VALOR BDI (25,92%):	106,48
VALOR COM BDI:	517,29
QUANTIDADE:	1,00
TOTAL GERAL:	517,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA:	17/03/2022	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
	UNIDADES:	404,5 m²			47,76%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32			02/2022



COMP-96012362 - LAVATÓRIO CIRÚRGICO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL 500 x 370 x 270 mm (UN)

COTACAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-412846	LAVATÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL 500 x 370 x 270 mm	MERCADO	UN	1,00000000	909,11
TOTAL COTACAO:					909,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	23,85
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,28
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	105,09
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,67
TOTAL MATERIAL:					160,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	11,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	13,67
TOTAL SERVICOS:					75,18

VALOR SEM ENCARGOS:	1.145,11
VALOR ENCARGOS (83,55%):	23,51
VALOR COM ENCARGOS:	1.178,62
VALOR BDI (25,92%):	305,50
VALOR COM BDI:	1.484,12
QUANTIDADE:	1,00
TOTAL GERAL:	1.484,12

C2496 - TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,28
12125	TORNEIRA CIRÚRGICA	SEINFRA	UN	1,00000000	353,90
TOTAL MATERIAL:					353,98

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	11,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	13,67
TOTAL SERVICOS:					16,29

VALOR SEM ENCARGOS:	370,27
VALOR ENCARGOS (83,55%):	7,26
VALOR COM ENCARGOS:	377,53
VALOR BDI (25,92%):	97,86
VALOR COM BDI:	475,39
QUANTIDADE:	2,00
TOTAL GERAL:	950,78

COMPOSIÇÃO DO BDI

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALCANTARA DE S. ARACATI</p>	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA : 17/03/2022		BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	UNIDADES:	404,5 m ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						

COD	DESCRIÇÃO	%
B	Benefício	
L	Lucro	6,16
S + G	Garantia/seguros	0,80
	TOTAL	6,96

D	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
COFINS	COFINS	3,00
ISS	ISS	3,00
PIS	PIS	0,65
CPRB	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 25,92%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 <p>PREFEITURA DO ARACATI ALGUEZA DE JER. ARACATIENSE</p>	OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA : 17/03/2022		BDI : 25,92%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	02/2022	
	UNIDADES:	404.5 m²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R: EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL DR: EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI:	HORA: 83,85% 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		MES: 83,55% 47,46%
UNIDADES: 404,5 m ²		DATA REF: 02/2022
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-60581686	FOCO DE LUZ CIRÚRGICO TETO LÂMPADA 2 BRAÇO FL. 2000 T (3X3-BULBOS-1800000LUX)	MERCAD(C	SERVICO	UN	2,00	28.388,78	56.777,56	14,85	14,85	A
COMP-70744595	MANTA VINÍLICA DE ALTO TRÁFEGO	MERCAD(C	SERVICO	M2	118,77	384,48	45.664,69	11,94	26,79	A
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVICO	M2	284,48	118,70	33.767,78	8,83	35,62	A
COMP-97812804	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA (% PARA 4 MESES)	PRÓPRIA	SERVICO	%	100,00	274,00	27.400,00	7,17	42,79	A
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M2	501,85	36,30	18.217,16	4,76	47,55	A
COMP-96327714	PLACAS VINÍLICAS CONDUTIVAS 60 x 60 cm, ESP. 2,00 mm, C/ FILAMENTOS DE CARBONO E SOLDA	PRÓPRIA	SERVICO	M2	63,40	214,18	13.579,01	3,55	51,10	B
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	SERVICO	M2	11,61	1.087,62	12.627,27	3,30	54,40	B
COMP-88125497	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - SUPERIOR	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	11.543,17	11.543,17	3,02	57,42	B
COMP-95547647	PROTECTOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC (200 X 30) mm	PRÓPRIA	SERVICO	m	43,46	265,54	11.540,37	3,02	60,44	B
C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	76,24	145,43	11.087,58	2,90	63,34	B
COMP-80088100	RODAPÊ BORRACHA LISO, ALTURA = 7,00 cm, ESPESSURA = 2,00 mm, C/ ASSENTAMENTO SOBRE COLA ESPECIAL PVA	SINAPI	SERVICO	M	127,57	79,04	10.083,13	2,64	65,98	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	1.437,00	6,43	9.239,91	2,42	68,39	B
C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	164,72	53,98	8.891,59	2,33	70,72	B
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	547,80	15,07	8.255,35	2,16	72,88	B
88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	429,68	18,95	8.142,44	2,13	75,01	B
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	110,29	72,88	8.037,94	2,10	77,11	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	140,65	14,61	7.314,50	1,91	79,02	B



Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)			DATA:	17/03/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE			FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
UNIDADES:	404.5 m²						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4947	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	20,00	261,62	5.232,40	1,37	80,39	C
87532	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	110,29	39,44	4.349,84	1,14	81,53	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	281,00	14,91	4.189,71	1,10	82,62	C
CP-100700-38355340	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	971,67	3.886,68	1,02	83,64	C
94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	6,30	603,72	3.803,44	0,99	84,64	C
94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	SERVICO	M2	90,59	41,01	3.715,10	0,97	85,61	C
COMP-58442818	PINTURA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA C/ ACABAMENTO ACETINADO E DE FÁCIL LIMPEZA	MERCAD	SERVICO	M2	189,99	21,14	3.593,59	0,94	86,55	C
C2216	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	SEINFRA	SERVICO	M2	42,00	76,22	3.201,24	0,84	87,38	C
COMP-48795213	REVESTIMENTO EM CHAPAS DE AÇO INOX A SEREM APLICADOS NAS PORTAS, E = 2 mm, H = 20 cm	SEINFRA	SERVICO	M	13,44	216,22	2.906,00	0,76	88,14	C
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M	23,44	118,47	2.776,94	0,73	88,87	C
C4797	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LAMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	219,77	2.637,24	0,69	89,56	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	506,60	4,65	2.355,69	0,62	90,18	C
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	164,72	14,03	2.311,02	0,60	90,78	C
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	63,40	35,86	2.273,52	0,59	91,37	C




Thiago Almeida Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)				
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE				
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
UNIDADES:	404,5 m²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32				
DATA:	17/03/2022	VERSÃO:		HORA:	25,92%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,86% 47,76% 05/2021
	SINAPI	VERSÃO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,55% 47,46% 02/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	524,94	2.089,76	0,55	91,92	C
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	454,27	1.817,08	0,48	92,40	C
C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	3,92	460,43	1.804,89	0,47	92,87	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	135,36	11,30	1.529,57	0,40	93,27	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	67,00	22,55	1.510,85	0,40	93,67	C
COMP-96012362	LAVATÓRIO CIRÚRGICO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL 500 x 370 x 270 mm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.484,12	1.484,12	0,39	94,05	C
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	25,07	54,36	1.362,81	0,36	94,41	C
C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.287,91	1.287,91	0,34	94,75	C
C1868	PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)	SEINFRA	SERVICO	UN	24,00	52,24	1.253,76	0,33	95,08	C
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVICO	M	7,80	152,59	1.190,20	0,31	95,39	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	87,00	12,24	1.064,88	0,28	95,67	C
C2496	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	475,39	950,78	0,25	95,91	C
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	SERVICO	M	23,10	41,09	949,18	0,25	96,16	C
C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	SEINFRA	SERVICO	UN	116,00	7,67	889,72	0,23	96,39	C
C4535	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)mm	SEINFRA	SERVICO	M	5,00	177,57	887,85	0,23	96,63	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PMCS	SEINFRA	SERVICO	M	3,00	279,16	837,48	0,22	96,85	C
89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	26,00	29,78	774,28	0,20	97,05	C
C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	766,32	766,32	0,20	97,25	C
C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	M	1,00	647,24	647,24	0,17	97,42	C





Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)			DATA:	17/03/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE			SEINFRA:	2022/01 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85% 47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			COMPOSIÇÕES:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
UNIDADES:	404,5 m²						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-32504081	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - ELEVADOR 01	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	628,01	628,01	0,16	97,58	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	21,00	29,43	618,03	0,16	97,74	C
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVICO	M	18,00	34,02	612,36	0,16	97,90	C
CP-40431940	FIXAÇÃO P/ ELETROCALHA	PRÓPRIA	SERVICO	UN	7,00	87,21	610,47	0,16	98,06	C
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	14,00	41,34	578,76	0,15	98,22	C
C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	545,65	545,65	0,14	98,36	C
COMP-64475383	FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO TETO	SEINFRA	SERVICO	UN	21,00	25,60	537,60	0,14	98,50	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	517,29	517,29	0,14	98,63	C
C4944	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTI-OFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRONICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	122,46	489,84	0,13	98,76	C
C4569	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	122,14	488,56	0,13	98,89	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	21,00	19,30	405,30	0,11	99,00	C
86929	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	401,90	401,90	0,11	99,10	C
C1165	DUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm	SEINFRA	SERVICO	M	5,00	57,43	287,15	0,08	99,18	C
C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE PIBANCADA E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	SERVICO	UN	16,00	16,61	265,76	0,07	99,25	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	12,00	21,78	261,36	0,07	99,31	C




Av. Dragão do Mar, 230, Centr., Aracati-CE - Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | (+55 88) 3421-1945 | www.aracati.ce.gov.br


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA : 17/03/2022	VERBÃO	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE	HORA	DATA REF.
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	02/2022
UNIDADES: 404,5 m ²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	11,00	19,91	219,01	0,06	99,37	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	26,30	210,40	0,06	99,43	C
91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	14,00	14,76	206,64	0,05	99,48	C
92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	21,00	9,82	206,22	0,05	99,53	C
C-1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	98,54	197,08	0,05	99,59	C
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	57,96	173,88	0,05	99,63	C
C-1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	82,50	165,00	0,04	99,67	C
89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	10,00	15,24	152,40	0,04	99,71	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	7,00	21,10	147,70	0,04	99,75	C
89448	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	6,00	18,95	113,70	0,03	99,78	C
C-1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	53,23	106,46	0,03	99,81	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	101,30	101,30	0,03	99,84	C
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	92,46	92,46	0,02	99,86	C
C-1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	87,06	87,06	0,02	99,88	C
91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	3,00	24,73	74,19	0,02	99,90	C
C0515	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCOS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	60,37	60,37	0,02	99,92	C
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	54,07	54,07	0,01	99,93	C
C-1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	48,66	48,66	0,01	99,95	C
89450	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	1,00	36,06	36,06	0,01	99,95	C

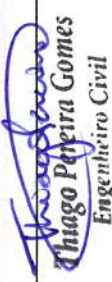
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil

CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Av. Dragão do Mar, 230, Centr. Aracati-CE - Brasil CEP: 62800-000
 (+55 88) 3421-1050 | www.aracati.ce.gov.br

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES: 404,5 m²		MES: 83,55% 47,46%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		DATA REF.: 05/2021


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	34,48	34,48	0,01	99,96	C
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	10,97	32,91	0,01	99,97	C
COMP-04219037	FIXAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM NO TETO	PRÓPRIA	SERVICO	UN	1,00	23,27	23,27	0,01	99,98	C
COMP-89105776	FIXAÇÃO DE CAIXA SINFONADA NO TETO	SEINFRA	MATERIAIS DE	UN	1,00	21,28	21,28	0,01	99,98	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	2,00	9,05	18,10	0,00	99,99	C
C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	14,67	14,67	0,00	99,99	C
92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	13,64	13,64	0,00	100,00	C
C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	8,84	8,84	0,00	100,00	C
C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	PAR	3,00	1,75	5,25	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 382.383,68

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 382.383,68






Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33770/01 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERBAO: 027,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI:	HORA: 83,85% 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		DATA REF.: 05/2021
UNIDADES: 404,5 m ²		2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46%
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
INS-283563	FOCO DE LUZ CIRÚRGICO TETO EM LED 2 BRAÇOS 3X3 M300T (3X3-BULBOS-18000LUX)	MERCAD	COTACAO	UN	2,00	22.450,81	44.901,62	14,79	14,79	A
JNS-019674	PISO VINILICO EM MANTA DE ALTO TRÁFEGO 2 mm x 2,00 m - HOMOGENEO CONDUTIVO	MERCAD	MATERIAL	m ²	124,71	226,78	28.281,39	9,31	24,10	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.272,25	14,17	18.027,76	5,94	30,04	A
00040937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,90	17.742,62	15.883,20	5,23	35,27	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.399,16	10,11	14.145,51	4,66	39,92	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.118,71	2,83	11.655,95	3,84	43,76	A
INS-879370	PLACAS VINILICAS CONDUTIVAS 60 x 60 cm, ESP. 2,00 mm	MERCAD	COTACAO	m ²	63,40	147,51	9.352,13	3,08	46,84	A
INS-738146	PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC TEC 198 (200 x 30) mm	PRÓPRIA	MATERIAL	M	43,46	194,51	8.453,40	2,78	49,63	A
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,61	714,10	8.290,70	2,73	52,36	B
18291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	MATERIAL	M2	164,72	42,87	7.061,55	2,33	54,68	B
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	10.736,28	0,62	6.656,49	2,19	56,87	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	416,88	14,17	5.907,20	1,95	58,82	B
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.710,03	3,32	5.677,30	1,87	60,69	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	9.141,12	0,59	5.393,26	1,78	62,46	B
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	MES	0,90	5.859,26	5.276,46	1,74	64,20	B
00004803	RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = 22 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO	SINAPI	MATERIAL	M	132,03	34,00	4.489,19	1,48	65,68	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.118,71	0,88	3.624,47	1,19	66,87	B
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	4.529,35	0,80	3.623,48	1,19	68,07	B
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	832,72	4,28	3.564,04	1,17	69,24	B
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	119,11	29,90	3.561,48	1,17	70,41	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	M3	4.118,71	0,81	3.336,16	1,10	71,51	B
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	38,36	80,00	3.068,95	1,01	72,52	B



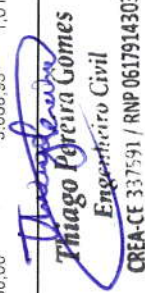
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R: EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	HORA: 83,85%
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	DATA REF.: 2022/01 COM DESONERAÇÃO	DATA REF.: 02/2022
UNIDADES: 404,5 m²	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
VALOR POR UNIDADE: R\$ 845,32		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	216,28	14,17	3.064,65	1,01	73,53	B
19427	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	151,20	3.024,00	1,00	74,53	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	200,87	14,17	2.846,39	0,94	75,46	B
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	3,50	787,69	2.759,12	0,91	76,37	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	251,29	9,96	2.502,82	0,82	77,20	B
INS-092207	COLA ACRÍLICA PARA PISOS VINÍLICOS	MERCAD	COTACAO	KG	67,81	34,93	2.368,67	0,78	77,98	B
10535	CHAPA AÇO INOX, N.300	SEINFRA	MATERIAL	M2	2,69	799,56	2.149,22	0,71	78,68	B
INS-836828	FITA METÁLICA DE COBRE	MERCAD	COTACAO	M	89,08	21,15	1.883,99	0,62	79,30	B
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	MATERIAL	KG	851,84	2,06	1.754,79	0,58	79,88	B
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.569,84	1,09	1.711,13	0,56	80,45	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	120,97	13,85	1.675,47	0,55	81,00	C
00043481	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.393,88	1,15	1.602,96	0,53	81,53	C
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	196,14	1.569,12	0,52	82,04	C
00002674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	285,78	5,35	1.528,91	0,50	82,55	C
11342	LAMINADO MELAMÍNICO, ESP.=1MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	44,10	33,90	1.494,99	0,49	83,04	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	127,54	11,56	1.474,41	0,49	83,52	C
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	24,61	57,58	1.417,16	0,47	83,99	C
19112	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS T8 DE 16W ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE REFLETOR EM ALUMÍNIO COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	117,96	1.415,52	0,47	84,46	C
11755	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 255X315X135MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	104,39	1.252,68	0,41	84,87	C



Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil


CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI:	HORA: 83,85% 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		MES: 83,55% 47,46%
UNIDADES: 404.5 m ²		DATA REF.: 05/2021
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		2022/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	119,10	1.191,00	0,39	85,26	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	2.079,35	0,56	1.164,44	0,38	85,64	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.569,84	0,74	1.161,68	0,38	86,03	C
10555	CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X63A	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	279,04	1.116,16	0,37	86,39	C
INS-681388	CORDÃO DE SOLDA PARA PISOS VINÍLICOS ESP. 4 mm	MERCAD	COTACAO	M	216,39	4,99	1.079,79	0,36	86,75	C
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	SEINFRA	MATERIAL	KG	76,54	14,06	1.076,18	0,35	87,10	C
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	260,79	1.043,16	0,34	87,45	C
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	MATERIAL	UN	108,00	9,50	1.026,00	0,34	87,79	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	54,36	17,93	974,63	0,32	88,11	C
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	3,92	235,46	923,00	0,30	88,41	C
INS-412846	LAVATÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL 500 x 370 x 270 mm	MERCAD	COTACAO	UN	1,00	909,11	909,11	0,30	88,71	C
INS-657462	COLA ADESIVA CONDUTIVA TRAFFIX PARA PISOS VINÍLICOS	MERCAD	COTACAO	KG	11,88	74,54	885,31	0,29	89,00	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.393,88	0,56	780,57	0,26	89,26	C
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	MATERIAL	M	8,11	95,05	771,05	0,25	89,51	C
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	26,57	28,98	770,12	0,25	89,77	C
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.601,04	0,48	768,50	0,25	90,02	C
10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	MATERIAL	KG	37,80	20,01	756,38	0,25	90,27	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	UN	50,32	14,17	713,00	0,23	90,50	C
12125	TORNEIRA CIRÚRGICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	353,90	707,80	0,23	90,74	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	103,53	6,51	673,98	0,22	90,96	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SEINFRA: SINAPI	HORA: 83,85% 47,76% 47,46%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		DATA REF.: 05/2021 02/2022
UNIDADES: 404,5 m²		
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	799,02	0,80	639,22	0,21	91,17	C
000043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	411,94	1,50	617,91	0,20	91,37	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	411,94	1,48	609,67	0,20	91,57	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M	165,00	3,64	600,59	0,20	91,77	C
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	600,31	600,31	0,20	91,97	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/UBO INOX EM W/C'S	SEINFRA	MATERIAL	M	3,00	194,04	582,12	0,19	92,16	C
11606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	SEINFRA	MATERIAL	UN	24,00	23,34	560,16	0,18	92,34	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	139,45	557,80	0,18	92,53	C
18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	545,74	545,74	0,18	92,71	C
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	136,40	545,60	0,18	92,89	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	453,86	1,07	485,63	0,16	93,05	C
INS-503664	TINTA ACRILICA ANTIBACTERIANA C/ ACABAMENTO ACETINADO E DE FÁCIL LIMPEZA	MERCAD	COTACAO	L	9,27	52,30	484,94	0,16	93,21	C
18370	DUTO PERFORADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X300)MM	SEINFRA	MATERIAL	M	5,00	91,99	459,95	0,15	93,36	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	32,39	453,46	0,15	93,51	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	45,14	10,04	453,20	0,15	93,66	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	31,86	446,04	0,15	93,80	C
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	18,27	24,35	444,87	0,15	93,95	C
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	MATERIAL	M	4,00	108,38	433,52	0,14	94,09	C
00002432	DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3", E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	35,83	429,96	0,14	94,23	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	27,30	15,16	413,87	0,14	94,37	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	MATERIAL	KG	2,11	194,66	410,65	0,14	94,51	C




Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	404,5 m²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32		
DATA:	17/03/2022	BDI:	25,92%
FONTE:	VERBAO	HORA	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	51,13	409,04	0,13	94,64	C
00000995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	24,99	15,99	399,59	0,13	94,77	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	29,28	13,30	389,37	0,13	94,90	C
18449	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	97,00	388,00	0,13	95,03	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	26,34	368,76	0,12	95,15	C
11019	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 90A	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	89,85	359,40	0,12	95,27	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	453,86	0,78	354,01	0,12	95,38	C
10553	CHAVE SECCIONADORA ACION. ALAVANCA 3X100A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	352,73	352,73	0,12	95,50	C
18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	326,34	326,34	0,11	95,61	C
17551	BARRA CHATA ALUM. 1" ESP. 1/4 COM 6m	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,50	58,83	323,56	0,11	95,72	C
12389	PARAFUSO MACUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	28,00	10,96	306,88	0,10	95,82	C
11271	ISOLADOR PORCELANA TIPO PEDESTAL CLASSE 15KV	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	76,39	305,56	0,10	95,92	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	12,54	23,61	295,95	0,10	96,01	C
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	24,00	12,14	291,36	0,10	96,11	C
00008868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	71,09	4,09	290,75	0,10	96,21	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,62	36,81	280,64	0,09	96,30	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	1,78	152,35	270,84	0,09	96,39	C
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	16,86	15,68	264,38	0,09	96,47	C
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,93	284,24	264,00	0,09	96,56	C
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	M	190,60	1,38	263,03	0,09	96,65	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	24,99	10,43	260,65	0,09	96,73	C





Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO O - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)		
DATA:	17/03/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE		
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES:	404.5 m ²		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 845,32		
ORÇAMENTO:	VERBA	HORA	DATA REF.
	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78%	05/2021
	2022/01 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46%	02/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4.118,71	0,06	247,12	0,08	96,82	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	24,42	244,20	0,08	96,90	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	28,00	8,71	243,88	0,08	96,98	C
00034606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	103,36	206,72	0,07	97,04	C
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	51,51	206,04	0,07	97,11	C
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	51,51	206,04	0,07	97,18	C
11018	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	57,12	3,59	205,07	0,07	97,25	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	18,55	10,93	202,71	0,07	97,31	C
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	12,73	15,32	195,05	0,06	97,38	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	17,24	11,08	191,05	0,06	97,44	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	47,62	190,48	0,06	97,50	C
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	15,68	11,90	186,59	0,06	97,57	C
10508	CERA	SEINFRA	MATERIAL	KG	11,44	16,16	184,81	0,06	97,63	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	0,89	202,94	180,39	0,06	97,69	C
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	89,85	179,70	0,06	97,74	C
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	178,61	178,61	0,06	97,80	C
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	12,19	14,03	171,03	0,06	97,86	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M ³	2,29	74,72	171,01	0,06	97,92	C
11574	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	96,00	1,74	167,04	0,06	97,97	C
19424	LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREIMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTI-OFUSCAMENTO E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS COMPACTAS DE 2 X 20W COMPLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	40,68	162,72	0,05	98,02	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M ³	2,00	81,04	162,08	0,05	98,08	C

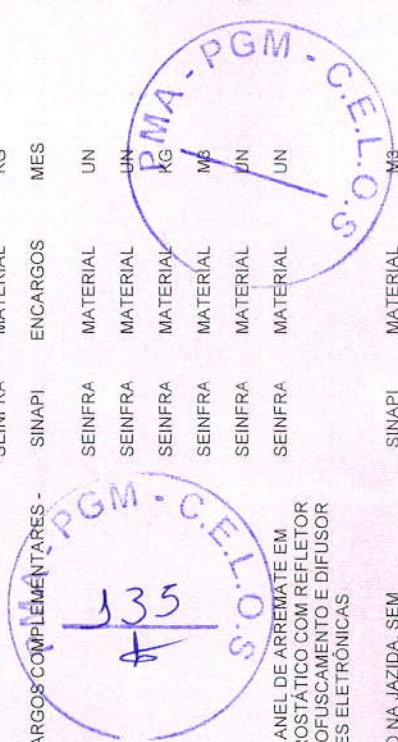


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337551 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERBAO: 027,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI:	HORA: 83,85% 47,76%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		MES: 83,55% 47,46%
UNIDADES: 404,5 m ²		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00020017	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	25,20	6,36	160,27	0,05	98,13	C
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	16,00	9,50	152,00	0,05	98,18	C
00036784	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00	148,23	148,23	0,05	98,23	C
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	9,00	15,93	143,37	0,05	98,28	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	30,28	4,69	142,02	0,05	98,32	C
00011690	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM	SINAPI	UN	1,00	137,10	137,10	0,05	98,37	C
10991	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X100A	SEINFRA	UN	1,00	134,92	134,92	0,04	98,41	C
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	3,81	35,17	134,07	0,04	98,46	C
00003395	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV	SINAPI	UN	1,00	130,77	130,77	0,04	98,50	C
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	129,00	129,00	0,04	98,54	C
10273	BRACADEIRA TIPO "D", METALICA DE 1"	SEINFRA	UN	116,00	1,08	125,28	0,04	98,58	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	105,88	1,10	116,47	0,04	98,62	C
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	12,00	9,50	114,00	0,04	98,66	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	148,29	0,76	112,70	0,04	98,70	C
00012869	TELHADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	6,55	16,90	110,76	0,04	98,73	C
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	178,19	0,62	110,48	0,04	98,77	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,89	123,54	109,81	0,04	98,81	C
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00	107,26	107,26	0,04	98,84	C
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00	105,09	105,09	0,03	98,88	C
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	2,00	51,51	103,02	0,03	98,91	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR	SINAPI	MAO DE OBRA	9,00	11,15	100,31	0,03	98,94	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	10,50	9,31	97,76	0,03	98,98	C




Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA:	17/03/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI:	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022	HORA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
UNIDADES:	404,5 m ²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	11,19	8,37	93,64	0,03	99,01	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	30,74	92,22	0,03	99,04	C
12104	TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	4,28	89,88	0,03	99,07	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	94,08	0,94	88,44	0,03	99,10	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	6,37	13,37	85,11	0,03	99,12	C
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	7,61	11,10	84,50	0,03	99,15	C
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	141,12	0,58	81,85	0,03	99,18	C
00003795	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO	1,96	40,00	78,52	0,03	99,20	C
11056	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	SEINFRA	MATERIAL	M	6,40	11,67	74,69	0,02	99,23	C
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	18,41	73,64	0,02	99,25	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN	3,53	20,72	73,10	0,02	99,28	C
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	69,00	69,00	0,02	99,30	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	14,00	4,86	68,04	0,02	99,32	C
00034709	DISJUNTOR TIPO DINIEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	67,89	67,89	0,02	99,34	C
10191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	SEINFRA	MATERIAL	KG	8,00	8,41	67,28	0,02	99,37	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,86	63,72	0,02	99,39	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01	5.400,00	59,95	0,02	99,41	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	1,90	31,36	59,54	0,02	99,43	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	46,83	1,26	59,00	0,02	99,45	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	3,81	14,04	53,47	0,02	99,46	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	MATERIAL	KG	1,19	44,79	53,28	0,02	99,48	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	17,71	53,13	0,02	99,50	C



Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)			DATA:	17/03/2022	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE			FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE			FONTE:	SINAPI	VERBAO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
UNIDADES:	404,5 m ²						
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	52,25	52,25	0,02	99,52	C
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	50,94	50,94	0,02	99,53	C
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	MATERIAL	KG	5,88	8,41	49,45	0,02	99,55	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	11,92	4,10	48,85	0,02	99,57	C
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	24,14	48,28	0,02	99,58	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	14,27	3,36	47,96	0,02	99,60	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	5,98	47,84	0,02	99,61	C
12701	DEPRECIACAO	SEINFRA	MATERIAL	H	45,14	1,00	45,14	0,01	99,63	C
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,29	18,21	41,65	0,01	99,64	C
00009895	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	7,35	5,46	40,13	0,01	99,65	C
00002556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	MATERIAL	UN	21,00	1,88	39,48	0,01	99,67	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	MATERIAL	UN	54,78	0,69	37,80	0,01	99,68	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	0,59	63,63	37,71	0,01	99,69	C
12412	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,87	36,87	0,01	99,70	C
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	36,34	36,34	0,01	99,72	C
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2" X 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,11	36,11	0,01	99,73	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	2,54	14,17	36,00	0,01	99,74	C
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	176,19	0,20	35,64	0,01	99,75	C
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M	3,05	11,14	33,99	0,01	99,76	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	38,15	0,84	32,05	0,01	99,77	C
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,67	31,67	0,01	99,78	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	138,60	0,22	30,49	0,01	99,79	C




Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - R: EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	DATA:	17/03/2022
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	HORA:	83,85% 47,76% 05/2021
UNIDADES:	404,5 m²	MES:	83,55% 47,46% 02/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	GL
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	94,08	0,32	30,11	0,01	99,80	C
11579	PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	7,50	30,00	0,01	99,81	C
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	1,06	25,84	27,42	0,01	99,82	C
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	26,29	26,29	0,01	99,83	C
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO PITANQUE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	23,85	23,85	0,01	99,84	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	23,75	1,00	23,75	0,01	99,85	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	2,53	22,77	0,01	99,85	C
18619	FITA DUPLA FACE ACRILICA	SEINFRA	MATERIAL	M	12,10	1,82	22,01	0,01	99,86	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,38	56,16	21,41	0,01	99,87	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,58	8,28	21,38	0,01	99,88	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	46,83	0,45	21,07	0,01	99,88	C
00006148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	10,51	21,02	0,01	99,89	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	1,78	11,80	20,98	0,01	99,90	C
00036383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	10,97	1,79	19,63	0,01	99,90	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1	SINAPI	MATERIAL	UN	237,60	0,08	19,01	0,01	99,91	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	4,74	18,96	0,01	99,92	C
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	18,65	18,65	0,01	99,92	C
11104	ESPAÇADOR (MAXIFLAC)	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	2,01	18,09	0,01	99,93	C
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,90	19,82	17,84	0,01	99,93	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	0,89	18,58	16,52	0,01	99,94	C
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	7,79	15,58	0,01	99,94	C
16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	SEINFRA	MATERIAL	M	4,20	3,70	15,54	0,01	99,95	C



Handwritten Signature
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil


CREA-CE 337531 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA :	17/03/2022	BDI :	25,92%
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICIPIO DE ARACATI-CE	FONTE	SEINFRA	VERBAO	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI				
UNIDADES:	404.5 m²				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 945,32				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	12,15	1,22	14,83	0,00	99,95	C
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	13,42	13,42	0,00	99,96	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,16	79,43	13,02	0,00	99,96	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES; DIÂMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN	45,99	0,27	12,42	0,00	99,97	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,18	67,50	12,42	0,00	99,97	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	0,12	98,93	12,20	0,00	99,98	C
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	25,00	0,48	12,00	0,00	99,98	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	9,00	1,31	11,79	0,00	99,98	C
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,671 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	2,38	4,76	11,33	0,00	99,99	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,78	14,22	11,08	0,00	99,99	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,75	12,07	9,03	0,00	99,99	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	7,64	1,10	8,41	0,00	100,00	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	3,79	7,58	0,00	100,00	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,36	19,84	7,16	0,00	100,00	C
10333	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	100,00	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	6,16	6,16	0,00	100,01	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,20	30,33	6,07	0,00	100,01	C
11921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	100,01	C
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,30	19,50	5,94	0,00	100,01	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,08	76,19	5,87	0,00	100,01	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	0,97	5,82	0,00	100,02	C





Thigo Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 32755-1 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI:	DATA REF.: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
UNIDADES: 404.5 m ²		
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHANDO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	1,86	5,58	0,00	100,02	C
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,06	71,89	4,04	0,00	100,02	C
00002557	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	3,97	3,97	0,00	100,02	C
18630	BROCA 3/8"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,22	14,33	3,15	0,00	100,02	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,60	4,95	2,99	0,00	100,02	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,30	9,34	2,85	0,00	100,02	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	2,80	1,00	2,80	0,00	100,02	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,13	21,96	2,77	0,00	100,02	C
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,03	2,03	0,00	100,03	C
10275	BRACADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,01	2,01	0,00	100,03	C
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	0,58	1,74	0,00	100,03	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	MES	0,89	1,90	1,69	0,00	100,03	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	148,29	0,01	1,48	0,00	100,03	C
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	0,72	1,44	0,00	100,03	C
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	0,43	1,29	0,00	100,03	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO		0,00	21.966,10	1,15	0,00	100,03	C
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,10	9,74	0,97	0,00	100,03	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	3,27	0,28	0,92	0,00	100,03	C
10137	ARRUELA LISA 1/4"X3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	0,37	0,74	0,00	100,03	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,12	6,28	0,73	0,00	100,03	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	0,06	10,01	0,59	0,00	100,03	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,03	18,25	0,58	0,00	100,03	C




Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33705 / RNP 0617914303

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INJUMOS


OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)	DATA: 17/03/2022	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS REMANESCENTES DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (R. EDUARDO DIAS HMED (PT 1021200-52) NO MUNICÍPIO DE ARACATI-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS - HMED - ARACATI-CE	SINAPI: 2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 02/2022	MES: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI		
UNIDADES: 404.5 m ²		
VALOR POR UNIDADE: R\$ 945,32		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.531,81	0,48	0,00	100,03	C
0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,04	10,05	0,44	0,00	100,03	C
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	4.727,24	0,34	0,00	100,03	C
00043617	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	MATERIAL	L	0,00	7,24	0,02	0,00	100,03	C




Subtotal até 100,03% 303.770,90

Outros -93,09

Valor total do Orçamento 303.677,81


Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 3375-31 / RNP 0617914303



MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL HMED (PT 1021200-52)

LOCAL: ARACATI/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
1	PLACAS VINÍLICAS CONDUTIVAS 60 x 60 cm, ESP. 2,00 mm	M²	R\$ 177,83	R\$ 140,53	R\$ 124,16			R\$ 147,51
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FORNTE	EMAIL/SITE	
A	PISO TECH REVESTIMENTOS	nov/21	07.118.669/0003-93		0800 004 0007	SITE	https://www.pisotech.com.br/produto/piso-vinilico-em-placas-60x60cm-2-0mm-paviflex-thru-ref-966-20250	
B	AFREL PISOS E CARPETES	mar/22	19.056.378/0001-35		(21) 2042-2847	SITE	https://www.afrel.com.br/paviflex-thru-6216966.html	
C	APARECIDA ALVES / ARTEPISO (TP COMERCIAL DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA EIRELI)	out/21	07.226.729/0001-20		(85) 4012-9900	E-MAIL	artepiso@artepiso.com.br	

A

PISOTECH Digite sua busca

SOBRE A PISOTECH OBRAS CONTATO SERVIÇOS

PISOS VINÍLICOS ACESSÓRIOS RODAPÉS VINÍLICOS PARA PAREDE CARPETES ANTI IMPACTO / LINHA FIT BATE MACAS

PISO VINILICO EM PLACAS 60X60CM 2,0MM PAVIFLEX THRU REF.: 966

SKU: 9216966

Quantidade: 5,04 m²

Preço por m²: R\$ 177,83

Preço por caixa: **R\$ 896,25**

COMPRAR



B



Paviflex Thru 6216966 - Paviflex em Placas de 2mm - 600 x 600mm

Paviflex - Tarkett Heterogêneo Semi-Flexível - Paviflex Thru em Placas de 2mm - 600 x 600mm - Homogêneo Semi-Flexível (m²) - Ref. 6216966

REF: TARK20200025

R\$ 708,27
Ou 10x de R\$ 70,83

R\$ 637,44
10% de desconto em 1x

Pague também por



R\$ 637,44
10% de desconto no PIX

Neste produto o M2 sai por **R\$140,53** ou **R\$126,48** no desconto 1x ou PIX

C

	TP COMERCIAL DE PISOS FORROS E DIVISORIAS LTDA EIRELI AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA 2527 MONDUBIM - FORTALEZA-CE CEP: 60.866-607 CNPJ/CPF: 07.226.729/0001-20 INSC. EST.: 06.177845-1 TELEFONE: (85) 4012-9900 E-MAIL: artepiso@artepiso.com.br	Orçamento 001429 / 2021		
	CLIENTE: 77155-CLIENTE PADRAO CONCEITO ENDEREÇO: ***** 1 CIDADE: FORTALEZA - CE CNPJ/CPF: 99.999.999/0001-91 EMAIL: FONE: (88) 9 9909-5707 FAX: VENDEDOR: APARECIDA ALVES FONE: aparecidaalves@artepiso.com.br	BAIRRO: MEIRELES CEP: 60.170-020		
ITENS DO ORÇAMENTO				
PRODUTO	OTDE	UND	VALORES	
			UNITARIO	TOTAL
PISO PAVIFLEX DINAMIC 2,0MM THRU - REF 103 OPALA	65,520	M2	124,16	8.134,96

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Thiago Pereira Gomes
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 33718 - RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	D	E	MÉDIA	
2	PISO VINÍLICO EM MANTA DE ALTO TRÁFEGO 2 mm x 2,00 m - HOMOGÊNEO CONDUTIVO	M²	R\$ 298,11	R\$ 256,24	R\$ 126,00			R\$ 226,78	
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FORNE	EMAIL/SITE		
A	AFREL PISOS E CARPETES	mar/22	19.056.378/0001-35		(21) 2042-2847	SITE	https://www.afrel.com.br/iq-surface-pur-21089091.html		
B	ACE REVSTIMENTOS	set/21	02.470.279/0001-00		(85) 9839-4596	E-MAIL	suprirepresentacoes@gmail.com		
C	FAST PISOS REVSTIMENTOS LTDA ME	nov/21	19.814.504/0001-73		(21) 2949-6314	E-MAIL	carlosroberto@fastrevestimentos.com.br		

A



IQ Surface PUR 21089091- Piso Vinílico em Manta 2mm - 2m de Largura Homogêneo

Piso em Manta - ~~2x2m~~ Homogêneo PLL - IQ Surface PUR em Manta 2mm - 2m de Largura Homogêneo - Ref: 21089091

REF: TARK20200260

R\$ 13.713,06 ou R\$ 12.341,75

Ou 10x de R\$ 1.371,31

10% de desconto em 1x

Pague também por:



R\$ 12.341,75
10% de desconto no PIX

Neste produto M2 sai por R\$298,11 ou R\$266,30 no desconto PIX



B

ACE REVSTIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.470.279/0001-00 - AV. PRES. WILSON, 1648 SÃO PAULO
SP-INS. EST.: 115195806116-SP Cep 03107-001
Fone: (81) 9609-0712 Fax: (85) 9839-4596
Email: suprirepresentacoes@gmail.com
Site: <https://www.suprirepresentacoes.com.br/>



ORÇAMENTO: 481	ORDEM COMPRA:	CÓD. FÁBRICA:	CÓDIGO INTERNO: 912	REPRESENTANTE: 0	EMIÇÃO: 02/09/2021			
Cliente: MUNICÍPIO DE ARACATI								
Fone:		Fax:		Celular: (88) 9909-5707 Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br				
Endereço: R SANTOS DUMONT 1146			Bairro: CENTRO					
CNPJ/MF: 07.684.756/0001-46		Insc. Est.:	Cidade/UF: ARACATI-CE		CEP: 62800-000			
Contato: THIAGO PEREIRA		Cond. Pagto: 50% ENTRADA E SALDO 28DD		Entrega:				
Transportadora: CLIENTE RETIRA.		Fone:						
End Entrega:		Bairro:		Cidade/UF: - CEP:				
End Cobrança:		Bairro:		Cidade/UF: - CEP:				
Item	Qtde.	Und	Código	Descrição do Produto	Pço Unitário	Total	IP1	Valor IPI
01	80	M²	22	ACE CONDUTIVO PLL- ESP 2MM DIM 2 X 20-COR BRANCO 3201	256.24	20.499.20	0	0,00

C

FAST PISOS REVSTIMENTOS LTDA ME	S.Paulo 03 Novembro 2021
R. Geolandia, 1389	Cep: 02270-000
V.Sabrina SP	Fone: 2949 6314
Cnpj: 19.814.504/0001-73	email:
www.fastrevestimentos.com.br	carlosroberto@fastrevestimentos.com.br

Cliente: THIAGO A/C THIAGO	Email:
END. ARACATI -CE CEP: 62800-000.	

Conforme Vossa solicitação, transmitimos proposta de fornecimento de produto(s) e/ou serviço(s) conforme abaixo:

Qde	Descrição do produto(s) / serviço(s)	Unitário	Total
120,00	MANTA VINILICA HOMOGENEO BELGOTEX XLPU 2mm	126,00	15.120,00
1,00	COMERCIAL PESADO LARGURA 2M TAXA ENTREGA		1.500,00
TOTAL			16.620,00

Thiago Pereira
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 317591 / RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS	
			A	B	C	D	E	MÉDIA	
3	PROTECTOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC (200 X 30) MM	M	R\$ 312,12	R\$ 126,45	R\$ 144,97			R\$	194,51
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE		
A	PISO RAPIDO	nov/21	07.331.161/0001-07		(11) 2606-8787	SITE	https://www.pisorapido.com.br/com-amortecedor/conjuntoprotetordepared-ebate-macaspvctec19820cm200x4000x30m		
B	TECNOPERFIL	nov/21	00.341.857/0001-75		0800 147 4774	E-MAIL	exportacao@tecnoperfil.com.br		
C	SIB MATERIAIS	nov/21	06.198.617/0001-40		(21) 99900-0314	SITE	https://sib.com.br/contato@sib.com.br		

A

La sua cidade: Quero me cadastrar Ajuda Fale conosco Seu Carrinho de compras vazio

Piso Rápido
Piso e Acabamentos Online

Dúvidas? Fale com um de nossos atendentes

Busca

Acabamentos Bate Macas Cargitas BECA Papel de Parede Pinceladas Placas Bala Estante Quilomestros

Conjunto Protetor de Parede Bate-Macas PVC TEC 198 20cm 200x4000x30mm

R\$ 312,12 o metro
R\$ 1,248,47 a barra

Quanto barras você irá precisar? Digite a quantidade que você precisa em metros

Quero comprar Digite quantas barras você irá precisar:



B e C

AECweb

Buscar produtos, fornecedores e serviços

COTAÇÃO EXPRESSA PRODUTOS FORNECEDORES REVISTA DIGITAL

COTAÇÕES AEU1310 - Ampliação do Hospital Dr. Edv. RESPOSTAS Todas selecionadas

DOWNLOAD EXCEL COMPARTILHAR

NOME DO PRODUTO	MARCA	QTD	tecnoperfil	SIB Materiais
Protetor de Parede e Corniça/Bate-Macas TEC 198 N		50 Metros	R\$ 6.322,50	R\$ 7.248,50
FRETE - REGIÃO SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA SP			Não informado	Frete incluso nos preços
PRAZO DE ENTREGA			01/11	22/11
TOTAL COM FRETE			R\$ 6.322,50	R\$ 7.248,50
PRAZO DE PAGAMENTO			Outras formas de pagamento	28 DDI

Thiago Pereira Gomes
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 332591 / RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	E	F	MÉDIA
4	PINTURA ACRÍLICA ANTIBACTERIANA C/ACABAMENTO ACETINADO E DE FÁCIL LIMPEZA	L	R\$ 57,22	R\$ 57,22	R\$ 42,47			R\$ 52,30
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FORNECEDOR	EMAIL/SITE	
A	C&C CASA E CONSTRUÇÃO	nov/21	63.004.030.0030-20		(11) 4001-0100	SITE	https://www.cec.com.br/tintas-e-acessorios/tintas/tintas-para-parede/tinta-acrilica-antibacteriana-branco-3-6-litros?produto=1164448	
B	MAGAZINE LUIZA	nov/21	47.960.950/1088-36		0800 773 3838	SITE	https://www.magazineluiza.com.br/tinta-acrilica-antibacteriana-branco-36-litros-suvini/p/fac3ek1hd/ci/tpm/	
C	MAR DAS TINTAS	nov/21	33.734.252/0001-01		(21) 2597-2644	SITE	https://mardastintas.com.br/produto/tinta-acrilica-antibacteriana-branco-36-litros/	

A

Tinta Acrílica Antibactéria Branco 3,6 Litros

Original: R\$ 205,99
 Preço: R\$ 34,33

Comprar

Consultar Preço

B

Tinta Acrílica Antibactéria Branco 3,6 Litros - Suvini

por R\$ 205,99

Adicionar à cesta

C

Tinta Acrílica Antibactéria Branco 3,6 Litros

R\$192,90

Comprar

Adicionar à cesta



Thiago Pereira Gomes
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337... RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
7	FOCO DE LUZ CIRÚRGICO TETO EM LED 2 BRAÇOS 3X3 M300T (3X3-BULBOS-180000LUX)	UN	R\$ 21.751,21	R\$ 21.751,21	R\$ 23.850,00			R\$ 22.450,81
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FORTE	EMAIL/SITE	
A	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	mar/22	06.103.122/0002-70		(49) 3444-8888	SITE	https://ballke.com.br/produtos/visualiza/sku/8432/?qclid=Cj0KCCQjwuMuRBhCJARIsAHXdngMoQCd5vZGWHxmGroWis2o8G-	
B	MAGAZINE MÉDICA	mar/22	06.103.122/0002-70		(11) 95128-0389	SITE	https://magazine medica.com.br/produtos/visualiza/sku/8432/?qclid=Cj0KCCQjwuMuRBhCJARIsAHXdngMoc_eU3zQjV1HnUktvgTOO5jdS8WhtacPceGgq64IST75n_s12H_EaAbs_EAIw_wrB	
C	SP MÉDICA E CIENTÍFICA	mar/22	38.839.866/0001-63		(11) 3259-2657	SITE	https://www.spmedica.com/equip-medicos/foco-de-luz-cirurgico/foco-cirurgico-de-teto-fl-2000-13x3e-medpej-cod-39-110-0007	

A

FOCO DE LUZ CIRÚRGICO TETO LÂMPADA 2 BRAÇO FL 2000 T MEDPEJ (3X3-BULBOS-180000LUX)

Cod. 6432



MEDPEJ

Por **R\$ 21.751,21 à vista**

no boleto antecipado (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 21.751,21** sem juros (5% de desc. já calculado)

No cartão **R\$ 22.895,01** em **10x de R\$ 2.289,51** sem juros

FORMAS DE PAGAMENTO

Produto disponível no estoque do fabricante.

Prazo extra de **35 dias úteis** (já incluído no prazo de entrega).

Clique aqui e leia a nossa política de Produtos Sob Encomenda



B

FOCO DE LUZ CIRÚRGICO TETO LÂMPADA 2 BRAÇO FL 2000 T MEDPEJ (3X3-BULBOS-180000LUX)

Cod. 6432



MEDPEJ

Por **R\$ 21.751,21 à vista**

no boleto antecipado (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 21.751,21** sem juros (5% de desc. já calculado)

No cartão **R\$ 22.895,01** em **10x de R\$ 2.289,51** sem juros

FORMAS DE PAGAMENTO

Produto disponível no estoque do fabricante.

Prazo extra de **35 dias úteis** (já incluído no prazo de entrega).

Clique aqui e leia a nossa política de Produtos Sob Encomenda

C

Região Brasil - Equip. Médicos - Foco de Luz Cirúrgico -



FOCO CIRÚRGICO DE TETO - FL-2000 T3X3E - MEDPEJ 39.110.0007

Marca: **MEDPEJ**

Referência: 39.110.0007

Data de Lançamento: 29.03/2021

De: R\$ 21.800,00

Por:

R\$ 23.850,00

ECONOMIA DE R\$ 730,00

ou 12x de R\$ 2.462,12 com juros

Thiago Pereira Gomes
Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil

CREA-CE 337 - RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
8	LAVATÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL 500 x 370 x 270 mm	UN	R\$ 836,60	R\$ 945,36	R\$ 945,36			R\$ 909,11
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FORTE	EMAIL/SITE	
A	CONSTRUINOX COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	mar/22	21.995.844/0001-90		(11) 3582-7017	SITE	https://www.construinox.com.br/lavatorios-inox-menu/lavatorios-padro/lavatorio-inox-50cm-construinox	
B	SHOPTIME (AMERICANAS S.A.)	mar/22	00.776.574/0006-60		4003-9898	SITE	https://www.shoptime.com.br/produto/3947287892?opn=GOOGLEXML	
C	MAGAZINE LUIZA	mar/22	47.960.950/1088-36		0800 773 3838	SITE	https://www.magazineluiza.com.br/lavatorio-inox-50cm-construinox/p/ckbh9d8d25/rc/rnm/?&seller_id=construinox	

A



Lavatório Inox 50cm - Construinox

R\$ 836,60
6x de R\$ 139,43 sem juros

R\$ 794,77 à vista, boleto/transfência

Fabricante: Construinox
Modelo: 10.01.005
Disponível em: Em Estoque

COMPRAR

Calcular Frete e Prazos:
62800-000

SIMULAR

Correios
PAC: Entrega em até 17 dias úteis R\$ 123,25
SEDEX: Entrega em até 11 dias úteis R\$ 253,26



B

FAVORITAR COMPARTILHAR



Lavatório Inox 50cm - Construinox

★★★★★ Faça a 1ª pergunta

Indicado para áreas de higienização, bebedouros coletivos, banheiros comerciais e industriais ou locais de grande circulação de pessoas. Fácil higienização e baixo consumo de água. Especificações: Material: Aço inox aisi 304 Espesso.

Mais informações

Política de troca e devolução

R\$ 945,36

em até 10x sem juros no cartão de crédito

Mais formas de pagamento

Aracati - CE

Receba até 08 de abril

R\$ 147,60

COMPRAR

COMPRAR COM ame

C

Lavatório Inox 50cm - Construinox

Código ckbh9d8d25 | Ver descrição completa | Construinox



Avaliar produto

Vendido e entregue por Construinox

por R\$ 945,36

em 10x de R\$ 94,54 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000.000 Ok Não sei o CEP

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
CREA-CE 37711/2014 RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
9	COLA ACRÍLICA PARA PISOS VINÍLICOS	KG	R\$ 37,14	R\$ 39,43	R\$ 28,23			R\$ 34,93
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTES	EMAIL/SITE	
A	ACE REVESTIMENTOS	set/21	02.470.279/0001-00		(85) 9839-4596	E-MAIL	suprirepresentacoes@gmail.com	
B	VERO REVESTIMENTOS	nov/21	41.247.691/0001-00		(11) 4114-1268	SITE	https://www.verorevestimentosloja.com.br/cola-acrilica-pisofix-especial	
C	JF DECOR PISOS	mar/22	31.496.917/0001-52		(11) 2688-5120	SITE	https://www.itdecorpisos.com.br/d63nzmaz5-cola-acrilica-pisofix-para-pisos-vinilicos-35-kg	

A

ACE REVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.470.279/0001-00 - AV. PRES. WILSON, 1648 SÃO PAULO
 SP-INS. EST.: 115195806116-SP Cep 03107-001
 Fone: (81) 9609-0712 Fax: (85) 9839-4596
 Email: suprirepresentacoes@gmail.com
 Site: https://www.suprirepresentacoes.com.br/



ORÇAMENTO: 481	ORDEN COMPRA:	CÓD. FÁBRICA:	CÓDIGO INTERNO: 912	REPRESENTANTE: 0	EMISSÃO: 02/09/2021
----------------	---------------	---------------	---------------------	------------------	---------------------

Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI

Fone: Fax: Celular: (88) 9909-5707 Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br

Endereço: R SANTOS DUMONT 1146 Bairro: CENTRO

CNPJ/MF: 07.684.756/0001-46 Insc. Est.: Cidade/UF: ARACATI-CE CEP: 62800-000

Contato: THIAGO PEREIRA Cond. Pagto: 50% ENTRADA E SALDO 28DD Entrega:

Transportadora: CLIENTE RETIRA Fone:

End Entrega: Bairro: Cidade/UF: CEP:

End Cobrança: Bairro: Cidade/UF: CEP:

Item	Qtde.	Und	Código	Descrição do Produto	Pço Unitário	Total	IPI	Valor IPI
01	80	M²	22	ACE CONDUTIVO PLL- ESP 2MM DIM 2 X 20-COR BRANCO 3201	256,24	20.499,20	0	0,00
02	2	BD	207	COLA ACEFIX 17,5	650,00	1.300,00	0	0,00



B



Digite o que você procura

ORÇAMENTO VAZIO

INSTALADOR DE PISO VINILICO

AUTO NIVELANTE

BATE MACA PVC

CANTONEIRA PVC FLEXIVEL

COLA ACRILICA

COLA DUPLO CONTATO

CORDAO SOLDA PVC



VERO / Cola Acrilica 7

COLA PISOFIX ESPECIAL BALDE 17,5 QUILOS

Código: COLAARLICA

R\$ 690,00

Incluir

Estoque Disponível

C



Inicio / COLAS /

COLA ACRÍLICA PISOFIX ESPECIAL 17,5 KG

Código: VV7XD/VVHK

5 out of 5 stars

Marca: PISOFIX

R\$ 494,00 via Boleto Bancário

ou R\$ 536,96 em até 6x de R\$ 89,49 sem juros

Comprar

Estoque Disponível

PagSeguro

Parcelas

**** SUPER PROMOÇÃO ****

Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 7 RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
10	COLA ADESIVA CONDUTIVA TRAFFIX PARA PISOS VINÍLICOS	KG	R\$ 112,00	R\$ 45,09	R\$ 66,55			R\$ 74,54
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTES	EMAIL/SITE	
A	ACE REVETIMENTOS	set/21	02.470.279/0001-00		(85) 9839-4596	E-MAIL	suprirepresentacoes@gmail.com	
B	LUCAS MARTIN DECORAÇÕES	nov/21	57.547.168/0004-81		(11) 4428-1399	SITE	https://lojavirtual.lucasmartin.com.br/cola/traffix-galao-de-4-kg?parceiro=3176	
C	PISO TECH REVESTIMENTOS	nov/21	07.118.669/0003-93		0800 004 0007	SITE	https://www.pisotech.com.br/produto/a-desivo-condutivo-traffix-4kg-26504	

A

ACE REVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.470.279/0001-00 - AV. PRES. WILSON, 1648 SÃO PAULO
 SP-INS. EST.: 115195806116-SP Cep 03107-001
 Fone: (81) 9609-0712 Fax: (85) 9839-4596
 Email: suprirepresentacoes@gmail.com
 Site: https://www.suprirepresentacoes.com.br/



ORÇAMENTO: 481	ORDEN COMPRA:	CÓD. FÁBRICA:	CÓDIGO INTERNO: 912	REPRESENTANTE: 0	EMISSION: 02/09/2021
----------------	---------------	---------------	---------------------	------------------	----------------------

Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI

Fone: Fax: Celular: (88) 9909-5707 Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br
 Endereço: R SANTOS DUMONT 1146 Bairro: CENTRO
 CNPJ/MF: 07.684.756/0001-46 Insc. Est.: Cidade/UF: ARACATI-CE CEP: 62800-000
 Contato: THIAGO PEREIRA Cond. Pagto: 50% ENTRADA E SALDO 28DD Entrega:
 Transportadora: CLIENTE RETIRA Fone:
 End Entrega: Bairro: Cidade/UF: - CEP:
 End Cobrança: Bairro: Cidade/UF: - CEP:

Item	Qtde.	Und	Código	Descrição do Produto	Pco Unitário	Total	IPI	Valor IPI
01	80	MF	22	ACE CONDUTIVO PLL- ESP 2MM DIM 2 X 20-COR BRANCO 3201	256,24	20.499,20	0	0,00
02	2	BD	207	COLA ACEFIX 17,5	650,00	1.300,00	0	0,00
03	2	Galão	78	COLA CONDUTIVA - Galãozinho 0,875kg	98,00	196,00	0	0,00

B



Página inicial / Produtos e acessórios para instalação / Criar COLA TRAFFIX - GALÃO DE 4 KG



TARJETT-FADEMAG
 Rua: S. CARLOS
 JARDIM - COLE - Imediata
 Telefone: 3192209093/12061

R\$ 180,34

por 12x de R\$ 15,19 com juros

COMPRAR

C

PISOTECH REVESTIMENTOS DIGITE SUA BUSCA

SOBRE A PISOTECH OBRAS CONTATO SERVIÇOS

PISOS VINÍLICOS ▾ ACESSÓRIOS ▾ RODAPÉS ▾ VINÍLICOS PARA PAREDE ▾ CARPETES ▾ ANTI IMPACTO / LINHA FIT ▾ BATE MACAS



ADESIVO CONDUTIVO TRAFFIX 4KG

SKU: 9334003

Quantidade: 1 Galão

Preço por un: R\$ 266,19

Preço por galão: R\$ 266,19 COMPRAR

Thiago Pereira
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 31000000-0 RNP 0617914303

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
11	CORDÃO DE SOLDA PARA PISOS VINÍLICOS ESP. 4 mm	M	R\$ 3,00	R\$ 5,00	R\$ 6,97			R\$ 4,99
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FORTE	EMAIL/SITE	
A	ACE REVESTIMENTOS	set/21	02.470.279/0001-00		(85) 9839-4596	E-MAIL	suprirepresentacoes@gmail.com	
B	JF DECOR PISOS	nov/21	31.496.917/0001-52		(11) 2688-5120	SITE	https://www.jfdecorpisos.com.br/corda-o-de-solda-4mm-pisos-vinilicos-manta-rola-50-m	
C	HARPIA CASA	mar/22	17.657.431/0001-28		0800 601 2277	SITE	https://www.harpiacasa.com.br/produ-to/1159-cordao-de-solda-absolute-4mm-(caixa)-c-50-m	

A

ACE REVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.470.279/0001-00 - AV. PRES. WILSON, 1648 SÃO PAULO
 SP-INS. EST.: 115195806116-SP Cep 03107-001
 Fone: (81) 9609-0712 Fax: (85) 9839-4596
 Email: suprirepresentacoes@gmail.com
 Site: https://www.suprirepresentacoes.com.br/



ORÇAMENTO: 481	ORDEM COMPRA:	CÓD. FÁBRICA:	CÓDIGO INTERNO: 912	REPRESENTANTE: 0	EMIÇÃO: 02/09/2021			
Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI								
Fone:	Fax:	Celular: (88) 9909-5707		Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br				
Endereço: R. SANTOS DUMONT 1146			Bairro: CENTRO					
CNPJ/MF: 07.684.759/0001-46	Insc. Est.:	Cidade/UF: ARACATI-CE		CEP: 62800-000				
Contato: THIAGO PEREIRA		Cond. Pagto: 50% ENTRADA E SALDO 28DD		Entrega:				
Transportadora: CLIENTE RETIRA			Fone:					
End Entrega:		Bairro:	Cidade/UF: -	CEP:				
End Cobrança:		Bairro:	Cidade/UF: -	CEP:				
Item	Qtde.	Und	Código	Descrição do Produto	Pco Unitário	Total	IP1	Valor IP1
01	80	M²	22	ACE CONDUTIVO PLL - ESP 2MM DIM 2 X 20-COR BRANCO 3201	256,24	20.499,20	0	0,00
02	2	BD	207	COLA ACEFIX 17,5	650,00	1.300,00	0	0,00
03	2	Galão	78	COLA CONDUTIVA - Galãozinho 0,875kg	98,00	196,00	0	0,00
04	100	M	107	CORDÃO DE SOLDA	3,00	300,00	0	0,00

B

Bem vindo, identifique-se para fazer pedidos

Digite o que você procura



Meus Pedidos Minha Conta

CARRINHO VAZIO

ACESSÓRIOS PROMOÇÃO COLAS PISOS VINÍLICOS VINÍLICOS MANTAS RODAPÉS

FORNECEDOR DEBENTE DOS PRODUTOS, NÃO REALIZAMOS MÃO DE OBRA, CLIENTES FORA DE SP CONSULTAR VALOR E PRAZO DE SEU FRETE VIA WHATSAPP



Inicio / ACESSÓRIOS /

CORDÃO DE SOLDA 4MM P/ VINILICOS MANTA - VALOR POR ML

Código: 5E6H2LR5-piso-50,00

Marca: RR ACABAMENTOS


R\$ 5,00 /m via Boleto Bancário
 ou R\$ 5,44/m em até 6x sem juros

Valor da caixa: R\$ 250,24

Calcule a quantidade necessária para cobrir seu piso ou rodapés:

M² (para pisos) / ML (para Rodapés)

C



Cordão de Solda 4mm (caixa) c/ 50 m

REF: SOCSAT7959

★★★★ (0) avaliações Deixe a sua avaliação



DIGITE A UNIDADE DESEJADA

m² = 0 caixa(s)

Valor Informado: 0 m²

Calcular

Por R\$ 6,97

R\$ 6,55 à vista ou até **6x sem juros no cartão**
 1x de R\$ 6,97 sem juros

Thiago Pereira Gomes
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇOS COLETADOS (R\$)					ANÁLISE DE PREÇOS
			A	B	C	D	E	MÉDIA
12	FITA METÁLICA DE COBRE	M	R\$ 16,00	R\$ 21,76	R\$ 25,68			R\$ 21,15
COD	IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES (RAZÃO SOCIAL/CONTATO)	DATA COLETADA	CNPJ		FONE	FONTE	EMAIL/SITE	
A	ACE REVETIMENTOS	set/21	02.470.279/0001-00		(85) 9839-4596	E-MAIL	suprirepresentacoes@gmail.com	
B	ADECIL.COM	mar/22	05.074.931/0001-58		(11) 4526-1366	SITE	https://www.adecil.com.br/produto/fita-metalica-de-cobre-3m-1181-12-mm-x-16-45-m-74089?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&qclid=clwkcawop6ibhbleiwavccthikv_5mhgggkpxc0cnkde8xc1hnpf7uytyatrthikxvaawuqrqwhocoywqavd_bwe	
C	PONTO FRIO	mar/22	33.041.260/0652-90		(11) 4003-3383	SITE	https://www.pontofrio.com.br/fita-metalica-de-cobre-1181-3m/p/1512204808	

A

ACE REVETIMENTOS LTDA

CNPJ: 02.470.279/0001-00 - AV. PRES. WILSON, 1648 SÃO PAULO
 SP-INS. EST.: 115195806116-SP Cep 03107-001
 Fone: (81) 9609-0712 Fax: (85) 9839-4596
 Email: suprirepresentacoes@gmail.com
 Site: <https://www.suprirepresentacoes.com.br/>



ORÇAMENTO:	ORDEM COMPRA:	CÓD. FÁBRICA:	CODIGO INTERNO:	REPRESENTANTE:	EMISSÃO:			
481			912	0	02/09/2021			
Cliente: MUNICIPIO DE ARACATI								
Fone:		Fax:		Celular: (88) 9909-5707 Email: thiago.pereira@aracati.ce.gov.br				
Endereço: R. SANTOS DUMONT 1146			Bairro: CENTRO					
CNPJ/MF: 07.684.756/0001-46		Insc. Est.:		Cidade/UF: ARACATI-CE CEP: 62800-000				
Contato: THIAGO PEREIRA		Cond. Pagto: 50% ENTRADA E SALDO 28DD		Entrega:				
Transportadora: CLIENTE RETIRA			Fone:					
End Entrega:		Bairro:		Cidade/UF: - CEP:				
End Cobrança:		Bairro:		Cidade/UF: - CEP:				
Item	Qtd	Und	Código	Descrição do Produto	Pco Unitário	Total	IP1	Valor IP1
01	80	M²	22	ACE CONDUTIVO P.L. - ESP 2MM DIM 2 X 20- COR BRANCO 3201	256,24	20.499,20	0	0,00
02	2	BD	207	COLA ACEFIX 17.5	650,00	1.300,00	0	0,00
03	2	Galão	78	COLA CONDUTIVA - Galãozinho 0,875kg	98,00	196,00	0	0,00
04	100	M	107	CORDÃO DE SOLDA	3,00	300,00	0	0,00
05	60	M²	138	FITA DE COBRE	16,00	960,00	0	0,00



B

Fita Metálica de Cobre 3M 1181 12 mm x 16,45 m

SKU 11811216 45IMP ☆☆☆☆☆ AVALIE

R\$ 357,94

7 x de R\$ 54,65 com juros no Cartão

1 x de R\$ 347,20 sem juros (Desconto de 3%) no Pix

LARGURA

QUANTIDADE

1

COMPRAR

C



Vendido por ADECIL COMERCIAL LTDA e entregue por Ponto

Fita Metálica de cobre 1181 3M

(Cód Item 1512204808) Outros produtos 3 M

R\$ 422,37

ou até 5x de R\$84,47 sem juros ver parcelamento

R\$ 422,37

à vista no Cartão Ponto ou 5x de R\$ 84,47 sem juros Peça já o seu

Calcule o frete e prazo de entrega Aracati - CEEconômica 17 dias úteis **R\$ 55,94**Normal 11 dias úteis **R\$ 77,28**

Ver regras de frete

Thiago Pereira
Thiago Pereira Gomes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 337591 / RNP 0617914303



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220964327

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

SUBSTITUIÇÃO à
CE20210788050



1. Responsável Técnico
THIAGO PEREIRA GOMES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0617914303
Registro: 337591CE

2. Dados do Contrato
Contratante: Município de Aracati
AVENIDA DRAGÃO DO MAR
Complemento:
Cidade: ARACATI

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
Nº: 230
Bairro: CENTRO
UF: CE
CEP: 62800000
ART Vinculada: CE20190528307

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 382.383,68
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA DRAGÃO DO MAR
Complemento: HOSPITAL DR. EDUARDO DIAS, HMED
Cidade: ARACATI
Data de Início: 05/04/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: Município de Aracati

Nº: 819
Bairro: Centro
UF: CE
CEP: 62800000
Coordenadas Geográficas: -4.562925, -37.763666
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	1.031,91	m2
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	1.586,00	m
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	86,00	m
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	17,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
Elaboração de Orçamento para a Ampliação do Hospital Municipal Dr. Eduardo Dias (HMED), referente ao PT Nº 1021200-52 - MS/FNS, na sede do município de Aracati-CE.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Aracati, 07 de abril de 2022
Local data

Thiago Pereira Gomes
Engenheiro Civil
THIAGO PEREIRA GOMES - CPP: 054.632.058-55

Município de Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 06/04/2022 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8215281383

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5yYw8
Impresso em: 07/04/2022 às 16:49:49 por: , ip: 189.127.35.210




**CAU/BR**

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO**Verificar Autenticidade****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: CARLOS ALBERTO CAROLINO DA CUNHA
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 097.XXX.XXX-34
Nº do Registro: 0000A39845**1.1 Empresa Contratada**

Razão Social: UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP

CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-69
Nº Registro: PJ17358-4**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI3909184R06CT001
Data de Cadastro: 09/09/2015
Data de Registro: 09/09/2015
Situação do RRT: BAIXADO em 10/09/2015
Motivo da Situação: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDASModalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: EQUIPE
Tipologia:**2.1 Valor do RRT**

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

2.2 Equipe Técnica

Nome Civil/Social	CPF	RRT Vinculado

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI-CE
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$149.096,87CPF/CNPJ: 09.XXX.XXX/0001-42
Data de Início: 04/03/2015
Data de Término: 12/04/2022**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 62800000	Nº: 819	
Logradouro: DRAGÃO DO MAR	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cidade: ARACATI	
UF: CE	Longitude: 0	Latitude: 0

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Elaboração do: levantamento arquitetônico, projeto executivo arquitetônico hospitalar de reforma com ampliação do Hospital Municipal Eduardo Dias, edificação de 2 pavimentos distribuídos em 4.800,00 m² de área construída e paisagístico de 951,00 m². Elaboração do projeto de acessibilidade, drenagem, Prevenção e Combate à Incêndio, layout das estações de trabalho, luminotécnica, contemplando os seguintes setores: Atendimento Ambulatorial, setor de doenças infectocontagiosas, Emergência, Patologia Clínica, Centro Cirúrgico com 4 salas cirúrgicas, Enfermaria com 80 leitos, Pós-cirúrgico, Imagenologia, Fisioterapia, Apoio Técnico com centro de nutrição e dietética, lavanderia, Farmácia, Central de Material Esterilizado - CME completa, Apoio Administrativo e Apoio Logístico com oficinas, depósitos, necrotério, e área de manutenção. Localizada à rua Dragão do Mar 819 Centro - Aracati - Ce.



RRT BAIXADO



Verificar Autenticidade

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO		Quantidade: 951
Atividade: 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística		Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO		Quantidade: 5751
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade		Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO		Quantidade: 4800
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio		Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO		Quantidade: 4800
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais		Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO		Quantidade: 4800
Atividade: 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores		Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO	Quantidade: 4800	
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico	Unidade: metro quadrado	
Grupo: PROJETO	Quantidade: 4800	
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico	Unidade: metro quadrado	

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI3260556I00CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	INICIAL	04/03/2015
SI3784175R01CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RETIFICADOR	04/08/2015
SI3804069R02CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RETIFICADOR	10/08/2015
SI3804491R03CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RETIFICADOR	10/08/2015
SI3804542R04CT001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RETIFICADOR	10/08/2015
SI3812212R05CT001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI-CE	RETIFICADOR	12/08/2015
SI3909184R06CT001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACATI-CE	RETIFICADOR	09/09/2015

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLOS ALBERTO CAROLINO DA CUNHA, registro CAU nº 0000A39845, na data e hora: 09/09/2015 00:00:00, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (LGPD)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 12/04/2022 às 10:10:21 por: siccau, ip 10.128.0.1.

HOSPITAL EDUARDO DIAS - ARACATI CE

PROJETO ARQUITETÔNICO – AMPLIAÇÃO

9 Pranchas

PROJETO ARQUITETÔNICO – REFORMA

19 Pranchas

PROJETO DE CFTV

3 Pranchas

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

1. Hidráulico – 5 Pranchas
2. Sanitário – 5 Pranchas

PROJETO ELÉTRICO

8 Pranchas

PROJETO SPDA

3 Pranchas

PROJETO DE GASES

1 Prancha

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

5 Pranchas

PROJETO DE ETE

2 Pranchas

PROJETO DE ESTRUTURA

21 Pranchas

PROJETO DE DRENAGEM

3 Pranchas

PROJETO DE INCÊNDIO

2 Pranchas

TOTAL- 86 Pranchas

