



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.
 LOCAL: ARACATICE

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SENFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.449,26	0,6700%
1.1			PLACA PADRÃO DA OBRA					R\$ 1.152,60	0,2239%
1.1.1	C1937	26,85%	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 192,10	CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS	1.152,60	0,2239%
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 861,18	0,1673%
1.2.1	C4992	26,85%	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	93,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	430,59	0,0836%
1.2.2	C4993	26,85%	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	93,00	R\$ 4,63	QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS	430,59	0,0836%
1.3			PREPARAÇÃO DA VIA					R\$ 1.435,48	0,2788%
1.3.1	C2873	26,85%	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.349,92	R\$ 0,33	TRINTA E TRÊS CENTAVOS	1.435,48	0,2788%
2			OBRAS DE DRENAGEM					R\$ 85.323,70	16,5725%
2.1			RETIRADAS					R\$ 1.103,55	0,2143%
2.1.1	C3103	26,85%	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	7,00	R\$ 157,65	CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	1.103,55	0,2143%
2.2			OBRAS D'ARTES					R\$ 19.323,13	3,7532%
2.2.1	C2789	26,85%	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	45,08	R\$ 9,43	NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	425,10	0,0826%
2.2.2	C0328	26,85%	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	19,74	R\$ 113,50	CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	2.240,49	0,4352%
2.2.3	C0887	26,85%	CORPO DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D= 100cm	M	7,00	R\$ 1.257,58	UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	8.803,06	1,7098%
2.2.4	C0407	26,85%	BOCA DE BUEIRO DUPLIO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	R\$ 3.927,24	TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	7.854,48	1,5256%
2.3			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 64.897,02	12,6050%
2.3.1	C0365	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.048,00	R\$ 30,18	TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS	31.628,64	6,1433%
2.3.2	C0366	26,85%	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	506,00	R\$ 64,91	SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	32.844,46	6,3794%
2.3.3	C3065	26,85%	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	2,00	R\$ 211,96	DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS	423,92	0,0823%
2.4			PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 413.612,20	80,3365%
2.4.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO					R\$ 11.744,79	2,2812%



Máριο Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.768-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.455.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATICE
 LOCAL: ARACATI
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
 DATA: 23/06/2022

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.4.1.1	C3233	26,85%	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.349,92	R\$ 2,70	DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS	11.744,79	2,2812%
2.4.2			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					R\$ 84.130,15	16,3407%
2.4.2.1	C4917	26,85%	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.106,83	R\$ 76,01	SETENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO	84.130,15	16,3407%
2.4.3			SUB-BASE - ESP. 15 CM					R\$ 23.237,93	4,5135%
2.4.3.1	C3217	26,85%	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	M3	486,46	R\$ 27,25	VINTE E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	13.256,04	2,5747%
2.4.3.2	C3144D	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - SOLO PARA SUB-BASE - DMT = 11 KM	T	871,74	R\$ 10,58	DEZ REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	9.223,01	1,7914%
2.4.3.3	C2840	26,85%	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	486,46	R\$ 1,56	HUM REAL E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	758,88	0,1474%
2.4.4			BASE EM BGS - ESP. 15 CM					R\$ 97.724,75	18,9812%
2.4.4.1	C3132	26,85%	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	M3	486,46	R\$ 153,98	CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	74.905,11	14,5489%
2.4.4.2	C3144A	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - BGS PARA BASE - DMT = 26 KM	T	994,32	R\$ 22,95	VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	22.819,64	4,4323%
2.4.5			REVESTIMENTO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 196.774,58	38,2198%
2.4.5.1			IMPRIMAÇÃO					R\$ 38.550,83	7,4878%
2.4.5.1.1	C3221	26,85%	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	3.243,09	R\$ 0,47	QUARENTA E SETE CENTAVOS	1.524,25	0,2961%
2.4.5.1.2	10809	15,00%	ASFALTO DILUÍDO - CM 30	T	4,22	R\$ 8.646,99	OITO MIL SEISSENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	36.490,30	7,0876%
2.4.5.1.3	10001	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) - CM 30 PARA IMPRIMAÇÃO - DMT = 160,7 KM	T	4,22	R\$ 127,08	CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITO CENTAVOS	536,28	0,1042%
2.4.5.2			CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - ESP. 4 CM					R\$ 158.223,75	30,7320%
2.4.5.2.1	C3155	26,85%	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	129,72	R\$ 219,86	DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	28.520,24	5,5395%
2.4.5.2.2	10798	15,00%	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	T	17,90	R\$ 6.056,80	SEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS	108.416,72	21,0579%
2.4.5.2.3	10002	15,00%	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) - CAP PARA CBUQ - DMT = 151,5 KM	T	17,90	R\$ 131,34	CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	2.350,99	0,4566%
2.4.5.2.4	C4161B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,52X + 0,97) - BRITA PARA CBUQ - DMT = 138,5 KM	T	149,18	R\$ 92,59	NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	13.812,58	2,6828%
2.4.5.2.5	C3144B	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - ÁREA PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	125,31	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	1.219,27	0,2365%
2.4.5.2.6	C3144C	26,85%	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97) - FILLER PARA CBUQ - DMT = 10 KM	T	5,97	R\$ 9,73	NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	58,09	0,0113%

691
 PGM - C.E.L.
 S.O.L.

Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.455.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA
 LOCAL: ARACATI

TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 HS

Item	Código SEIFRA 27.1	BDI	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extenso	Pr. Total	%
2.4.5.2.7	C3226	26,85%	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (V = 0,78X + 2,91) - CBUQ DA USINA A OBRA - DMT = 9,3 KM	T	298,36	R\$ 12,89	DOZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS	3.845,86	0,7470%
3			SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					R\$ 10.826,53	2,1029%
3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					R\$ 4.469,85	0,8682%
3.1.1	C3219	26,85%	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/ RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	107,00	R\$ 18,16	DEZOITO REAIS E DEZESESSES CENTAVOS	1.943,12	0,3774%
3.1.2	C3237	26,85%	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	20,00	R\$ 23,58	VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS	471,60	0,0916%
3.1.3	C4527	26,85%	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	UN	77,00	R\$ 26,69	VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS	2.055,13	0,3992%
3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					R\$ 6.356,68	1,2347%
3.2.1	C3353	26,85%	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	2,56	R\$ 847,70	OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS	2.170,12	0,4215%
3.2.2	COMP 7406284	26,85%	CONJUNTO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.046,64	UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	4.186,56	0,8132%
4			DIVERSOS					R\$ 1.638,11	0,3182%
4.1			LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 1.638,11	0,3182%
4.1.1	C3447	26,85%	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.106,83	R\$ 1,48	HUM REAL E QUARENTA E OITO CENTAVOS	1.638,11	0,3182%
Importa o presente orçamento em Quinhentos e Quatorze Mil, Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e oitenta centavos								R\$ 514.849,80	

OBSERVAÇÕES:

a) No valor acima declaração de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pro labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital;

b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;

c) o prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, do art. 57, da Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Handwritten signature



Mário Lino de Magalhães Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CRONOGRAMA

FÍSICO-FINANCEIRO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR-044, 1514, GALIÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.145.609/0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.455.4457
TELEFONES: +55 54 3732-1900 | 84 93998-6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CORREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA
LOCAL: ARACATI
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SENFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por exceção indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 23/06/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA - LOTE 01

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVICOS PRELIMINARES	RS 27.451,00	12,1822%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%	7,9834%
		RS 3.344,13	100,0000%	RS 187.921,88	55,0000%	RS 131.659,70	90,0000%	RS 174.096,45	10,0000%	RS 187.921,88	55,0000%	RS 131.659,70	90,0000%	RS 174.096,45
2	RUA SDO 01	RS 187.921,88	68,2178%	RS 187.921,88	100,0000%	RS 187.921,88	100,0000%	RS 187.921,88	100,0000%	RS 187.921,88	100,0000%	RS 187.921,88	100,0000%	RS 187.921,88
3	RUA SDO 02	RS 292.577,11	10,6812%	RS 292.577,11	10,6812%	RS 292.577,11	10,6812%	RS 292.577,11	10,6812%	RS 292.577,11	10,6812%	RS 292.577,11	10,6812%	RS 292.577,11
4	RUA SDO 03	RS 174.096,45	6,3423%	RS 174.096,45	6,3423%	RS 174.096,45	6,3423%	RS 174.096,45	6,3423%	RS 174.096,45	6,3423%	RS 174.096,45	6,3423%	RS 174.096,45
5	RUA SDO 04	RS 513.481,24	18,7187%	RS 513.481,24	18,7187%	RS 513.481,24	18,7187%	RS 513.481,24	18,7187%	RS 513.481,24	18,7187%	RS 513.481,24	18,7187%	RS 513.481,24
6	RUA SDO 05	RS 189.016,48	6,8862%	RS 189.016,48	6,8862%	RS 189.016,48	6,8862%	RS 189.016,48	6,8862%	RS 189.016,48	6,8862%	RS 189.016,48	6,8862%	RS 189.016,48
7	RUA SDO 06	RS 154.150,95	5,6179%	RS 154.150,95	5,6179%	RS 154.150,95	5,6179%	RS 154.150,95	5,6179%	RS 154.150,95	5,6179%	RS 154.150,95	5,6179%	RS 154.150,95
8	RUA SDO 07	RS 614.361,53	22,3767%	RS 614.361,53	22,3767%	RS 614.361,53	22,3767%	RS 614.361,53	22,3767%	RS 614.361,53	22,3767%	RS 614.361,53	22,3767%	RS 614.361,53
9	RUA SDO 08	RS 57.521,08	2,1000%	RS 57.521,08	2,1000%	RS 57.521,08	2,1000%	RS 57.521,08	2,1000%	RS 57.521,08	2,1000%	RS 57.521,08	2,1000%	RS 57.521,08
10	RUA SDO 09	RS 152.455,77	5,5559%	RS 152.455,77	5,5559%	RS 152.455,77	5,5559%	RS 152.455,77	5,5559%	RS 152.455,77	5,5559%	RS 152.455,77	5,5559%	RS 152.455,77
11	RUA SDO 10	RS 218.752,11	7,9723%	RS 218.752,11	7,9723%	RS 218.752,11	7,9723%	RS 218.752,11	7,9723%	RS 218.752,11	7,9723%	RS 218.752,11	7,9723%	RS 218.752,11
12	RUA SDO 11	RS 67.237,59	2,4500%	RS 67.237,59	2,4500%	RS 67.237,59	2,4500%	RS 67.237,59	2,4500%	RS 67.237,59	2,4500%	RS 67.237,59	2,4500%	RS 67.237,59
13	RUA SDO 12	RS 734.872,40	26,7423%	RS 734.872,40	26,7423%	RS 734.872,40	26,7423%	RS 734.872,40	26,7423%	RS 734.872,40	26,7423%	RS 734.872,40	26,7423%	RS 734.872,40
14	RUA SDO 13	RS 733.971,05	26,7187%	RS 733.971,05	26,7187%	RS 733.971,05	26,7187%	RS 733.971,05	26,7187%	RS 733.971,05	26,7187%	RS 733.971,05	26,7187%	RS 733.971,05
	VALORES TOTAIS													
	Valor parcelar	RS 322.925,71	7,8422%	RS 322.925,71	7,8422%	RS 322.925,71	7,8422%	RS 322.925,71	7,8422%	RS 322.925,71	7,8422%	RS 322.925,71	7,8422%	RS 322.925,71
	Valor acumulado	RS 322.925,71	7,8422%	RS 645.851,42	15,6844%	RS 968.777,13	35,0266%	RS 1.291.702,84	46,8688%	RS 1.614.628,35	58,7110%	RS 1.937.553,94	70,6032%	RS 2.264.479,45



Mário Lino de Mendonça Neto
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.86-0

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.86-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA, ARACATI/CE

LOCAL: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2022 - SEINFRA/CELOS

TIPO: MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.

DATA: 23/06/2022

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO DA OBRA - LOTE 02

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.708,20	72,8954%	5,4209%	5,4209%	5,4209%	5,4209%	5,4209%
		R\$ 1.708,20	R\$ 1.245,20	R\$ 92,60	R\$ 92,60	R\$ 92,60	R\$ 92,60	R\$ 92,60
2	RUA SDO 01	R\$ 76.408,21	100,0000%					
		R\$ 76.408,21	R\$ 76.408,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	RUA SDO 02	R\$ 168.748,65	50,0000%	50,0000%				
		R\$ 168.748,65	R\$ 84.374,33	R\$ 84.374,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	RUA SDO 03	R\$ 75.885,76	100,0000%					
		R\$ 75.885,76	R\$ -	R\$ 75.885,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	RUA SDO 04	R\$ 116.277,02			100,0000%			
		R\$ 116.277,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.277,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	RUA SDO 05	R\$ 57.953,14			80,0000%			
		R\$ 57.953,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.362,51	R\$ 11.590,63	R\$ -	R\$ -
7	RUA SDO 06	R\$ 109.265,44				100,0000%		
		R\$ 109.265,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.265,44	R\$ -	R\$ -
8	RUA SDO 07	R\$ 73.134,92				50,0000%		
		R\$ 73.134,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.567,46	R\$ 36.567,46	R\$ -
9	RUA SDO 08	R\$ 283.478,29					44,0000%	
		R\$ 283.478,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.730,45	R\$ 158.747,84
	VALORES	%	16,8278%	16,6538%	16,9009%	16,3592%	16,7616%	16,4967%
		Valor parcial	R\$ 162.027,74	R\$ 160.352,69	R\$ 162.732,13	R\$ 157.516,13	R\$ 161.390,51	R\$ 158.840,44
	TOTAIS	%	16,8278%	33,4816%	50,3825%	66,7417%	83,5033%	100,0000%
		Valor acumulado	R\$ 162.027,74	R\$ 322.380,42	R\$ 485.112,55	R\$ 642.628,68	R\$ 804.019,19	R\$ 962.859,63



Mário Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Raíaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
 OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.
 LOCAL: ARACATICE
 TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEMFRACCEL05
 LOCALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA DO TIPO MENOR PREÇO POR M², POR EXECUÇÃO ILIMITADA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
 DATA: 23/06/2022

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP
 RODOVIA BR-304, 1319 GALIÃO I, AEROPORTO, MOSSORÓ RN, 59070-000
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.452-7
 TELEFONES: +55 84 3332-2986 | 84 9 9998 - 4011

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA - LOTE 03

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 1.523,00	71,104%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%	2,0266%
		R\$ 1.523,00	R\$ 1.185,48	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87	R\$ 30,87
2	RUA ARMANDO ROCHA 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 160.499,26	100,0000%	90,0000%										
		R\$ 160.499,26	R\$ 160.499,26	R\$ 90,0000%										
3	RUA ARMANDO ROCHA 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 90.706,05		28,0000%	55,0000%	17,0000%								
		R\$ 90.706,05	R\$ 9.070,61	R\$ 81.635,45	R\$ 28,0000%	R\$ 55,0000%	R\$ 17,0000%							
4	RUA ARMANDO ROCHA 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 307.680,58												
		R\$ 307.680,58	R\$ -	R\$ 86.150,56	R\$ 169.224,22	R\$ 52.305,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	RUA ARMANDO ROCHA 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 83.460,77												
		R\$ 83.460,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.460,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	RUA ARMANDO ROCHA 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 37.690,11												
		R\$ 37.690,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.690,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	RUA ARMANDO ROCHA 06 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 44.935,88												
		R\$ 44.935,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.935,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	RUA ARMANDO ROCHA 07 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 143.971,49												
		R\$ 143.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	RUA ARMANDO ROCHA 08 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 97.142,83												
		R\$ 97.142,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.142,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	RUA SDO 01 A (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 375.842,14												
		R\$ 375.842,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375.842,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	RUA SDO 01 B (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 90.376,47												
		R\$ 90.376,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.376,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	RUA SDO 02 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 200.429,97												
		R\$ 200.429,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.429,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13	RUA SDO 03 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 146.412,48												
		R\$ 146.412,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.412,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	RUA SDO 04 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 78.910,41												
		R\$ 78.910,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.910,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	RUA SDO 05 (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)	R\$ 65.300,68												
		R\$ 65.300,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.300,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16	RUA SDO 06 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO)	R\$ 98.797,48												
		R\$ 98.797,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.797,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALORES PARCIAIS													
	Valor parcial													
	%													
	Valor acumulado													
	%													



Santos, Martins dos Santos, Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970/88-0

Martins, Martins dos Santos, Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970/88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS ARACATI/CE
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 23/06/2022

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA - LOTE 04

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.013,78	71,4904%	14,2548%	14,2548%
2	RUA SDO 01 (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)	R\$ 385.890,12	R\$ 1.439,66 45,0000%	R\$ 287,06 30,0000%	R\$ 287,06 25,0000%
3	RUA SDO 02 (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO)	R\$ 77.235,42	R\$ -	R\$ 34.755,94 45,0000%	R\$ 42.479,48 55,0000%
4	RUA SDO 03 (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO)	R\$ 49.710,48	R\$ -	R\$ 19.884,19 40,0000%	R\$ 29.826,29 60,0000%
	VALORES TOTAI S	%	34,0080%	33,1542%	32,8378%
		Valor parcial	R\$ 175.090,21	R\$ 170.694,23	R\$ 169.065,36
		Valor acumulado	R\$ 175.090,21	R\$ 345.784,44	R\$ 514.849,80


Mário Lino de Macedo Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0






COMPOSIÇÃO DO BDI

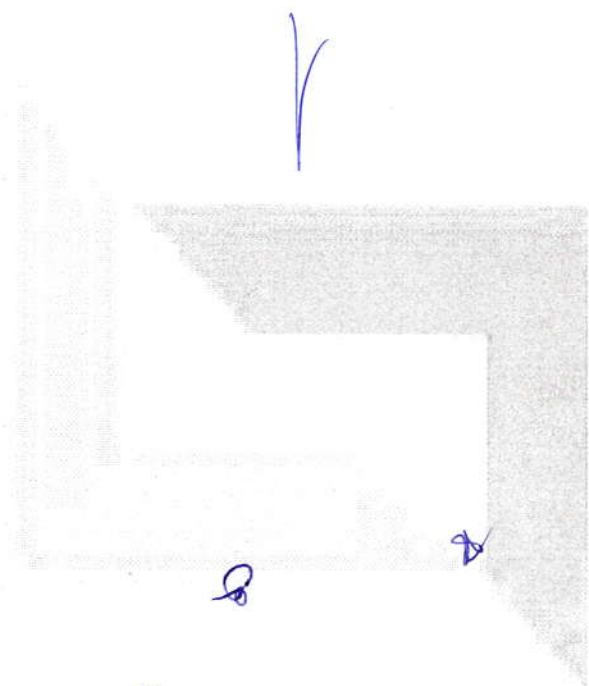

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.
LOCAL: ARACATI/CE
PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLIEPP
Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70
Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003
Insc. Estadual: 20.453.443-7
Email: clptobras@hotmail.com
Data: 23/06/2022



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,800%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,320%
R	Taxa de Risco	0,500%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	11,150%
	ISS	3,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	6,640%

TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

26,85%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,85%.

Mario Lino de Mendonça Neto
 Representante Legal
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
 Responsável Técnico
 CREA 21.13.970.88-0



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS

OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.

LOCAL: ARACATI/CE

PROponente: CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual.: 20.453.443-7

Email: clptobras@hotmail.com

Data: 44735



DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS


ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	2,400%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,300%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	1,020%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	3,650%
	ISS	0,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
L	Taxa de Lucro	6,220%
TAXA TOTAL APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,00%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15%.


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0





COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS


MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43


Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
OBRA: OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA.
LOCAL: ARACATI/CE
TIPO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por lote, por execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário.
DATA: 23/06/2022 **HORÁRIO:** 09:00 HS

CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Horistas

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

ENCARGOS SOCIAIS		47,76%	MENSALISTA	83,85%	HORISTA
DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
A.	ENCARGOS SOCIAIS Basicos		16,80%		16,80%
A.1	INSS	0,00%		0,00%	
A.2	FGTS	8,00%		8,00%	
A.3	Salario-Educação	2,50%		2,50%	
A.4	SESI	1,50%		1,50%	
A.5	SENAI	1,00%		1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A.7	INCRA	0,20%		0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%		3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%		0,00%	
B.	ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A		16,46%		44,41%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%		17,84%	
B.2	Feriado	0,00%		3,71%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,67%		0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%		10,80%	
B.5	Licença paternidade	0,06%		0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%		0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%		1,55%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%		0,11%	
B.9	Férias Gozadas	6,73%		8,71%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%		0,03%	
C.	ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A		11,38%		14,73%
C.1	Aviso prévio indenizado	4,17%		5,40%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,10%		0,13%	
C.3	Ferías indenizadas	3,75%		4,85%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,01%		3,90%	
C.5	Indenização Adicional	0,35%		0,45%	
D.	Taxas das reincidencias		3,12%		7,91%
D.1	Reincidencia de A sobre B	2,77%		7,46%	
D.2	Reincidencia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reiscidencia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,45%	


Mário Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

UNITÁRIOS

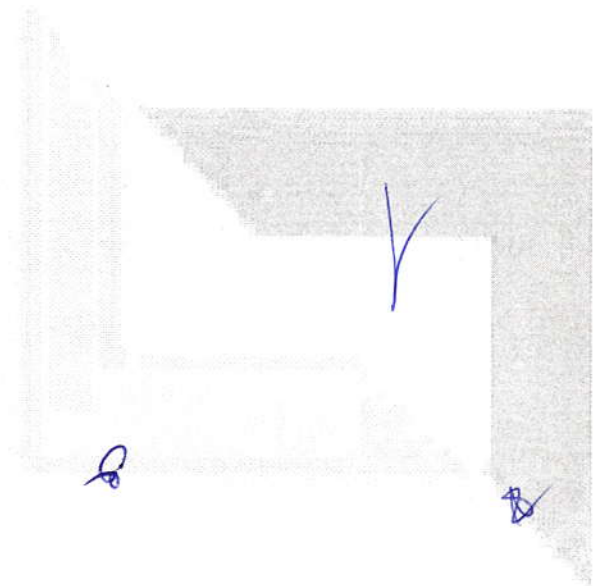

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 23/06/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/44

Código: C1937

Serviço: PLACAS PADRÃO DE OBRA

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

543 - SERVENTE

H 2,000000 8,45 16,9000

Encargos Sociais 83,85% 14,1700

Total de Mão de Obra 31,0700

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0537 - CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM

M2 1,020000 35,59 36,3018

I1100 - ESMALTE SINTETICO

L 1,000000 24,99 24,9900

I1691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3

M 4,500000 12,61 56,7450

I1725 - PREGO 15X15

KG 0,150000 15,54 2,3310

Total de Materiais 120,3678

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

151,4378

Bonificação 1: 26,85 %

40,6619

Preço Unitário Total:

192,0997

CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote - REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 23/06/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 02/44



Código: C4992

Serviço: MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Unidade: KM

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10716 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,012500 292,01 3,6502

Total de Equipamentos 3,6502

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,6502

Bonificação 1: 26,85 % 0,9801

Preço Unitário Total: 4,6303

QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 23/06/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 03/44



Código: C4993

Serviço: DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Unidade: KM

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10716 - CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) H 0,012500 292,01 3,6502

Total de Equipamentos 3,6502

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,6502

Bonificação 1: 26,85 % 0,9801

Preço Unitário Total: 4,6303

QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE

CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 04/44



Código: C2873

Serviço: LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I0700 - CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001000	75,05	0,0750
I0758 - NÍVEL (CHP)	H	0,002000	0,69	0,0014
I0775 - TEODOLITO (CHP)	H	0,002000	1,36	0,0027

Total de Equipamentos				0,0791
-----------------------	--	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

123037 - AJUDANTE	H	0,004000	9,12	0,0365
12382 - NIVELADOR	H	0,002000	13,52	0,0270
12445 - TOPOGRAFO	H	0,002000	16,50	0,0330

Encargos Sociais	83,85%		0,0800
------------------	--------	--	--------

Total de Mão de Obra				0,1765
----------------------	--	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais				0,0000
--------------------	--	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares				0,0000
---------------------------------	--	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				0,2556
---------------------------------------	--	--	--	--------

Bonificação 1: 26,85 %				0,0698
------------------------	--	--	--	--------

Preço Unitário Total:				0,3254
-----------------------	--	--	--	--------

TRINTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÓRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 05/44

Código: C0365

Serviço: BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12391 - PEDREIRO
12543 - SERVENTE

H 0,150000 11,29 1,6935
H 0,250000 8,45 2,1125

Encargos Sociais 83,85% 3,1900

Total de Mão de Obra 6,9960

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12544 - FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)

M 1,000000 3,44 3,4400

Total de Materiais 3,4400

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m
C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

M3 0,015000 41,16 0,6175
M3 0,037000 4,14 0,1532
M3 0,034000 336,97 11,4572
M2 0,250000 4,49 1,1241

Total de Composições Auxiliares 13,3520

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,7880

Bonificação 1: 26,85 % 6,3887

Preço Unitário Total: 30,1767

TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RÓDRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/44

Código: C3065

Serviço: DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total



Total de Equipamentos

0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,0000

Total de Mão de Obra

0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,220000	41,16	9,0571
C0214 - ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1,850000	14,61	27,0376
C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,850000	116,37	98,9164
C3269 - CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3	0,077000	352,48	27,1414
C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,100000	4,49	4,9459

Total de Composições Auxiliares

167,0984

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

167,0984

Bonificação 1: 26,85 %

44,8659

Preço Unitário Total:

211,9643

DUZENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE

CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE

DATA: 23/06/2022

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 07/44



Código: C2789

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0765 - RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) H 0,055000 104,12 5,7264

Total de Equipamentos 5,7264

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

.543 - SERVENTE H 0,110000 8,45 0,9295

Encargos Sociais 83,85% 0,7800

Total de Mão de Obra 1,7095

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,4359

Bonificação 1: 26,85 % 1,9958

Preço Unitário Total: 9,4317

NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DAS LOCALIDADES DE CACIMBA FUNDA, CÔRREGO DOS RODRIGUES, PEDRA REDONDA E VILA DA VOLTA. - LOTE 01

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 - SEINFRA/CELOS TIPO: Menor Preço por lote REGIME:

Empreitada por preço unitário LOCAL: ARACATI/CE DATA: 23/06/2022 HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 08/44

Código: C2989

Serviço: ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

Unidade: M3



Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	75,83	0,0000
I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,006250	239,30	1,4956

Total de Equipamentos 1,4956

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 83,85% 0,0000

Total de Mão de Obra 0,0000

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,4956

Bonificação 1: 26,85 % 0,4016

Preço Unitário Total: 1,8972

HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0