



Prime

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017

DATA: 15/01/2018 ÀS 08:30 HORAS

RAZÃO SOCIAL: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA – ME

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

ENDEREÇO: RUA JOÃO PINTO DE MESQUITA Nº 803, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SANTA QUITERIA – CE. CEP: 62.280-000.

FONE: (85) 4105-0548

BANCO: 004 AGÊNCIA: 292 CONTA: 852-0

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS NO CÔRREGO DOS RODRIGUES

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS NO CÔRREGO DOS RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ARACATI, OBJETO DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 51.438,11 (CINQUENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM ANEXO.

O PRAZO DE CONCLUSÃO DE TODAS OS SERVIÇOS É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS.

E, O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA DE APRESENTAÇÃO.

INFORMAMOS QUE A TAXA DE BDI ADOTADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 20 (VINTE) POR CENTO, CONFORME COMPOSIÇÃO ANALÍTICA, EM ANEXO.

DECLARAMOS QUE NO PREÇOS PREPOSTOS, ESTÃO INCLUIDOS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS, ALÉM DAS TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS/VISITAMOS OS LOCAIS DOS SERVIÇOS, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS FACILIDADES E DIFICULDADES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE VERIFICAMOS TODOS OS PROJETOS DOS SERVIÇOS, ESTANDO DE ACORDO COM OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO EDITAL DA REFERIDA TOMADA DE PREÇOS E SEUS ANEXOS.

SANTA QUITERIA – CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 049.712.153-01
RND, Nº 0616306946
CREA, Nº 327751

[Signature]
ENGENHARIA CIVIL DE SANTA QUITERIA
CREA DE Nº 9774/D
ENGENHEIRO CIVIL

[Signature]
colm e hll



À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS - CORREGO DOS RODRIGUES

LOCAL: ARACATI - CE

BDI = 20%, SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%, SINAPI 2017/06 COM DESONERAÇÃO 88,66% E 50,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 17.043,22
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	203,85 ✓	R\$ 2,28	R\$ 464,78 ✓
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,45 ✓	R\$ 26,46	R\$ 1.096,77 ✓
1.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	23,95 ✓	R\$ 395,55	R\$ 9.473,42 ✓
1.4	C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	9,05 ✓	R\$ 294,73	R\$ 2.667,31 ✓
1.5	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	50,96 ✓	R\$ 65,56	R\$ 3.340,94 ✓
2		MEIO FIO				R\$ 7.128,95
2.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	95,24 ✓	R\$ 17,19	R\$ 1.637,18 ✓
2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	86,58 ✓	R\$ 63,43	R\$ 5.491,77 ✓
3		PISOS EXTERNOS				R\$ 11.016,75
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	12,11 ✓	R\$ 68,42	R\$ 828,57 ✓
3.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	12,00 ✓	R\$ 44,93	R\$ 539,16 ✓
3.3	C1923	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES E = 4,5 CM P/ PASSEIO	M2	92,46 ✓	R\$ 47,09	R\$ 4.353,94 ✓
3.4	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	80,73 ✓	R\$ 65,59	R\$ 5.295,08 ✓
4		ABRIGOS PROVISÓRIOS				R\$ 6.090,00
4.1	C4715	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/PARADA DE ÔNIBUS, C-4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	UN	1,00 ✓	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00 ✓
5		TRANSPORTE RODOVIÁRIO				R\$ 1.586,17
5.1	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,24 X)	T	32,84 ✓	R\$ 48,30	R\$ 1.586,17 ✓
TOTAL GERAL						R\$ 42.865,09
BDI						R\$ 8.573,02
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 51.438,11

IMPORTA SE O VALOR TOTAL R\$ 51.438,11 (CINQUENTA E HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

SANTA QUITERIA - CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.712.153-01
 RND, Nº 0616306946
 CREA, Nº 327751

Engenheiro Civil
 CREA DF, Nº 9774/D
 ENGENHEIRO CIVIL



Prime

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS - CORREGO DOS RODRIGUES

LOCAL: ARACATI - CE

BDI = 20%, SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%, SINAPI 2017/06 COM DESONERAÇÃO 88,66% E 50,66%



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coeficiente	P.unitário	P.total		
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO					2,28	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,250	4,88	1,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,220				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,22		1,062			-	2,28 ✓
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					26,46	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	2,900	4,88	14,15		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,150				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,15		12,312			-	26,46 ✓
C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4					395,55	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	11,000	7,20	79,2000		
	SERVENTE	H	11,000	4,88	53,6800		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	132,880				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,35	82,2500		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,3000	216,00	64,8000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	147,050				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	132,88		115,619	147,05		-	395,55 ✓
C0058	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:2:8) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS					294,73	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	7,250	7,20	52,20		
	SERVENTE	H	9,000	4,88	43,92		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	96,120				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	M3	1,150	45,37	52,18		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,300	209,34	62,80		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	114,980				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	96,12		83,634	114,98		-	294,73 ✓
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MAT.C/AQUISIÇÃO					65,56	M3
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,639	4,88	8,00		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,000				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	46,00	50,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	50,600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral

Handwritten signatures and initials:
 T G
 celm
 [Other illegible signatures]



Prime

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA



			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C3449	8,00 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m C/REJUNTAMENTO		6,961	50,60	-	65,56 ✓	
	MAO DE OBRA				17,19	M	
	PEDREIRO	H	0,340	7,20	2,4480		
	SERVENTE	H	0,380	4,88	1,8544		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,302				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m	M	1,000	8,94	8,9400		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,001	214,00	0,2140		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,154				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C0328	4,30 ÂTERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		3,741	9,15	-	17,19 ✓	
	Equipam. (C/HORARIO)				63,43	M3	
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,035	86,57	3,0300		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,035	27,50	0,9625		
	T O T A L Equipam.	R\$	3,993				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	3,500	4,88	17,0800		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,080				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	1,100	25,00	27,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2860	17,08 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA		14,861	27,50	3,9930	-	63,43 ✓
	MAO DE OBRA				68,42	M3	
	SERVENTE	H	1,700	4,88	8,2960		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,296				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	1,150	46,00	52,9000		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	52,900				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C2864	8,30 LASTRO DE PÓ DE PEDRA		7,220	52,90	-	68,42 ✓	
	MAO DE OBRA				44,93	M3	
	SERVENTE	H	1,300	4,88	6,34		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,340				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	PÓ DE PEDRA	M3	1,150	28,76	33,07		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	33,070				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
C1923	6,34 PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO		5,516	33,07	-	44,93 ✓	
	MAO DE OBRA				47,09	M2	
	CALCETEIRO	H	1,2000	7,20	8,64		
	SERVENTE	H	1,0000	4,88	4,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,520				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA GROSSA	M3	0,100	46,00	4,60		
	CIMENTO PORTLAND	KG	3,000	0,50	1,50		
	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 4,5 cm P/ PASSEIO	M2	1,050	14,96	15,71		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	21,810				

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Handwritten initials 'f o' in blue ink.

	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
03782	13,52	11,764	21,81		-	47,09 ✓
	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO				65,59	M2
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	1,0000	7,20		
	SERVENTE	H	1,3000	4,88		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,5400			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA GROSSA	M3	0,1500	46,00		
	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5000	0,50		
	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	1,0500	29,64		31,12
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	40,2700			
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	13,54	11,7812	40,27		-	65,59 ✓
C4715	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/PARADA DE ÔNIBUS, C-4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE				6.090,00	UM
	MATERIAIS					
	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/PARADA DE ÔNIBUS, C-4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	UN	1,000	6.090,00		6.090,0000
	T O T A L	R\$	6.090,000			
	Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6.090,00		-	6.090,00 ✓
C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,21 X) ARGAMASSA EPOXIDA (FORTALEZA-DEPÓSITO) DMT = 266,30				48,30	T
	DEFAULT					
	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,21 X) ARGAMASSA EPOXIDA (FORTALEZA-DEPÓSITO) DMT = 266,30	TxKM	0,210	230,00		48,3000
	T O T A L DEFAULT	R\$	48,300			
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	-	14,00		-
	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	-	87,20		-
	T O T A L Equipam.	R\$	-	-		-
	Mão de Obra	Total L.S.	Default	Equipam.	BDI	Total Geral
			48,30	-	-	48,30 ✓

SANTA QUIERIA - CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
 Leonardo Rodrigues da Silva
 CPF: 049.712.153-01
 RND, Nº 0616306946
 CREA, Nº 327751

EDSON AMARALDO DE SOUSA E SILVA
 CREA DF Nº 97747D
 ENGENHEIRO CIVIL

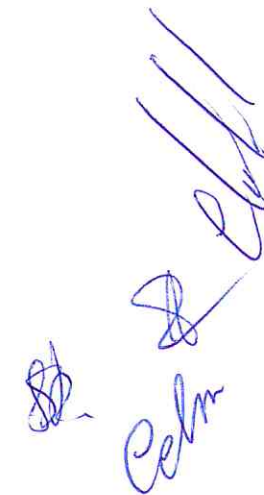

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS - CORREGO DOS RODRIGUES
LOCAL: ARACATI - CE
BDI = 20%, SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%, SINAPI 2017/06 COM DESONERAÇÃO 88,66% E 50,66%



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	17.043,22		-	33,13%	17.043,22
2	MEIO FIO	50,00%	3.564,48	50,00%	3.564,48	13,86%	7.128,95
3	PISOS EXTERNOS	50,00%	5.508,38	50,00%	5.508,38	21,42%	11.016,75
4	ABRIGOS PROVISÓRIOS	20,00%	1.218,00	80,00%	4.872,00	11,84%	6.090,00
5	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20,00%	317,23	80,00%	1.268,94	3,08%	1.586,17
6	BDI	64,45%	5.525,31	35,55%	3.047,71	16,67%	8.573,02
	TOTAIS PARCIAIS	64,50%	33.176,62	35,50%	18.261,51		
	TOTAIS ACUMULADOS	64,50%	33.176,62	100,00%	51.438,13	100,00%	51.438,11

SANTA QUITERIA - CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 049.712.153-01
RND, Nº 0616306946
CREA, Nº 327751

EDSON ALEXANDRE DE SOUSA E SILVA
CREA DF Nº 9774/D
ENGENHEIRO CIVIL

(Handwritten signatures)



À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS - CORREGO DOS RODRIGUES

LOCAL: ARACATI - CE

BDI = 20%, SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%, SINAPI 2017/06 COM DESONERAÇÃO 88,66% E 50,66%

COMPOSIÇÃO DE BDI

PARÂMETROS ADOTADOS	
---------------------	--

GRUPO A	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCO	0,56%
Total do Grupo A =		4,67%

GRUPO B	Benefício	
G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	4,29%
Total do Grupo B =		4,69%

GRUPO C	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	5,00%
Total do Grupo C =		8,65%

Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)-1}{(1-I)}$$

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) =

20,00%

SANTA QUITERIA - CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 049.712.153-01
RND, Nº 0616306946
CREA, Nº 327751

LEONARDO DE SOUSA E SILVA
CREA DF, Nº 9774/D
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Prime

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA



À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS - CORREGO DOS RODRIGUES

LOCAL: ARACATI - CE

BDI = 20%, SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%, SINAPI 2017/06 COM DESONERAÇÃO 88,66% E 50,66%

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO A		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

SANTA QUITERIA - CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

Leonardo Rodrigues da Silva

CPF:049.712.153-01

RND,Nº 0616306946


CREA,Nº 327751

LEONARDO DE SOUSA E SILVA
CREA DF N° 9774/D
ENGENHEIRO CIVIL

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA

Rua: João Pinto Nº 803, Centro, Santa Quitéria - Ce

Empreendimentoprime@hotmail.com Empreendimentoprime@gmail.com



Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA



À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

TOMADA DE PREÇO Nº 06/2017

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS - CORREGO DOS RODRIGUES

LOCAL: ARACATI - CE

BDI = 20%, SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01%, SINAPI 2017/06 COM DESONERAÇÃO 88,66% E 50,66%

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS

GRUPO A		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,75	18,55
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,48	11,73
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,57	6,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,64	0,49
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	18,21	7,32
TOTAL (A+B+C+D)		118,24	74,4

SANTA QUITERIA - CE, 14 DE JANEIRO DE 2018

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA
Leonardo Rodrigues da Silva
CPF: 049.712.153-01
RND, Nº 0616306946
CREA, Nº 327751

EDSON AMARAL ANDRÉ DE SOUSA E SILVA
CREA DF, Nº 9774/D
ENGENHEIRO CIVIL